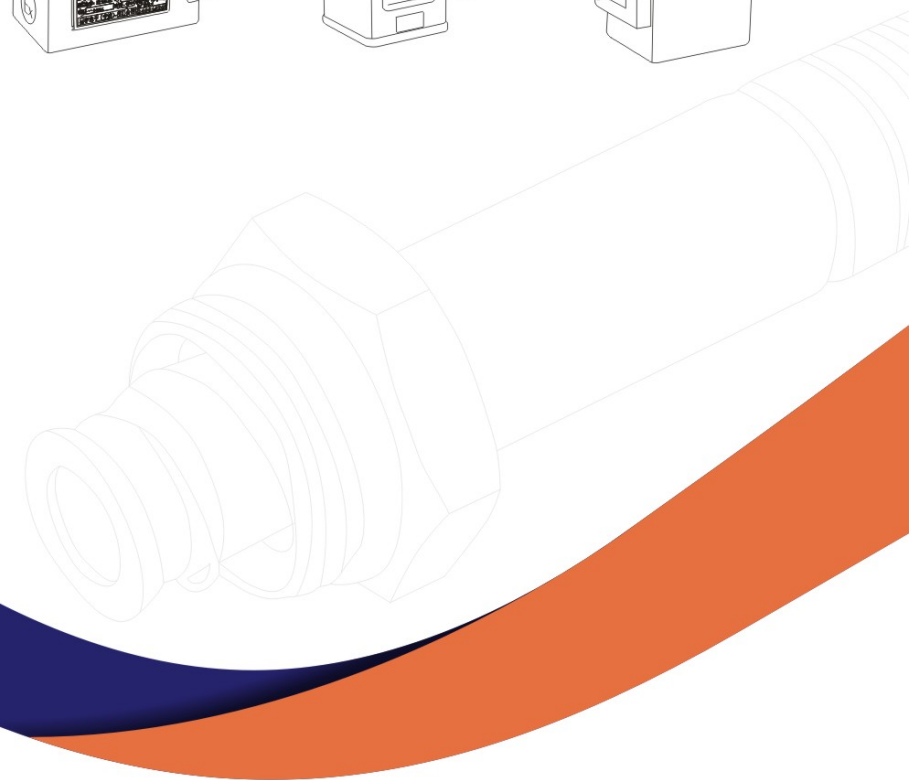
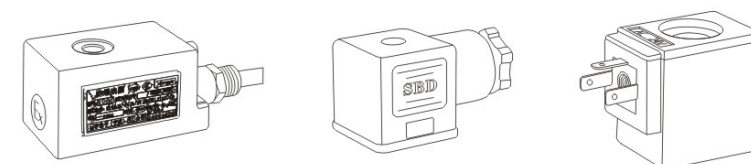


电磁线圈及组件 PRODUCT CATALOGUE



专家品质 全球信赖
Premier Quality Global Reputation



2025-2026



微信公众号

星宇电子(宁波)有限公司

XINGYU ELECTRON(NINGBO)CO.,LTD.

地址: 浙江省宁波市奉化区方桥街道方桥工业区计家路88号

国内销售电话: 0574-88846983

国际销售电话: 0086-574-88848608

国内传真: 0574-88846999 / 国际传真: 0086-574-87029565

邮箱: webmaster@xyelectron.com

中文网站: www.xingyunb.com

英文网站: www.xyelectron.com



制造一流产品
成就卓越品质

公司简介 Company Profile

www.xingyunb.com 



星宇电子（宁波）有限公司始创于1995年，是中国液气密协会气动专业分会常务副会长单位、国家液压气动标准化技术委员会气动分标委主任委员、宁波市奉化区气动行业协会第七第八届会长单位、国家级专精特新重点“小巨人”企业、国家高新技术企业，专注于自主研发、生产和销售一系列为智能制造装备配套的气动、流体控制元器件。

公司建筑面积6万余平方米，生产及检测等设备近千台。自有品牌畅销国内与全球60多个国家，多项产品已通过UL、ATEX、CE、IECEX认证并达到国际水平，在全国气动行业名列前茅。

其他气动、流体控制类产品累计取得国内、外专利170余项，其中授权发明专利30余项，软件著作权10余件，已主持或参与国家及行业等标准10余项。近年来，先后承接宁波市“科技创新2025”重大专项2项，2020年国家科技部“科技助力经济2020”重点专项、2021年国家工信部产业技术基础公共服务平台—关键零部件创新成果产业化公共服务平台建设单位。

在同行业中率先通过 ISO9001质量体系、IATF16949汽车行业质量体系、GJB9001C-2017质量体系、14001环境管理体系、45001职业健康安全管理体系、知识产权管理体系以及国军标体系认证，先后被评为宁波市名牌产品、浙江省著名商标、液气密协会气动分会十三五“科技创新突出贡献奖”、2020年获第二批专精特新“小巨人”企业、2021年获首批重点“小巨人”企业、宁波市出口名牌、军工保密资格单位，宁波市企业研究院，2022年被评为国家知识产权优势企业、浙江省知识产权示范企业，2023年被认为浙江省数字化车间。

自成立以来，凭借着优良的技术产品，在业内口碑信誉良好，受到了业内人士和客户的一致好评。同时公司注重人才培养与技术研发投入，注重产学研合作带动创新发展，公司与各大专院校积极开展合作研究与交流学习，并共建联合创新实验室。此外，公司建有流体自控元件省级高新技术企业研究开发中心、省级博士后工作站、宁波市企业研究院。

星宇电子将秉承“工业强基乃强国根基，做好产品以振兴民族”的企业使命，以严谨、创新的企业理念，对产品质量保持高水准、高要求，在智能制造行业做精做专，为相关产业提供更优质的产品，走出一条由加工制造到智能制造，由要素驱动到价值创造的发展之路。

XINGYU ELECTRON (NINGBO) CO., LTD. was founded in 1995. It serves as the Executive Vice Chairman unit of the Pneumatic Branch of the China Hydraulic and Pneumatic Seal Industry Association, Chairman of the Pneumatic Sub-committee of the National Technical Committee for Hydraulic and Pneumatic Standardization, and Chairman of the 7th and 8th sessions of the Fenghua District Pneumatic Industry Association in Ningbo. It is also recognized as a National "Little Giant" enterprise for specialization, refinement, differentiation, and innovation, and a National High-Tech Enterprise. The company is dedicated to the independent research, development, production, and sales of a wide range of pneumatic and fluid control components for intelligent manufacturing equipment.

With a building area of over 60,000 square meters and nearly a thousand production and testing equipment units, the company's proprietary brand is widely sold in China and exported to more than 60 countries worldwide. Many of its products have obtained UL, ATEX, CE, and IECEX certifications, meeting international standards and ranking among the top in the domestic pneumatic industry.

To date, the company has obtained more than 170 domestic and international patents related to pneumatic and fluid control products, including over 30 authorized invention patents and more than 10 software copyrights. It has led or participated in the drafting of more than 10 national and industry standards. In recent years, the company has undertaken two major projects under the "Science and Technology Innovation 2025" initiative in Ningbo, a key special project under the Ministry of Science and Technology's "Technology Boosts Economy 2020" initiative, and was selected as a core platform construction unit for the Ministry of Industry and Information Technology's key innovation achievements transformation platform in 2021.

XINGYU has been a pioneer in its industry, achieving certifications for ISO9001 Quality Management System, IATF16949 Automotive Quality Management System, GJB9001C-2017 Military Quality Management System, ISO14001 Environmental Management System, ISO45001 Occupational Health and Safety Management System, Intellectual Property Management System, and National Military Standards. The company has received numerous honors, including Ningbo Famous Brand Product, Zhejiang Famous Trademark, "Outstanding Contribution to Technological Innovation during the 13th Five-Year Plan" by the Pneumatic Branch of the Fluid Power Association, second batch of National "Little Giant" enterprises in 2020, first batch of key "Little Giant" enterprises in 2021, Ningbo Export Brand, Level-3 Military Confidentiality Qualification Unit, Ningbo Enterprise Research Institute, and in 2022, recognized as a National Intellectual Property Advantage Enterprise and a Zhejiang Intellectual Property Model Enterprise. In 2023, it was designated as a Zhejiang Digital Workshop.

Seizing the opportunities of "Digital Industrialization and Industrial Digitalization," XINGYU launched the first domestic B2B platform in the pneumatic industry—GONGXINGREN Industrial IoT Platform—in May 2020. "GONGXINGREN" integrates top industry products with a comprehensive supply chain and is committed to driving industrial innovation. It has built a unique "6+1" model and uses big data and intelligent technology to promote innovation-driven development. The platform creates a smart, dynamic ecosystem offering full industry chain services both online and offline, enabling efficient connectivity among industry enterprises.

Since its establishment, the company has earned a strong reputation in the industry with its high-quality technical products, receiving consistent praise from both professionals and customers. We place great importance on talent development and technological innovation, actively promoting industry-university-research collaboration. The company works closely with various universities on joint research and academic exchange, and has established co-innovation laboratories. Additionally, we have set up a provincial-level high-tech enterprise R&D center, a provincial postdoctoral workstation, and a Ningbo municipal enterprise research institute.

Guided by the mission of "A strong industrial foundation is the cornerstone of a powerful nation; delivering quality products to revitalize the nation," XINGYU remains committed to its values of rigor and innovation. With high standards and strict requirements for product quality, the company strives to specialize and excel in the intelligent manufacturing sector, delivering superior products for related industries and paving the way from traditional manufacturing to intelligent production—shifting from factor-driven to value-driven growth.

XINGYU ELECTRON(NINGBO)CO.,LTD.

>企业荣誉

星宇电子自主品牌、自有工厂、研发生产一体化，我们的证书代表的不仅是荣誉，更有质量，诚信，智能的代名词！

专家品质 全球信赖
PREMIER QUALITY GLOBAL REPUTAION

爱心单位 宁波名牌产品 宁波市企业工程技术中心 浙江省博士后工作站 高新技术企业 专精特新“小巨人”企业



国家（行业）标准制定单位 国家知识产权优势企业 浙江省知识产权示范企业 浙江省著名商标 品牌创建先进单位 标准制定先进企业



生产设备 Product equipment

星宇人不仅用成熟的设备和工艺保证了高效的工作效率，更运用先进的精密仪器和完善的质量管理方法，从而保证了星宇产品的坚实品质。

The people of Xingyu not only with sophisticated equipment and technology to ensure the efficient work efficiency and more use of advanced precision instruments and perfect quality management methods, thus ensuring the quality of Xingyu solid product.



■ XINGYU



一丝不苟 打造精品
Meticulous To Create Masterpiec



“以实力铸造奇迹，以锐利开创未来”的工作态度，根植于星宇的每一道工序中，星宇人高度负责的用心溶于每件产品，加上先进的制造设备和严格的科学化管理，使每一个生产的产品经得住客户的精挑细选。

The "strength casting miracle to sharp create the future" quality, rooted in Xing Yu every step, Xing Yu highly responsible person's intentions dissolve each product, coupled with advanced manufacturing equipment and strict scientific management, so that each client's products are carefully selected to withstand.



一站式服务/ONE STOP SHOP

PRODUCT
CATALOGUE 产品目录



一、电磁线圈 COILS

1、防爆线圈 Explosion-proof Coil



SB280
0980, 0981



SB1253
0980B, 0981B



SB580
EX09301C



SB543
1480, 1481



SB282
1680, 1681



SB544
1780, 1781



SB1197
EX0930M



SB542
1280, 1281



SB281
1380, 1381



SB545
2080, 2081



SB1191
EX0935

2、塑封类线圈 Thermoplastic Coils

内孔规格 Orifice Size $\phi 6mm$



SB559
XY1005



SB817
QVT305X



SB867
QVT306



SB706
ZY06382

内孔规格 Orifice Size $\phi 7mm$



SB1183
XY0727-2X



SB1192
XY07232

内孔规格 Orifice Size $\phi 8mm$



SB071
4V110A



SB578F
AU4V110X



SB578
AU4V110




SB572
4V110-15



SB583
3130H



SB788
3130J



SB1076
AU4V110-B



SB1254
4V110平行式



SB561
4V110-G



SB977
3130L



SB1022
3130M



SB1013
JVT307-11

内孔规格 Orifice Size $\phi 8mm$



SB1128
JVT307-11-C



SB052
08210



SB525
08210X



SB1120
X27236

内孔规格 Orifice Size $\phi 9mm$



SB075
4V210



SB579
AU4V210



SB712
AM210



SB241
NB09



SB1159
4V210-L



SB490
RE-210F



SB796
HT09252B



SB813
HT09252C



SB1255
4V210(平行式)



SB1175
XY09313-08



SB1176
XY09313-09



SB1063
XY09162



SB1160
3130D-X



SB442
3130E



SB444
3130F



SB740
210D-8



SB780
XY08302



SB1020
X23722



SB294
210B



SB285-9
XY1030-9



SB1162
210D-9



SB1068
XY09302



SB1180
XY09302B



SB1247
TDSV-P3



SB1252
4V210-HM



SB920
XH210



SB790
ABS3550



SB579F
AU4V210X



SB079
3130C



SB080
3130D



SB1032
AU4V210-1X



SB1236
AU4V210G-1X



SB948
3130-1X

PRODUCT CATALOGUE 产品目录



内孔规格 Orifice Size $\phi 9\text{mm}$



28



30



32

内孔规格 Orifice Size $\phi 10\text{mm}$



33



35



37



39



29



31



34



36



38



40

内孔规格 Orifice Size $\phi 10\text{mm}$



41

内孔规格 Orifice Size $\phi 11\text{mm}$



42



44



46



48



50

内孔规格 Orifice Size $\phi 12\text{mm}$



52



43



45



47



49



51



53

PRODUCT CATALOGUE 产品目录



内孔规格 Orifice Size $\phi 12\text{mm}$



SB1016 XY12372 SB1158 XY13362 SB500 XY13322B



SB248 FDF SB718 ERB

内孔规格 Orifice Size $\phi 13\text{mm}$



SB822 CS3A SB833 CS4A SB537 XY13322D



SB497 SF08 SB518 XY5P13 SB958 XY5P13-B



SB935 SL13372D SB276 13372 SB848 XY13372-A



SB275 13373 SB524 XY13373X SB048 YY-A



SB555 CS13392 SB839 CS13392-2 SB242 HB700



SB904 XY11472D SB504 XY12292X SB069 ZQ-B



SB823 HS3Y SB824 HS3G SB520 BN13353



SB722 SL13372 SB826 SL13372B SB894 SL13372C



SB901 XY13372X SB1133 XY13372-1X SB776 SK13372S



SB514 IH13383 SB515 IH13382 SB1249 XY13382L



SB842 LV13392 SB1126 LV13392-A SB1134 LV13392-1X

内孔规格 Orifice Size $\phi 13\text{mm}$



SB1087 LV13392-2X SB912 XY13393 SB1088 XY13393-TK



SB496 SV98 SB951 JF13402X SB850 BY13402



SB486 GEM13403 SB739 GEM13403B SB758 RV13403



SB050 0200 SB051 0200B SB547 0200D



SB1057 0200HX SB917 HT0200 SB831 HS4Y



SB757 PK13422W SB564 PK13422X SB428 0210B



SB794 XY13512 SB873 XY13503 SB803 AB310X



SB488 C13TH24/14 SB519 XY5M13 SB795 XY5M13-1



SB548 SHY13402X SB820 DB13403 SB949 XY13402



SB895 XY13503-B SB922 RB200 SB1232 RB200B



SB1011 0200F SB1010 0200G SB1211 0200X



SB832 HS4G SB883 XY13413 SB884 XY13413X



SB1056 0210E SB735 0210C SB1242 0210J



SB054 AB310 SB1034 AB310-B SB1060 HF16522

PRODUCT CATALOGUE 产品目录



内孔规格 Orifice Size $\phi 13\text{mm}$



SB1169
HF16632


内孔规格 Orifice Size $\phi 14\text{mm}$



SB1086
XY14262



SB1084
XY16332



SB090
BU-08



SB1055
XY14382B



SB1085
XY14382C



SB1157
XY14382D



SB1209
XY14402A



SB1136
XY14402B



SB1237
XY14402C



SB734
V2A-031



SB847
XY11482



SB910
XY11482B



SB243
XM148



SB475
XY148



SB999
XY148-W



SB433
TM30



SB468
TM30



SB083
K23D-2



SB911
XY14322



SB1121
XY14322B



SB938
XY14382



SB811
XY14382E



SB812
XY14382F



SB799
ZB14




SB1075
IM14403X



SB1031
XY14403X



SB1141
XY14403X-B



SB255
A051



SB893
A051EX



SB429
XY14503



SB995
XY14392



SB469
TM35



SB08
6BD-A-03



SB256
0543



SB1216
0543-2X



SB1156
GTF2-08

内孔规格 Orifice Size $\phi 14\text{mm}$



SB257
0545



SB568
0545EX



SB737
0121



SB789
XY15302



SB1152
XY15302F



SB1251
XY15302-RS



SB1185
XY15302X-TX



SB899
TX15422

内孔规格 Orifice Size $\phi 15\text{mm}$



SB1082
DM21



SB253
2BP



SB095
2BP-A



SB084
K23D-2H



SB808
XY15451X



SB902
XY15453-B



SB1241
15583-F



SB710
0545-15



SB1234
XY16452X

内孔规格 Orifice Size $\phi 16\text{mm}$



SB929
M4050



SB055
AB410A



SB1187
AB410F



SB1208
XY15512



SB1248
XY14502



SB1243
XY15322X



SB1012
XY15302-C



SB1083
XY15302X



SB1179
XY15302-1X



SB407
GL15393



SB1062
XY15391X



SB546
XY15402X



SB809
XY15453-C



SB896
HS15583-D



SB1025
HS15583-S



SB056
AB410B



SB980
AB410B-RG



SB260
AB510

PRODUCT CATALOGUE 产品目录



内孔规格 Orifice Size $\phi 16\text{mm}$



106



108



110



112



114

内孔规格 Orifice Size $\phi 17\text{mm}$



115



117



107



109



111



113



116



118

内孔规格 Orifice Size $\phi 17\text{mm}$



119

内孔规格 Orifice Size $\phi 18\text{mm}$



120



122

内孔规格 Orifice Size $\phi 19\text{mm}$



123

内孔规格 Orifice Size $\phi 20\text{mm}$



124



126



121



125



127

PRODUCT
CATALOGUE 产品目录



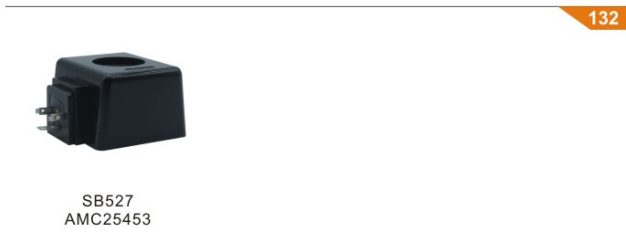
内孔规格 Orifice Size $\phi 21\text{mm}$



内孔规格 Orifice Size $\phi 23\text{mm}$



内孔规格 Orifice Size $\phi 25\text{mm}$



3、非塑封类线圈 No Encapsulation Coils



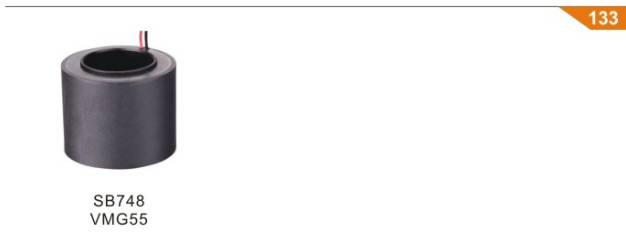
内孔规格 Orifice Size $\phi 22\text{mm}$



内孔规格 Orifice Size $\phi 24\text{mm}$



内孔规格 Orifice Size $\phi 27\text{mm}$

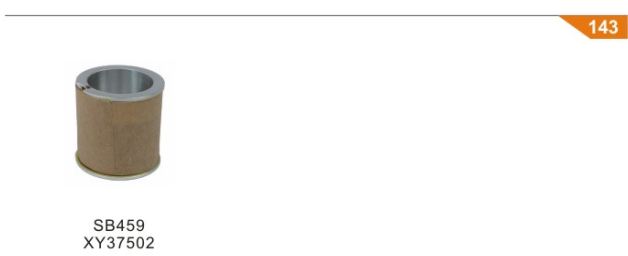
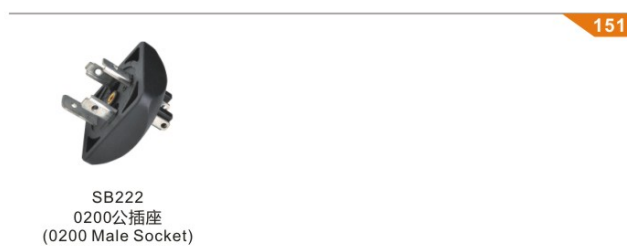


4、浇封类线圈 Encapsulated Coils



二、接线盒及配件 Connectors And Accessories

DIN43650A型



PRODUCT
CATALOGUE 产品目录



工业B型 Industrial Form B

工业C型 Industrial Form C

152

SB204
210

SB205
210T

SB213
210一体化
(210 Integrated)

153

SB208
110 3孔
(110 3-pin)

SB209
110 4孔
(110 4-pin)

SB217-3
110 公插座
(110 Male Socket)

橡胶垫 Gasket

154

DIN43650A

DIN43650A

DIN43650A

工业C型
Industrial Form C

工业B型
Industrial Form B

工业B型
Industrial Form B

工业B型
Industrial Form B

三、电子定时器 Digital electronic timers

155

XY-11

156

XY-720A

SMD-720

157

XY-790

158

XY-3801

四、电磁组件 Aramture Sets

外径/Outer Diameter $\phi 8mm$

159

SB6601
SB601B

SB6602
SB602

SB6697
K52-C

08210

SB605-8
08210-A

外径/Outer Diameter $\phi 9mm$

161

SB6603
SB603/210

SB6603
SB603/210-A

SB6604
SB604

SB6603
SB603CK

SB6605
SB605

SB6606
SB606

SB6605
SB605CK

外径/Outer Diameter $\phi 10mm$

163

SB6632
XY1030-AR

SB6854
XT10342

外径/Outer Diameter $\phi 11.5mm$

164

SB6655
XT11464

外径/Outer Diameter $\phi 13mm$

165

SB6856
XT13415

SB6856
XT13415B

SB6614
0927-卡簧式

SB6615
0927-螺纹式

SB6613
SB613B

外径/Outer Diameter $\phi 14mm$

167

SB6631
A051-AC

外径/Outer Diameter $\phi 16mm$

168

2W160-15XY

外径/Outer Diameter $\phi 11mm$

164

SB6630
A044

外径/Outer Diameter $\phi 12mm$

165

SB6638
CY123

外径/Outer Diameter $\phi 14.5mm$

167

SB6620
CS-720NC

RV22020-B

RV23015-B

SB6634
FX04H

外径/Outer Diameter $\phi 20mm$

169

XY472-A

产品概述 Product Overview

本公司生产的防爆线圈孔径有9mm、12mm、13mm、14mm、16mm、17mm和20mm多个规格，防爆性能符合GB/T 3836.1、GB/T 3836.9、GB/T 3836.2、GB/T 3836.31，所有产品通过国内防爆认证，部分产品通过IECEx国际防爆认证及欧盟ATEX防爆认证及SIL3认证。

Our explosion-proof coils are available in bore sizes of 9mm, 13mm and 16mm. The explosionproof performance complies with EN IEC 60079-0 and EN IEC 60079-18 standards. All products have obtained domestic explosion-proof certification, and some have also achieved IECEx international explosion-proof certification, EU ATEX explosion-proof certification, and SIL3 certification.


适用范围 Applications

- 气体环境：适用于存在IIA、IIB、IIC类爆炸性气体环境的1区、2区危险场所，例如石油、化工、天然气、制药等行业。
- 粉尘环境：适用于存在可燃性粉尘环境的21区、22区危险场所，例如粮食加工、木材加工、金属加工等行业。
- Gas Environments: Suitable for Zone 1 and Zone 2 hazardous areas with explosive gases of Class IIA, IIB, or IIC, such as petroleum, chemical, natural gas, and pharmaceutical industries.
- Dust Environments: Suitable for Zone 21 and Zone 22 hazardous areas with combustible dust, such as grain processing, wood processing, and metalworking industries.

注意事项 Precautions

- 安装前检查是否有防爆标志、CCC标志、防爆合格证编号，安装时应核对电源、电压。
- 检查或维修时必须切断电源。
- 线圈引入电缆为3芯线，其中黄绿双色线为接地线，其余两线接电源，棕色线接正极，蓝色线接负极。
- 引入电缆接线处必须相应采取防爆措施并检查各线连接是否可靠，电缆的自由端在危险场所连接时，必须采用与使用环境相适应的防爆接线盒作过渡，并接入防爆产品内部。
- 防爆线圈内设有安全保护装置，当使用电压超过额定电压20%以上时，会引起保护装置动作，导致线圈永久性断路。
- 防爆线圈内部装有不可恢复温度保险丝，当防爆线圈出现故障引起温度超标时，保险丝立即熔断，导致永久失效。
- 安装现场不存在对产品外壳有腐蚀作用的气体。
- 用户不得自行更换产品的零部件，应会同产品制造商共同解决运行中出现的故障，以杜绝损坏现象的发生。
- 塑料外壳线圈应避免冲击、避免暴露在紫外线（UV）光照中。
- 电缆标准长度为1.5米，其他长度可定制。
- 产品的安装、使用和维护应同时遵守使用说明书及：
GB/T 3836.13 爆炸性环境 第13部分：设备的修理、检修、修复和改造。
GB 3836.15 爆炸性环境 第15部分：电气装置的设计、选型和安装。
GB 3836.16 爆炸性环境 第16部分：电气装置的检查与维护。
GB 50257 电气装置安装工程 爆炸和火灾危险环境电气装置施工及验收规范。

- Before installation, check for explosion-proof markings, CCC markings, and explosion-proof certification numbers. Verify the power supply and voltage during installation.
- Always disconnect the power supply before inspection or maintenance.
- The coil's incoming cable consists of three wires: the yellow-green wire is the ground wire, the brown wire connects to the positive terminal, and the blue wire connects to the negative terminal.
- Explosion-proof measures must be applied at the cable connection points, and all connections should be checked for reliability. In hazardous environments, the free end of the cable must be connected using an explosion-proof junction box suitable for the environment and linked to the explosion-proof product's interior.
- The explosion-proof coil is equipped with a safety protection device. If the operating voltage exceeds 20% of the rated voltage, the device will activate, causing permanent disconnection of the coil.
- The explosion-proof coil contains a non-resettable thermal fuse. If a malfunction causes excessive temperature, the fuse will melt immediately, rendering the coil permanently inoperable.
- Ensure no corrosive gases are present in the installation environment that could damage the product's housing.
- Users must not replace components on their own. Any operational issues should be resolved in collaboration with the manufacturer to prevent damage.
- Plastic-housed coils should avoid impact and exposure to ultraviolet (UV) light.
- The standard cable length is 1.5 meters, but custom lengths are available.
- Installation, use, and maintenance must comply with the user manual and the following standards:
>EN IEC 60079-19 Explosive atmospheres – Part 13: Equipment repair, overhaul, and reclamation.



防爆标志说明(气体) Explosion-proof Marking Instruction(Gas)

Ex

mb(db)

IIC

T4(T6)

Gb

设备保护级别(EPL)，G为gas的首字母代表爆炸性气体环境用设备，b表示保护等级的高低，从高到低分为a、b和c三级。
Gb适用于1区和2区。

II类电气设备的温度组别，最高表面温度的限制，也适用于拟使用环境中的具体气体的点燃温度，分为T1~T6，气体温度组别具体可参阅GB/T 3836.11
T4适用于T1~T4(T6适用于T1~T6)。

设备分类，II类设备用于煤矿瓦斯气体环境之外的其他爆炸性气体环境，A、B和C是按照拟使用的爆炸性气体环境特性的进一步分类，具体可参阅GB/T 3836.11。
IIC适用于IIA、IIB和IIC气体。

mb: 浇封型电气设备，保护等级为mb(db: 隔爆型电气设备，保护等级为db)，对应设备保护级别(EPL)为Gb。

防爆标记，防爆英文单词 explosion-proof 的缩写，表明设备符合一个或多个防爆型式(有隔爆外壳d，增安型e，本安型，浇封型m等)。

区域	设备保护级别(EPL)
0	Ga
1	Ga 或 Gb
2	Ga、Gb 或 Gc

温度级别	最高表面温度	气体或蒸汽的引燃温度	允许的设备温度组别
T1	450	> 450	T1~T6
T2	300	> 300	T2~T6
T3	200	> 200	T3~T6
T4	135	> 135	T4~T6
T5	100	> 100	T5~T6
T6	85	> 85	T6

场所气体或蒸气分类	允许的设备类别
IIA	IIA、IIB或IIC
IIB	IIB或IIC
IIC	IIC

Ex

mb

IIC

T4

Gb

Equipment protection level [EPL] for explosive gas atmospheres.
Gb is suitable for Zone 1 and Zone 2.

For gas temperature classes, refer to ISO/IEC 80079-20-1. T4 is suitable for T1 to T4.

Equipment grouping, equipment marked IIC is suitable for applications requiring Group IIA or Group IIB equipment.

Encapsulation (for EPL Gb)

The symbol Ex, which indicates that the Ex Equipment corresponds to one or more of the type of protection (EN IEC 60079-0).

Zone	Equipment Protection Level(EPL)
1	Ga 或 Gb
2	Ga、Gb 或 Gc

Temperature	Maximm surface temperature
T1	450
T2	300
T3	200
T4	135

Gas or Vapor Classification	Permitted Equipment Category
IIA	IIA、IIB或IIC
IIB	IIB或IIC
IIC	IIC

» 防爆标志说明(粉尘) Explosion-proof Marking Instruction(Dust)

Ex

mb(tb)

IIIC

T130°C(T80°C)

Db

设备保护级别(EPL)，D为dust的首字母，代表爆炸性粉尘环境用设备，b表示保护等级的高低，从高到低分为a、b和c三级。
Db适用于21区和22区。

区域	设备保护级别(EPL)
20	Da
21	Da 或 Db
22	Da、Db 或 Dc

最高表面温度
(由相关粉尘的最低点燃温度减去安全裕度)

设备分类，IIIC类设备用于煤矿之外的其他爆炸性粉尘环境，A、B和C是按照拟使用的爆炸性粉尘环境特性的进一步分类，IIIA类代表可燃性飞絮，IIIB类代表非导电性粉尘，IIIC类代表导电性粉尘。
IIIC适用于IIIA、IIIB和IIIC环境。

粉尘分类	允许的设备类型
IIIA	IIIA、IIIB 或 IIIC
IIIB	IIIB 或 IIIC
IIIC	IIIC

mb: 浇封型电气设备，保护等级为mb(tb: 防粉尘点燃外壳 “t” 型电气设备，保护等级为tb)，对应设备保护级别(EPL)为Db。

防爆标记

Ex

tb

IIIC

T130°C

Db

Equipment protection level [EPL] for explosive dust atmospheres.
Db is suitable for Zone 21 and Zone 22.

Zone	Equipment Protection Level
20	Da
21	Da or Db
22	Da、Db or Dc

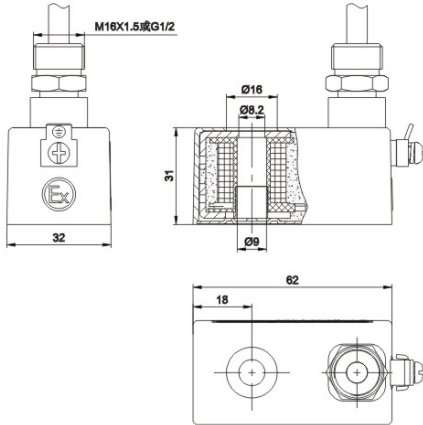
The maximum surface temperature.

Equipment grouping, equipment markedIIIC is suitable for applications requiringGroupIIIA or Group IIIB equipment.

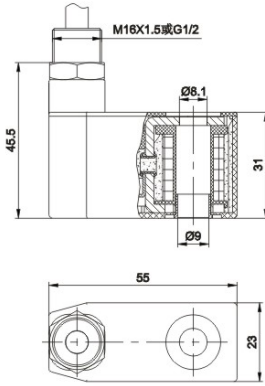
Protection by enclosure (for EPL Db)

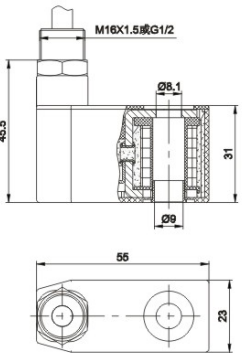
The symbol Ex, which indicates that theEx Equipment corresponds to one or moreof the type of protection (EN IEC 60079-0).

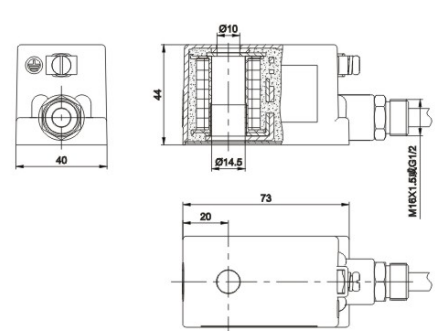
Dust Classification	Permitted Equipment Category
IIIA	IIIA、IIIB or IIIC
IIIB	IIIB or IIIC
IIIC	IIIC

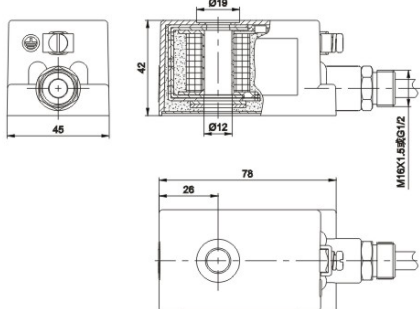
产品编号 Product No.	SB280	外形图 Outside View	常规电压 Normal Voltage	AC220V、AC110V、 DC12V、DC24V		
产品型号 Product Type	0980、 0981		常规功率 Normal Power	AC	5.5VA	
浇封型孔径: Φ9mm Encapsulation "m" Φ9mm			DC	4W		
			防爆标志 Ex Mark	Ex mb IIC T4 Gb Ex mb IIIC T130°C Db		
			线圈连接方式 Connection Type	电缆线 Cable 3x0.75mm ² , 1.5m		
		CCC证书号 CCC certificate No.	2020312307000017			
		防爆合格证号 Ex-proof certificate No.	CNEx22.3963X CNEX 17 ATEX 0005X IECEX CNEX17.0006X			

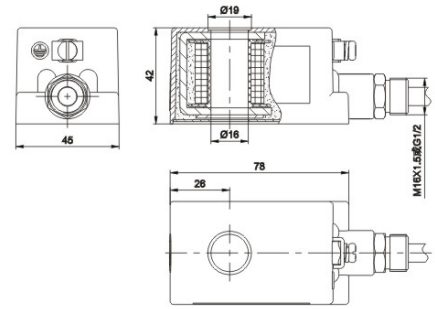
产品编号 Product No.	SB1253	外形图 Outside View	常规电压 Normal Voltage	AC220V、DC24V	
产品型号 Product Type	0980B、 0981B		常规功率 Normal Power	AC	5VA
浇封型孔径: Φ9mm Encapsulation "m" Φ9mm			DC	4W	
			防爆标志 Ex Mark	Ex mb II C T4 Gb Ex mb III C T130°C Db	
		线圈连接方式 Connection Type	电缆线 Cable 3x1.0mm², 1.5m		
		CCC证书号 CCC certificate No.	2020312307000017		
		防爆合格证号 Ex-proof certificate No.	CNEEx24.5797X		

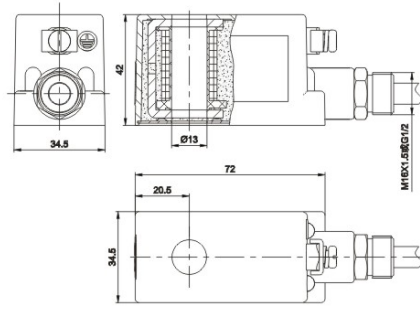
产品编号 Product No.	SB580	外形图 Outside View	常规电压 Normal Voltage	AC220V、AC110V、 DC12V、DC24V	
产品型号 Product Type	EX09301C		常规功率 Normal Power	AC	5VA
浇封型孔径: Φ9mm Encapsulation "m" Φ9mm			DC	5W	
			防爆标志 Ex Mark	Ex mb II C T4 Gb Ex mb III C T130°C Db	
			线圈连接方式 Connection Type	电缆线 Cable 3x0.75mm ² , 1.5m	
			CCC证书号 CCC certificate No.	2020312307000017	
			防爆合格证号 Ex-proof certificate No.	CNEx22.3962X CNEX 17 ATEX 0005X IECEX CNEX17.0006X	

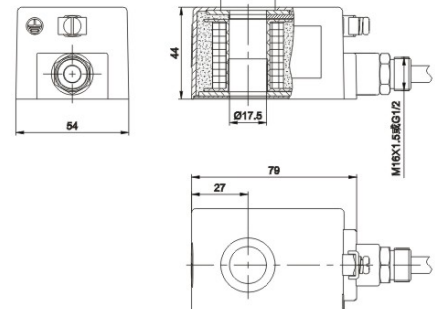
产品编号 Product No.	SB1197	外形图 Outside View	常规电压 Normal Voltage	AC220V、AC110V、 DC12V、DC24V	
产品型号 Product Type	EX0930M		常规功率 Normal Power	AC	5VA/1W
浇封型孔径: Φ9mm Encapsulation "m" Φ9mm				DC	5W/1.5W
			防爆标志 Ex Mark	Ex mb IIC T6 Gb Ex mb III C T80°C Db	
			线圈连接方式 Connection Type	电缆线 Cable 3x1.0mm ² , 1.5m	
			CCC证书号 CCC certificate No.	2023312307000350	
			防爆合格证号 Ex-proof certificate No.	CNEx22.2999X	

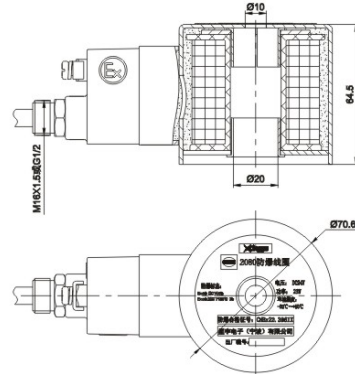
产品编号 Product No.	SB543	外形图 Outside View	常规电压 Normal Voltage	AC380V、AC220V、 DC12V、DC24V	
产品型号 Product Type	1480、 1481		常规功率 Normal Power	AC	23VA
浇封型孔径: Φ14mm Encapsulation "m" Φ14mm				DC	13W
			防爆标志 Ex Mark	Ex mb IIC T4 Gb Ex mb III C T130°C Db	
			线圈连接方式 Connection Type	电缆线 Cable 3x1.0mm ² , 1.5m	
			CCC证书号 CCC certificate No.	2020312307000017	
			防爆合格证号 Ex-proof certificate No.	CNEx22.3966X	

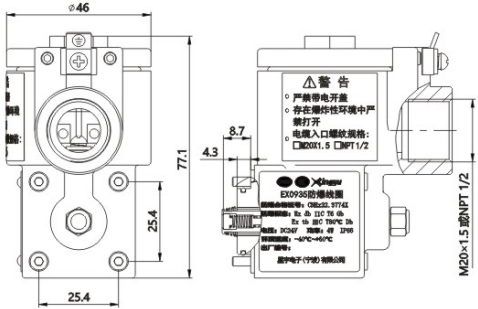
产品编号 Product No.	SB542	外形图 Outside View	常规电压 Normal Voltage	AC220V、AC110V、 DC12V、DC24V	
产品型号 Product Type	1280、 1281		常规功率 Normal Power	AC	13VA
浇封型孔径: Φ12mm Encapsulation "m" Φ12mm				DC	15W
			防爆标志 Ex Mark	Ex mb IIC T4 Gb Ex mb III C T130°C Db	
			线圈连接方式 Connection Type	电缆线 Cable 3x1.0mm ² , 1.5m	
			CCC证书号 CCC certificate No.	2020312307000017	
			防爆合格证号 Ex-proof certificate No.	CNEx22.3965X	

产品编号 Product No.	SB282	外形图 Outside View	常规电压 Normal Voltage	AC220V、AC110V、 DC12V、DC24V	
产品型号 Product Type	1680、 1681		常规功率 Normal Power	AC	18VA
浇封型孔径: Φ16mm Encapsulation "m" Φ16mm				DC	19W
			防爆标志 Ex Mark	Ex mb IIC T4 Gb Ex mb III C T130°C Db	
			线圈连接方式 Connection Type	电缆线 Cable 3x1.0mm ² , 1.5m	
			CCC证书号 CCC certificate No.	2020312307000017	
			防爆合格证号 Ex-proof certificate No.	CNEx22.3960X CNEx 17 ATEX 0005X IECEX CNEx17.0006X	

产品编号 Product No.	SB281	外形图 Outside View	常规电压 Normal Voltage	AC220V、AC110V、 DC12V、DC24V	
产品型号 Product Type	1380、 1381		常规功率 Normal Power	AC	12VA
浇封型孔径: Φ13mm Encapsulation "m" Φ13mm				DC	11W
			防爆标志 Ex Mark	Ex mb IIC T4 Gb Ex mb III C T130°C Db	
			线圈连接方式 Connection Type	电缆线 Cable 3x1.0mm ² , 1.5m	
			CCC证书号 CCC certificate No.	2020312307000017	
			防爆合格证号 Ex-proof certificate No.	CNEx22.3967X CNEx 17 ATEX 0005X IECEX CNEx17.0006X	

产品编号 Product No.	SB544	外形图 Outside View	常规电压 Normal Voltage	AC220V、AC110V、 DC12V、DC24V	
产品型号 Product Type	1780、 1781		常规功率 Normal Power	AC	26VA
浇封型孔径: Φ17mm Encapsulation "m" Φ17mm				DC	12W
			防爆标志 Ex Mark	Ex mb IIC T4 Gb Ex mb III C T130°C Db	
			线圈连接方式 Connection Type	电缆线 Cable 3x1.0mm ² , 1.5m	
			CCC证书号 CCC certificate No.	2020312307000017	
			防爆合格证号 Ex-proof certificate No.	CNEx22.3964X	

产品编号 Product No.	SB545	外形图 Outside View 	常规电压 Normal Voltage		AC220V、AC110V、 DC12V、DC24V	
产品型号 Product Type	2080、 2081		常规功率 Normal Power	AC	50VA	
浇封型孔径：Φ20mm Encapsulation "m" Φ20mm				DC	18W	
			防爆标志 Ex Mark	Ex mb IIC T4 Gb Ex mb III C T130°C Db		
			线圈连接方式 Connection Type	电缆线 Cable 3x1.0mm ² , 1.5m		
			CCC证书号 CCC certificate No.	2020312307000017		
			防爆合格证号 Ex-proof certificate No.	CNEx22.3961X		

产品编号 Product No.		SB1191	外形图 Outside View		常规电压 Normal Voltage		AC220V、AC110V、AC24V、 DC12V、DC24V	
产品型号 Product Type		EX0935			常规功率 Normal Power		AC	4VA
隔爆型孔径: Φ9mm Flameproof enclosures "d"Φ9mm		DC			4W			
		防爆标志 Ex Mark			Ex mb IIC T6 Gb Ex mb III C T80°C Db			
			线圈连接方式 Connection Type		M20X1.5 or NPT 1/2			
			CCC证书号 CCC certificate No.		2023312307000391			
			防爆合格证号 Ex-proof certificate No.		CNEx22.3774X			

说明 Description

我公司生产的电磁线圈广泛应用于气动、液压、流体控制阀、电器、汽车、自动化领域和灌溉行业等领域，吸收了德、意、美、日等国外多家电磁线圈制造厂的先进理念，结合国内实际，开发出一系列有代表性的产品，包覆材料有热塑性塑料、热固性塑料及环氧树脂等；电气连接方式有：DIN43650A、B、C型（EN 175301-803）标准、工业B、C型、汽车接口、引线式等多种形式。已为国内外多家知名气动、液压、流体控制等企业配套供应。

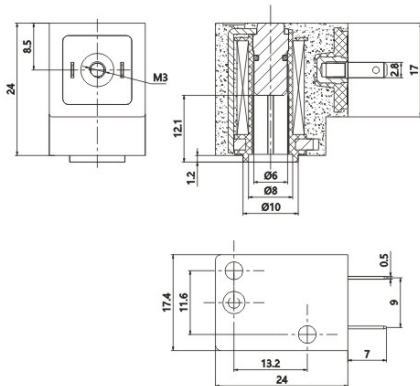
注：本册为本公司具有代表性之简明说明，未列出全部产品，部分产品为客户定制，详情敬请垂询。

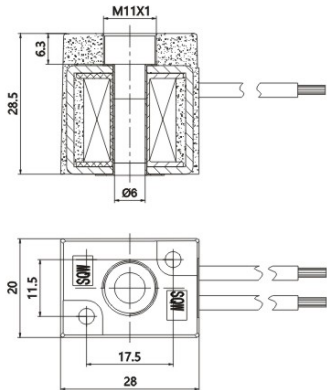
Our company produces electromagnetic coils that are widely used in pneumatic, hydraulic, fluid control valves, electrical appliances, automotive, automation, and irrigation industries. By incorporating advanced concepts from leading electromagnetic coil manufacturers in Germany, Italy, the United States, and Japan, and adapting them to domestic conditions, we have developed a series of representative products. The encapsulation Materials include thermoplastic, thermosetting plastics, and epoxy resin. Electrical connection options include: DIN 43650 A, B, and C types (EN 175301 - 803 standard), industrial B and C types, automotive interfaces, lead wires and more. We supply these products to renowned domestic and international companies in pneumatic, hydraulic, and fluid control industries.

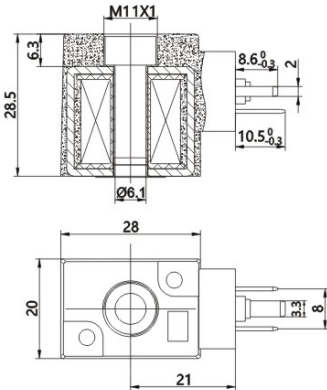
Note: This brochure provides a concise overview of our representative products. Not all products are listed, and some are custom-made for clients. For more details, please feel free to contact us.

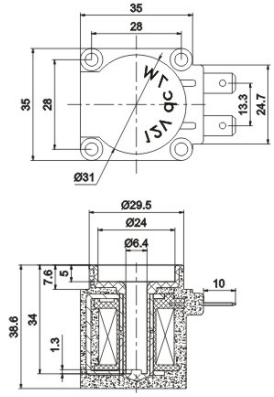
产品特点 Product characteristic

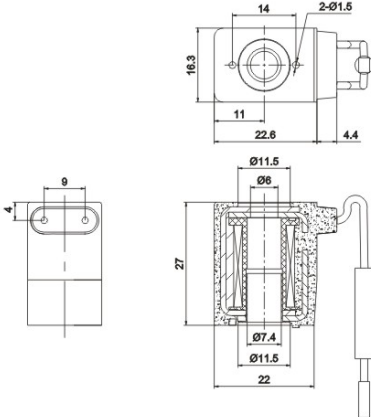
- 采用通过UL认证的高品质漆包线。
- 采用低碳高导磁钢作为导磁材料。
- 定点特制的PA66、PBT、PPS、BMC等包覆材料，确保产品质量。
- 电磁线圈的绝缘等级达155级(F)、180级(H)、200级(N)、220级(R)。
- 电磁线圈的防护等级达IP65、IP67及IP69K。
- 另有节能设计产品和水下用的防水电磁线圈等特种系列供您选择。
- 如您有特殊电压、功率、电源频率、外表颜色及引线长度均可定制。
- High-quality enameled wire certified by UL.
- Low-carbon, high-permeability steel used as the magnetic core Material.
- Custom-made encapsulation Materials such as PA66, PBT, PPS, and BMC to ensure product quality.
- Insulation class of electromagnetic coils: Class 155 (F), 180 (H), 200 (N), and 220 (R).
- Protection class of electromagnetic coils: IP65, IP67, and IP69K.
- Special series available, including energy-saving designs and waterproof electromagnetic coils for underwater use.
- Customization options for special voltage, power, frequency, exterior color, and lead wire length.

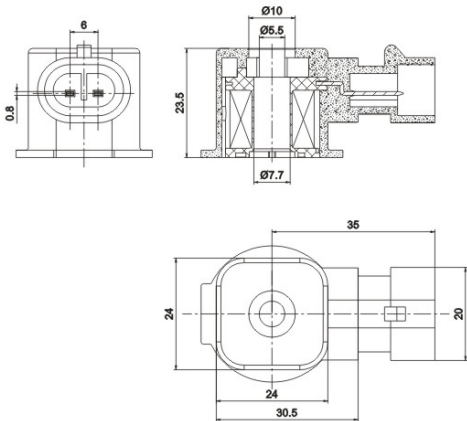
产品编号 Product No.	SB559	外形图 Outside View		包覆材料类型 Type Of Coating Material	热固类 Thermosetting coils		
产品型号 Product Type	XY1005			常规电压 Normal Voltage	DC110V		
				常规功率 Normal Power	AC	—	
					DC	30W	
				线圈连接方式 Connection Type	插片式 Pin type		
		连接件规格 Connector Specifications	2.8X0.5-2P				

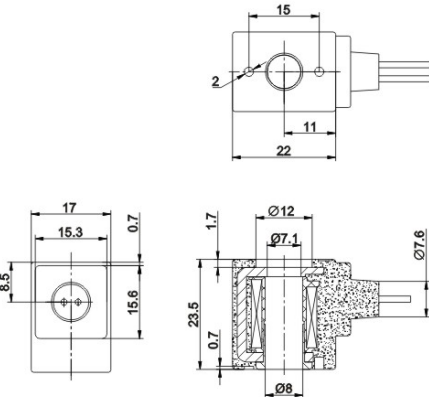
产品编号 Product No.	SB817	外形图 Outside View	包覆材料类型 Type Of Coating Material	热固类 Thermosetting coils		
产品型号 Product Type	QVT305X		常规电压 Normal Voltage	DC24V		
			常规功率 Normal Power	AC	—	
				DC	5.5W	
			线圈连接方式 Connection Type	引线式 With Flying leads		
		连接件规格 Connector Specifications	22AWG/0.32mm ² , 300mm			

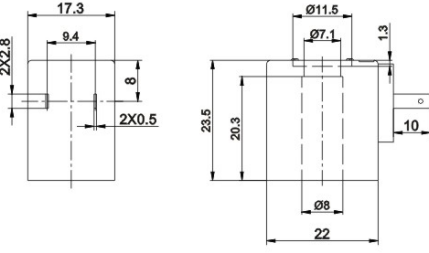
产品编号 Product No.	SB867	外形图 Outside View	包覆材料类型 Type Of Coating Material	热固类 Thermosetting coils	
产品型号 Product Type	QVT306		常规电压 Normal Voltage	RAC110V、RAC220V、DC24V	
	常规功率 Normal Power		AC	4W	
			DC	5.5W	
	线圈连接方式 Connection Type		插片式 Pin type		
	连接件规格 Connector Specifications		DIN43650C		

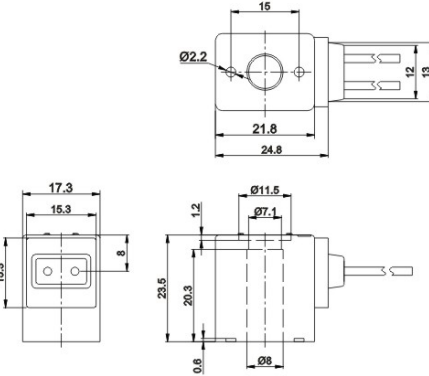
产品编号 Product No.	SB706	外形图 Outside View	包覆材料类型 Type Of Coating Material	热塑类 Thermoplastic coils	
产品型号 Product Type	ZY06382		常规电压 Normal Voltage	DC12V、DC24V、 AC110V、AC220V	
	常规功率 Normal Power		AC	5VA	
			DC	3W、6.5W	
	线圈连接方式 Connection Type		插片式 Pin type		
	连接件规格 Connector Specifications		6.3-2P		

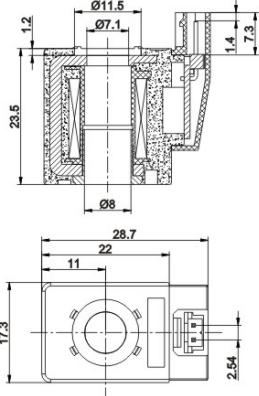
产品编号 Product No.	SB1183	外形图 Outside View	包覆材料类型 Type Of Coating Material	热塑类 Thermoplastic coils	
产品型号 Product Type	XY0727-2X		常规电压 Normal Voltage	DC12V	
	常规功率 Normal Power		AC	—	
			DC	1.9W	
				线圈连接方式 Connection Type	引线式 With Flying leads
			连接件规格 Connector Specifications	22AWG/0.32mm ² , 145mm	

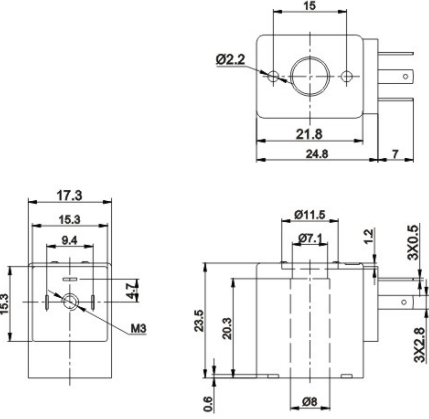
产品编号 Product No.	SB1192	外形图 Outside View	包覆材料类型 Type Of Coating Material	热塑类 Thermoplastic coils		
产品型号 Product Type	XY07232		常规电压 Normal Voltage	DC12V		
			常规功率 Normal Power	AC	—	
				DC	72W	
			线圈连接方式 Connection Type	接插式 Meet & Insert Type		
			连接件规格 Connector Specifications	AMP 282080-1 AMP 2435050-1		

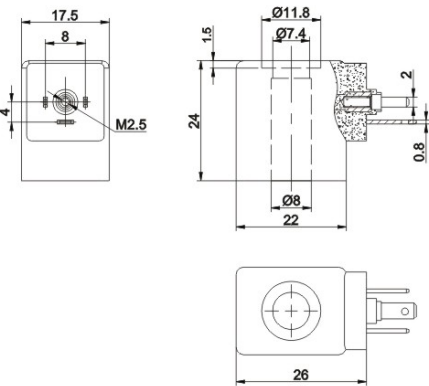
产品编号 Product No.	SB071	外形图 Outside View	包覆材料类型 Type Of Coating Material	热塑类 Thermoplastic coils
产品型号 Product Type	4V110A		常规电压 Normal Voltage	DC12V、DC24V、AC110V、AC220V
			常规功率 Normal Power	AC 3VA、5VA DC 2.5W、2.8W、3.5W
			线圈连接方式 Connection Type	引线式 With Flying leads
			连接件规格 Connector Specifications	20AWG/0.5mm ² , 500mm

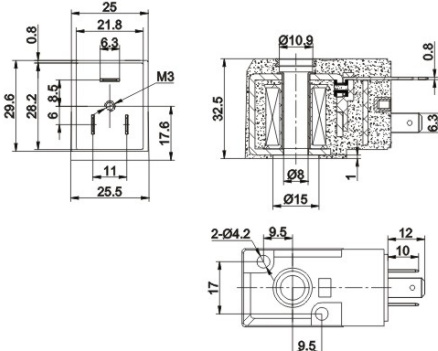
产品编号 Product No.	SB1076	外形图 Outside View	包覆材料类型 Type Of Coating Material	热固类 Thermosetting coils
产品型号 Product Type	AU4V110-B		常规电压 Normal Voltage	DC12V、DC24V、AC110V、AC220V
			常规功率 Normal Power	AC 3VA、5VA DC 2.5W、3W
			线圈连接方式 Connection Type	插片式 Pin type
			连接件规格 Connector Specifications	2.8X0.5-2P


产品编号 Product No.	SB578F	外形图 Outside View	包覆材料类型 Type Of Coating Material	热固类 Thermosetting coils
产品型号 Product Type	AU4V110X		常规电压 Normal Voltage	DC12V、DC24V、AC110V、AC220V
			常规功率 Normal Power	AC 3VA、5VA DC 2.5W、2.8W、4W
			线圈连接方式 Connection Type	引线式 With Flying leads
			连接件规格 Connector Specifications	22AWG/0.34mm ² , 500mm

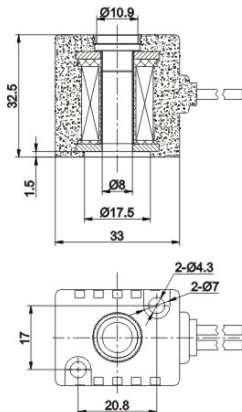
产品编号 Product No.	SB1254	外形图 Outside View	包覆材料类型 Type Of Coating Material	热塑类 Thermoplastic coils
产品型号 Product Type	4V110 平行式		常规电压 Normal Voltage	DC12V、DC24V、AC110V、AC220V
			常规功率 Normal Power	AC 3VA、5VA DC 2.5W、3W
			线圈连接方式 Connection Type	接插式 Meet & Insert Type
			连接件规格 Connector Specifications	XH2.54-2P

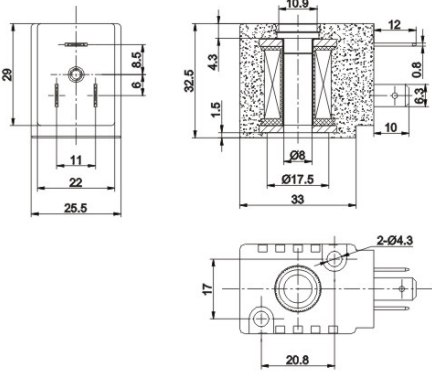
产品编号 Product No.	SB578	外形图 Outside View	包覆材料类型 Type Of Coating Material	热固类 Thermosetting coils
产品型号 Product Type	AU4V110		常规电压 Normal Voltage	DC12V、DC24V、AC110V、AC220V
			常规功率 Normal Power	AC 3VA、5VA DC 2.5W、2.8W、4W
			线圈连接方式 Connection Type	插片式 Pin type
			连接件规格 Connector Specifications	工业C型 Industrial

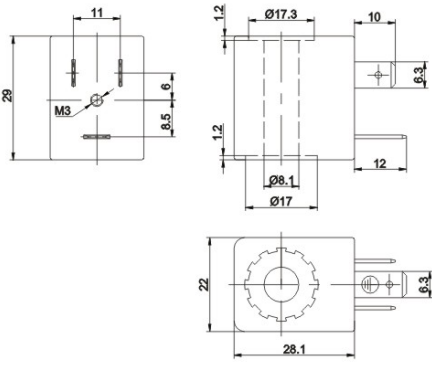
产品编号 Product No.	SB561	外形图 Outside View	包覆材料类型 Type Of Coating Material	热塑类 Thermoplastic coils
产品型号 Product Type	4V110-G		常规电压 Normal Voltage	DC12V、DC24V、AC110V、AC220V
			常规功率 Normal Power	AC 4VA DC 3W
			线圈连接方式 Connection Type	插片式 Pin type
			连接件规格 Connector Specifications	DIN43650C

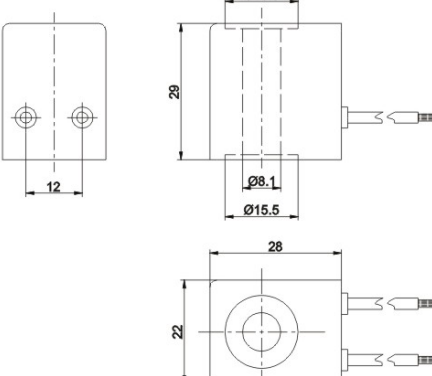


产品编号 Product No.	SB977	外形图 Outside View	包覆材料类型 Type Of Coating Material	热固类 Thermosetting coils
产品型号 Product Type	3130L		常规电压 Normal Voltage	DC12V、DC24V、AC110V、AC220V
	常规功率 Normal Power		AC	—
			DC	8.5W
	线圈连接方式 Connection Type		插片式 Pin type	
连接件规格 Connector Specifications	工业B型 Industrial			

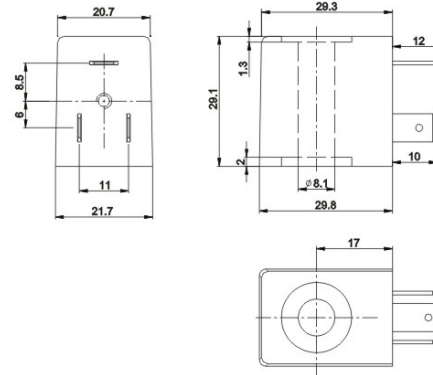
产品编号 Product No.	SB1022	外形图 Outside View	包覆材料类型 Type Of Coating Material	热固类 Thermosetting coils		
产品型号 Product Type	3130M		常规电压 Normal Voltage	DC12V、DC24V、RAC220V		
			常规功率 Normal Power	AC	6.8W	
				DC	15W	
			线圈连接方式 Connection Type	引线式 With Flying leads		
		连接件规格 Connector Specifications	22AWG/0.34mm ² , 300mm			

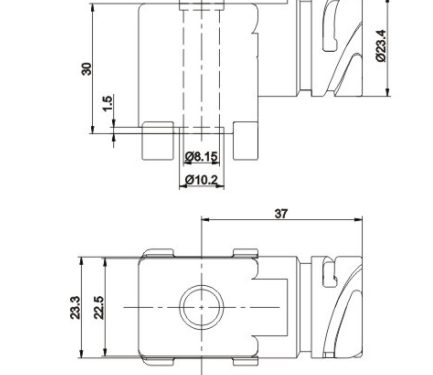
产品编号 Product No.	SB1013	外形图 Outside View	包覆材料类型 Type Of Coating Material	热固类 Thermosetting coils
产品型号 Product Type	JVT307-11	 Technical drawing of the SB1013 thermosetting coil showing side and front views with dimensions. Side View Dimensions: Total height 32.5, mounting flange height 1.5, central bore diameter $\varnothing 8$, outer diameter $\varnothing 17.5$, and base width 33. Top View Dimensions: Total width 20.8, mounting flange width 17, and terminal hole diameter $\varnothing 4.3$. The distance between the two terminal holes is 2-$\varnothing 7$.	常规电压 Normal Voltage	DC12V、DC24V、AC110V、AC220V
 Photograph of the SB1013 thermosetting coil component. The component is a small black rectangular block with a gold-colored terminal on top and a black cable on the side. The label on the side reads: DC24V, DC12V ~ 24V, 4.5W, 100%ED, COAH, IP65, and a CE mark.	常规功率 Normal Power		AC DC	6.5VA、7.5VA 4.5W、5W、7W
	线圈连接方式 Connection Type		引线式 With Flying leads	
	连接件规格 Connector Specifications		22AWG/0.34mm ² , 300mm	

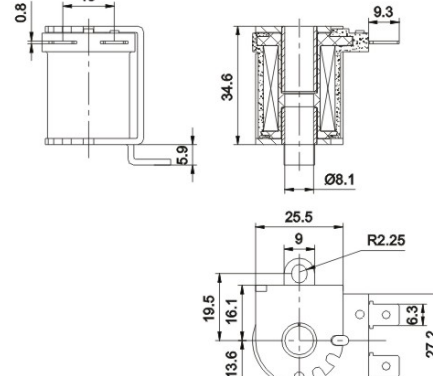
产品编号 Product No.	SB1128	外形图 Outside View	包覆材料类型 Type Of Coating Material	热固类 Thermosetting coils
产品型号 Product Type	JVT307-11-C		常规电压 Normal Voltage	DC12V、DC24V
			常规功率 Normal Power	AC — DC 4.5W、7W
			线圈连接方式 Connection Type	插片式 Pin type
			连接件规格 Connector Specifications	工业B型 Industrial

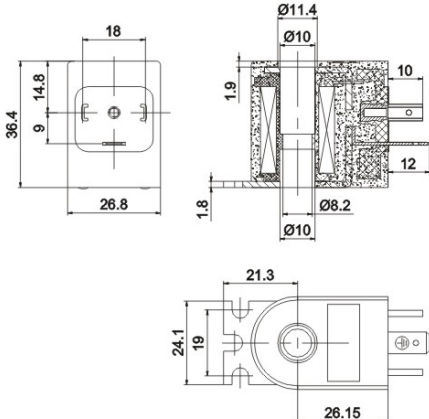
产品编号 Product No.	SB052	外形图 Outside View	包覆材料类型 Type Of Coating Material	热塑类 Thermoplastic coils
产品型号 Product Type	08210		常规电压 Normal Voltage	DC12V、DC24V、AC110V、AC220V
			常规功率 Normal Power	AC 3.5VA、6.5VA DC 3W、5W、5.5W、6W
			线圈连接方式 Connection Type	插片式 Pin type
			连接件规格 Connector Specifications	工业B型 Industrial

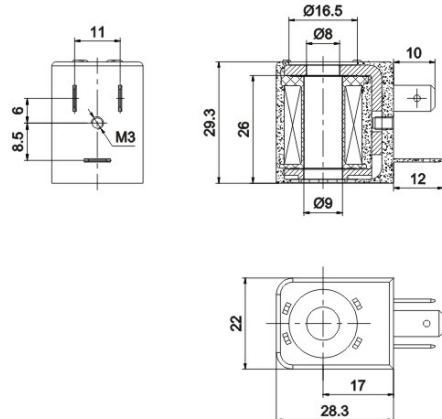
产品编号 Product No.	SB525	外形图 Outside View	包覆材料类型 Type Of Coating Material	热塑类 Thermoplastic coils
产品型号 Product Type	08210X		常规电压 Normal Voltage	DC12V、DC24V、AC110V、AC220V
			常规功率 Normal Power	AC 6VA DC 3.5W
			线圈连接方式 Connection Type	引线式 With Flying leads
			连接件规格 Connector Specifications	22AWG/0.34mm ² , 500mm

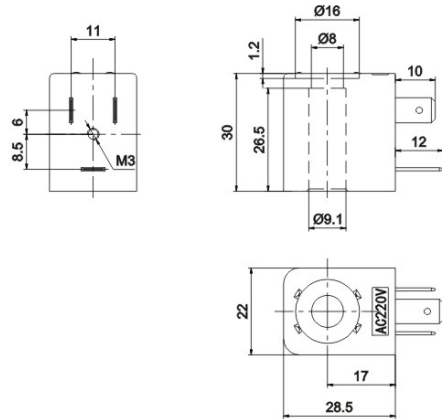
产品编号 Product No.	SB740	外形图 Outside View	包覆材料类型 Type Of Coating Material	热固类 Thermosetting coils
产品型号 Product Type	210D-8		常规电压 Normal Voltage	DC12V、DC24V、AC110V、AC220V
			常规功率 Normal Power	AC 8VA DC 4W
			线圈连接方式 Connection Type	插片式 Pin type
			连接件规格 Connector Specifications	工业B型 Industrial

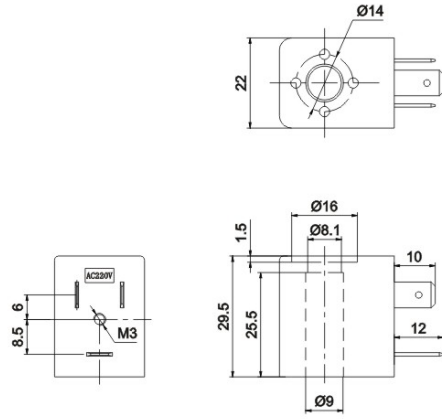
产品编号 Product No.	SB780	外形图 Outside View	包覆材料类型 Type Of Coating Material	热塑类 Thermoplastic coils
产品型号 Product Type	XY08302		常规电压 Normal Voltage	DC12V、DC24V
			常规功率 Normal Power	AC — DC 2.5W、3W、4W
			线圈连接方式 Connection Type	接插式 Meet & Insert Type
			连接件规格 Connector Specifications	ISO 15170-A1-2.3-Sn/K1

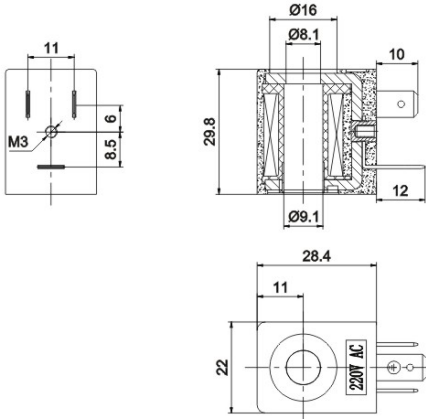
产品编号 Product No.	SB1020	外形图 Outside View	包覆材料类型 Type Of Coating Material	热固类 Thermosetting coils
产品型号 Product Type	X23722		常规电压 Normal Voltage	AC24V、AC120V、AC240V、DC12V、DC24V
			常规功率 Normal Power	AC 7W、10W DC 10W
			线圈连接方式 Connection Type	插片式 Pin type
			连接件规格 Connector Specifications	6.3-2P

产品编号 Product No.	SB1120	外形图 Outside View	包覆材料类型 Type Of Coating Material	热塑类 Thermoplastic coils	
产品型号 Product Type	X27236		常规电压 Normal Voltage	AC24V、AC120V、DC24V	
常规功率 Normal Power	AC		10W		
	DC		10W		
线圈连接方式 Connection Type	插片式 Pin type				
连接件规格 Connector Specifications	DIN43650A				

产品编号 Product No.	SB075	外形图 Outside View	包覆材料类型 Type Of Coating Material	热塑类 Thermoplastic coils	
产品型号 Product Type	4V210		常规电压 Normal Voltage	DC12V、DC24V、AC110V、AC220V	
			常规功率 Normal Power	AC	4VA、5.5VA
			DC	3W、4.8W	
			线圈连接方式 Connection Type	插片式 Pin type	
		连接件规格 Connector Specifications	工业B型 Industrial		

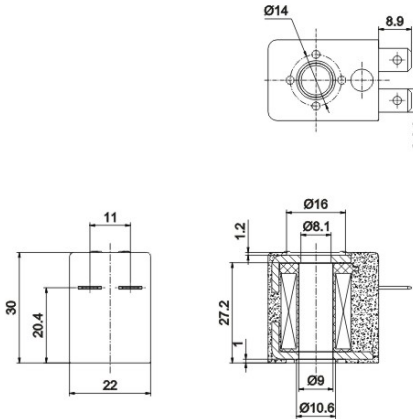
产品编号 Product No.	SB579	外形图 Outside View	包覆材料类型 Type Of Coating Material	热固类 Thermosetting coils		
产品型号 Product Type	AU4V210		常规电压 Normal Voltage	DC12V、DC24V、AC110V、AC220V		
			常规功率 Normal Power	AC	4VA、5.5VA	
			DC	3W、4.8W		
			线圈连接方式 Connection Type	插片式 Pin type		
		连接件规格 Connector Specifications	工业B型 Industrial			

产品编号 Product No.	SB712	外形图 Outside View	包覆材料类型 Type Of Coating Material	热塑类 Thermoplastic coils	
产品型号 Product Type	AM210		常规电压 Normal Voltage	DC12V、DC24V、AC110V、AC220V	
			常规功率 Normal Power	AC	5VA
			DC	3W 、4.8W	
			线圈连接方式 Connection Type	插片式 Pin type	
			连接件规格 Connector Specifications	工业B型 Industrial	

产品编号 Product No.	SB294	外形图 Outside View	包覆材料类型 Type Of Coating Material	热塑类 Thermoplastic coils		
产品型号 Product Type	210B		常规电压 Normal Voltage	DC12V、DC24V、AC110、AC220		
			常规功率 Normal Power	AC	4.5VA、6VA	
				DC	4.8W、6W	
			线圈连接方式 Connection Type	插片式 Pin type		
			连接件规格 Connector Specifications	工业B型 Industrial		

产品编号 Product No.	SB241	外形图 Outside View	包覆材料类型 Type Of Coating Material	热塑类 Thermoplastic coils	
产品型号 Product Type	NB09		常规电压 Normal Voltage	DC12V、DC24V、AC110V、AC220V	
			常规功率 Normal Power	AC	5VA、8VA
				DC	6W、8W
			线圈连接方式 Connection Type	插片式 Pin type	
		连接件规格 Connector Specifications	工业B型 Industrial		

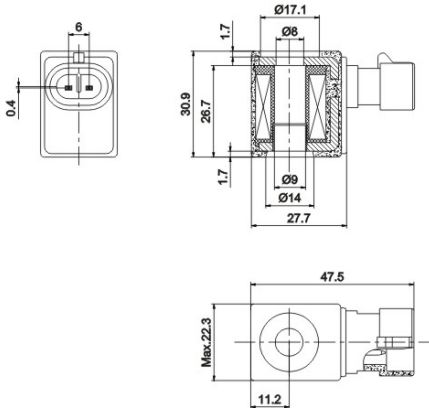
产品编号 Product No.	SB285-9	外形图 Outside View	包覆材料类型 Type Of Coating Material	热塑类 Thermoplastic coils		
产品型号 Product Type	XY1030-9		常规电压 Normal Voltage	DC12V、DC24V、AC110V、AC220V		
			常规功率 Normal Power	AC	5.5VA	
				DC	4.8W	
			线圈连接方式 Connection Type	插片式 Pin type		
			连接件规格 Connector Specifications	工业B型 Industrial		

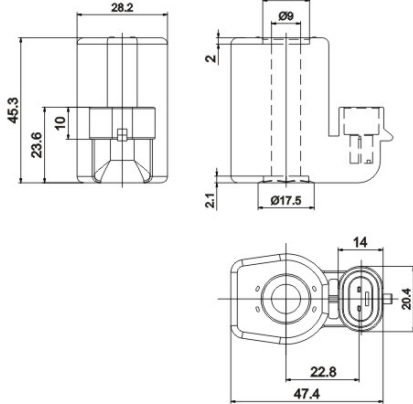
产品编号 Product No.	SB1159	外形图 Outside View	包覆材料类型 Type Of Coating Material	热塑类 Thermoplastic coils		
产品型号 Product Type	4V210-L		常规电压 Normal Voltage	AC24V		
			常规功率 Normal Power	AC	6W、8W	
				DC	—	
			线圈连接方式 Connection Type	插片式 Pin type		
			连接件规格 Connector Specifications	6.3-2P		

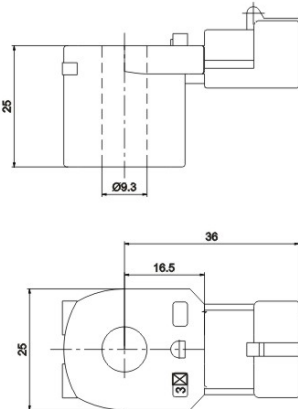
产品编号 Product No.	SB1162	外形图 Outside View	包覆材料类型 Type Of Coating Material	热固类 Thermosetting coils		
产品型号 Product Type	210D-9		常规电压 Normal Voltage	AC220V		
			常规功率 Normal Power	AC	7VA	
				DC	—	
			线圈连接方式 Connection Type	插片式 Pin type		
			连接件规格 Connector Specifications	工业B型 Industrial		

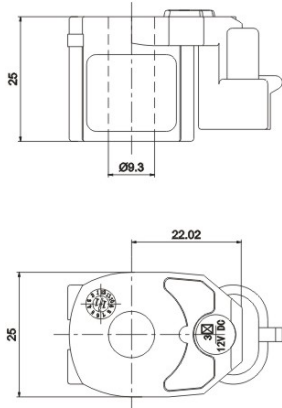
产品编号 Product No.	SB490	外形图 Outside View	包覆材料类型 Type Of Coating Material	热塑类 Thermoplastic coils		
产品型号 Product Type	RE-210F		常规电压 Normal Voltage	DC24V		
			常规功率 Normal Power	AC	—	
				DC	1.8W、5W、6W	
			线圈连接方式 Connection Type	插片式 Pin type		
			连接件规格 Connector Specifications	DIN43650B		

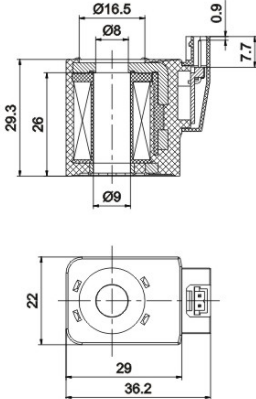
产品编号 Product No.	SB1068	外形图 Outside View	包覆材料类型 Type Of Coating Material	热塑类 Thermoplastic coils	
产品型号 Product Type	XY09302		常规电压 Normal Voltage	DC6V、DC24V	
			常规功率 Normal Power	AC	—
				DC	6.5W
			线圈连接方式 Connection Type	接插式 Meet & Insert Type	
		连接件规格 Connector Specifications	AMP 282080-1 AMP 2435050-1		

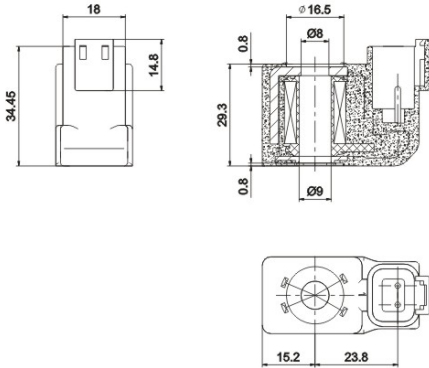
产品编号 Product No.	SB1180	外形图 Outside View	包覆材料类型 Type Of Coating Material	热塑类 Thermoplastic coils	
产品型号 Product Type	XY09302B		常规电压 Normal Voltage	DC24V	
常规功率 Normal Power	AC		—		
	DC		6.5W		
线圈连接方式 Connection Type	接插式 Meet & Insert Type				
连接件规格 Connector Specifications	AMP 282080-1 AMP 2435050-1				

产品编号 Product No.	SB1247	外形图 Outside View	包覆材料类型 Type Of Coating Material	热塑类 Thermoplastic coils		
产品型号 Product Type	TDSV-P3		常规电压 Normal Voltage	DC12V		
			常规功率 Normal Power	AC	—	
				DC	12W	
			线圈连接方式 Connection Type	接插式 Meet & Insert Type		
		连接件规格 Connector Specifications	AMP 282080-1 AMP 2435050-1			

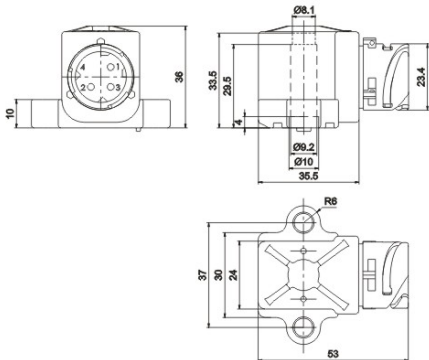
产品编号 Product No.	SB796	外形图 Outside View	包覆材料类型 Type Of Coating Material	热塑类 Thermoplastic coils		
产品型号 Product Type	HT09252B		常规电压 Normal Voltage	DC6V、DC12V、DC24V		
			常规功率 Normal Power	AC	—	
				DC	12W、36W、72W	
			线圈连接方式 Connection Type	接插式 Meet & Insert Type		
连接件规格 Connector Specifications			AMP 282080-1 AMP 2435050-1			

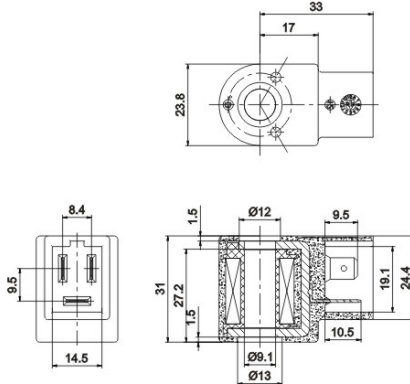
产品编号 Product No.	SB813	外形图 Outside View	包覆材料类型 Type Of Coating Material	热塑类 Thermoplastic coils		
产品型号 Product Type	HT09252C		常规电压 Normal Voltage	DC12V、DC24V		
			常规功率 Normal Power	AC	—	
			DC	48W 、 72W		
			线圈连接方式 Connection Type	接插式 Meet & Insert Type		
			连接件规格 Connector Specifications	AMP 282080-1 AMP 2435050-1		

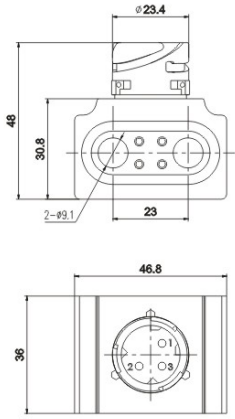
产品编号 Product No.	SB1255	外形图 Outside View	包覆材料类型 Type Of Coating Material	热塑类 Thermoplastic coils	
产品型号 Product Type	4V210 (平行式)		常规电压 Normal Voltage	DC12V、DC24V	
			常规功率 Normal Power	AC	—
			DC	3W、4.8W	
			线圈连接方式 Connection Type	接插式 Meet & Insert Type	
			连接件规格 Connector Specifications	XH2.54-2P	

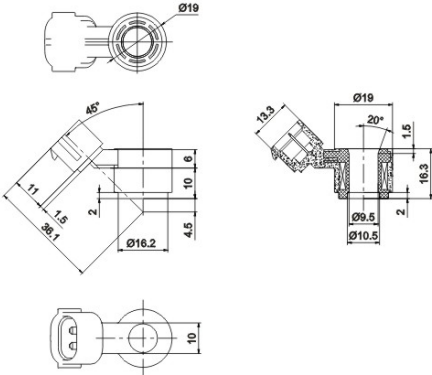
产品编号 Product No.	SB1252	外形图 Outside View	包覆材料类型 Type Of Coating Material	热塑类 Thermoplastic coils			
产品型号 Product Type	4V210-HM		常规电压 Normal Voltage	DC12V、DC24V、AC220V			
			常规功率 Normal Power	AC	3.5VA		
				DC	3.5W		
					线圈连接方式 Connection Type	接插式 Meet & Insert Type	
					连接件规格 Connector Specifications	DEUTSCH DT04-2P	

产品编号 Product No.		SB1175	外形图 Outside View		包覆材料类型 Type Of Coating Material		热塑类 Thermoplastic coils	
产品型号 Product Type		XY09313-08						

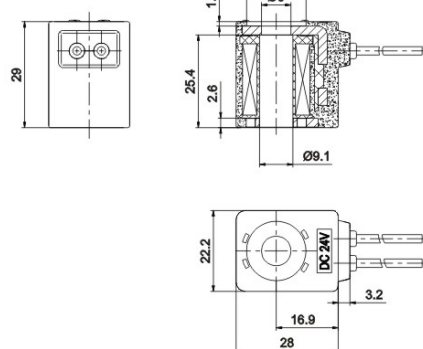
产品编号 Product No.	SB920	外形图 Outside View	包覆材料类型 Type Of Coating Material	热塑类 Thermoplastic coils		
产品型号 Product Type	XH210		常规电压 Normal Voltage	DC24V		
			常规功率 Normal Power	AC	—	
				DC	7W、38.4W	
					线圈连接方式 Connection Type	接插式 Meet & Insert Type
		连接件规格 Connector Specifications		ISO 15170-B1-3.1-Sn/K1-(BK)		

产品编号 Product No.		SB1176	外形图 Outside View		包覆材料类型 Type Of Coating Material		热塑类 Thermoplastic coils		
产品型号 Product Type		XY09313-09				常规电压 Normal Voltage		AC220V	
		常规功率 Normal Power				AC	—		
						DC	—		
		线圈连接方式 Connection Type				接插式 Meet & Insert Type			
		连接件规格 Connector Specifications				—			

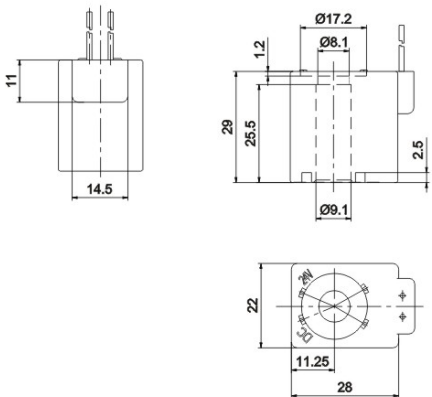
产品编号 Product No.	SB790	外形图 Outside View	包覆材料类型 Type Of Coating Material	热固类 Thermosetting coils		
产品型号 Product Type	ABS3550		常规电压 Normal Voltage	DC12V、DC24V		
			常规功率 Normal Power	AC	—	
				DC	20.6W、37.5W、39W	
			线圈连接方式 Connection Type	接插式 Meet & Insert Type		
			连接件规格 Connector Specifications	ISO 15170-B1-3.1-Sn/K1-(BK)		



产品编号 Product No.		SB1063		外形图 Outside View		包覆材料类型 Type Of Coating Material		热塑类 Thermoplastic coils	
产品型号 Product Type		XY09162				常规电压 Normal Voltage		DC12V	
		常规功率 Normal Power				AC	—		
						DC	57.6W		
		线圈连接方式 Connection Type				接插式 Meet & Insert Type			
		连接件规格 Connector Specifications				—			

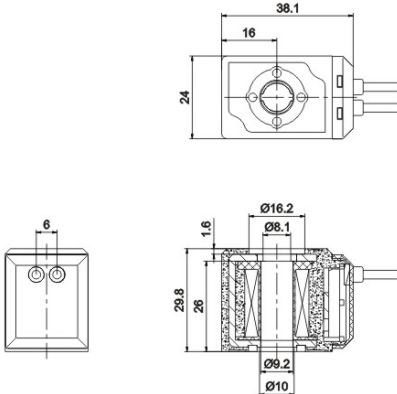
产品编号 Product No.	SB579F	外形图 Outside View	包覆材料类型 Type Of Coating Material	热固类 Thermosetting coils		
产品型号 Product Type	AU4V210X		常规电压 Normal Voltage	DC12V、DC24V、AC110V、AC220V		
			常规功率 Normal Power	AC	3.5VA、5.5VA	
				DC	3W、4.8W	
			线圈连接方式 Connection Type	引线式 With Flying leads		
连接件规格 Connector Specifications	22AWG/0.32mm ² , 500mm					

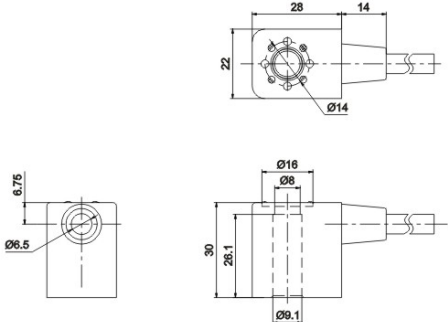
产品编号 Product No.	SB079	外形图 Outside View	线圈材料类型 Type Of Coating Material	热塑类 Thermoplastic coils		
产品型号 Product Type	3130C		常规电压 Normal Voltage	DC12V、DC24V、AC110V、AC220V		
			常规功率 Normal Power	AC	3.5VA、5.5VA	
				DC	3W、4.8W	
			线圈连接方式 Connection Type	引线式 With Flying leads		
		连接件规格 Connector Specifications	22AWG/0.32mm ² , 500mm			

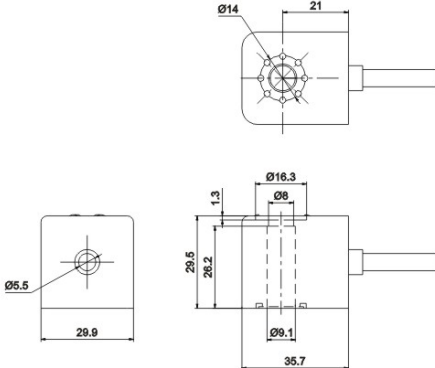
[illegible]

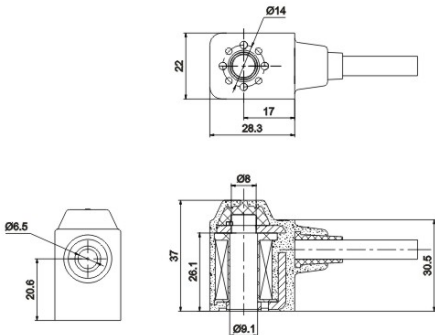
产品编号 Product No.	SB1160	外形图 Outside View	包覆材料类型 Type Of Coating Material	热塑类 Thermoplastic coils
产品型号 Product Type	3130D-X		常规电压 Normal Voltage	DC24V
	常规功率 Normal Power		AC	—
			DC	6W
			线圈连接方式 Connection Type	引线式 With Flying leads
连接件规格 Connector Specifications		22AWG/0.32mm ² , 250mm		

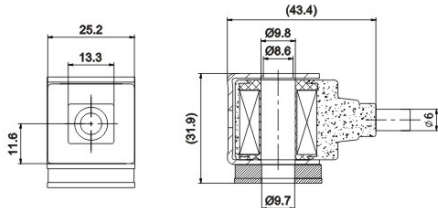
产品编号 Product No.	SB442	外形图 Outside View	包覆材料类型 Type Of Coating Material	热塑类 Thermoplastic coils
产品型号 Product Type	3130E		常规电压 Normal Voltage	DC12V、DC24V、AC110V、AC220V
			常规功率 Normal Power	AC 3.5VA、4VA、4.8VA
			DC 3W、4.5W	
			线圈连接方式 Connection Type	引线式 With Flying leads
			连接件规格 Connector Specifications	22AWG/0.32mm ² , 500mm

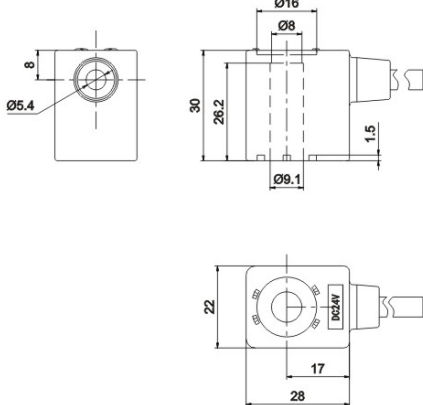
产品编号 Product No.	SB444	外形图 Outside View	包覆材料类型 Type Of Coating Material	热塑类 Thermoplastic coils
产品型号 Product Type	3130F		常规电压 Normal Voltage	DC12V、DC24V、AC110V、AC220V
	常规功率 Normal Power		AC	—
			DC	3W、4.8W
	线圈连接方式 Connection Type		引线式 With Flying leads	
连接件规格 Connector Specifications		22AWG/0.32mm ² , 500mm		

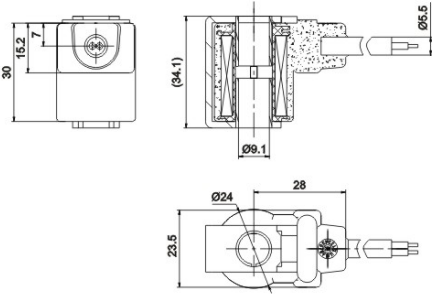
产品编号 Product No.	SB1032	外形图 Outside View	包覆材料类型 Type Of Coating Material	热固类 Thermosetting coils		
产品型号 Product Type	AU4V210-1X		常规电压 Normal Voltage	DC24V、AC230V		
			常规功率 Normal Power	AC	10VA	
			DC	10W		
			线圈连接方式 Connection Type	引线式 With Flying leads		
		连接件规格 Connector Specifications	3X0.5mm ² , 200mm			

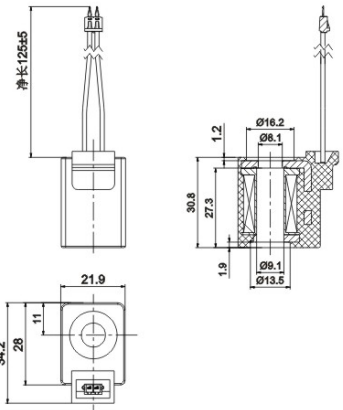
产品编号 Product No.	SB742	外形图 Outside View	包覆材料类型 Type Of Coating Material	热塑类 Thermoplastic coils	
产品型号 Product Type	XY09301X		常规电压 Normal Voltage	DC24V、AC110V、AC220V	
			常规功率 Normal Power	AC	5.5VA
			DC	4.8W	
			线圈连接方式 Connection Type	引线式 With Flying leads	
			连接件规格 Connector Specifications	2X0.5mm ² , 280mm	

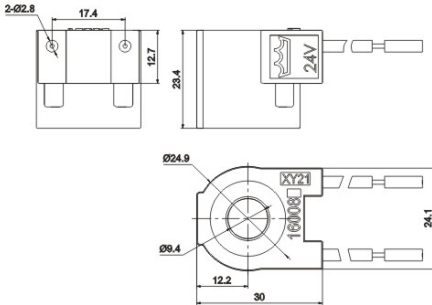
产品编号 Product No.		SB1236	外形图 Outside View		包覆材料类型 Type Of Coating Material		热固类 Thermosetting coils	
产品型号 Product Type		AU4V210G-1X			常规电压 Normal Voltage		DC24V、AC230V	
常规功率 Normal Power		AC			10VA			
		DC			10W			
线圈连接方式 Connection Type		引线式 With Flying leads						
连接件规格 Connector Specifications					3X0.5mm ² , 200mm			

产品编号 Product No.	SB1245	外形图 Outside View	包覆材料类型 Type Of Coating Material	热塑类 Thermoplastic coils		
产品型号 Product Type	16305		常规电压 Normal Voltage	DC15V		
			常规功率 Normal Power	AC	—	
				DC	46.9W	
			线圈连接方式 Connection Type	引线式 With Flying leads		
连接件规格 Connector Specifications			2X0.5mm ² , 460mm			

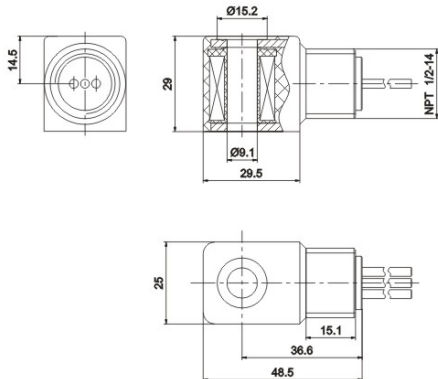
产品编号 Product No.	SB948	外形图 Outside View	包覆材料类型 Type Of Coating Material	热塑类 Thermoplastic coils		
产品型号 Product Type	3130-1X		常规电压 Normal Voltage	DC24V、AC220V		
			常规功率 Normal Power	AC	5.5VA	
				DC	3W、4.8W、6.5W	
			线圈连接方式 Connection Type	引线式 With Flying leads		
		连接件规格 Connector Specifications	2X0.5mm ² , 160mm			

产品编号 Product No.	SB408	外形图 Outside View	包覆材料类型 Type Of Coating Material	热塑类 Thermoplastic coils	
产品型号 Product Type	XY09351		常规电压 Normal Voltage	DC110V、DC210V、AC230V	
	常规功率 Normal Power		AC	—	
			DC	3.6W	
			线圈连接方式 Connection Type	引线式 With Flying leads	
		连接件规格 Connector Specifications	2X0.5mm ² , 1060mm		

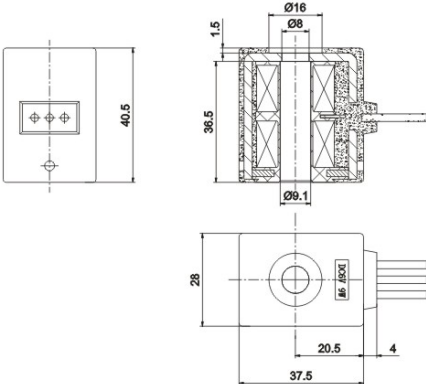
产品编号 Product No.		SB1250	外形图 Outside View		包覆材料类型 Type Of Coating Material		热塑类 Thermoplastic coils				
产品型号 Product Type		P469.A022				常规电压 Normal Voltage		DC24V			
						常规功率 Normal Power		AC	—		
						常规功率 Normal Power		DC	108.7W		
						线圈连接方式 Connection Type		引线式 With Flying leads			
						连接件规格 Connector Specifications		24AWG/0.2mm ² , 125mm			

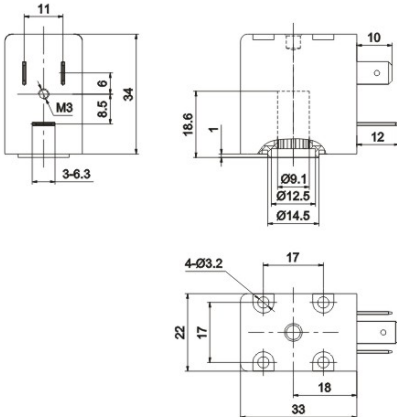
产品编号 Product No.	SB1207	外形图 Outside View	包覆材料类型 Type Of Coating Material	热塑类 Thermoplastic coils		
产品型号 Product Type	16008		常规电压 Normal Voltage	AC24V、AC110V、AC220V		
			常规功率 Normal Power	AC	7.2VA	
			DC	—		
			线圈连接方式 Connection Type	引线式 With Flying leads		
			连接件规格 Connector Specifications	18AWG/0.75mm ² , 610mm		

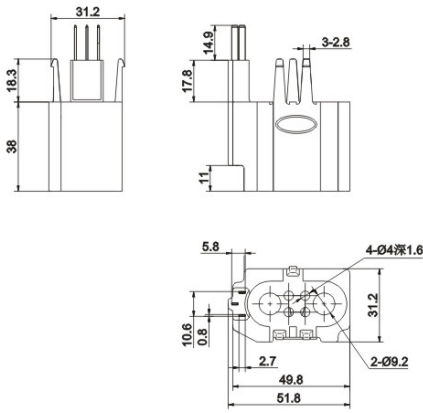
产品编号 Product No.	SB988	外形图 Outside View	包覆材料类型 Type Of Coating Material	热塑类 Thermoplastic coils	
产品型号 Product Type	XY09302X				

产品编号 Product No.	SB1070	外形图 Outside View	包覆材料类型 Type Of Coating Material	热塑类 Thermoplastic coils		
产品型号 Product Type	XY0929-3X		常规电压 Normal Voltage	DC12V、AC110V		
			常规功率 Normal Power	AC	3.5VA	
				DC	4.5W、7.5W	
			线圈连接方式 Connection Type	引线式 With Flying leads		
			连接件规格 Connector Specifications	18AWG/0.75mm ² , 600mm		

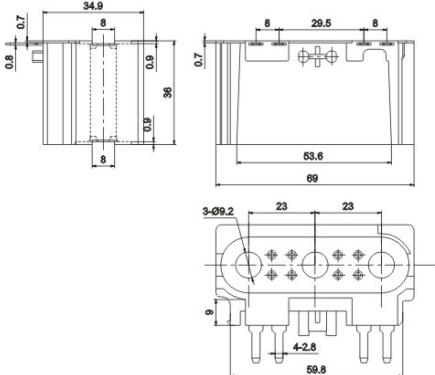
产品编号 Product No.	SB1181	外形图 Outside View	包覆材料类型 Type Of Coating Material	热塑类 Thermoplastic coils		
产品型号 Product Type	XY09302X-A		常规电压 Normal Voltage	DC12V、DC24V		
			常规功率 Normal Power	AC	—	
				DC	2.6W	
			线圈连接方式 Connection Type	引线式 With Flying leads		
连接件规格 Connector Specifications		18AWG/0.75mm ² , 650mm				

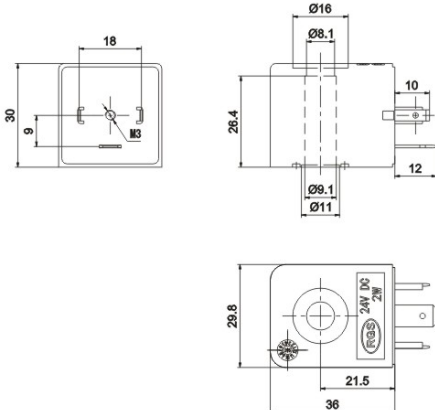
产品编号 Product No.		SB979	外形图 Outside View		包覆材料类型 Type Of Coating Material	热塑类 Thermoplastic coils			
产品型号 Product Type		XY09403X				常规电压 Normal Voltage		DC6V	
						常规功率 Normal Power	AC	—	
							DC	9W	
						线圈连接方式 Connection Type	引线式 With Flying leads		
						连接件规格 Connector Specifications	22AWG/0.32mm ² , 580mm		

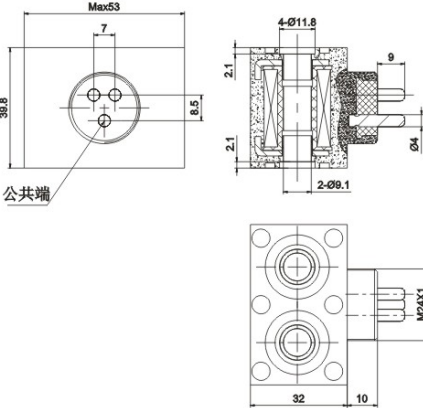
产品编号 Product No.	SB591	外形图 Outside View	包覆材料类型 Type Of Coating Material	热固类 Thermosetting coils		
产品型号 Product Type	0307		常规电压 Normal Voltage	DC24V		
			常规功率 Normal Power	AC	—	
				DC	79.5W	
			线圈连接方式 Connection Type	插片式 Pin type		
			连接件规格 Connector Specifications	工业B型 Industrial		

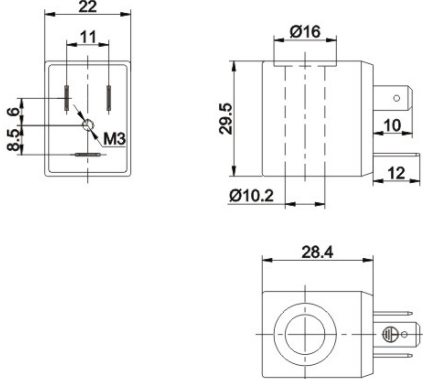
产品编号 Product No.	SB1014	外形图 Outside View	包覆材料类型 Type Of Coating Material	热塑类 Thermoplastic coils		
产品型号 Product Type	XY09383		常规电压 Normal Voltage	DC24V		
			常规功率 Normal Power	AC	—	
				DC	39W	
			线圈连接方式 Connection Type	插片式 Pin type		
连接件规格 Connector Specifications	2.7X0.8					

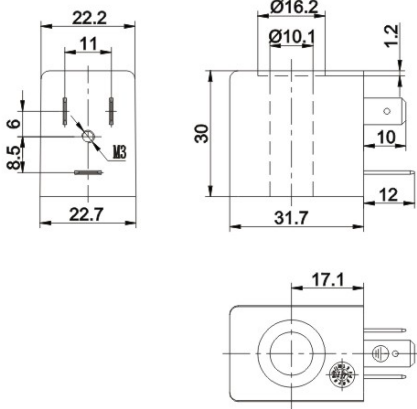
产品编号 Product No.	SB452	外形图 Outside View	包覆材料类型 Type Of Coating Material	热塑类 Thermoplastic coils	
产品型号 Product Type	XY09303				

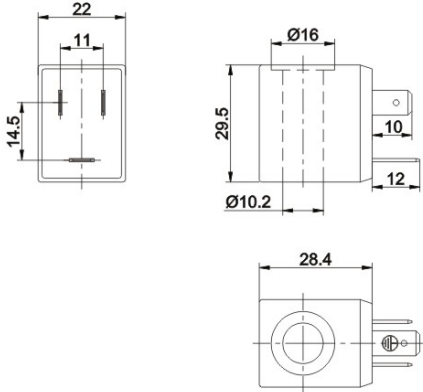
产品编号 Product No.	SB709	外形图 Outside View	包覆材料类型 Type Of Coating Material	热塑类 Thermoplastic coils		
产品型号 Product Type	Da21M		常规电压 Normal Voltage	DC24V		
			常规功率 Normal Power	AC	—	
				DC	37W、39W	
			线圈连接方式 Connection Type	插片式 Pin type		
		连接件规格 Connector Specifications	2.8X0.8			

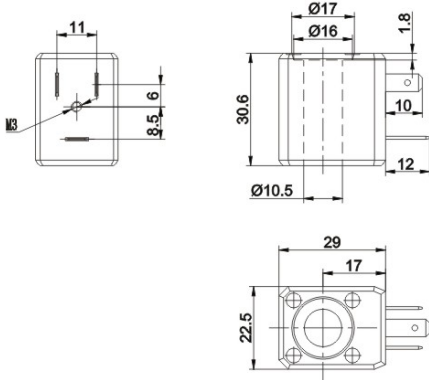
产品编号 Product No.	SB296	外形图 Outside View	包覆材料类型 Type Of Coating Material	热塑类 Thermoplastic coils		
产品型号 Product Type	BV5275		常规电压 Normal Voltage	DC12V、DC24V、AC24V、AC110V、AC220V		
			常规功率 Normal Power	AC	5VA	
				DC	2.5W、5W	
			线圈连接方式 Connection Type	插片式 Pin type		
连接件规格 Connector Specifications	DIN43650A					

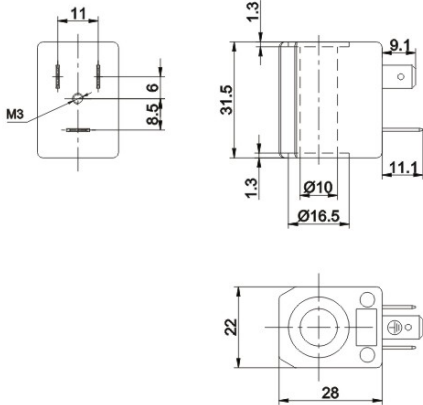
产品编号 Product No.	SB258	外形图 Outside View	包覆材料类型 Type Of Coating Material	热固类 Thermosetting coils		
产品型号 Product Type	PF2-L		常规电压 Normal Voltage	DC24V		
			常规功率 Normal Power	AC	—	
				DC	8W	
			线圈连接方式 Connection Type	带螺纹接头 Pin Type With Screw		
			连接件规格 Connector Specifications	Ø4-3P M24X1		

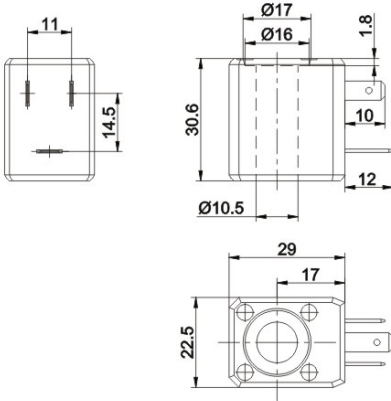
产品编号 Product No.	SB285	外形图 Outside View 	包覆材料类型 Type Of Coating Material	热塑类 Thermoplastic coils	
产品型号 Product Type	XY1030		常规电压 Normal Voltage	DC12V、DC24V、AC24V、 AC110V、AC220V	
			常规功率 Normal Power	AC	4VA、5.5VA
				DC	4.8W、5W、6.5W
			线圈连接方式 Connection Type	插片式 Pin type	
		连接件规格 Connector Specifications	工业B型 Industrial		

产品编号 Product No.	SB516	外形图 Outside View	包覆材料类型 Type Of Coating Material	热固类 Thermosetting coils		
产品型号 Product Type	210D-10		常规电压 Normal Voltage	DC12V、DC24V、AC110V、AC220V		
			常规功率 Normal Power	AC	8VA	
				DC	6W、6.5W	
						线圈连接方式 Connection Type
			连接件规格 Connector Specifications	工业B型 Industrial		

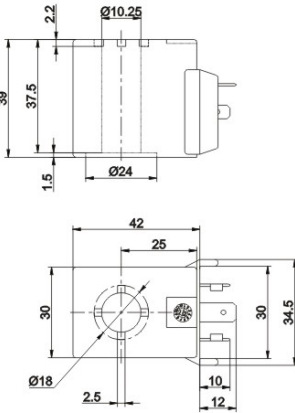
产品编号 Product No.	SB285	外形图 Outside View	包覆材料类型 Type Of Coating Material	热塑类 Thermoplastic coils		
产品型号 Product Type	BN1030		常规电压 Normal Voltage	DC12V、DC24V、AC24V、AC110V、AC220V		
			常规功率 Normal Power	AC	5.5VA、6VA	
				DC	3W、6W、8W	
			线圈连接方式 Connection Type	插片式 Pin type		
			连接件规格 Connector Specifications	—		

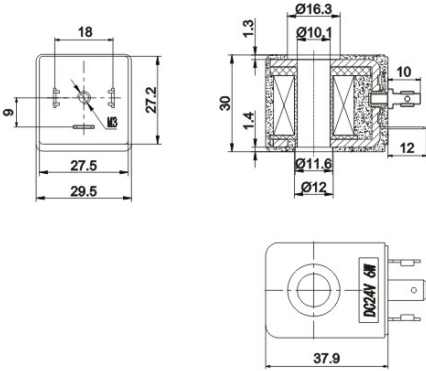
产品编号 Product No.	SB925	外形图 Outside View	包覆材料类型 Type Of Coating Material	热塑类 Thermoplastic coils		
产品型号 Product Type	JY1030-C		常规电压 Normal Voltage	AC220V		
			常规功率 Normal Power	AC	—	
				DC	—	
			线圈连接方式 Connection Type	插片式 Pin type		
			连接件规格 Connector Specifications	工业B型 Industrial		

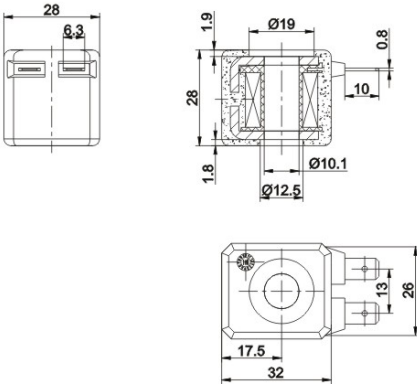
产品编号 Product No.	SB754	外形图 Outside View	包覆材料类型 Type Of Coating Material	热塑类 Thermoplastic coils		
产品型号 Product Type	XY210-10		常规电压 Normal Voltage	DC12V、DC24V、AC24V、 AC110V、AC230V		
			常规功率 Normal Power	AC	5VA	
				DC	3.5W	
			线圈连接方式 Connection Type	插片式 Pin type		
			连接件规格 Connector Specifications	—		

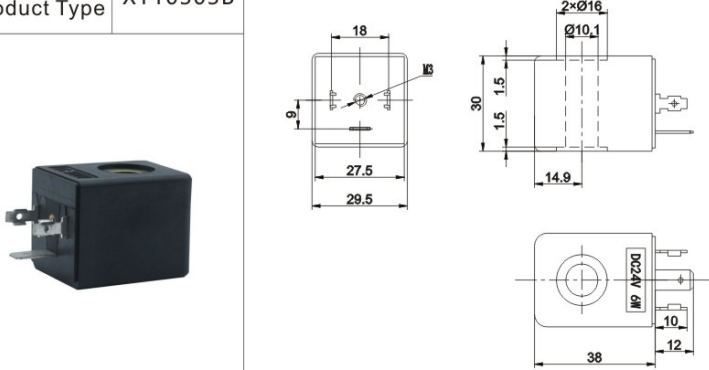
产品编号 Product No.		SB937	外形图 Outside View		包覆材料类型 Type Of Coating Material		热固类 Thermosetting coils			
产品型号 Product Type		JY1030-RG				常规电压 Normal Voltage		AC220V		
						常规功率 Normal Power		AC	14W	
								DC	—	
						线圈连接方式 Connection Type		插片式 Pin type		
						连接件规格 Connector Specifications		—		

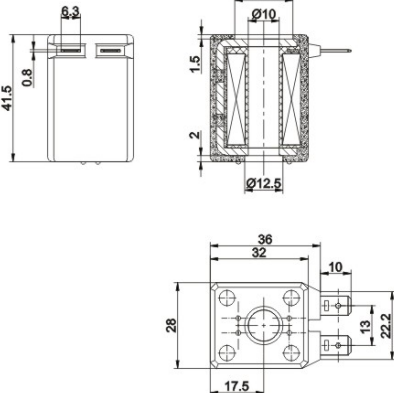
产品编号 Product No.	SB535	外形图 Outside View	包覆材料类型 Type Of Coating Material	热塑类 Thermoplastic coils	
产品型号 Product Type	TM25				

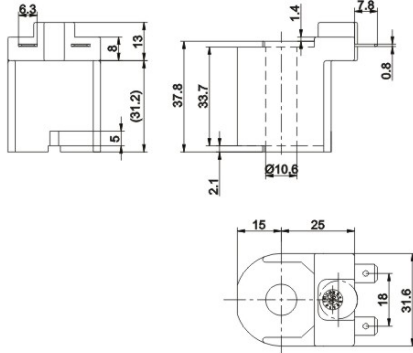
产品编号 Product No.	SB852	外形图 Outside View	包覆材料类型 Type Of Coating Material	热塑类 Thermoplastic coils		
产品型号 Product Type	HB700-10		常规电压 Normal Voltage	DC12.5V、DC13V		
			常规功率 Normal Power	AC	—	
				DC	3.6W、3.9W	
			线圈连接方式 Connection Type	插片式 Pin type		
			连接件规格 Connector Specifications	DIN43650A		

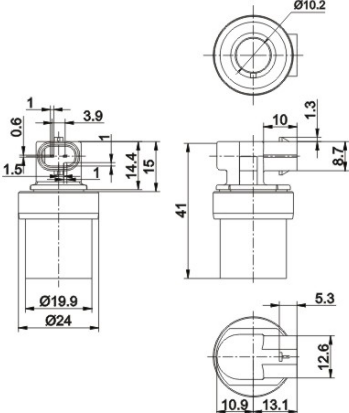
产品编号 Product No.	SB480	外形图 Outside View	包覆材料类型 Type Of Coating Material	热塑类 Thermoplastic coils		
产品型号 Product Type	XY10303		常规电压 Normal Voltage	DC12V、DC24V、AC24V、AC220V		
			常规功率 Normal Power	AC	9W、15W	
				DC	9W、11W	
			线圈连接方式 Connection Type	插片式 Pin type		
			连接件规格 Connector Specifications	DIN43650A		

产品编号 Product No.	SB240	外形图 Outside View	包覆材料类型 Type Of Coating Material	热塑类 Thermoplastic coils		
产品型号 Product Type	KFF-1		常规电压 Normal Voltage	DC24V、AC220V		
			常规功率 Normal Power	AC	—	
				DC	11W	
			线圈连接方式 Connection Type	插片式 Pin type		
			连接件规格 Connector Specifications	6.3-2P		

产品编号 Product No.	SB480B	外形图 Outside View	包覆材料类型 Type Of Coating Material	热塑类 Thermoplastic coils		
产品型号 Product Type	XY10303B		常规电压 Normal Voltage	AC230V		
			常规功率 Normal Power	AC	8VA	
				DC	—	
			线圈连接方式 Connection Type	插片式 Pin type		
			连接件规格 Connector Specifications	DIN43650A		

产品编号 Product No.	SB1246	外形图 Outside View	包覆材料类型 Type Of Coating Material	热塑类 Thermoplastic coils		
产品型号 Product Type	KFF-2		常规电压 Normal Voltage	DC24V		
			常规功率 Normal Power	AC	—	
				DC	9.6W	
			线圈连接方式 Connection Type	插片式 Pin type		
			连接件规格 Connector Specifications	6.3-2P		

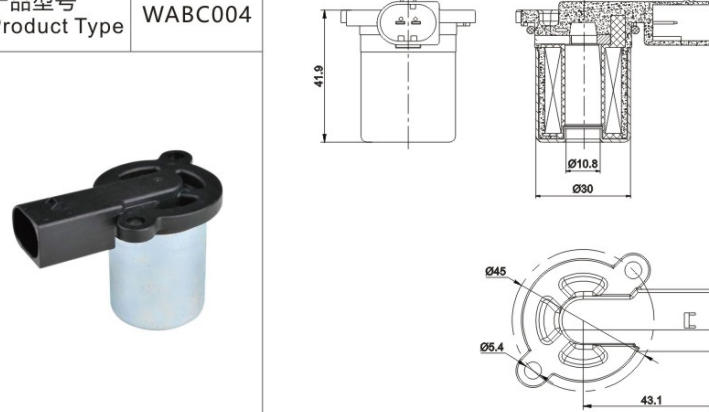
产品编号 Product No.	SB704	外形图 Outside View	包覆材料类型 Type Of Coating Material	热塑类 Thermoplastic coils		
产品型号 Product Type	XY10332		常规电压 Normal Voltage	RAC24V		
			常规功率 Normal Power	AC	9.5W、10W	
				DC	—	
			线圈连接方式 Connection Type	插片式 Pin type		
			连接件规格 Connector Specifications	6.3-2P		

产品编号 Product No.	SB991	外形图 Outside View	包覆材料类型 Type Of Coating Material	热塑类 Thermoplastic coils		
产品型号 Product Type	XY10442B		常规电压 Normal Voltage	DC12V		
			常规功率 Normal Power	AC	—	
				DC	14W	
			线圈连接方式 Connection Type	接插式 Meet & Insert Type		
			连接件规格 Connector Specifications	—		

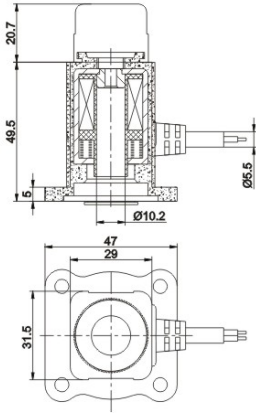
产品编号 Product No.	SB565	外形图 Outside View	包覆材料类型 Type Of Coating Material	热塑类 Thermoplastic coils		
产品型号 Product Type	XC09312		常规电压 Normal Voltage	AC230V		
			常规功率 Normal Power	AC	—	
				DC	—	
			线圈连接方式 Connection Type	插片式 Pin type		
			连接件规格 Connector Specifications	6.3-2P		

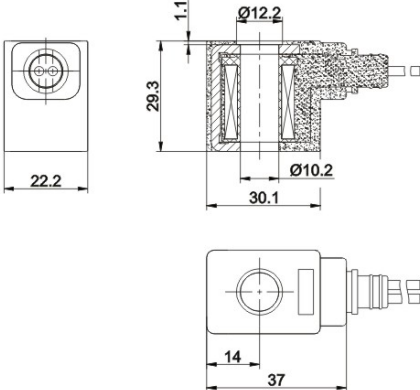
产品编号 Product No.	SB915	外形图 Outside View	包覆材料类型 Type Of Coating Material	热塑类 Thermoplastic coils		
产品型号 Product Type	WABC001		常规电压 Normal Voltage	DC12V		
			常规功率 Normal Power	AC	—	
				DC	9W	
			线圈连接方式 Connection Type	接插式 Meet & Insert Type		
			连接件规格 Connector Specifications	—		

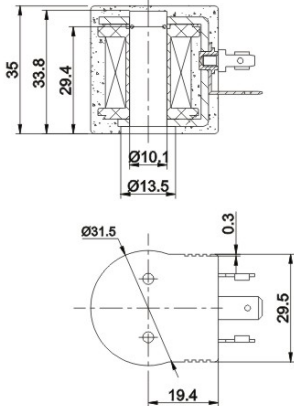
产品编号 Product No.		SB1220	外形图 Outside View		包覆材料类型 Type Of Coating Material	热塑类 Thermoplastic coils			
产品型号 Product Type		XY11292				常规电压 Normal Voltage	DC24V		
						常规功率 Normal Power	AC	—	
							DC	31W	
						线圈连接方式 Connection Type	针式 Needle Type		
						连接件规格 Connector Specifications	0.8X0.8		

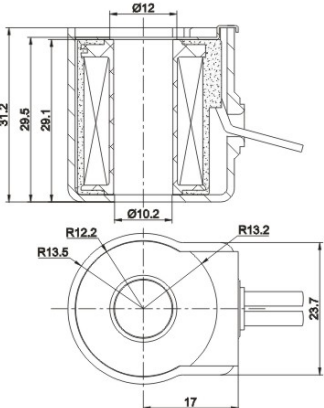
产品编号 Product No.	SB960	外形图 Outside View	包覆材料类型 Type Of Coating Material	热塑类 Thermoplastic coils		
产品型号 Product Type	WABC004		常规电压 Normal Voltage	DC12V		
			常规功率 Normal Power	AC	—	
				DC	9W	
			线圈连接方式 Connection Type	接插式 Meet & Insert Type		
			连接件规格 Connector Specifications	—		

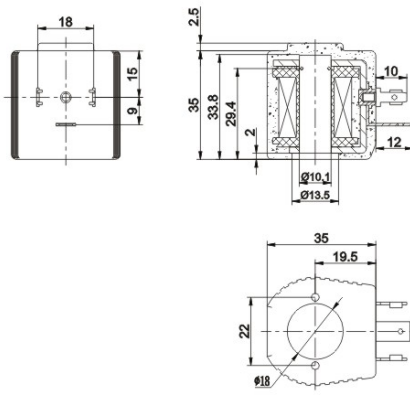
产品编号 Product No.	SB285F	外形图 Outside View	包覆材料类型 Type Of Coating Material	热塑类 Thermoplastic coils		
产品型号 Product Type	XY1030X		常规电压 Normal Voltage	DC12V、DC24V、AC110V、AC220V		
			常规功率 Normal Power	AC	6VA	
				DC	6W、10W	
			线圈连接方式 Connection Type	引线式 With Flying leads		
连接件规格 Connector Specifications	22AWG/0.34mm ² , 500mm					

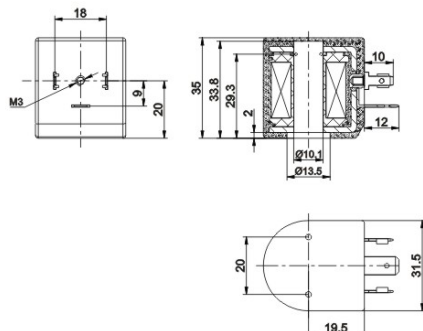
产品编号 Product No.	SB293	外形图 Outside View	包覆材料类型 Type Of Coating Material	热塑类 Thermoplastic coils		
产品型号 Product Type	HS-15		常规电压 Normal Voltage	DC12V、DC24V、 RAC110V、RAC220V		
			常规功率 Normal Power	AC	—	
				DC	5W	
						线圈连接方式 Connection Type
			连接件规格 Connector Specifications	2X0.5mm ² , 480mm		

产品编号 Product No.	SB1221	外形图 Outside View	包覆材料类型 Type Of Coating Material	热塑类 Thermoplastic coils		
产品型号 Product Type	XY1030F		常规电压 Normal Voltage	DC12V、DC24V		
			常规功率 Normal Power	AC	—	
				DC	5.7W	
			线圈连接方式 Connection Type	引线式 With Flying leads		
			连接件规格 Connector Specifications	18AWG/0.75mm ² , 480mm		

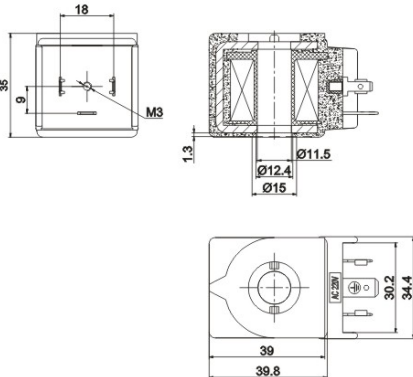
产品编号 Product No.	SB862	外形图 Outside View	包覆材料类型 Type Of Coating Material	热塑类 Thermoplastic coils		
产品型号 Product Type	XY10322		常规电压 Normal Voltage	AC220V		
			常规功率 Normal Power	AC	8W	
				DC	—	
			线圈连接方式 Connection Type	插片式 Pin type		
			连接件规格 Connector Specifications	DIN43650A		

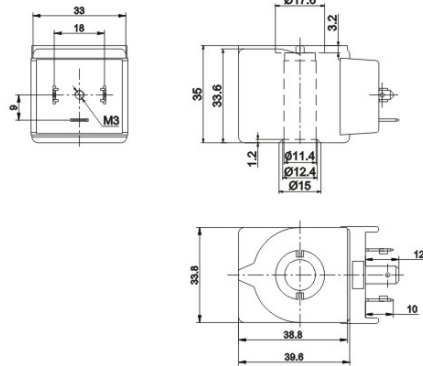
产品编号 Product No.	SB971	外形图 Outside View	包覆材料类型 Type Of Coating Material	热固类 Thermosetting coils		
产品型号 Product Type	XY10272X		常规电压 Normal Voltage	DC24V		
			常规功率 Normal Power	AC	—	
				DC	7.8W	
			线圈连接方式 Connection Type	引线式 With Flying leads		
			连接件规格 Connector Specifications	18AWG/0.75mm ² , 210mm		

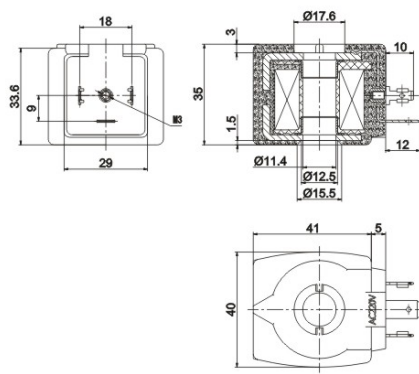
产品编号 Product No.	SB994	外形图 Outside View	包覆材料类型 Type Of Coating Material	热塑类 Thermoplastic coils		
产品型号 Product Type	XY10322B		常规电压 Normal Voltage	DC12V、DC24V、AC220V		
			常规功率 Normal Power	AC	6W、8W	
				DC	9W、11W	
			线圈连接方式 Connection Type	插片式 Pin type		
连接件规格 Connector Specifications	DIN43650A					

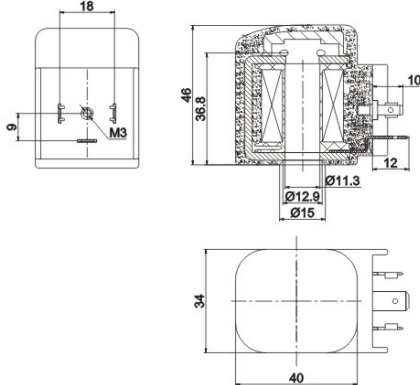
产品编号 Product No.	SB961	外形图 Outside View	包覆材料类型 Type Of Coating Material	热塑类 Thermoplastic coils		
产品型号 Product Type	SH10322X		常规电压 Normal Voltage	DC12V、DC24V、AC24V、AC220V		
			常规功率 Normal Power	AC	15VA	
				DC	9W、14W	
					线圈连接方式 Connection Type	插片式 Pin type
		连接件规格 Connector Specifications	DIN43650A			

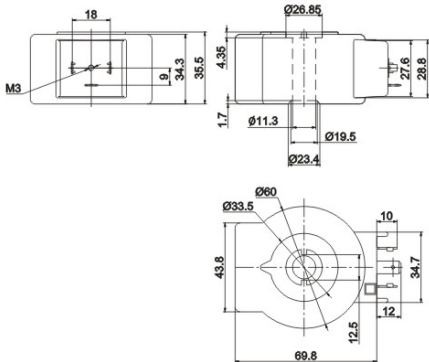

产品编号 Product No.	SB771	外形图 Outside View	包覆材料类型 Type Of Coating Material	热固类 Thermosetting coils
产品型号 Product Type	XY11403		常规电压 Normal Voltage	DC12V、DC24V、AC110V、AC220V
	常规功率 Normal Power		AC	17VA、20VA
			DC	6.5W、9.3W
			线圈连接方式 Connection Type	插片式 Pin type
			连接件规格 Connector Specifications	工业B型 Industrial

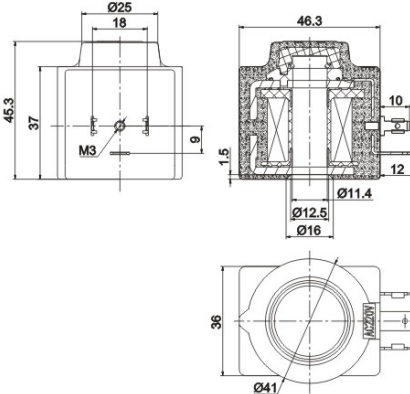
产品编号 Product No.	SB040	外形图 Outside View	包覆材料类型 Type Of Coating Material	热塑类 Thermoplastic coils
产品型号 Product Type	HY-A		常规电压 Normal Voltage	DC12V、DC24V、AC110V、 AC220V、AC380V
			常规功率 Normal Power	AC 11VA、13VA DC 10W
			线圈连接方式 Connection Type	插片式 Pin type
			连接件规格 Connector Specifications	DIN43650A

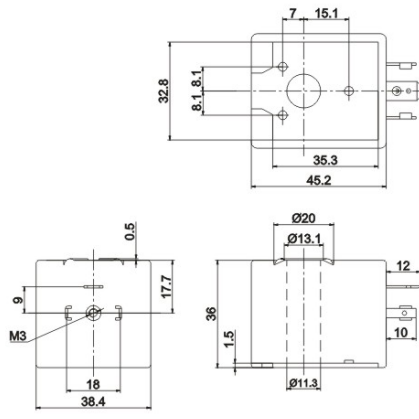
产品编号 Product No.	SB880	外形图 Outside View	包覆材料类型 Type Of Coating Material	热固类 Thermosetting coils	
产品型号 Product Type	HY-A-RG		常规电压 Normal Voltage	DC12V、DC24V、AC110V、 AC220V、AC380V	
	常规功率 Normal Power		AC	15VA	
			DC	20.5W、21.5W	
			线圈连接方式 Connection Type	插片式 Pin type	
连接件规格 Connector Specifications			DIN43650A		

产品编号 Product No.	SB1150	外形图 Outside View	包覆材料类型 Type Of Coating Material	热固类 Thermosetting coils		
产品型号 Product Type	HY-B		常规电压 Normal Voltage	AC220V		
			常规功率 Normal Power	AC	10W	
				DC	—	
			线圈连接方式 Connection Type	插片式 Pin type		
			连接件规格 Connector Specifications	DIN43650A		

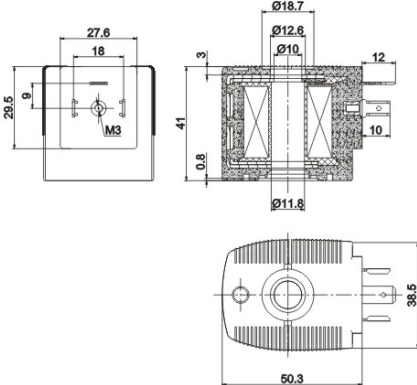
产品编号 Product No.	SB567	外形图 Outside View	包覆材料类型 Type Of Coating Material	热塑类 Thermoplastic coils		
产品型号 Product Type	HD11463		常规电压 Normal Voltage	DC12V、DC24V、AC110V、AC220V、AC380V		
			常规功率 Normal Power	AC	9W	
				DC	9W	
			线圈连接方式 Connection Type	插片式 Pin type		
			连接件规格 Connector Specifications	DIN43650A		

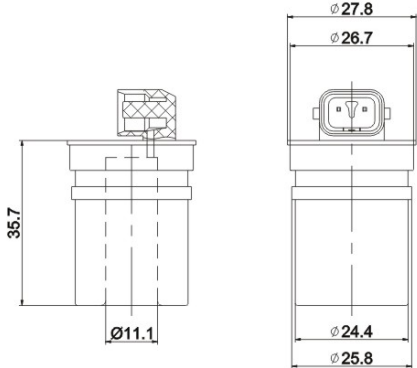
产品编号 Product No.	SB869	外形图 Outside View	包覆材料类型 Type Of Coating Material	热塑类 Thermoplastic coils				
产品型号 Product Type	HY-D		常规电压 Normal Voltage	DC12V、DC24V、AC115V、AC220V				
			常规功率 Normal Power	AC	8W			
				DC	20W、22W			
			线圈连接方式 Connection Type			插片式 Pin type		
			连接件规格 Connector Specifications			DIN43650A		

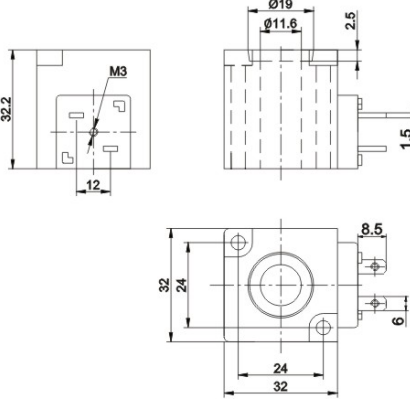
产品编号 Product No.	SB1203	外形图 Outside View	包覆材料类型 Type Of Coating Material	热固类 Thermosetting coils	
产品型号 Product Type	HY-C-RG		常规电压 Normal Voltage	AC110V、AC220V、AC380V	
			常规功率 Normal Power	AC	8.4W、10W
				DC	—
			线圈连接方式 Connection Type	插片式 Pin type	
连接件规格 Connector Specifications			DIN43650A		

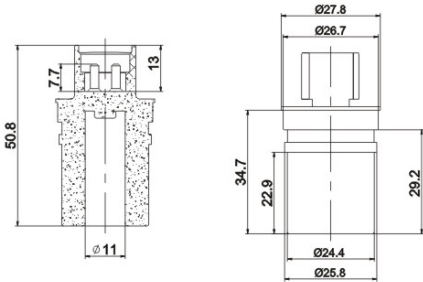
产品编号 Product No.	SB254	外形图 Outside View	包覆材料类型 Type Of Coating Material	热固类 Thermosetting coils				
产品型号 Product Type	A044		常规电压 Normal Voltage	DC12V、DC24V、AC24V、 AC110V、AC220V				
			常规功率 Normal Power	AC	15VA			
				DC	20.5W、21.5W			
			线圈连接方式 Connection Type			插片式 Pin type		
			连接件规格 Connector Specifications			DIN43650A		

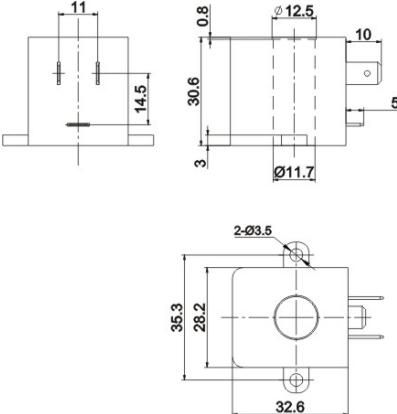
产品编号 Product No.	SB1240	外形图 Outside View	包覆材料类型 Type Of Coating Material	热固类 Thermosetting coils		
产品型号 Product Type	HY-Q-RG		常规电压 Normal Voltage	DC24V、AC220V、AC380V		
			常规功率 Normal Power	AC	8.4W、10W	
				DC	8W	
			线圈连接方式 Connection Type	插片式 Pin type		
			连接件规格 Connector Specifications	DIN43650A		

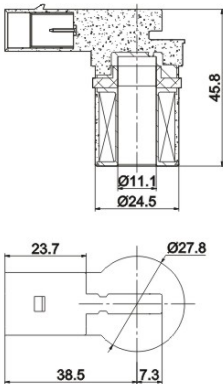
产品编号 Product No.	SB057	外形图 Outside View	包覆材料类型 Type Of Coating Material	热塑类 Thermoplastic coils	
产品型号 Product Type	BD-A		常规电压 Normal Voltage	DC12V、DC24V、AC24V、AC110V、AC220V、AC380V	
常规功率 Normal Power	AC		—		
	DC		15.5W		
线圈连接方式 Connection Type	插片式 Pin type				
连接件规格 Connector Specifications	DIN43650A				

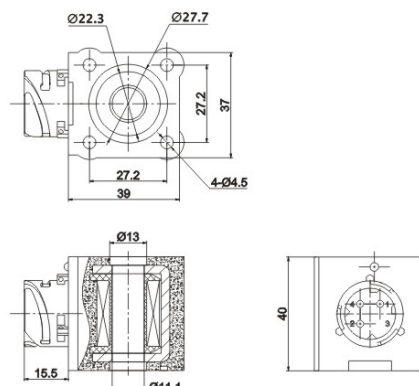
产品编号 Product No.	SB726	外形图 Outside View	包覆材料类型 Type Of Coating Material	热塑类 Thermoplastic coils	
产品型号 Product Type	XY11472		常规电压 Normal Voltage	DC12V	
	常规功率 Normal Power		AC	—	
	DC		13W、14W		
	线圈连接方式 Connection Type		接插式 Meet & Insert Type		
	连接件规格 Connector Specifications	—			

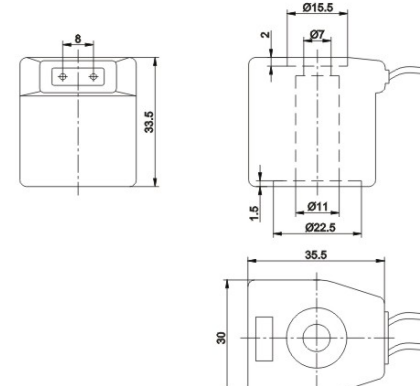
产品编号 Product No.	SB082	外形图 Outside View	包覆材料类型 Type Of Coating Material	热塑类 Thermoplastic coils	
产品型号 Product Type	K23D-1.2		常规电压 Normal Voltage	DC12V、DC24V、AC110V、AC220V	
	常规功率 Normal Power		AC	—	
			DC	7.3W、12W	
	线圈连接方式 Connection Type		压板式 Plate mount		
	连接件规格 Connector Specifications		—		

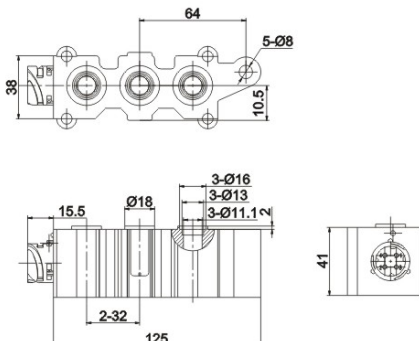
产品编号 Product No.	SB738	外形图 Outside View	包覆材料类型 Type Of Coating Material	热塑类 Thermoplastic coils	
产品型号 Product Type	XY11472B		常规电压 Normal Voltage	DC12V	
	常规功率 Normal Power		AC	—	
			DC	14W	
	线圈连接方式 Connection Type		接插式 Meet & Insert Type		
	连接件规格 Connector Specifications		DJ7023-2-21		

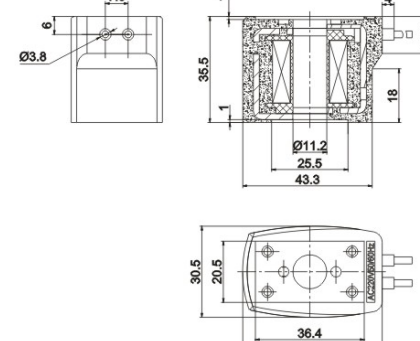
产品编号 Product No.	SB854	外形图 Outside View	包覆材料类型 Type Of Coating Material	热塑类 Thermoplastic coils	
产品型号 Product Type	4108		常规电压 Normal Voltage	DC24V	
			常规功率 Normal Power	AC	—
			DC	14.4W、90W	
			线圈连接方式 Connection Type	插片式 Pin type	
			连接件规格 Connector Specifications	—	

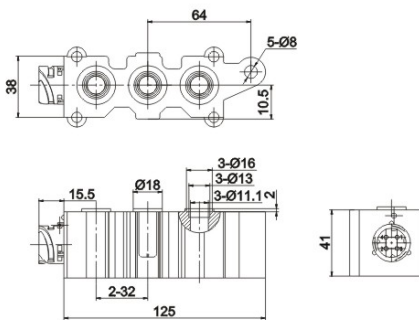
产品编号 Product No.	SB892	外形图 Outside View	包覆材料类型 Type Of Coating Material	热塑类 Thermoplastic coils		
产品型号 Product Type	XY11472C		常规电压 Normal Voltage	DC12V		
			常规功率 Normal Power	AC	—	
			DC	14W		
			线圈连接方式 Connection Type	接插式 Meet & Insert Type		
			连接件规格 Connector Specifications	—		

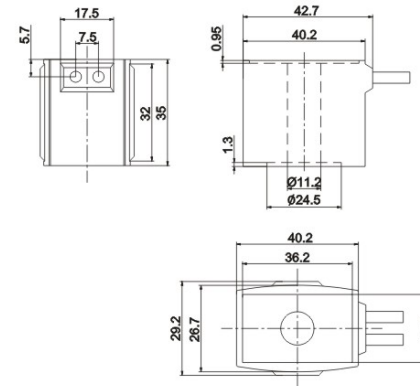
产品编号 Product No.	SB541	外形图 Outside View	包覆材料类型 Type Of Coating Material	热塑类 Thermoplastic coils		
产品型号 Product Type	MQP109		常规电压 Normal Voltage	DC24V		
			常规功率 Normal Power	AC	—	
			DC	7.7W、8.5W、15W		
			线圈连接方式 Connection Type	接插式 Meet & Insert Type		
			连接件规格 Connector Specifications	ISO 15170-B1-3.2-SN/K1-BK		

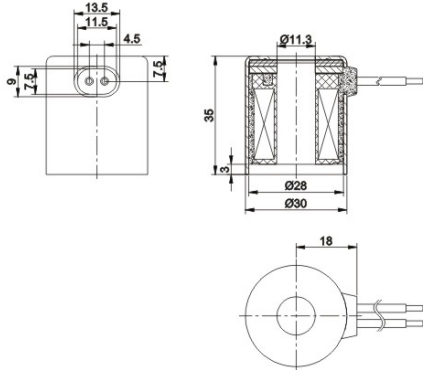
产品编号 Product No.	SB443	外形图 Outside View	包覆材料类型 Type Of Coating Material	热塑类 Thermoplastic coils		
产品型号 Product Type	PK1134		常规电压 Normal Voltage	DC12V、DC24V、AC110V、AC220V		
			常规功率 Normal Power	AC	7VA	
			DC	5W、7W		
			线圈连接方式 Connection Type	引线式 With Flying leads		
			连接件规格 Connector Specifications	22AWG/0.32mm ² , 460mm		

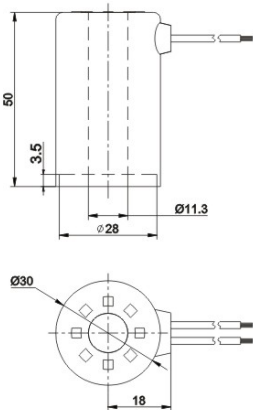
产品编号 Product No.	SB539	外形图 Outside View	包覆材料类型 Type Of Coating Material	热塑类 Thermoplastic coils		
产品型号 Product Type	MQP107		常规电压 Normal Voltage	DC24V		
			常规功率 Normal Power	AC	—	
				DC	7.7W	
			线圈连接方式 Connection Type	接插式 Meet & Insert Type		
			连接件规格 Connector Specifications	ISO 15170-B1-4.1-SN/K1-BK		

产品编号 Product No.	SB252	外形图 Outside View	包覆材料类型 Type Of Coating Material	热塑类 Thermoplastic coils		
产品型号 Product Type	V2A		常规电压 Normal Voltage	DC12V、DC24V、AC24V、AV36V、AV110V、AV220V		
			常规功率 Normal Power	AC	10VA、12VA	
			DC	8W		
			线圈连接方式 Connection Type	引线式 With Flying leads		
			连接件规格 Connector Specifications	22AWG/0.32mm ² , 500mm		

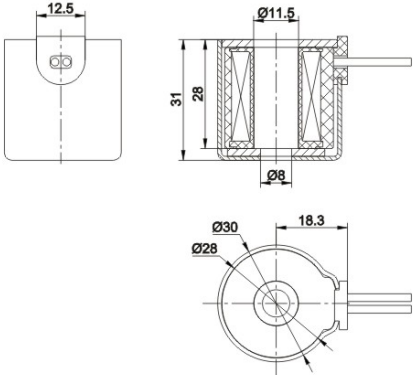
产品编号 Product No.	SB793	外形图 Outside View	包覆材料类型 Type Of Coating Material	热塑类 Thermoplastic coils		
产品型号 Product Type	MQP108-L		常规电压 Normal Voltage	DC24V		
常规功率 Normal Power			AC	—		
			DC	7.7W		
线圈连接方式 Connection Type			接插式 Meet & Insert Type			
			连接件规格 Connector Specifications			ISO 15170-B1-4.1-SN/K1-BU

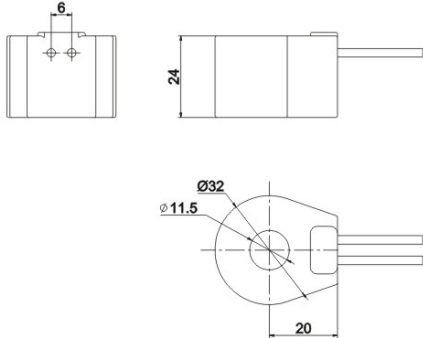
产品编号 Product No.	SB711	外形图 Outside View	包覆材料类型 Type Of Coating Material	热固类 Thermosetting coils		
产品型号 Product Type	V2A-021		常规电压 Normal Voltage	DC12V、DC24V、AC24V、AC110V、AC220V		
			常规功率 Normal Power	AC	10VA、13VA	
				DC	10W	
			线圈连接方式 Connection Type	引线式 With Flying leads		
			连接件规格 Connector Specifications	22AWG/0.32mm ² , 500mm		

产品编号 Product No.	SB457	外形图 Outside View	包覆材料类型 Type Of Coating Material	热塑类 Thermoplastic coils		
产品型号 Product Type	IN30		常规电压 Normal Voltage	DC12V、DC24V		
			常规功率 Normal Power	AC	—	
				DC	17W、18W	
			线圈连接方式 Connection Type	引线式 With Flying leads		
			连接件规格 Connector Specifications	18AWG/0.85mm ² , 300mm		

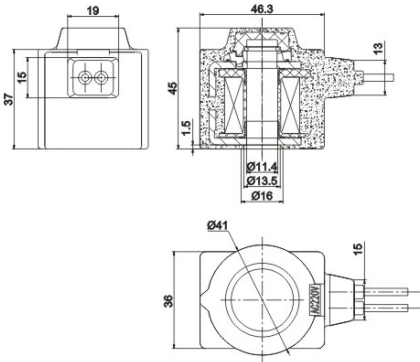
产品编号 Product No.	SB819	外形图 Outside View	包覆材料类型 Type Of Coating Material	热塑类 Thermoplastic coils		
产品型号 Product Type	IN50		常规电压 Normal Voltage	DC12V		
			常规功率 Normal Power	AC	—	
				DC	2.5W、15.8W	
			线圈连接方式 Connection Type	引线式 With Flying leads		
			连接件规格 Connector Specifications	18AWG/0.85mm ² , 260mm		

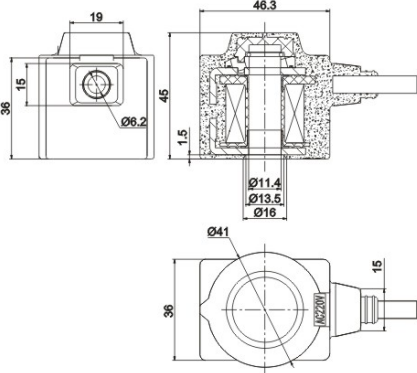
产品编号 Product No.	SB507	外形图 Outside View	包覆材料类型 Type Of Coating Material	热塑类 Thermoplastic coils		
产品型号 Product Type	BN11262	12.5 4.7 12.5 26 Ø11.4 17.3 Ø28.5	常规电压 Normal Voltage	DC110V、DC198V		
			常规功率 Normal Power	AC	—	
				DC	4W	
			线圈连接方式 Connection Type	引线式 With Flying leads		
			连接件规格 Connector Specifications	20AWG/0.5mm ² , 290mm		

产品编号 Product No.	SB1041	外形图 Outside View	包覆材料类型 Type Of Coating Material	热塑类 Thermoplastic coils		
产品型号 Product Type	XY11312X		常规电压 Normal Voltage	DC24V		
			常规功率 Normal Power	AC	—	
				DC	7.4W	
			线圈连接方式 Connection Type	引线式 With Flying leads		
			连接件规格 Connector Specifications	20AWG/0.5mm ² , 200mm		

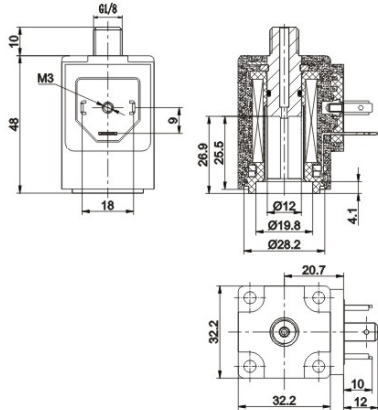
产品编号 Product No.	SB959	外形图 Outside View	包覆材料类型 Type Of Coating Material	热固类 Thermosetting coils		
产品型号 Product Type	DHF-B		常规电压 Normal Voltage	DC12V、DC24V、AC220V		
			常规功率 Normal Power	AC	—	
				DC	7W、7.5W	
			线圈连接方式 Connection Type	引线式 With Flying leads		
			连接件规格 Connector Specifications	20AWG/0.5mm², 190mm		

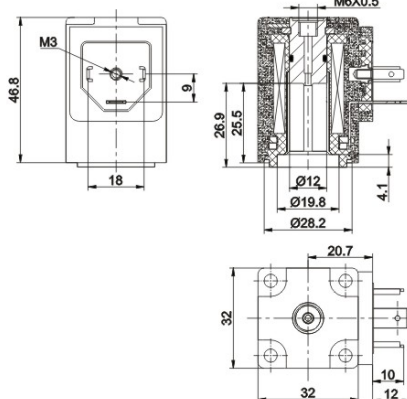
产品编号 Product No.		SB727	外形图 Outside View		包覆材料类型 Type Of Coating Material	热塑类 Thermoplastic coils	
产品型号 Product Type		XY11452X					

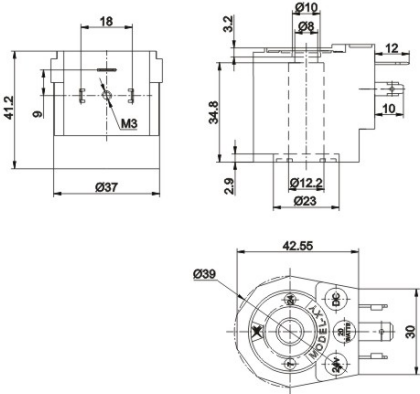
产品编号 Product No.	SB1239	外形图 Outside View	包覆材料类型 Type Of Coating Material	热固类 Thermosetting coils		
产品型号 Product Type	HY-E-2X		常规电压 Normal Voltage	AC220V		
			常规功率 Normal Power	AC	10W	
				DC	—	
			线圈连接方式 Connection Type	引线式 With Flying leads		
连接件规格 Connector Specifications	18AWG/0.75mm ² , 1300mm					

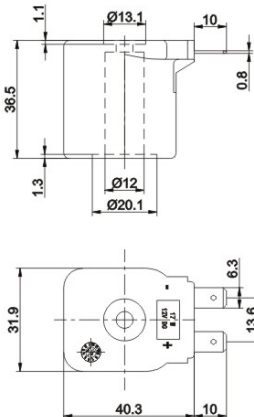
产品编号 Product No.	SB1239	外形图 Outside View	包覆材料类型 Type Of Coating Material		热固类 Thermosetting coils	
产品型号 Product Type	HY-E-1X		常规电压 Normal Voltage	AC220V		
			常规功率 Normal Power	AC	10W	
				DC	—	
			线圈连接方式 Connection Type	引线式 With Flying leads		
连接件规格 Connector Specifications	3AWG/0.75mm ² , 1000mm					

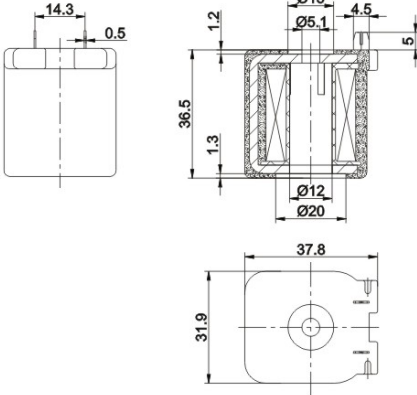
产品编号 Product No.	SB291	外形图 Outside View	包覆材料类型 Type Of Coating Material	热固类 Thermosetting coils
产品型号 Product Type	BD12483	Technical drawing of the SB291 thermosetting coil showing top, side, and front views with dimensions. Top View: 18, 9, 47, M3 Side View: 10, Ø12, Ø21.5, Ø27.5 Front View: 32, 4, 27, Ø4	常规电压 Normal Voltage	DC24V、AC24V、AC110V、AC220V
	常规功率 Normal Power		AC	15VA
			DC	10W、12W、20W
	线圈连接方式 Connection Type		插片式 Pin type	
连接件规格 Connector Specifications		DIN43650A		

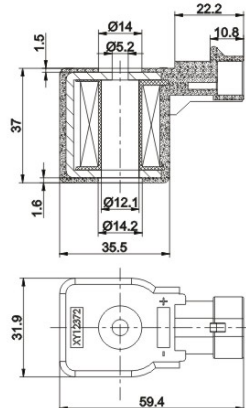
产品编号 Product No.	SB870	外形图 Outside View	包覆材料类型 Type Of Coating Material	热固类 Thermosetting coils	
产品型号 Product Type	K54		常规电压 Normal Voltage	DC24V、AC220V	
	常规功率 Normal Power		AC	6.3W、6.7W	
			DC	8W、14W、18W	
			线圈连接方式 Connection Type	插片式 Pin type	
连接件规格 Connector Specifications		DIN43650A			

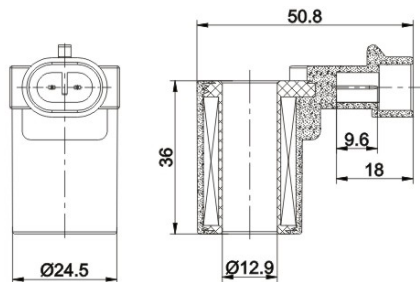
产品编号 Product No.	SB1173	外形图 Outside View	包覆材料类型 Type Of Coating Material	热塑类 Thermoplastic coils
产品型号 Product Type	K55-RS		常规电压 Normal Voltage	DC24V、AC12V 、AC24V
			常规功率 Normal Power	AC8W DC8W
			线圈连接方式 Connection Type	插片式 Pin type
			连接件规格 Connector Specifications	DIN43650A

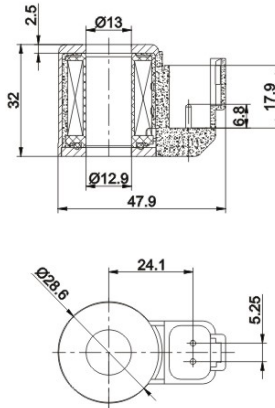
产品编号 Product No.	SB461	外形图 Outside View	包覆材料类型 Type Of Coating Material	热塑类 Thermoplastic coils		
产品型号 Product Type	XY123A		常规电压 Normal Voltage	DC12V、DC24V、AC24V、 AC110V、AC220V		
			常规功率 Normal Power	AC	25VA	
				DC	20W、26W	
			线圈连接方式 Connection Type	插片式 Pin type		
		连接件规格 Connector Specifications	DIN43650A			

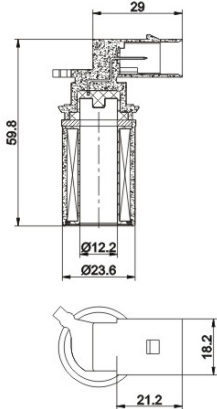
产品编号 Product No.	SB791	外形图 Outside View	包覆材料类型 Type Of Coating Material	热塑类 Thermoplastic coils		
产品型号 Product Type	XY12362		常规电压 Normal Voltage	DC12V、DC28V		
			常规功率 Normal Power	AC	—	
				DC	16W、45W	
			线圈连接方式 Connection Type	插片式 Pin type		
连接件规格 Connector Specifications			6.3-2P			

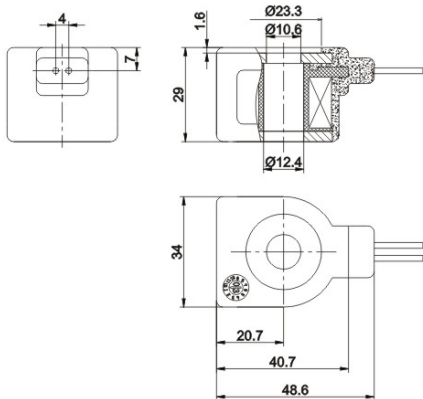
产品编号 Product No.	SB1182	外形图 Outside View	包覆材料类型 Type Of Coating Material	热塑类 Thermoplastic coils
产品型号 Product Type	XY12362B		常规电压 Normal Voltage	DC28V
			常规功率 Normal Power	AC —
				DC 45W
			线圈连接方式 Connection Type	插片式 Pin type
			连接件规格 Connector Specifications	4.5X0.5

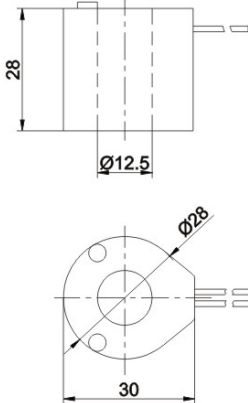
产品编号 Product No.	SB1016	外形图 Outside View	包覆材料类型 Type Of Coating Material	热塑类 Thermoplastic coils	
产品型号 Product Type	XY12372		常规电压 Normal Voltage	DC12V、DC24V	
	常规功率 Normal Power		AC	—	
			DC	24W	
	线圈连接方式 Connection Type		接插式 Meet & Insert Type		
连接件规格 Connector Specifications	AMP 282080-1 AMP 2435050-1				

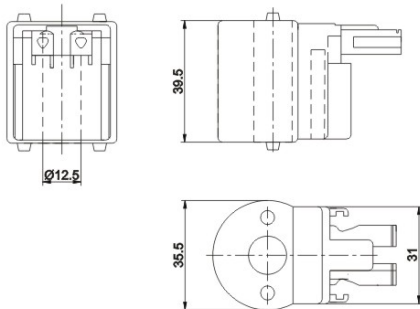
产品编号 Product No.	SB1158	外形图 Outside View	包覆材料类型 Type Of Coating Material	热塑类 Thermoplastic coils	
产品型号 Product Type	XY13362		常规电压 Normal Voltage	DC12V	
			常规功率 Normal Power	AC	—
				DC	7.8W
			线圈连接方式 Connection Type	接插式 Meet & Insert Type	
		连接件规格 Connector Specifications	AMP 282080-1 AMP 2435050-1		

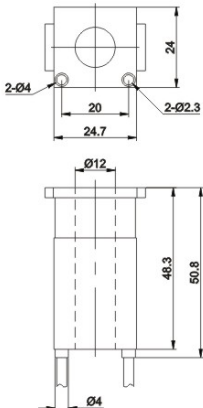
产品编号 Product No.	SB500	外形图 Outside View	包覆材料类型 Type Of Coating Material	热塑类 Thermoplastic coils
产品型号 Product Type	XY13322B		常规电压 Normal Voltage	DC12V、DC24V
	常规功率 Normal Power		AC	—
			DC	11.5W 、 11.8W
	线圈连接方式 Connection Type		接插式 Meet & Insert Type	
连接件规格 Connector Specifications	DEUTSCH DT04-2P			

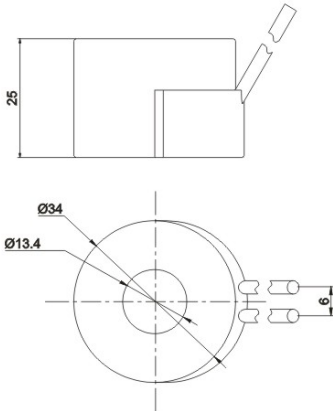
产品编号 Product No.	SB904	外形图 Outside View	包覆材料类型 Type Of Coating Material	热塑类 Thermoplastic coils		
产品型号 Product Type	XY11472D		常规电压 Normal Voltage	DC12V		
			常规功率 Normal Power	AC	—	
				DC	13.5W	
				线圈连接方式 Connection Type	接插式 Meet & Insert Type	
			连接件规格 Connector Specifications	—		

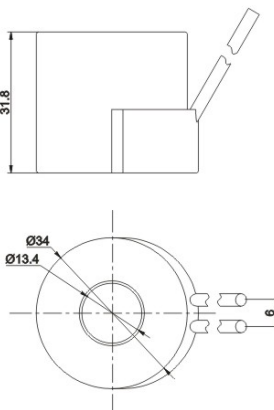
产品编号 Product No.	SB504	外形图 Outside View	包覆材料类型 Type Of Coating Material	热塑类 Thermoplastic coils		
产品型号 Product Type	XY12292X		常规电压 Normal Voltage	DC12V、DC24V		
			常规功率 Normal Power	AC	—	
				DC	16.5W	
			线圈连接方式 Connection Type	引线式 With Flying leads		
			连接件规格 Connector Specifications	22AWG/0.34mm ² , 300mm		

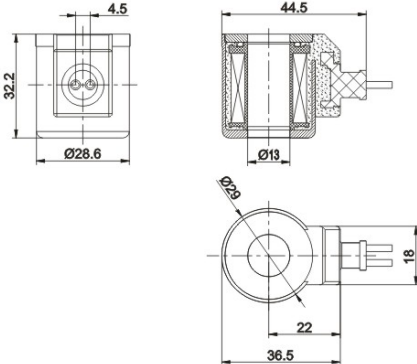
产品编号 Product No.	SB069	外形图 Outside View	包覆材料类型 Type Of Coating Material	热固类 Thermosetting coils	
产品型号 Product Type	ZQ-B		常规电压 Normal Voltage	DC12V、DC24V	
			常规功率 Normal Power	AC	—
			DC	12.5W、13W、23W	
			线圈连接方式 Connection Type	引线式 With Flying leads	
		连接件规格 Connector Specifications	22AWG/0.34mm ² , 100mm		

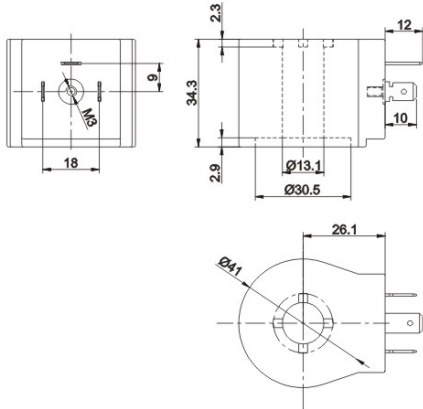
产品编号 Product No.	SB248	外形图 Outside View	包覆材料类型 Type Of Coating Material	热塑类 Thermoplastic coils	
产品型号 Product Type	FDF		常规电压 Normal Voltage	DC12V、DC24V、AC110V、AC220V	
			常规功率 Normal Power	AC	6W
			DC	6W、18W、64W	
			线圈连接方式 Connection Type	插片式 Pin type	
			连接件规格 Connector Specifications	—	

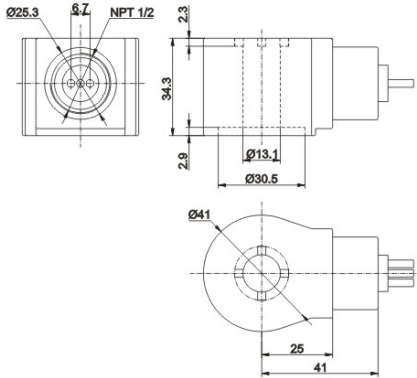
产品编号 Product No.	SB718	外形图 Outside View	包覆材料类型 Type Of Coating Material	热塑类 Thermoplastic coils		
产品型号 Product Type	ERB		常规电压 Normal Voltage	DC12V、DC24V		
			常规功率 Normal Power	AC	—	
				DC	9W、35W	
			线圈连接方式 Connection Type	引线式 With Flying leads		
		连接件规格 Connector Specifications	22AWG/0.34mm ² , 500mm			

产品编号 Product No.	SB822	外形图 Outside View	包覆材料类型 Type Of Coating Material	热塑类 Thermoplastic coils		
产品型号 Product Type	CS3A		常规电压 Normal Voltage	DC12V、DC24V、AC24V、AC110V、AC220V		
			常规功率 Normal Power	AC	—	
			DC	9W		
			线圈连接方式 Connection Type	引线式 With Flying leads		
			连接件规格 Connector Specifications	18AWG/0.75mm ² , 610mm		

产品编号 Product No.	SB833	外形图 Outside View	包覆材料类型 Type Of Coating Material	热塑类 Thermoplastic coils		
产品型号 Product Type	CS4A		常规电压 Normal Voltage	DC12V、DC24V、AC24V、AC110V、AC220V		
常规功率 Normal Power			AC	—		
			DC	10W、14W		
线圈连接方式 Connection Type			引线式 With Flying leads			
连接件规格 Connector Specifications			18AWG/0.75mm ² , 610mm			

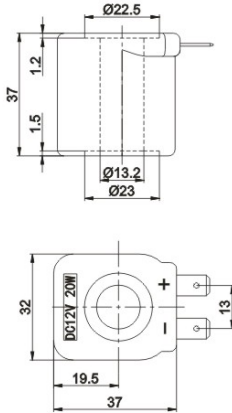
产品编号 Product No.	SB537	外形图 Outside View	包覆材料类型 Type Of Coating Material	热塑类 Thermoplastic coils	
产品型号 Product Type	XY13322D		常规电压 Normal Voltage	DC12V、DC24V	
	常规功率 Normal Power		AC	—	
			DC	11.8W	
	线圈连接方式 Connection Type		引线式 With Flying leads		
	连接件规格 Connector Specifications		18AWG/0.75mm ² , 430mm		

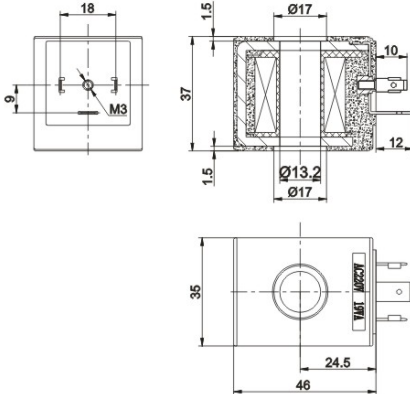
产品编号 Product No.	SB823	外形图 Outside View	包覆材料类型 Type Of Coating Material	热塑类 Thermoplastic coils		
产品型号 Product Type	HS3Y		常规电压 Normal Voltage	DC12V、DC24V、AC24V、AC110V		
			常规功率 Normal Power	AC	17VA	
				DC	9W	
			线圈连接方式 Connection Type	插片式 Pin type		
			连接件规格 Connector Specifications	DIN43650A		

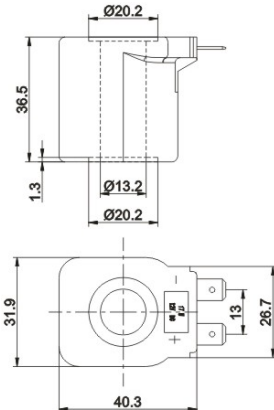
产品编号 Product No.	SB824	外形图 Outside View	包覆材料类型 Type Of Coating Material	热塑类 Thermoplastic coils	
产品型号 Product Type	HS3G		常规电压 Normal Voltage	DC24V、AC110V	
			常规功率 Normal Power	AC	17VA
			DC	10W	
			线圈连接方式 Connection Type	引线式 With Flying leads	
			连接件规格 Connector Specifications	18AWG/0.75mm ² , 310mm	

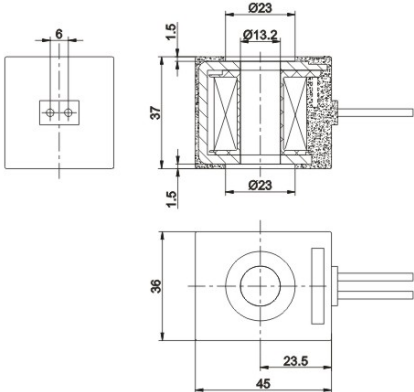

产品编号 Product No.	SB520	外形图 Outside View	包覆材料类型 Type Of Coating Material	热塑类 Thermoplastic coils	
产品型号 Product Type	BN13353		常规电压 Normal Voltage	DC12V、DC24V、AC24V、AC220V	
常规功率 Normal Power	AC		13VA、15VA、22VA		
	DC		16W、16.5W		
线圈连接方式 Connection Type			插片式 Pin type		
连接件规格 Connector Specifications			DIN43650A		

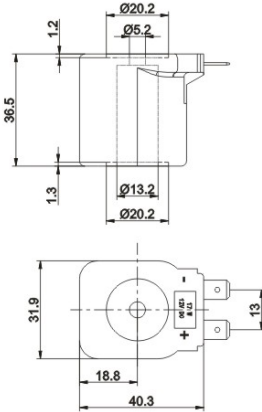
产品编号 Product No.	SB497	外形图 Outside View	包覆材料类型 Type Of Coating Material	热塑类 Thermoplastic coils		
产品型号 Product Type	SF08		常规电压 Normal Voltage	DC24V、DC28V、AC230V		
			常规功率 Normal Power	AC	15W	
				DC	16W 、20W	
			线圈连接方式 Connection Type	接插式 Meet & Insert Type		
			连接件规格 Connector Specifications	DEUTSCH DT04-2P		

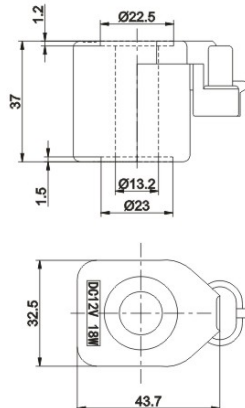
产品编号 Product No.	SB722	外形图 Outside View	包覆材料类型 Type Of Coating Material	热塑类 Thermoplastic coils		
产品型号 Product Type	SL13372		常规电压 Normal Voltage	DC12V、DC24V、AC24V、AC220V		
			常规功率 Normal Power	AC	8W	
				DC	8W、10W	
			线圈连接方式 Connection Type	插片式 Pin type		
			连接件规格 Connector Specifications	6.3-2P		

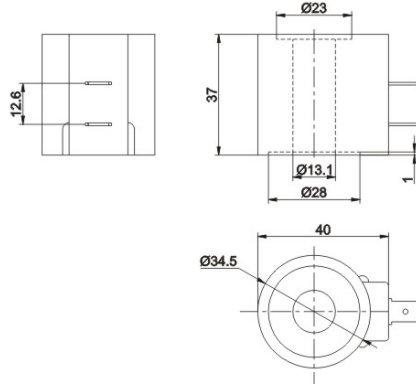
产品编号 Product No.	SB518	外形图 Outside View	包覆材料类型 Type Of Coating Material	热塑类 Thermoplastic coils		
产品型号 Product Type	XY5P13		常规电压 Normal Voltage	DC12V、DC24V、AC24V、 AC110V、AC220V		
			常规功率 Normal Power	AC	19VA	
				DC	17W、19W、20W	
			线圈连接方式 Connection Type	插片式 Pin type		
			连接件规格 Connector Specifications	DIN43650A		

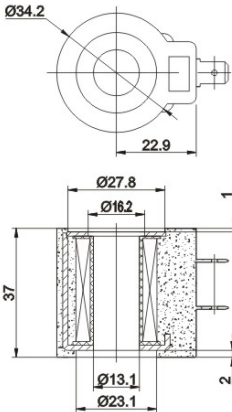
产品编号 Product No.	SB826	外形图 Outside View	包覆材料类型 Type Of Coating Material	热塑类 Thermoplastic coils		
产品型号 Product Type	SL13372B		常规电压 Normal Voltage	DC12V、AC220V		
			常规功率 Normal Power	AC	14VA	
				DC	17W、18W	
			线圈连接方式 Connection Type	插片式 Pin type		
			连接件规格 Connector Specifications	6.3-2P		

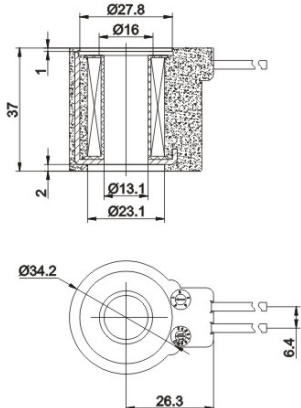
产品编号 Product No.	SB958	外形图 Outside View	包覆材料类型 Type Of Coating Material	热塑类 Thermoplastic coils		
产品型号 Product Type	XY5P13-B		常规电压 Normal Voltage	DC24V		
			常规功率 Normal Power	AC	—	
				DC	7.5W	
			线圈连接方式 Connection Type	引线式 With Flying leads		
			连接件规格 Connector Specifications	FLRY-B/0.75mm ² , 500mm		

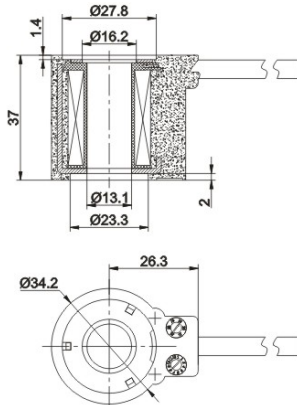
产品编号 Product No.	SB894	外形图 Outside View	包覆材料类型 Type Of Coating Material	热塑类 Thermoplastic coils		
产品型号 Product Type	SL13372C		常规电压 Normal Voltage	DC110V		
			常规功率 Normal Power	AC	—	
				DC	30W	
			线圈连接方式 Connection Type	插片式 Pin type		
			连接件规格 Connector Specifications	6.3-2P		

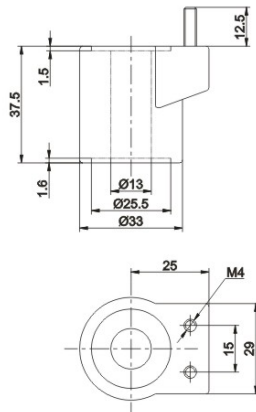
产品编号 Product No.	SB935	外形图 Outside View	包覆材料类型 Type Of Coating Material	热塑类 Thermoplastic coils		
产品型号 Product Type	SL13372D		常规电压 Normal Voltage	DC12V、DC24V		
			常规功率 Normal Power	AC	—	
				DC	13W 、 18W	
			线圈连接方式 Connection Type	接插式 Meet & Insert Type		
			连接件规格 Connector Specifications	AMP 282080-1 AMP 2435050-1		

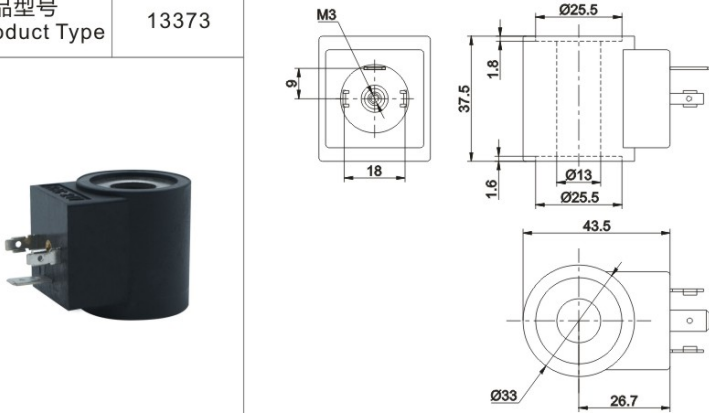
产品编号 Product No.	SB276	外形图 Outside View	包覆材料类型 Type Of Coating Material	热塑类 Thermoplastic coils	
产品型号 Product Type	13372		常规电压 Normal Voltage	DC12V、DC24V	
			常规功率 Normal Power	AC	—
				DC	18W
					线圈连接方式 Connection Type
		连接件规格 Connector Specifications		6.3-2P	

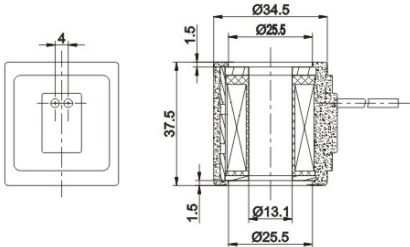
产品编号 Product No.	SB848	外形图 Outside View	包覆材料类型 Type Of Coating Material	热塑类 Thermoplastic coils
产品型号 Product Type	XY13372-A		常规电压 Normal Voltage	DC10V、DC12V、DC24V、DC48V
			常规功率 Normal Power	AC —
			DC	16W、18W
			线圈连接方式 Connection Type	插片式 Pin type
			连接件规格 Connector Specifications	6.3-2P

产品编号 Product No.	SB901	外形图 Outside View	包覆材料类型 Type Of Coating Material	热塑类 Thermoplastic coils
产品型号 Product Type	XY13372X		常规电压 Normal Voltage	DC10V、DC12V、DC24V
			常规功率 Normal Power	AC —
			DC 18W、22W	
			线圈连接方式 Connection Type	引线式 With Flying leads
		连接件规格 Connector Specifications	18AWG/0.75mm ² , 2000mm	

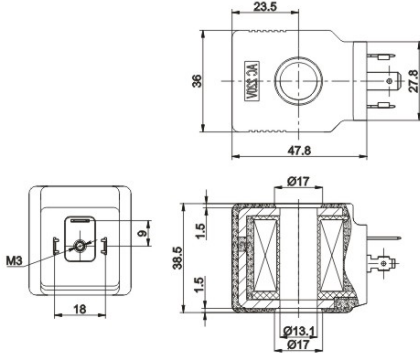
产品编号 Product No.	SB1133	外形图 Outside View	包覆材料类型 Type Of Coating Material	热塑类 Thermoplastic coils	
产品型号 Product Type	XY13372-1X		常规电压 Normal Voltage	DC12V	
			常规功率 Normal Power	AC	—
				DC	18W
			线圈连接方式 Connection Type		引线式 With Flying leads
连接件规格 Connector Specifications		2X0.5mm ² , 350mm			

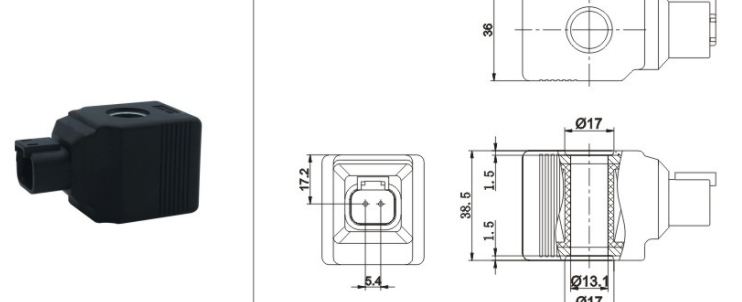
产品编号 Product No.	SB776	外形图 Outside View	包覆材料类型 Type Of Coating Material	热塑类 Thermoplastic coils		
产品型号 Product Type	SK13372S		常规电压 Normal Voltage	DC12V、DC24V		
			常规功率 Normal Power	AC	—	
				DC	21W	
			线圈连接方式 Connection Type		螺纹式 With Screw	
连接件规格 Connector Specifications				M4X12.5		

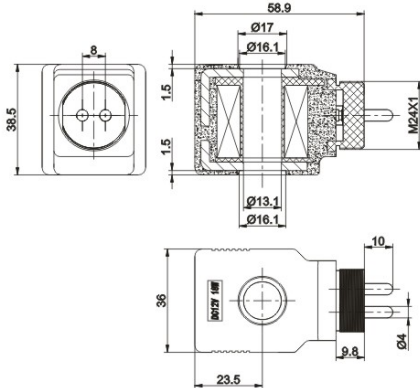
产品编号 Product No.	SB275	外形图 Outside View	包覆材料类型 Type Of Coating Material	热塑类 Thermoplastic coils			
产品型号 Product Type	13373		常规电压 Normal Voltage	DC12V、DC24V、 RAC110V、RAC220V			
			常规功率 Normal Power	AC	19W、22W		
				DC	18W、21W、23W		
					线圈连接方式 Connection Type	插片式 Pin type	
					连接件规格 Connector Specifications	DIN43650A	

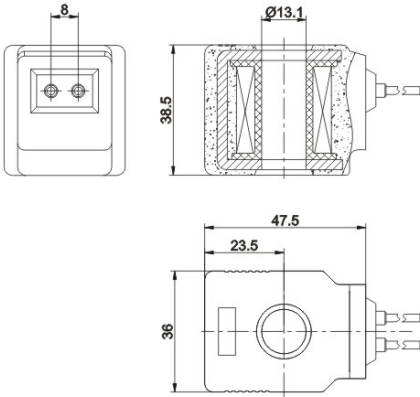
产品编号 Product No.	SB524	外形图 Outside View	包覆材料类型 Type Of Coating Material	热塑类 Thermoplastic coils		
产品型号 Product Type	XY13373X		常规电压 Normal Voltage	DC12V、DC24V、RAC110V		
			常规功率 Normal Power	AC	22W	
				DC	15W、18W、21W	
			线圈连接方式 Connection Type		引线式 With Flying leads	
			连接件规格 Connector Specifications		18AWG/0.75mm ² , 480mm	

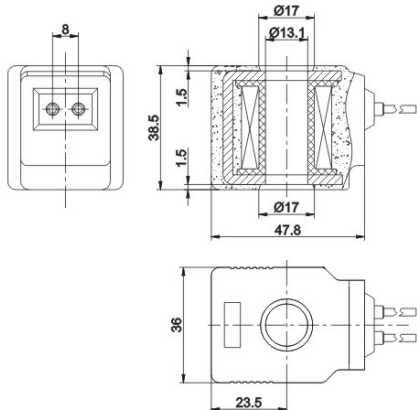
产品编号 Product No.	SB048	外形图 Outside View	包覆材料类型 Type Of Coating Material	热塑类 Thermoplastic coils	
产品型号 Product Type	YY-A				

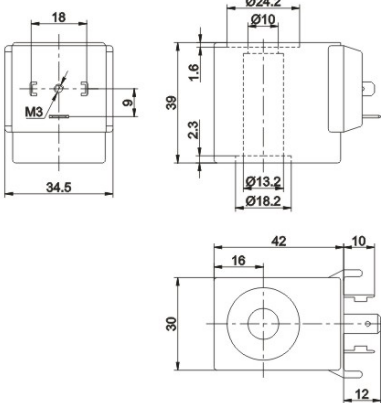
产品编号 Product No.	SB514	外形图 Outside View	包覆材料类型 Type Of Coating Material	热塑类 Thermoplastic coils		
产品型号 Product Type	IH13383		常规电压 Normal Voltage	DC12V、DC24V、AC110V、AC220V、RAC110V、RAC220V		
			常规功率 Normal Power	AC	18VA、30VA 14W、22W、28W	
				DC	14W、18W、22W、28W	
			线圈连接方式 Connection Type	插片式 Pin type		
连接件规格 Connector Specifications	DIN43650A					

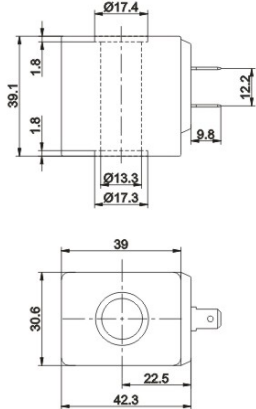
产品编号 Product No.	SB515	外形图 Outside View	包覆材料类型 Type Of Coating Material	热塑类 Thermoplastic coils				
产品型号 Product Type	IH13382		常规电压 Normal Voltage	DC12V、DC24V				
			常规功率 Normal Power	AC	—			
				DC	18W、28W			
					线圈连接方式 Connection Type	接插式 Meet & Insert Type		
					连接件规格 Connector Specifications	DEUTSCH DT04-2P		

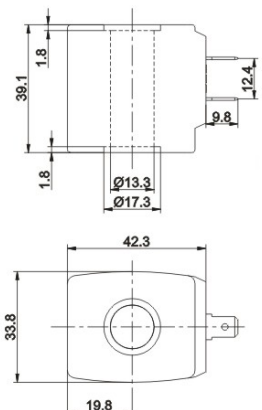
产品编号 Product No.	SB1249	外形图 Outside View	包覆材料类型 Type Of Coating Material	热塑类 Thermoplastic coils		
产品型号 Product Type	XY13382L		常规电压 Normal Voltage	DC12V、DC24V		
			常规功率 Normal Power	AC	—	
				DC	18W	
			线圈连接方式 Connection Type	带螺纹接头 Pin Type With Screw		
			连接件规格 Connector Specifications	Ø4-2P M24X1		

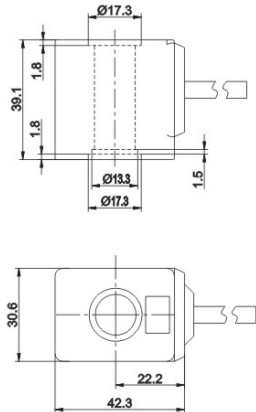
产品编号 Product No.	SB555	外形图 Outside View	包覆材料类型 Type Of Coating Material	热塑类 Thermoplastic coils		
产品型号 Product Type	CS13392		常规电压 Normal Voltage	DC12V、DC24V、AC110V、AC220V、RAC110V、RAC220V		
			常规功率 Normal Power	AC	24W	
				DC	18W、22W、27W	
			线圈连接方式 Connection Type	引线式 With Flying leads		
			连接件规格 Connector Specifications	18AWG/0.75mm ² , 300mm		

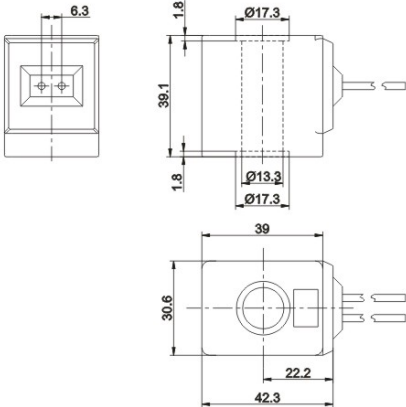
产品编号 Product No.	SB839	外形图 Outside View	包覆材料类型 Type Of Coating Material	热塑类 Thermoplastic coils		
产品型号 Product Type	CS13392-2		常规电压 Normal Voltage	DC10V、DC12V、DC24V		
			常规功率 Normal Power	AC	—	
			DC	22W		
			线圈连接方式 Connection Type	引线式 With Flying leads		
			连接件规格 Connector Specifications	18AWG/0.75mm ² , 300mm		

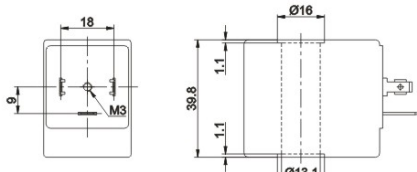
产品编号 Product No.	SB242	外形图 Outside View	包覆材料类型 Type Of Coating Material	热塑类 Thermoplastic coils		
产品型号 Product Type	HB700		常规电压 Normal Voltage	DC12V、DC24V、AC110V、AC220V		
			常规功率 Normal Power	AC	13VA	
			DC	10W		
			线圈连接方式 Connection Type	插片式 Pin type		
			连接件规格 Connector Specifications	DIN43650A		

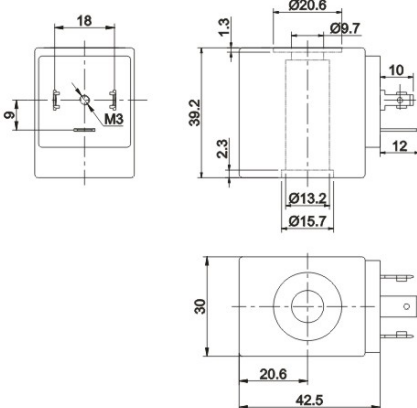
产品编号 Product No.	SB842	外形图 Outside View	包覆材料类型 Type Of Coating Material	热塑类 Thermoplastic coils		
产品型号 Product Type	LV13392		常规电压 Normal Voltage	DC10V、DC24V、DC48V		
			常规功率 Normal Power	AC	—	
				DC	18W、25W	
			线圈连接方式 Connection Type	插片式 Pin type		
			连接件规格 Connector Specifications	6.3-2P		

产品编号 Product No.	SB1126	外形图 Outside View	包覆材料类型 Type Of Coating Material	热塑类 Thermoplastic coils		
产品型号 Product Type	LV13392-A		常规电压 Normal Voltage	DC10V		
			常规功率 Normal Power	AC	—	
				DC	18W	
			线圈连接方式 Connection Type	插片式 Pin type		
连接件规格 Connector Specifications	6.3-2P					

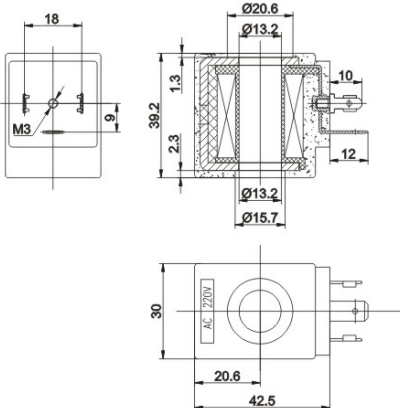
产品编号 Product No.	SB1134	外形图 Outside View	包覆材料类型 Type Of Coating Material	热塑类 Thermoplastic coils		
产品型号 Product Type	LV13392-1X		常规电压 Normal Voltage	DC10V、DC12V、DC24V		
			常规功率 Normal Power	AC	—	
				DC	18W	
			线圈连接方式 Connection Type	引线式 With Flying leads		
			连接件规格 Connector Specifications	2X0.5mm ² , 350mm		

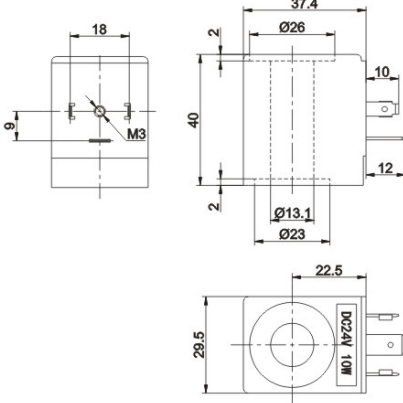
产品编号 Product No.	SB1087	外形图 Outside View	包覆材料类型 Type Of Coating Material	热塑类 Thermoplastic coils		
产品型号 Product Type	LV13392-2X		常规电压 Normal Voltage	DC10V		
			常规功率 Normal Power	AC	—	
			DC	18W		
			线圈连接方式 Connection Type	引线式 With Flying leads		
			连接件规格 Connector Specifications	18AWG/0.75mm ² , 350mm		

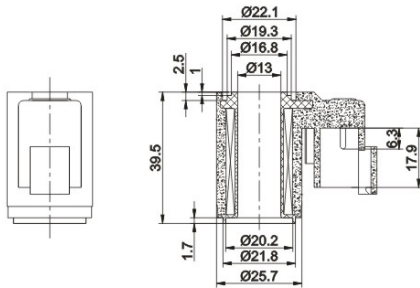
产品编号 Product No.	SB488	外形图 Outside View	包覆材料类型 Type Of Coating Material	热塑类 Thermoplastic coils		
产品型号 Product Type	C13TH24/14		常规电压 Normal Voltage	DC12V、DC24V、AC110V、AC220V		
			常规功率 Normal Power	AC	27VA	
			DC	13W		
			线圈连接方式 Connection Type	插片式 Pin type		
			连接件规格 Connector Specifications	DIN43650A		

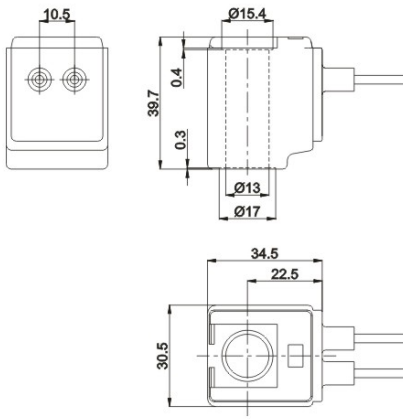
产品编号 Product No.	SB912	外形图 Outside View	包覆材料类型 Type Of Coating Material	热塑类 Thermoplastic coils		
产品型号 Product Type	XY13393		常规电压 Normal Voltage	DC24V、AC110V、AC220V		
			常规功率 Normal Power	AC	14.5VA	
				DC	12W、18W	
			线圈连接方式 Connection Type	插片式 Pin type		
			连接件规格 Connector Specifications	DIN43650A		

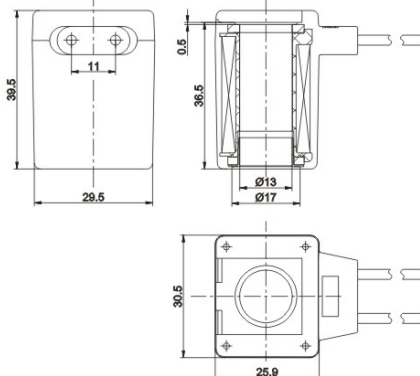
产品编号 Product No.	SB519	外形图 Outside View	包覆材料类型 Type Of Coating Material	热塑类 Thermoplastic coils		
产品型号 Product Type	XY5M13		常规电压 Normal Voltage	DC12V、DC24V、AC24V、 AC110V、AC220V		
			常规功率 Normal Power	AC	13VA	
			DC	10W、15W		
			线圈连接方式 Connection Type	插片式 Pin type		
			连接件规格 Connector Specifications	DIN43650A		

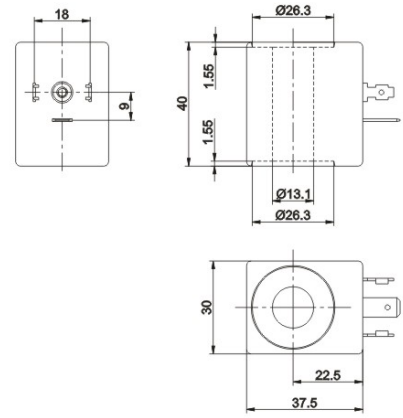
产品编号 Product No.	SB1088	外形图 Outside View	包覆材料类型 Type Of Coating Material	热塑类 Thermoplastic coils	
产品型号 Product Type	XY13393-TK		常规电压 Normal Voltage	DC24V、AC110V、AC220V	
			常规功率 Normal Power	AC	14.5VA
				DC	12W
			线圈连接方式 Connection Type	插片式 Pin type	
			连接件规格 Connector Specifications	DIN43650A	

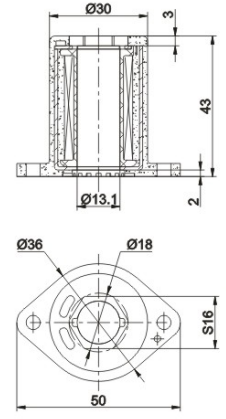
产品编号 Product No.		SB795	外形图 Outside View		包覆材料类型 Type Of Coating Material		热塑类 Thermoplastic coils			
产品型号 Product Type		XY5M13-1				常规电压 Normal Voltage		DC12V、DC24V、AC24V、AC220V		
						常规功率 Normal Power		AC	13VA、19VA	
								DC	10W、17W	
						线圈连接方式 Connection Type		插片式 Pin type		
连接件规格 Connector Specifications		DIN43650A								

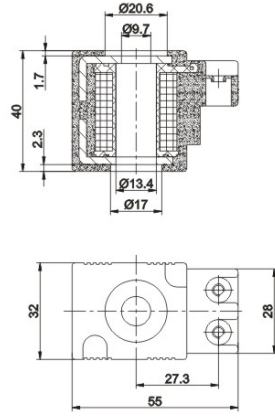
产品编号 Product No.	SB496	外形图 Outside View	包覆材料类型 Type Of Coating Material	热塑类 Thermoplastic coils
产品型号 Product Type	SV98		常规电压 Normal Voltage	DC12V、DC24V
			常规功率 Normal Power	AC — DC 20W
			线圈连接方式 Connection Type	接插式 Meet & Insert Type
			连接件规格 Connector Specifications	DEUTSCH DT04-2P

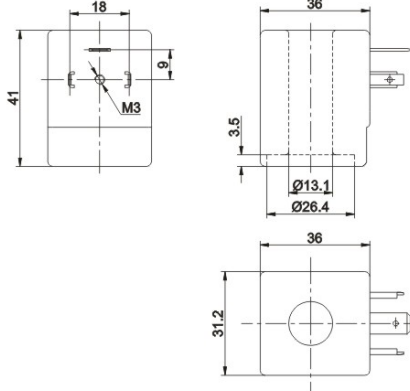
产品编号 Product No.	SB548	外形图 Outside View	包覆材料类型 Type Of Coating Material	热固类 Thermosetting coils
产品型号 Product Type	SHY13402X		常规电压 Normal Voltage	DC24V
			常规功率 Normal Power	AC — DC 18W
			线圈连接方式 Connection Type	引线式 With Flying leads
			连接件规格 Connector Specifications	20AWG/0.5mm ² , 300mm

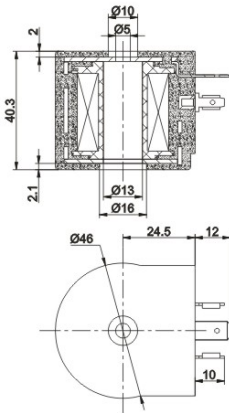
产品编号 Product No.	SB951	外形图 Outside View	包覆材料类型 Type Of Coating Material	热固类 Thermosetting coils
产品型号 Product Type	JF13402X		常规电压 Normal Voltage	DC24V
			常规功率 Normal Power	AC — DC 18W
			线圈连接方式 Connection Type	引线式 With Flying leads
			连接件规格 Connector Specifications	20AWG/0.5mm ² , 300mm

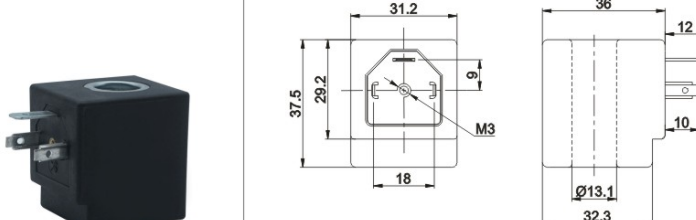
产品编号 Product No.	SB820	外形图 Outside View	包覆材料类型 Type Of Coating Material	热塑类 Thermoplastic coils
产品型号 Product Type	DB13403		常规电压 Normal Voltage	DC12V、DC24V、AC24V、 AC110V、AC230V
			常规功率 Normal Power	AC 10VA DC 7W、10W、12W
			线圈连接方式 Connection Type	插片式 Pin type
			连接件规格 Connector Specifications	DIN43650A

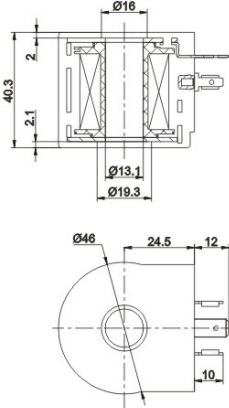
产品编号 Product No.	SB850	外形图 Outside View	包覆材料类型 Type Of Coating Material	热塑类 Thermoplastic coils
产品型号 Product Type	BY13402		常规电压 Normal Voltage	DC12V
			常规功率 Normal Power	AC — DC 113W、144W
			线圈连接方式 Connection Type	—
			连接件规格 Connector Specifications	—

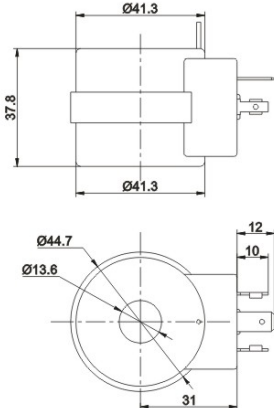
产品编号 Product No.	SB949	外形图 Outside View	包覆材料类型 Type Of Coating Material	热塑类 Thermoplastic coils
产品型号 Product Type	XY13402		常规电压 Normal Voltage	DC24V
			常规功率 Normal Power	AC — DC 18W
			线圈连接方式 Connection Type	螺纹式 With Screw
			连接件规格 Connector Specifications	M4

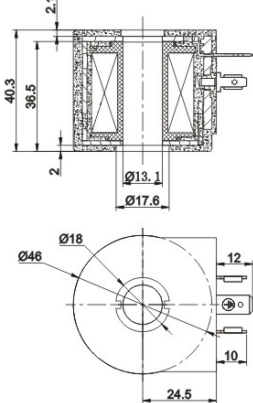
产品编号 Product No.	SB486	外形图 Outside View	包覆材料类型 Type Of Coating Material	热塑类 Thermoplastic coils		
产品型号 Product Type	GEM13403		常规电压 Normal Voltage	DC12V、DC24V、AC24V、AC110V、AC220V		
			常规功率 Normal Power	AC	18VA	
				DC	8W、10W、18W	
			线圈连接方式 Connection Type	插片式 Pin type		
			连接件规格 Connector Specifications	DIN43650A		

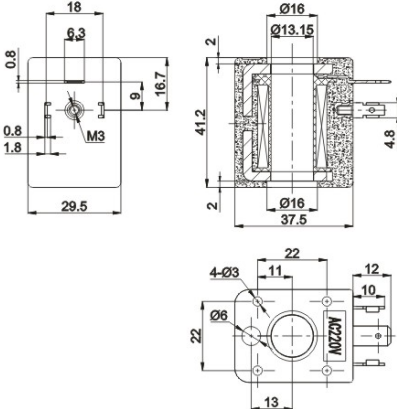
产品编号 Product No.	SB895	外形图 Outside View	包覆材料类型 Type Of Coating Material	热塑类 Thermoplastic coils		
产品型号 Product Type	XY13503-B		常规电压 Normal Voltage	AC24V、AC220V		
			常规功率 Normal Power	AC	12W、17W	
				DC	—	
			线圈连接方式 Connection Type	插片式 Pin type		
			连接件规格 Connector Specifications	DIN43650A		

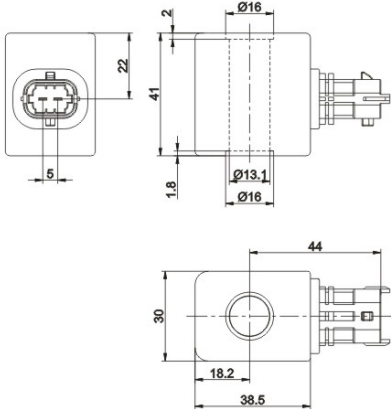
产品编号 Product No.	SB739	外形图 Outside View	包覆材料类型 Type Of Coating Material	热塑类 Thermoplastic coils		
产品型号 Product Type	GEM13403B		常规电压 Normal Voltage	DC12V、DC24V、AC220V		
			常规功率 Normal Power	AC	18VA	
				DC	10W	
			线圈连接方式 Connection Type	插片式 Pin type		
			连接件规格 Connector Specifications	DIN43650A		

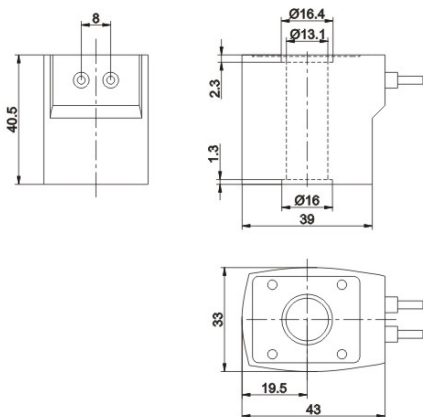
产品编号 Product No.	SB922	外形图 Outside View	包覆材料类型 Type Of Coating Material	热塑类 Thermoplastic coils		
产品型号 Product Type	RB200		常规电压 Normal Voltage	DC12V、DC24V		
			常规功率 Normal Power	AC	—	
				DC	12W	
			线圈连接方式 Connection Type	插片式 Pin type		
			连接件规格 Connector Specifications	DIN43650A		

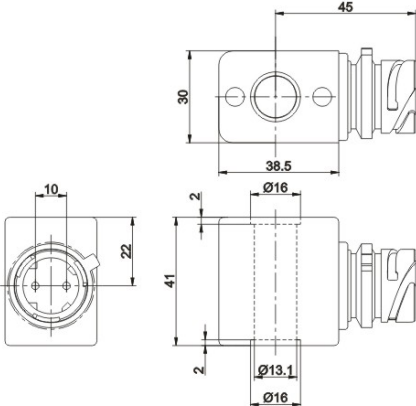
产品编号 Product No.	SB758	外形图 Outside View	包覆材料类型 Type Of Coating Material	热塑类 Thermoplastic coils		
产品型号 Product Type	RV13403		常规电压 Normal Voltage	DC12V		
			常规功率 Normal Power	AC	—	
				DC	4.8W	
			线圈连接方式 Connection Type	插片式 Pin type		
			连接件规格 Connector Specifications	DIN43650A		

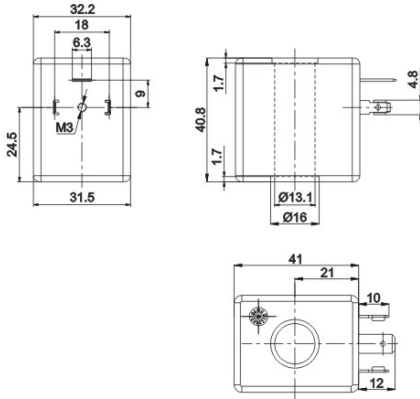
产品编号 Product No.	SB1232	外形图 Outside View	包覆材料类型 Type Of Coating Material	热塑类 Thermoplastic coils		
产品型号 Product Type	RB200B		常规电压 Normal Voltage	DC12V、DC24V、AC24V、 AC110V、AC220V		
			常规功率 Normal Power	AC	12W、17W	
				DC	12W	
			线圈连接方式 Connection Type	插片式 Pin type		
			连接件规格 Connector Specifications	DIN43650A		

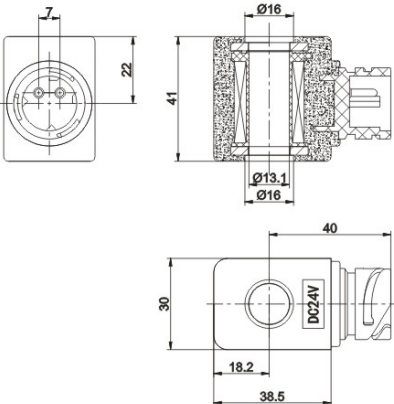
产品编号 Product No.	SB050	外形图 Outside View	包覆材料类型 Type Of Coating Material	热固类 Thermosetting coils		
产品型号 Product Type	0200		常规电压 Normal Voltage	DC12V、DC24V、AC24V、AC110V、AC220V		
			常规功率 Normal Power	AC	9VA、15VA、20VA	
				DC	12W、17W	
					线圈连接方式 Connection Type	插片式 Pin type
			连接件规格 Connector Specifications	DIN43650A		

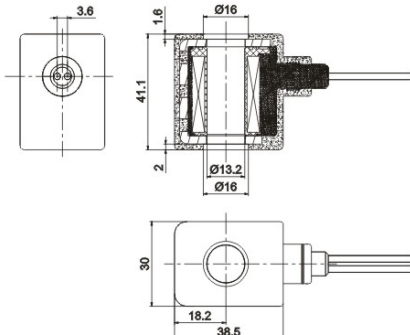
产品编号 Product No.	SB1011	外形图 Outside View	包覆材料类型 Type Of Coating Material	热固类 Thermosetting coils		
产品型号 Product Type	0200F		常规电压 Normal Voltage	DC12V、DC24V		
			常规功率 Normal Power	AC	—	
				DC	12W、18W	
					线圈连接方式 Connection Type	接插式 Meet & Insert Type
		连接件规格 Connector Specifications	—			

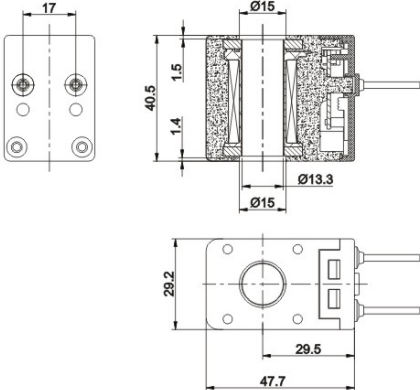
产品编号 Product No.	SB051	外形图 Outside View	包覆材料类型 Type Of Coating Material	热塑类 Thermoplastic coils		
产品型号 Product Type	0200B		常规电压 Normal Voltage	DC12V、DC24V、AC24V、AC110V、AC220V		
			常规功率 Normal Power	AC	9VA、15VA	
				DC	12W	
			线圈连接方式 Connection Type	引线式 With Flying leads		
连接件规格 Connector Specifications	20AWG/0.5mm ² , 800mm					

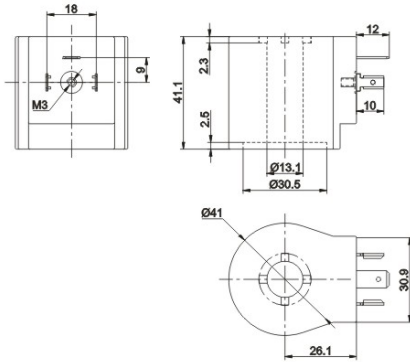
产品编号 Product No.	SB1010	外形图 Outside View	包覆材料类型 Type Of Coating Material	热固类 Thermosetting coils		
产品型号 Product Type	0200G		常规电压 Normal Voltage	DC12V、DC24V		
			常规功率 Normal Power	AC	—	
				DC	12W	
			线圈连接方式 Connection Type	接插式 Meet & Insert Type		
		连接件规格 Connector Specifications	ISO 15170-A1-2.3-Sn/K1			


产品编号 Product No.	SB547	外形图 Outside View	包覆材料类型 Type Of Coating Material	热固类 Thermosetting coils	
产品型号 Product Type	0200D		常规电压 Normal Voltage	DC12V、DC24V、AC24V、 AC110V、AC220V	
			常规功率 Normal Power	AC	15VA、18VA、26VA
				DC	12W、15W
			线圈连接方式 Connection Type	插片式 Pin type	
连接件规格 Connector Specifications	DIN43650A				

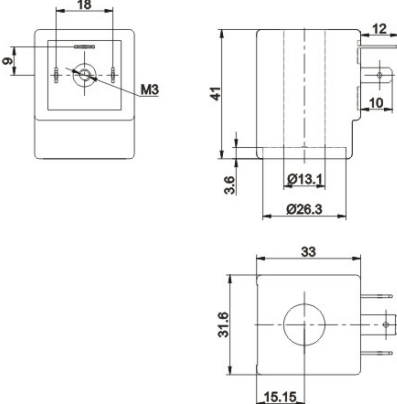
产品编号 Product No.	SB1211	外形图 Outside View	包覆材料类型 Type Of Coating Material	热固类 Thermosetting coils		
产品型号 Product Type	0200X		常规电压 Normal Voltage	DC24V		
			常规功率 Normal Power	AC	—	
				DC	12W	
			线圈连接方式 Connection Type	接插式 Meet & Insert Type		
		连接件规格 Connector Specifications	ISO 15170-A1-2.3-Sn/K1			

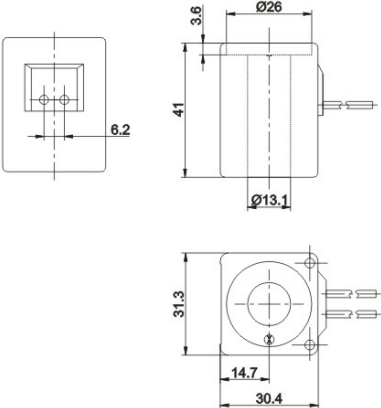
产品编号 Product No.	SB1057	外形图 Outside View 	包覆材料类型 Type Of Coating Material	热固类 Thermosetting coils	
产品型号 Product Type	0200HX		常规电压 Normal Voltage	DC12V、DC24V	
			常规功率 Normal Power	AC	—
				DC	12W
			线圈连接方式 Connection Type	引线式 With Flying leads	
		连接件规格 Connector Specifications	WDZ-RV /0.75mm ² , 100mm		

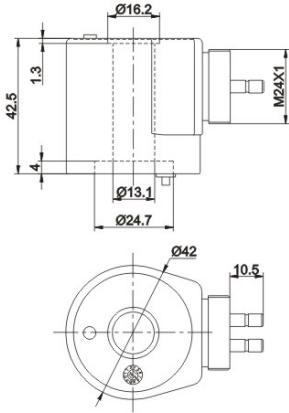
产品编号 Product No.	SB917	外形图 Outside View	包覆材料类型 Type Of Coating Material	热固类 Thermosetting coils		
产品型号 Product Type	HT0200		常规电压 Normal Voltage	DC110V		
常规功率 Normal Power			AC	—		
			DC	9.5W		
线圈连接方式 Connection Type			引线式 With Flying leads			
连接件规格 Connector Specifications			20AWG /0.5mm ² , 550mm			

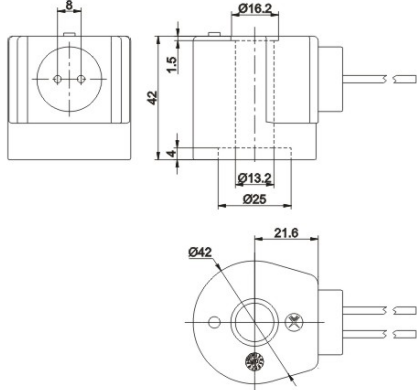
产品编号 Product No.	SB831	外形图 Outside View	包覆材料类型 Type Of Coating Material	热塑类 Thermoplastic coils		
产品型号 Product Type	HS4Y		常规电压 Normal Voltage	DC12V、DC24V、AC24V、 AC110V、AC220V		
			常规功率 Normal Power	AC	—	
			DC	10W、14W		
			线圈连接方式 Connection Type	插片式 Pin type		
			连接件规格 Connector Specifications	DIN43650A		

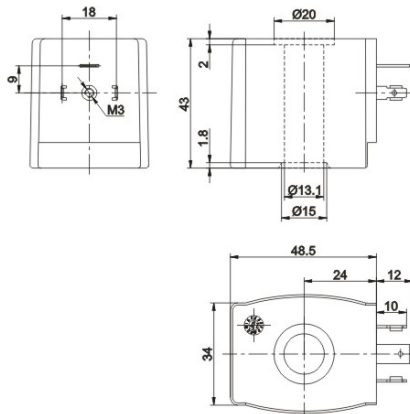
产品编号 Product No.	SB832	外形图 Outside View	包覆材料类型 Type Of Coating Material	热塑类 Thermoplastic coils		
产品型号 Product Type	HS4G		常规电压 Normal Voltage	DC12V、DC24V、AC24V、 AC110V、AC220V		
常规功率 Normal Power			AC	—		
			DC	10W、14W		
线圈连接方式 Connection Type			引线式 With Flying leads			
连接件规格 Connector Specifications			18AWG/0.75mm ² ，600mm			

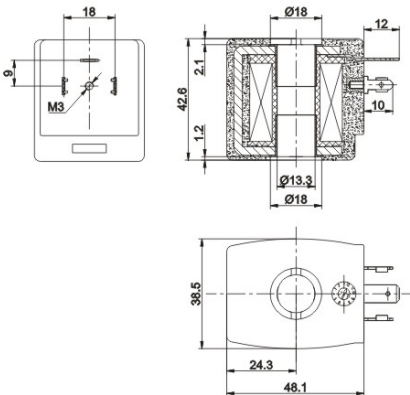
产品编号 Product No.	SB883	外形图 Outside View	包覆材料类型 Type Of Coating Material	热塑类 Thermoplastic coils		
产品型号 Product Type	XY13413		常规电压 Normal Voltage	DC12V、DC24V、AC24V、 AC110V、AC220V		
			常规功率 Normal Power	AC	8W	
			DC	10W		
			线圈连接方式 Connection Type	插片式 Pin type		
			连接件规格 Connector Specifications	DIN43650A		

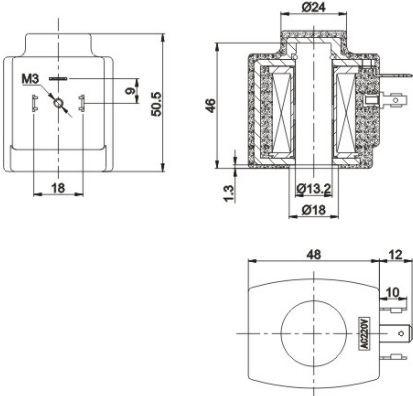
产品编号 Product No.	SB884	外形图 Outside View	包覆材料类型 Type Of Coating Material	热塑类 Thermoplastic coils		
产品型号 Product Type	XY13413X		常规电压 Normal Voltage	DC12V、DC24V、AC24V、AC120V		
			常规功率 Normal Power	AC	8W	
				DC	10W、14.5W	
			线圈连接方式 Connection Type	引线式 With Flying leads		
连接件规格 Connector Specifications			18AWG/0.75mm ² , 460mm			

产品编号 Product No.	SB757	外形图 Outside View	包覆材料类型 Type Of Coating Material	热塑类 Thermoplastic coils		
产品型号 Product Type	PK13422W		常规电压 Normal Voltage	DC12V、DC24V		
			常规功率 Normal Power	AC	—	
			DC	12W		
			线圈连接方式 Connection Type	螺纹式 With Screw		
			连接件规格 Connector Specifications	M24X1		

产品编号 Product No.	SB564	外形图 Outside View	包覆材料类型 Type Of Coating Material	热塑类 Thermoplastic coils	
产品型号 Product Type	PK13422X		常规电压 Normal Voltage	DC12V、DC24V	
	常规功率 Normal Power		AC	—	
			DC	11.5W	
	线圈连接方式 Connection Type		引线式 With Flying leads		
	连接件规格 Connector Specifications		20AWG/0.5mm², 150mm		

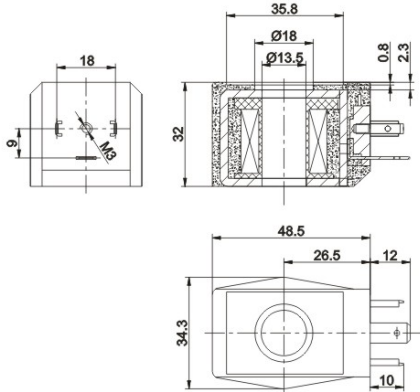
产品编号 Product No.	SB428	外形图 Outside View	包覆材料类型 Type Of Coating Material	热固类 Thermosetting coils	
产品型号 Product Type	0210B		常规电压 Normal Voltage	DC12V、DC24V、AC24V、AC220V	
			常规功率 Normal Power	AC	4.8W、6.8W
			DC	14W、20W	
			线圈连接方式 Connection Type	插片式 Pin type	
			连接件规格 Connector Specifications	DIN43650A	

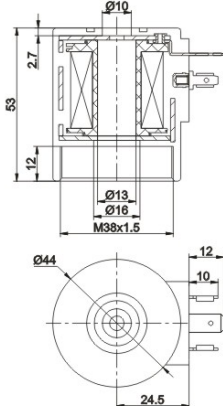
产品编号 Product No.	SB1056	外形图 Outside View	包覆材料类型 Type Of Coating Material	热固类 Thermosetting coils		
产品型号 Product Type	0210E		常规电压 Normal Voltage	DC12V、DV24V、AC110V、AC220V		
			常规功率 Normal Power	AC	16VA	
			DC	15W		
			线圈连接方式 Connection Type	插片式 Pin type		
		连接件规格 Connector Specifications	DIN43650A			

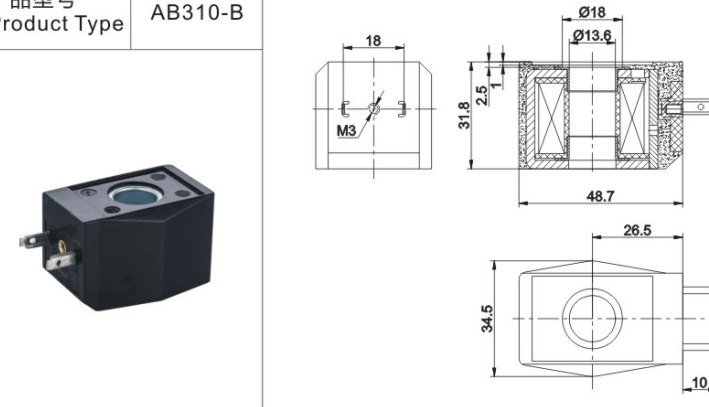
产品编号 Product No.	SB735	外形图 Outside View	包覆材料类型 Type Of Coating Material	热固类 Thermosetting coils	
产品型号 Product Type	0210C		常规电压 Normal Voltage	DC12V、DC24V、AC24V、 AC110V、AC220V	
	常规功率 Normal Power		AC	13VA、26VA	
			DC	13W、18W	
			线圈连接方式 Connection Type	插片式 Pin type	
		连接件规格 Connector Specifications	DIN43650A		

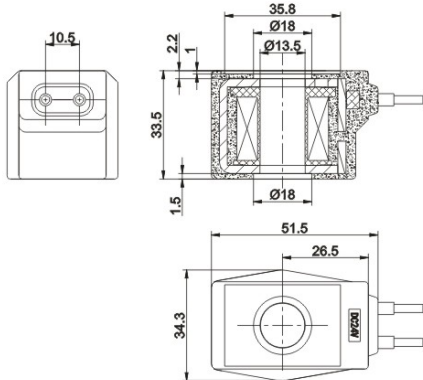
产品编号 Product No.	SB1242	外形图 Outside View	包覆材料类型 Type Of Coating Material	热固类 Thermosetting coils	
产品型号 Product Type	0210J		常规电压 Normal Voltage	DC12V、DC24V、AC220V、AC230V、AC380V	
			常规功率 Normal Power	AC	13VA
			DC	18W	
			线圈连接方式 Connection Type	插片式 Pin type	
		连接件规格 Connector Specifications	DIN43650A		

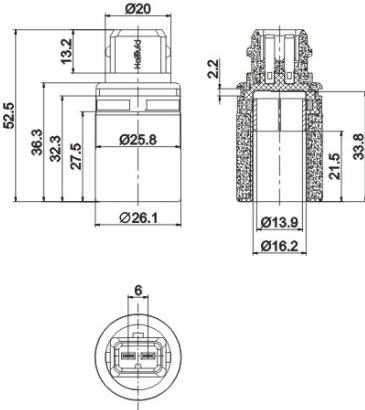
产品编号 Product No.	SB794	外形图 Outside View	包覆材料类型 Type Of Coating Material	热塑类 Thermoplastic coils		
产品型号 Product Type	XY13512		常规电压 Normal Voltage	DC12V、DC24V、RAC120V		
			常规功率 Normal Power	AC	23W	
				DC	18W、23W	
			线圈连接方式 Connection Type	接插式 Meet & Insert Type		
			连接件规格 Connector Specifications	DEUTSCH DT04-2P		

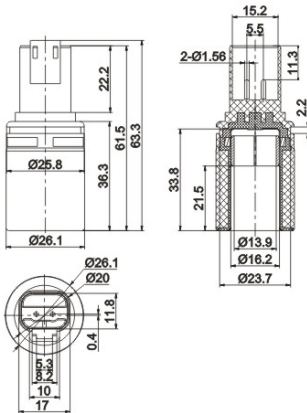
产品编号 Product No.	SB054	外形图 Outside View 	包覆材料类型 Type Of Coating Material		热固类 Thermosetting coils	
产品型号 Product Type	AB310		常规电压 Normal Voltage		DC24V、AC220V	
			常规功率 Normal Power	AC	15VA	
				DC	9W、11W	
			线圈连接方式 Connection Type	插片式 Pin type		
		连接件规格 Connector Specifications	DIN43650A			

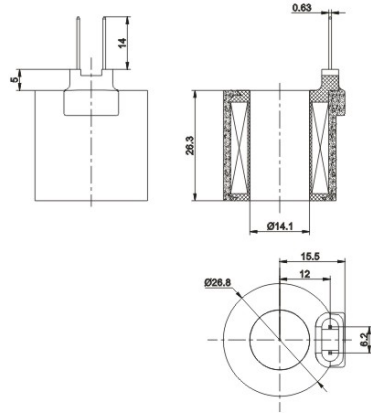
产品编号 Product No.	SB873	外形图 Outside View	包覆材料类型 Type Of Coating Material	热塑类 Thermoplastic coils		
产品型号 Product Type	XY13503		常规电压 Normal Voltage	AC220V		
			常规功率 Normal Power	AC	—	
				DC	—	
			线圈连接方式 Connection Type	插片式 Pin type		
			连接件规格 Connector Specifications	DIN43650A		

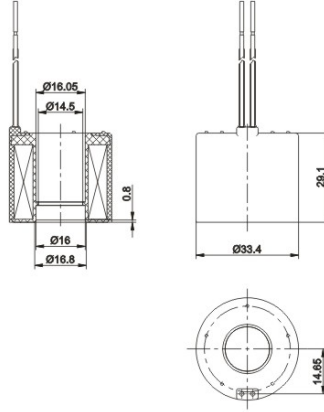
产品编号 Product No.	SB1034	外形图 Outside View	包覆材料类型 Type Of Coating Material	热固类 Thermosetting coils		
产品型号 Product Type	AB310-B		常规电压 Normal Voltage	DC24V		
			常规功率 Normal Power	AC	—	
				DC	8W	
			线圈连接方式 Connection Type	插片式 Pin type		
			连接件规格 Connector Specifications	—		

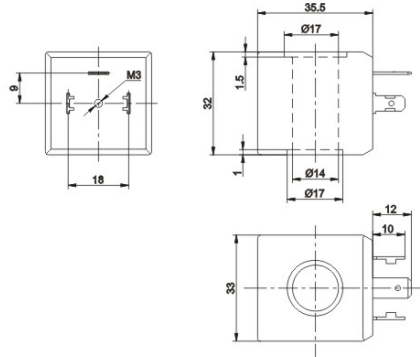

产品编号 Product No.	SB803	外形图 Outside View	包覆材料类型 Type Of Coating Material	热固类 Thermosetting coils		
产品型号 Product Type	AB310X		常规电压 Normal Voltage	DC24V、AC220V		
			常规功率 Normal Power	AC	—	
				DC	11.7W	
			线圈连接方式 Connection Type	引线式 With Flying leads		
			连接件规格 Connector Specifications	WDZ-RV/0.75mm ² , 320mm		

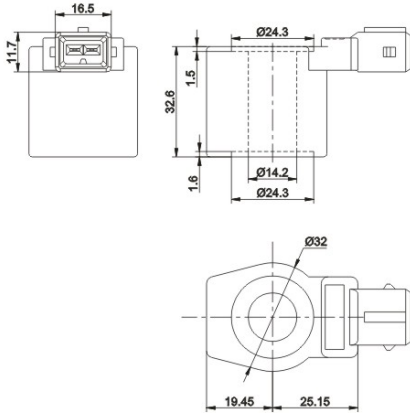
产品编号 Product No.	SB1060	外形图 Outside View	包覆材料类型 Type Of Coating Material	热塑类 Thermoplastic coils	
产品型号 Product Type	HF16522		常规电压 Normal Voltage	DC12V、DC24V	
			常规功率 Normal Power	DC	23W、27.7W
			线圈连接方式 Connection Type	接插式 Meet & Insert Type	
			连接件规格 Connector Specifications	DJ7021A-3.5-21	

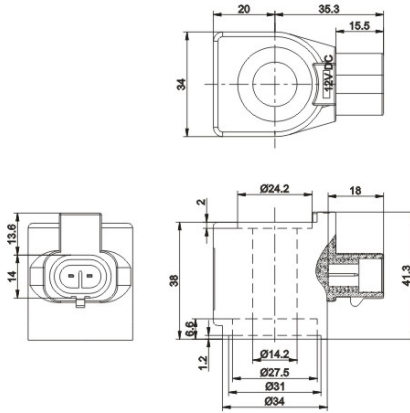
产品编号 Product No.		SB1169	外形图 Outside View		包覆材料类型 Type Of Coating Material	热塑类 Thermoplastic coils		
产品型号 Product Type			HF16632		常规电压 Normal Voltage	DC12V、DC24V		
					常规功率 Normal Power	DC	— 27.7W、28.8W	
					线圈连接方式 Connection Type		接插式 Meet & Insert Type	
					连接件规格 Connector Specifications		DEUTSCH DT04-2P	

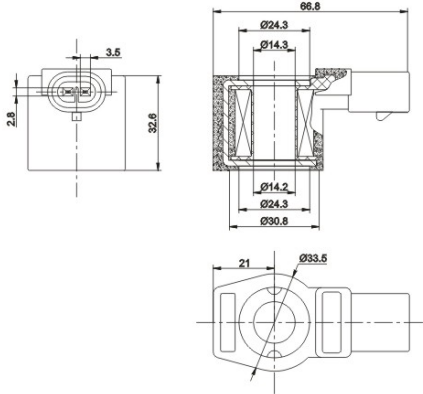
产品编号 Product No.	SB1086	外形图 Outside View	包覆材料类型 Type Of Coating Material	热塑类 Thermoplastic coils	
产品型号 Product Type	XY14262		常规电压 Normal Voltage	—	
	常规功率 Normal Power		AC	—	
			DC	—	
			线圈连接方式 Connection Type	插针式 Needle Type	
			连接件规格 Connector Specifications	0.63X0.63	

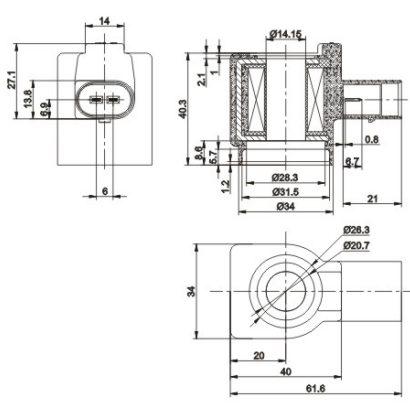
产品编号 Product No.	SB1084	外形图 Outside View	包覆材料类型 Type Of Coating Material	热塑类 Thermoplastic coils	
产品型号 Product Type	XY16332		常规电压 Normal Voltage	DC12V	
	常规功率 Normal Power		AC	—	
			DC	22W	
			线圈连接方式 Connection Type	引线式 With Flying leads	
		连接件规格 Connector Specifications	22AWG/0.34mm ² , 250mm		

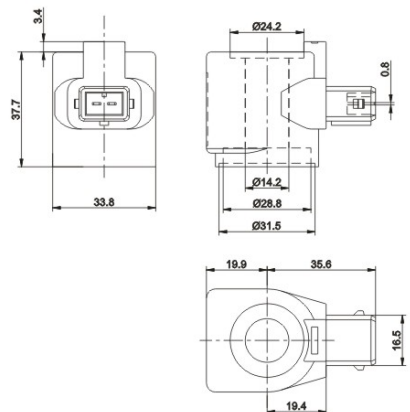
产品编号 Product No.	SB090	外形图 Outside View	包覆材料类型 Type Of Coating Material	热塑类 Thermoplastic coils	
产品型号 Product Type	BU-08		常规电压 Normal Voltage	DC12V、DC24V、AC110V、AC220V	
	常规功率 Normal Power		AC	13VA	
			DC	8W、10W	
	线圈连接方式 Connection Type		插片式 Pin type		
	连接件规格 Connector Specifications		DIN43650A		

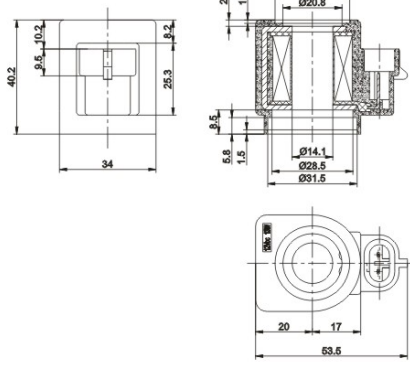
产品编号 Product No.	SB911	外形图 Outside View	包覆材料类型 Type Of Coating Material	热塑类 Thermoplastic coils		
产品型号 Product Type	XY14322		常规电压 Normal Voltage	DC12V		
			常规功率 Normal Power	AC	—	
				DC	13W	
			线圈连接方式 Connection Type	接插式 Meet & Insert Type		
			连接件规格 Connector Specifications	—		

产品编号 Product No.		SB1055	外形图 Outside View	包覆材料类型 Type Of Coating Material	热塑类 Thermoplastic coils	
产品型号 Product Type		XY14382B		常规电压 Normal Voltage	DC12V	
常规功率 Normal Power		AC		—		
		DC		15W		
线圈连接方式 Connection Type		接插式 Meet & Insert Type				
连接件规格 Connector Specifications		AMP 282080-1 AMP 2435050-1				

产品编号 Product No.	SB1121	外形图 Outside View	包覆材料类型 Type Of Coating Material	热塑类 Thermoplastic coils	
产品型号 Product Type	XY14322B		常规电压 Normal Voltage	DC24V	
常规功率 Normal Power	AC		—		
	DC		13W		
线圈连接方式 Connection Type	接插式 Meet & Insert Type				
连接件规格 Connector Specifications	AMP 282080-1 AMP 2435050-1				

产品编号 Product No.	SB1085	外形图 Outside View	包覆材料类型 Type Of Coating Material	热塑类 Thermoplastic coils	
产品型号 Product Type	XY14382C		常规电压 Normal Voltage	DC12V	
常规功率 Normal Power	AC		—		
	DC		13W		
线圈连接方式 Connection Type	接插式 Meet & Insert Type				
连接件规格 Connector Specifications					

产品编号 Product No.	SB938	外形图 Outside View	包覆材料类型 Type Of Coating Material	热塑类 Thermoplastic coils		
产品型号 Product Type	XY14382		常规电压 Normal Voltage	DC12V、DC24V		
			常规功率 Normal Power	AC	—	
				DC	13W、18W	
			线圈连接方式 Connection Type	接插式 Meet & Insert Type		
			连接件规格 Connector Specifications	—		

产品编号 Product No.	SB1157	外形图 Outside View	包覆材料类型 Type Of Coating Material	热塑类 Thermoplastic coils		
产品型号 Product Type	XY14382D		常规电压 Normal Voltage	DC12V、DC24V		
			常规功率 Normal Power	AC	—	
			DC	13W		
			线圈连接方式 Connection Type	接插式 Meet & Insert Type		
		连接件规格 Connector Specifications	AMP 282080-1 AMP 2435050-1			

产品编号 Product No.	SB811	外形图 Outside View	包覆材料类型 Type Of Coating Material	热塑类 Thermoplastic coils
产品型号 Product Type	XY14382E		常规电压 Normal Voltage	DC12V、DC24V
			常规功率 Normal Power	AC — DC 13W、15W
			线圈连接方式 Connection Type	接插式 Meet & Insert Type
			连接件规格 Connector Specifications	AMP 282080-1 AMP 2435050-1

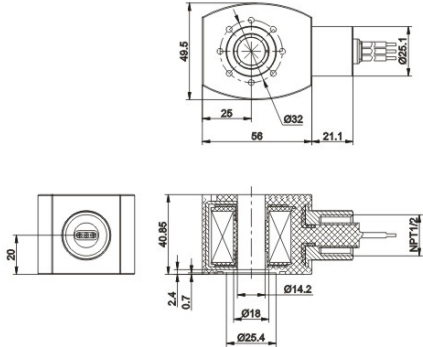
产品编号 Product No.	SB1209	外形图 Outside View	包覆材料类型 Type Of Coating Material	热塑类 Thermoplastic coils
产品型号 Product Type	XY14402A		常规电压 Normal Voltage	DC24V
			常规功率 Normal Power	AC — DC 18W
			线圈连接方式 Connection Type	接插式 Meet & Insert Type
			连接件规格 Connector Specifications	AMP 282080-1 AMP 2435050-1

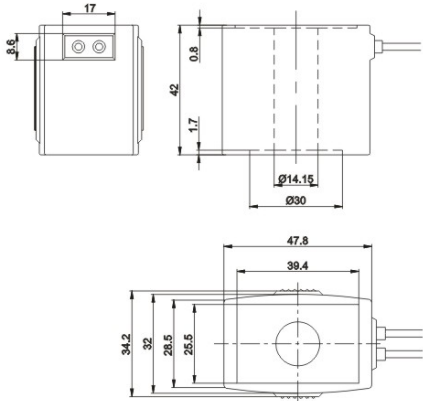
产品编号 Product No.	SB812	外形图 Outside View	包覆材料类型 Type Of Coating Material	热塑类 Thermoplastic coils
产品型号 Product Type	XY14382F		常规电压 Normal Voltage	DC24V
			常规功率 Normal Power	AC — DC 13W
			线圈连接方式 Connection Type	接插式 Meet & Insert Type
			连接件规格 Connector Specifications	AMP 282080-1 AMP 2435050-1

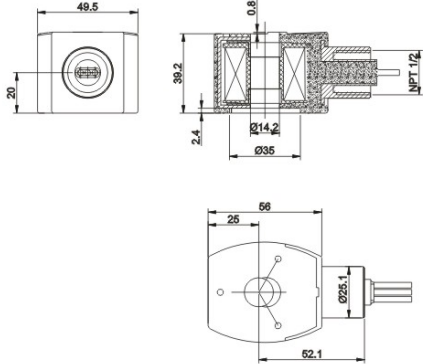
产品编号 Product No.	SB1136	外形图 Outside View	包覆材料类型 Type Of Coating Material	热固类 Thermosetting coils
产品型号 Product Type	XY14402B		常规电压 Normal Voltage	DC24V
			常规功率 Normal Power	AC — DC 1.8W
			线圈连接方式 Connection Type	插片式 Pin type
			连接件规格 Connector Specifications	6.3-2P

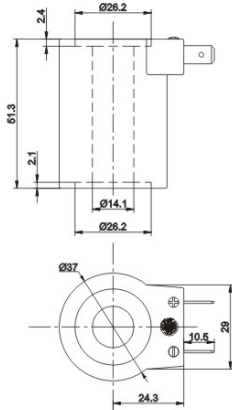
产品编号 Product No.	SB799	外形图 Outside View	包覆材料类型 Type Of Coating Material	热塑类 Thermoplastic coils
产品型号 Product Type	ZB14		常规电压 Normal Voltage	DC12V、DC24V、AC220V
			常规功率 Normal Power	AC 8.4W、14W DC 14W
			线圈连接方式 Connection Type	插片式 Pin type
			连接件规格 Connector Specifications	DIN43650A

产品编号 Product No.	SB1237	外形图 Outside View	包覆材料类型 Type Of Coating Material	热固类 Thermosetting coils
产品型号 Product Type	XY14402C		常规电压 Normal Voltage	DC24V
			常规功率 Normal Power	AC — DC 1.5W
			线圈连接方式 Connection Type	针式 Needle Type
			连接件规格 Connector Specifications	0.8X0.8

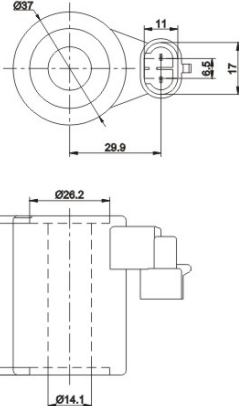
产品编号 Product No.	SB1075	外形图 Outside View	包覆材料类型 Type Of Coating Material	热固类 Thermosetting coils		
产品型号 Product Type	IM14403X		常规电压 Normal Voltage	DC24V		
			常规功率 Normal Power	AC	—	
				DC	3.7W	
			线圈连接方式 Connection Type	引线式 With Flying leads		
			连接件规格 Connector Specifications	18AWG/0.75mm ² , 515mm		

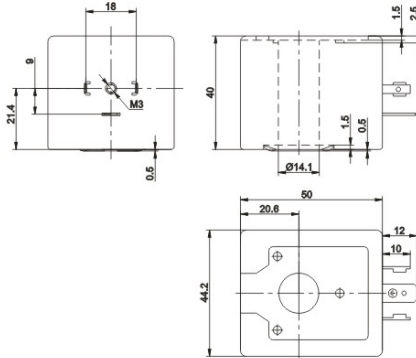
产品编号 Product No.	SB734	外形图 Outside View	包覆材料类型 Type Of Coating Material	热固类 Thermosetting coils		
产品型号 Product Type	V2A-031		常规电压 Normal Voltage	DC24V		
			常规功率 Normal Power	AC	—	
				DC	20W	
			线圈连接方式 Connection Type	引线式 With Flying leads		
			连接件规格 Connector Specifications	0.85mm ² , 320mm		

产品编号 Product No.	SB1031	外形图 Outside View	包覆材料类型 Type Of Coating Material	热固类 Thermosetting coils		
产品型号 Product Type	XY14403X		常规电压 Normal Voltage	DC24V、AC220V、RAC220V		
			常规功率 Normal Power	AC	10W	
				DC	6W、11W、15W	
			线圈连接方式 Connection Type	引线式 With Flying leads		
			连接件规格 Connector Specifications	18AWG/0.75mm ² , 440mm		

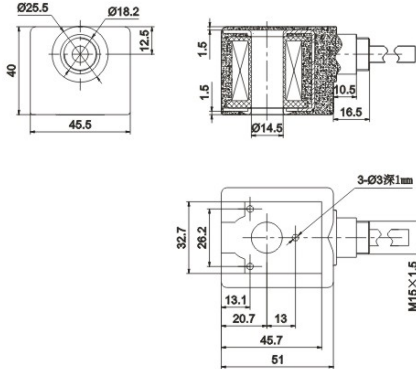
产品编号 Product No.	SB847	外形图 Outside View	包覆材料类型 Type Of Coating Material	热塑类 Thermoplastic coils	
产品型号 Product Type	XY11482		常规电压 Normal Voltage	DC12V	
			常规功率 Normal Power	AC	—
				DC	22W
			线圈连接方式 Connection Type	插片式 Pin type	
			连接件规格 Connector Specifications	6.3-2P	

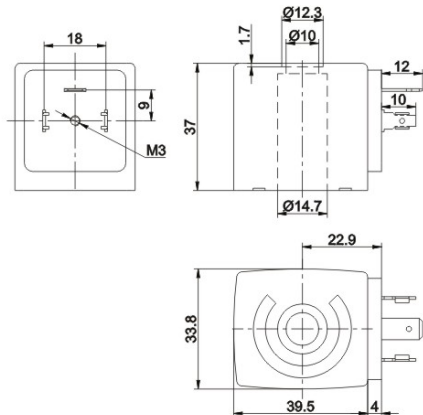
产品编号 Product No.	SB1141	外形图 Outside View	包覆材料类型 Type Of Coating Material	热固类 Thermosetting coils		
产品型号 Product Type	XY14403X-B		常规电压 Normal Voltage	DC24V、AC220V		
			常规功率 Normal Power	AC	—	
				DC	11W	
			线圈连接方式 Connection Type	引线式 With Flying leads		
			连接件规格 Connector Specifications	18AWG/0.75mm ² , 450mm		

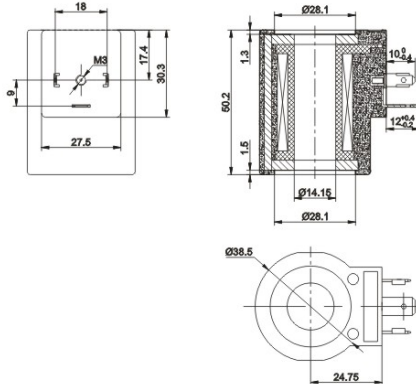
产品编号 Product No.	SB910	外形图 Outside View	包覆材料类型 Type Of Coating Material	热塑类 Thermoplastic coils		
产品型号 Product Type	XY11482B		常规电压 Normal Voltage	DC12V		
			常规功率 Normal Power	AC	—	
				DC	22W	
			线圈连接方式 Connection Type	接插式 Meet & Insert Type		
			连接件规格 Connector Specifications	—		

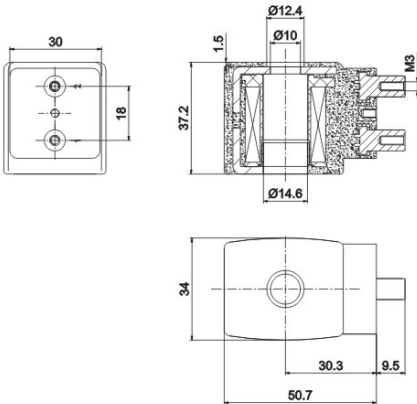
产品编号 Product No.	SB255	外形图 Outside View	包覆材料类型 Type Of Coating Material	热固类 Thermosetting coils		
产品型号 Product Type	A051		常规电压 Normal Voltage	DC12V、DC24V、AC110V、AC220V		
			常规功率 Normal Power	AC	22VA	
				DC	8W、18W	
			线圈连接方式 Connection Type	插片式 Pin type		
			连接件规格 Connector Specifications	DIN43650A		

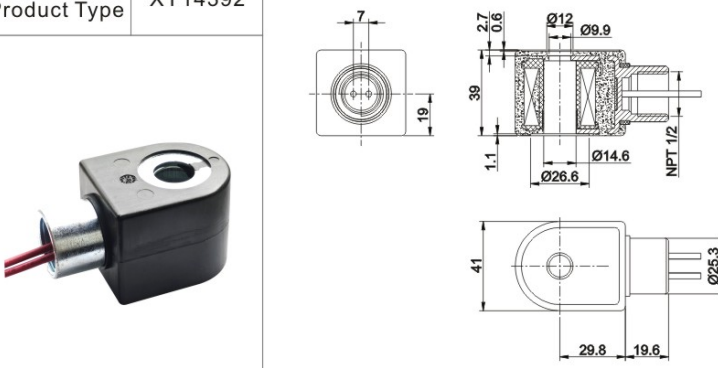
产品编号 Product No.	SB243	外形图 Outside View	包覆材料类型 Type Of Coating Material	热塑类 Thermoplastic coils	
产品型号 Product Type	XM148				

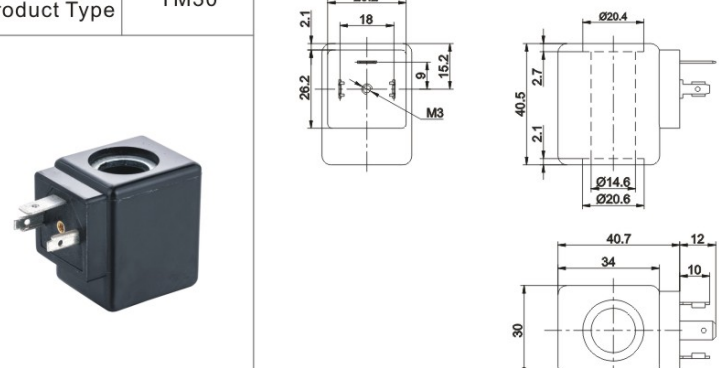
产品编号 Product No.	SB893	外形图 Outside View	包覆材料类型 Type Of Coating Material	热固类 Thermosetting coils		
产品型号 Product Type	A051EX		常规电压 Normal Voltage	DC24V		
			常规功率 Normal Power	AC	—	
				DC	8W、18W	
			线圈连接方式 Connection Type	引线式 With Flying leads		
			连接件规格 Connector Specifications	3X0.75mm², 2m		

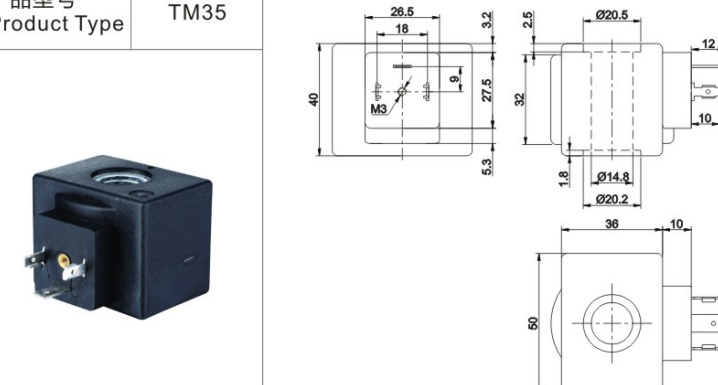
产品编号 Product No.	SB475	外形图 Outside View	包覆材料类型 Type Of Coating Material	热塑类 Thermoplastic coils		
产品型号 Product Type	XY148		常规电压 Normal Voltage	DC12V、DC24V、AC220V		
			常规功率 Normal Power	AC	18VA	
				DC	13W、19W	
					线圈连接方式 Connection Type	插片式 Pin type
		连接件规格 Connector Specifications		DIN43650A		

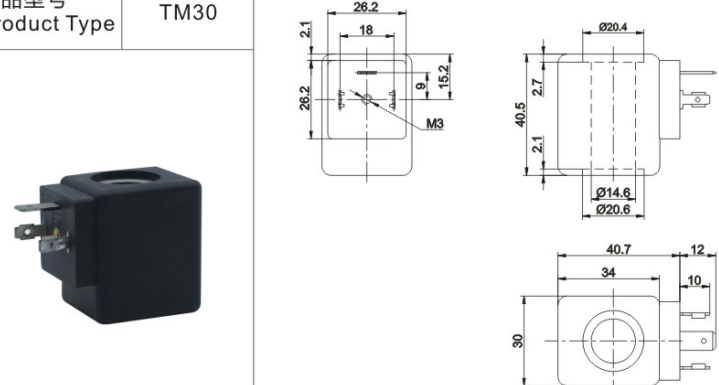
产品编号 Product No.		SB429	外形图 Outside View		包覆材料类型 Type Of Coating Material		热塑类 Thermoplastic coils		
产品型号 Product Type		XY14503				常规电压 Normal Voltage		DC12V、DC24V、AC110V、AC220V	
		常规功率 Normal Power				AC	—		
		DC				18W、21W			
		线圈连接方式 Connection Type				插片式 Pin type			
		连接件规格 Connector Specifications				DIN43650A			

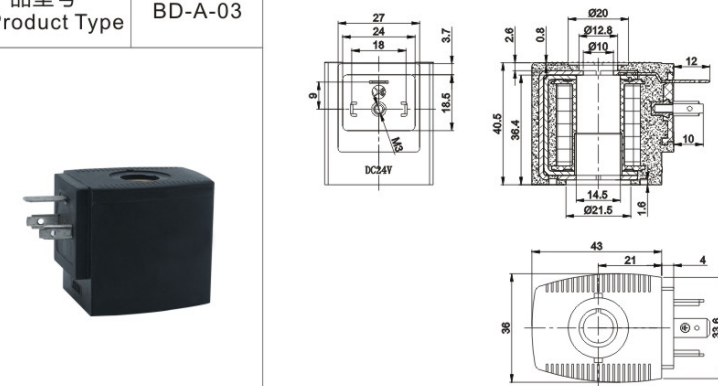
产品编号 Product No.	SB999	外形图 Outside View	包覆材料类型 Type Of Coating Material	热塑类 Thermoplastic coils	
产品型号 Product Type	XY148-W		常规电压 Normal Voltage	DC12V	
			常规功率 Normal Power	AC	—
				DC	13W
			线圈连接方式 Connection Type	螺纹式 With Screw	
		连接件规格 Connector Specifications	M3		

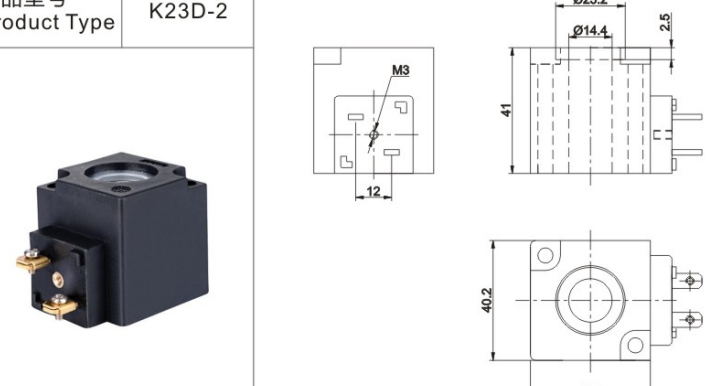
产品编号 Product No.	SB995	外形图 Outside View	包覆材料类型 Type Of Coating Material	热固类 Thermosetting coils	
产品型号 Product Type	XY14392		常规电压 Normal Voltage	DC24V	
			常规功率 Normal Power	AC	—
				DC	10W、20W
			线圈连接方式 Connection Type	引线式 With Flying leads	
			连接件规格 Connector Specifications	18AWG/0.75mm ² , 460mm	

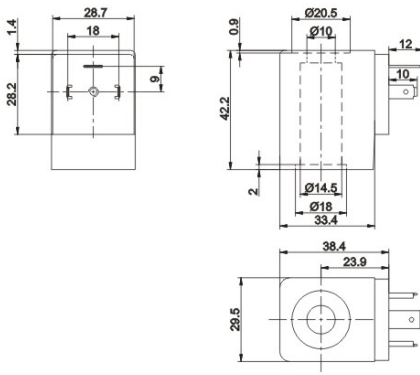
产品编号 Product No.	SB433	外形图 Outside View	包覆材料类型 Type Of Coating Material	热固类 Thermosetting coils	
产品型号 Product Type	TM30		常规电压 Normal Voltage	DC12V、DC24V、AC110V	
			常规功率 Normal Power	AC	18VA、22VA
				DC	13W
			线圈连接方式 Connection Type	插片式 Pin type	
			连接件规格 Connector Specifications	DIN43650A	

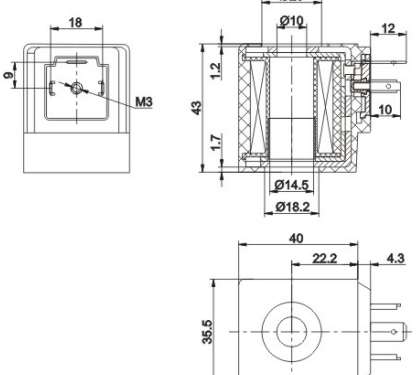
产品编号 Product No.	SB469	外形图 Outside View	包覆材料类型 Type Of Coating Material	热塑类 Thermoplastic coils		
产品型号 Product Type	TM35		常规电压 Normal Voltage	DC12V、DC24V、AC115V、AC230V		
			常规功率 Normal Power	AC	10W、16W	
				DC	10.8W、14W、18W	
			线圈连接方式 Connection Type	插片式 Pin type		
		连接件规格 Connector Specifications	DIN43650A			

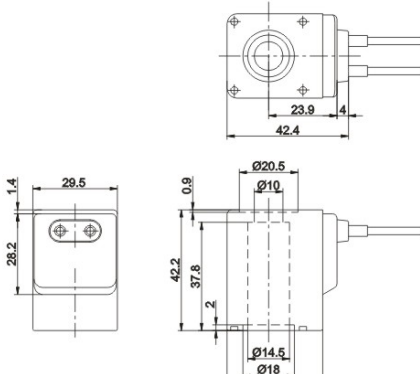
产品编号 Product No.	SB468	外形图 Outside View	包覆材料类型 Type Of Coating Material	热塑类 Thermoplastic coils	
产品型号 Product Type	TM30		常规电压 Normal Voltage	DC12V、DC24V、AC115V、AC230V	
			常规功率 Normal Power	AC	18VA
				DC	9W、10W、13W
			线圈连接方式 Connection Type	插片式 Pin type	
			连接件规格 Connector Specifications	DIN43650A	

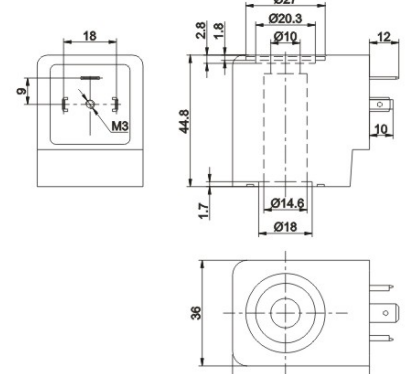
产品编号 Product No.	SB086	外形图 Outside View	包覆材料类型 Type Of Coating Material	热固类 Thermosetting coils			
产品型号 Product Type	BD-A-03		常规电压 Normal Voltage	DC12V、DC24V、AC220			
			常规功率 Normal Power	AC	11VA		
				DC	16W		
					线圈连接方式 Connection Type	插片式 Pin type	
					连接件规格 Connector Specifications	DIN43650A	

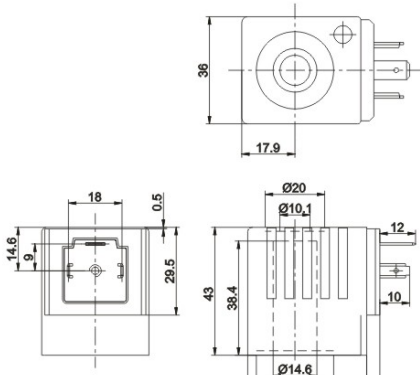
产品编号 Product No.	SB083	外形图 Outside View	包覆材料类型 Type Of Coating Material	热塑类 Thermoplastic coils		
产品型号 Product Type	K23D-2		常规电压 Normal Voltage	DC12V、DC24V、AC110V、AC220V		
			常规功率 Normal Power	AC	20VA	
				DC	12W、13W	
			线圈连接方式 Connection Type	压板式 Plate mount		
		连接件规格 Connector Specifications	—			

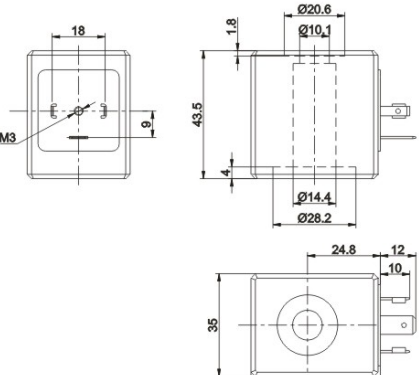
产品编号 Product No.	SB256	外形图 Outside View	包覆材料类型 Type Of Coating Material	热固类 Thermosetting coils
产品型号 Product Type	0543		常规电压 Normal Voltage	DC12V、DC24V、AC110V、AC220V
			常规功率 Normal Power	AC 15VA、22VA DC 12W、14W、18W
			线圈连接方式 Connection Type	插片式 Pin type
			连接件规格 Connector Specifications	DIN43650A

产品编号 Product No.	SB257	外形图 Outside View	包覆材料类型 Type Of Coating Material	热固类 Thermosetting coils
产品型号 Product Type	0545		常规电压 Normal Voltage	DC24V、AC220V
			常规功率 Normal Power	AC 28VA DC 8W、14W、18W
			线圈连接方式 Connection Type	插片式 Pin type
			连接件规格 Connector Specifications	DIN43650A

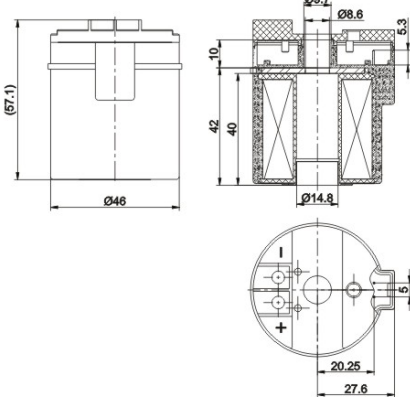
产品编号 Product No.	SB1216	外形图 Outside View	包覆材料类型 Type Of Coating Material	热固类 Thermosetting coils
产品型号 Product Type	0543-2X		常规电压 Normal Voltage	DC24V、DC110V
			常规功率 Normal Power	AC — DC 11W、14W
			线圈连接方式 Connection Type	引线式 With Flying leads
			连接件规格 Connector Specifications	20AWG/0.5mm ² , 1500mm

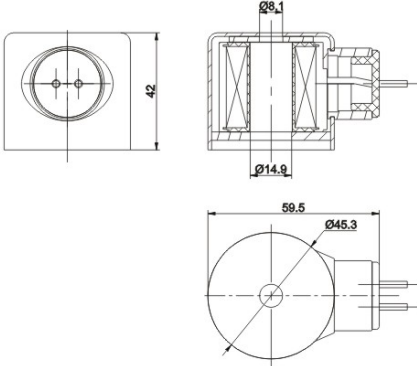
产品编号 Product No.	SB568	外形图 Outside View	包覆材料类型 Type Of Coating Material	热固类 Thermosetting coils
产品型号 Product Type	0545EX		常规电压 Normal Voltage	DC12V、DC24V、AC110V、AC220V
			常规功率 Normal Power	AC 24VA DC 18W、25W
			线圈连接方式 Connection Type	插片式 Pin type
			连接件规格 Connector Specifications	DIN43650A

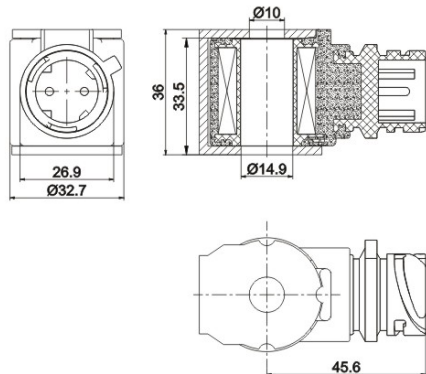
产品编号 Product No.	SB1156	外形图 Outside View	包覆材料类型 Type Of Coating Material	热固类 Thermosetting coils
产品型号 Product Type	GTF2-08		常规电压 Normal Voltage	DC110V
			常规功率 Normal Power	AC — DC 10.5W
			线圈连接方式 Connection Type	插片式 Pin type
			连接件规格 Connector Specifications	DIN43650A

产品编号 Product No.	SB737	外形图 Outside View	包覆材料类型 Type Of Coating Material	热塑类 Thermoplastic coils
产品型号 Product Type	0121		常规电压 Normal Voltage	AC230V
			常规功率 Normal Power	AC 34VA DC —
			线圈连接方式 Connection Type	插片式 Pin type
			连接件规格 Connector Specifications	DIN43650A

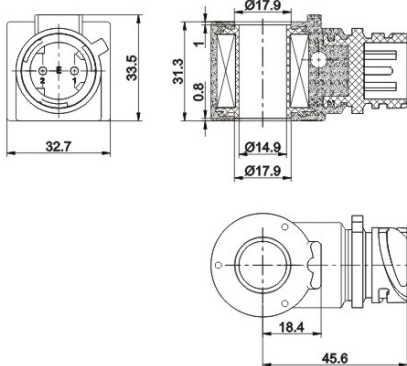
产品编号 Product No.	SB1208	外形图 Outside View	包覆材料类型 Type Of Coating Material	热塑类 Thermoplastic coils		
产品型号 Product Type	XY15512		常规电压 Normal Voltage	AC220V		
			常规功率 Normal Power	AC	10W	
				DC	—	
			线圈连接方式 Connection Type	针式 Needle Type		
			连接件规格 Connector Specifications	0.6X0.6		

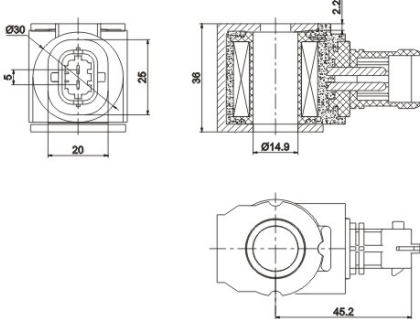
产品编号 Product No.	SB1248	外形图 Outside View	包覆材料类型 Type Of Coating Material	热塑类 Thermoplastic coils		
产品型号 Product Type	XY14502		常规电压 Normal Voltage	DC24V		
			常规功率 Normal Power	AC	—	
				DC	3.6W	
			线圈连接方式 Connection Type	针式 Needle Type		
			连接件规格 Connector Specifications	0.6X0.6		

产品编号 Product No.	SB1243	外形图 Outside View 	包覆材料类型 Type Of Coating Material	热塑类 Thermoplastic coils	
产品型号 Product Type	XY15322X		常规电压 Normal Voltage	DC24V、AC220V	
			常规功率 Normal Power	AC	—
				DC	21.8W
			线圈连接方式 Connection Type	引线式 With Flying leads	
		连接件规格 Connector Specifications	22AWG/0.34mm ² , 300mm		

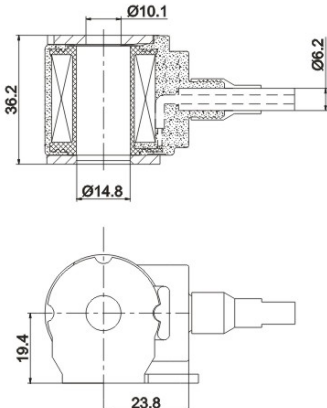
产品编号 Product No.	SB789	外形图 Outside View	包覆材料类型 Type Of Coating Material	热固类 Thermosetting coils		
产品型号 Product Type	XY15302		常规电压 Normal Voltage	DC12V、DC24V		
			常规功率 Normal Power	AC	—	
			DC	12W、18W		
			线圈连接方式 Connection Type	接插式 Meet & Insert Type		
		连接件规格 Connector Specifications	ISO 15170-B1-2.1-Sn/K1-(BK)			

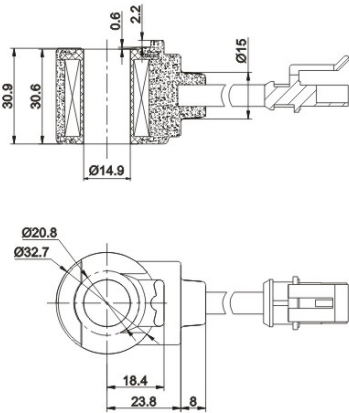
产品编号 Product No.	SB1152	外形图 Outside View	包覆材料类型 Type Of Coating Material	热固类 Thermosetting coils	
产品型号 Product Type	XY15302F		常规电压 Normal Voltage	DC24V	
常规功率 Normal Power	AC		—		
	DC		18W		
线圈连接方式 Connection Type	接插式 Meet & Insert Type				
连接件规格 Connector Specifications	ISO 15170-B1-2.4-Sn/K1-(BK)				

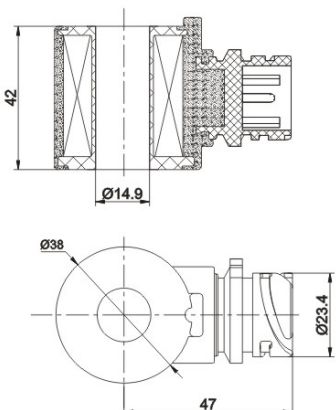
产品编号 Product No.	SB1251	外形图 Outside View	包覆材料类型 Type Of Coating Material	热塑类 Thermoplastic coils		
产品型号 Product Type	XY15302-RS		常规电压 Normal Voltage	DC24V		
			常规功率 Normal Power	AC	—	
			DC	13W		
			线圈连接方式 Connection Type	接插式 Meet & Insert Type		
			连接件规格 Connector Specifications	ISO 15170-B1-2.1-Sn/K1-(GY)		

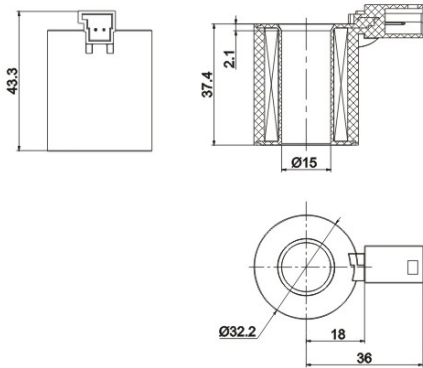
产品编号 Product No.	SB1012	外形图 Outside View	包覆材料类型 Type Of Coating Material	热固类 Thermosetting coils		
产品型号 Product Type	XY15302-C		常规电压 Normal Voltage	DC12V、DC24V		
			常规功率 Normal Power	AC	—	
				DC	12W	
			线圈连接方式 Connection Type	接插式 Meet & Insert Type		
			连接件规格 Connector Specifications	TE 1599099-1		

产品编号 Product No.	SB1083	外形图 Outside View	包覆材料类型 Type Of Coating Material	热塑类 Thermoplastic coils		
产品型号 Product Type	XY15302X	 Technical drawing of the XY15302X thermoplastic coil assembly. It includes three views: a front view showing a square base with a circular center (15mm width, 15.6mm height), a side view showing the coil profile (30.9mm total height, 30.6mm coil height, Ø14.9mm coil ID, 2.2mm top thickness, 0.6mm bottom thickness, 20mm base width), and a top view showing the circular base (Ø32.7mm outer diameter, Ø20.8mm inner diameter, 18.4mm mounting hole diameter, 23.8mm mounting hole offset).	常规电压 Normal Voltage	DC12V、DC24V		
常规功率 Normal Power			AC	—		
			DC	12W		
线圈连接方式 Connection Type			引线式 With Flying leads			
连接件规格 Connector Specifications			20AWG/0.5mm², 115mm			

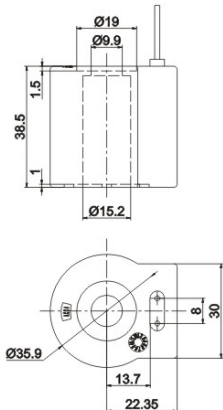

产品编号 Product No.	SB1179	外形图 Outside View	包覆材料类型 Type Of Coating Material	热固类 Thermosetting coils		
产品型号 Product Type	XY15302-1X		常规电压 Normal Voltage	DC24V		
			常规功率 Normal Power	AC	—	
				DC	12W	
			线圈连接方式 Connection Type	引线式 With Flying leads		
			连接件规格 Connector Specifications	2X0.75mm ² , 140mm		

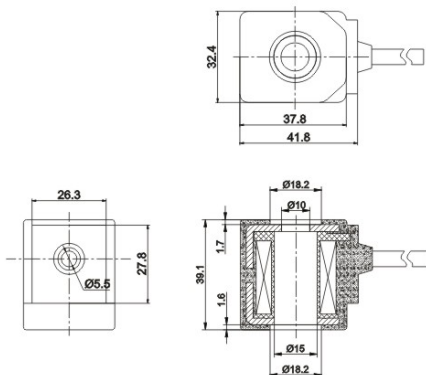
产品编号 Product No.	SB1185	外形图 Outside View	包覆材料类型 Type Of Coating Material	热固类 Thermosetting coils		
产品型号 Product Type	XY15302X-TX		常规电压 Normal Voltage	DC24V		
			常规功率 Normal Power	AC	—	
				DC	13W	
			线圈连接方式 Connection Type	引线式 With Flying leads		
连接件规格 Connector Specifications			2X0.75mm ² , 350mm			

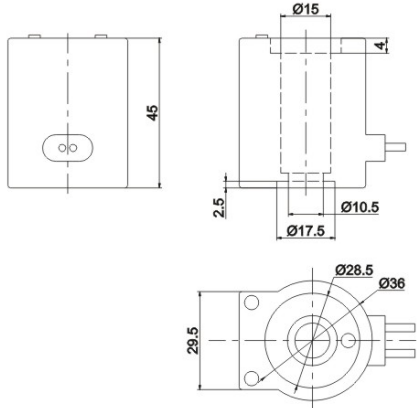
产品编号 Product No.	SB899	外形图 Outside View	包覆材料类型 Type Of Coating Material	热固类 Thermosetting coils		
产品型号 Product Type	TX15422		常规电压 Normal Voltage	DC24V		
			常规功率 Normal Power	AC	—	
				DC	13.7W	
			线圈连接方式 Connection Type	接插式 Meet & Insert Type		
			连接件规格 Connector Specifications	ISO 15170-B1-2.1-Sn/K1-(BK)		

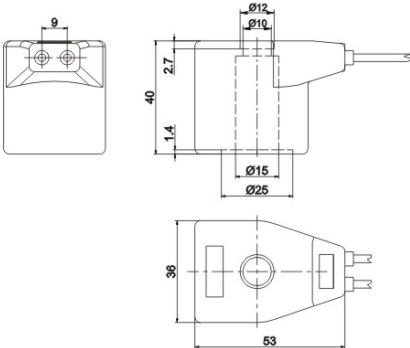
产品编号 Product No.	SB1082	外形图 Outside View	包覆材料类型 Type Of Coating Material	热塑类 Thermoplastic coils		
产品型号 Product Type	DM21		常规电压 Normal Voltage	DC12V		
			常规功率 Normal Power	AC	—	
			DC	35W		
			线圈连接方式 Connection Type	接插式 Meet & Insert Type		
			连接件规格 Connector Specifications	—		

产品编号 Product No.	SB407	外形图 Outside View	包覆材料类型 Type Of Coating Material	热塑类 Thermoplastic coils	
产品型号 Product Type	GL15393				

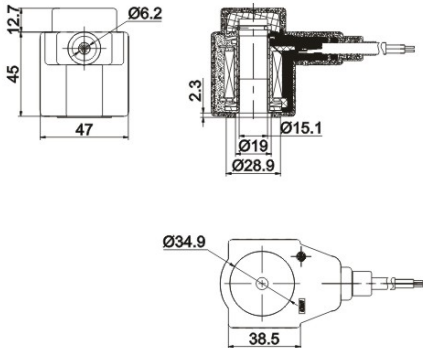
产品编号 Product No.	SB253	外形图 Outside View	包覆材料类型 Type Of Coating Material	热塑类 Thermoplastic coils		
产品型号 Product Type	2BP		常规电压 Normal Voltage	DC12V、DC24V、AC24V、AC220V		
			常规功率 Normal Power	AC	5VA	
			DC	4W		
			线圈连接方式 Connection Type	引线式 With Flying leads		
			连接件规格 Connector Specifications	22AWG/0.32mm ² , 310mm		

产品编号 Product No.	SB1062	外形图 Outside View	包覆材料类型 Type Of Coating Material	热塑类 Thermoplastic coils		
产品型号 Product Type	XY15391X		常规电压 Normal Voltage	AC110V、AC220V、AC230V		
			常规功率 Normal Power	AC	—	
			DC	8W、10W		
			线圈连接方式 Connection Type	引线式 With Flying leads		
			连接件规格 Connector Specifications	2X0.5mm ² , 300mm		

产品编号 Product No.	SB095	外形图 Outside View	包覆材料类型 Type Of Coating Material	热塑类 Thermoplastic coils		
产品型号 Product Type	2BP-A		常规电压 Normal Voltage	DC12V、DC24V		
			常规功率 Normal Power	AC	13W、16.5W	
			DC			
			线圈连接方式 Connection Type	引线式 With Flying leads		
			连接件规格 Connector Specifications	22AWG/0.32mm ² , 110mm		

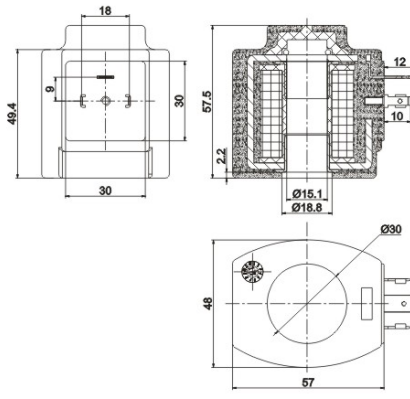
产品编号 Product No.	SB546	外形图 Outside View	包覆材料类型 Type Of Coating Material	热塑类 Thermoplastic coils		
产品型号 Product Type	XY15402X		常规电压 Normal Voltage	DC24V		
			常规功率 Normal Power	AC	—	
				DC	13.5W	
			线圈连接方式 Connection Type	引线式 With Flying leads		
			连接件规格 Connector Specifications	18AWG/0.85mm ² , 500mm		

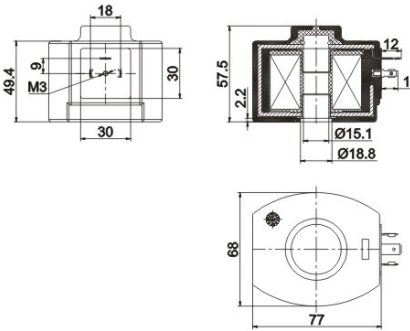
产品编号 Product No.	SB084	外形图 Outside View	包覆材料类型 Type Of Coating Material	热固类 Thermosetting coils		
产品型号 Product Type	K23D-2H		常规电压 Normal Voltage	DC24V、DC48V、DC110V、AC220V		
			常规功率 Normal Power	AC	13VA	
				DC	11.5W	
			线圈连接方式 Connection Type	插片式 Pin type		
			连接件规格 Connector Specifications	DIN43650A		

产品编号 Product No.	SB808	外形图 Outside View	包覆材料类型 Type Of Coating Material	热塑类 Thermoplastic coils	
产品型号 Product Type	XY15451X		常规电压 Normal Voltage	AC220V	
			常规功率 Normal Power	AC	10W
				DC	—
			线圈连接方式 Connection Type	引线式 With Flying leads	
		连接件规格 Connector Specifications	3X0.75mm ² , 1000mm		

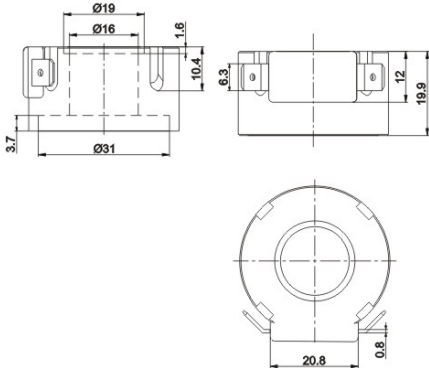
产品编号 Product No.		SB902	外形图 Outside View		包覆材料类型 Type Of Coating Material		热塑类 Thermoplastic coils			
产品型号 Product Type						常规电压 Normal Voltage		DC24V、AC24V、AC110V、AC220V		
						常规功率 Normal Power		AC	10W	
								DC	18W	
						线圈连接方式 Connection Type		插片式 Pin type		
						连接件规格 Connector Specifications		DIN43650A		

产品编号 Product No.	SB809	外形图 Outside View	包覆材料类型 Type Of Coating Material	热塑类 Thermoplastic coils		
产品型号 Product Type	XY15453-C		常规电压 Normal Voltage	AC220V		
			常规功率 Normal Power	AC	10W	
				DC	—	
			线圈连接方式 Connection Type	插片式 Pin type		
			连接件规格 Connector Specifications	DIN43650A		

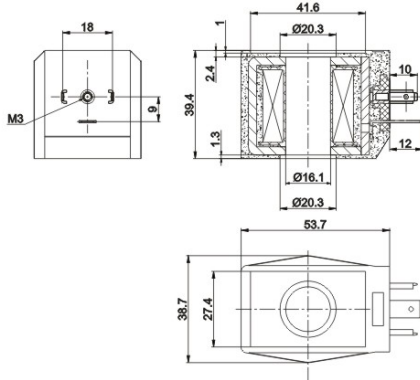

产品编号 Product No.	SB896	外形图 Outside View	包覆材料类型 Type Of Coating Material	热固类 Thermosetting coils		
产品型号 Product Type	HS15583-D		常规电压 Normal Voltage	DC12V、DC24V、AC110V、AC220V		
			常规功率 Normal Power	AC	8.8W、19W	
				DC	24W	
			线圈连接方式 Connection Type	插片式 Pin type		
			连接件规格 Connector Specifications	DIN43650A		

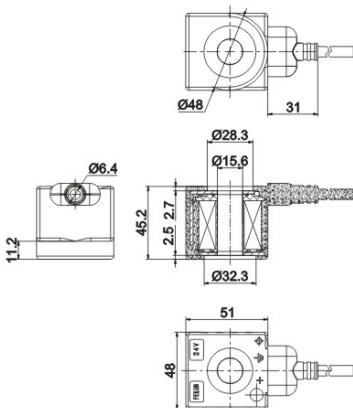
产品编号 Product No.	SB1025	外形图 Outside View	包覆材料类型 Type Of Coating Material	热固类 Thermosetting coils	
产品型号 Product Type	HS15583-S		常规电压 Normal Voltage	DC110V、AC220V	
			常规功率 Normal Power	AC	20W
				DC	17W
			线圈连接方式 Connection Type	插片式 Pin type	
		连接件规格 Connector Specifications	DIN43650A		

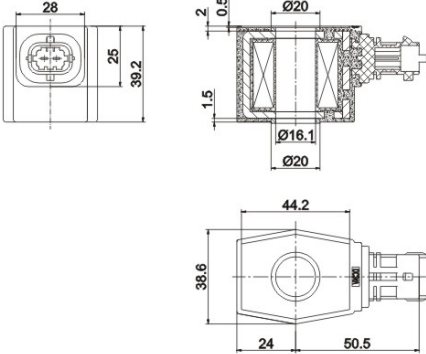
产品编号 Product No.	SB1241	外形图 Outside View	包覆材料类型 Type Of Coating Material	热固类 Thermosetting coils	
产品型号 Product Type	15583-F		常规电压 Normal Voltage	DC24V、AC110V、AC220V	
			常规功率 Normal Power	AC	19W、24W
				DC	24W
			线圈连接方式 Connection Type	插片式 Pin type	
		连接件规格 Connector Specifications	DIN43650A		

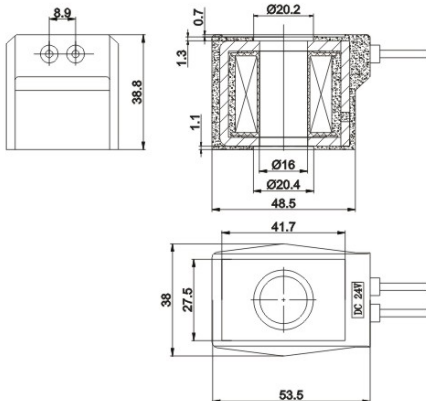
产品编号 Product No.	SB929	外形图 Outside View	包覆材料类型 Type Of Coating Material	热塑类 Thermoplastic coils	
产品型号 Product Type	M4050		常规电压 Normal Voltage	DC12V	
			常规功率 Normal Power	AC	—
				DC	9W
			线圈连接方式 Connection Type	插片式 Pin type	
		连接件规格 Connector Specifications	6.3-2P		

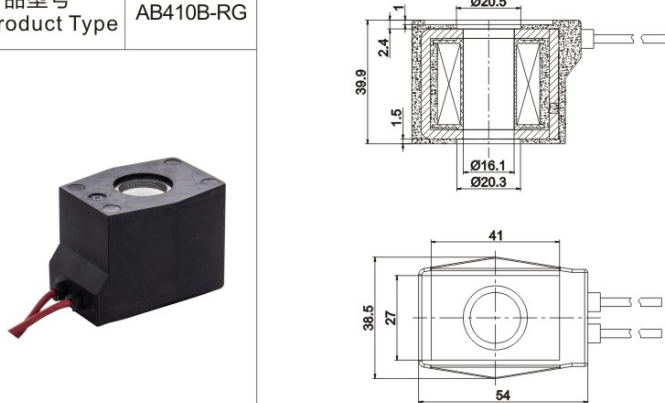
产品编号 Product No.	SB710	外形图 Outside View	包覆材料类型 Type Of Coating Material	热固类 Thermosetting coils	
产品型号 Product Type	0545-15		常规电压 Normal Voltage	DC12V、DC24V、AC110V、AC220V	
			常规功率 Normal Power	AC	25VA、28VA
				DC	12W、18W
			线圈连接方式 Connection Type	插片式 Pin type	
		连接件规格 Connector Specifications	DIN43650A		

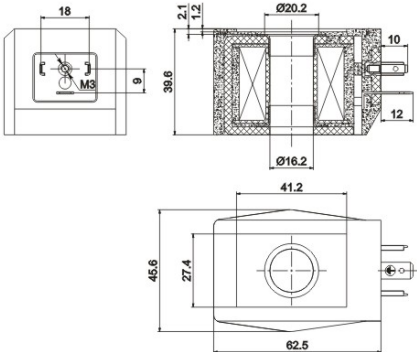
产品编号 Product No.	SB055	外形图 Outside View	包覆材料类型 Type Of Coating Material	热固类 Thermosetting coils			
产品型号 Product Type	AB410A		常规电压 Normal Voltage	DC12V、DC24V、AC110V、AC220V			
			常规功率 Normal Power	AC	20VA、26VA		
				DC	10W、16W、19W		
					线圈连接方式 Connection Type	插片式 Pin type	
					连接件规格 Connector Specifications	DIN43650A	

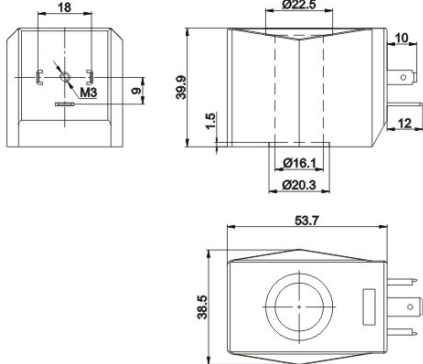
产品编号 Product No.		SB1234	外形图 Outside View		包覆材料类型 Type Of Coating Material		热塑类 Thermoplastic coils		
产品型号 Product Type			XY16452X			常规电压 Normal Voltage		DC24V	
						常规功率 Normal Power		AC	—
						常规功率 Normal Power		DC	24W
						线圈连接方式 Connection Type		引线式 With Flying leads	
						连接件规格 Connector Specifications		2X0.75mm ² , 160mm	

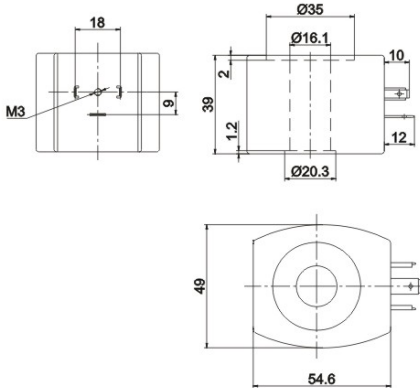
产品编号 Product No.	SB1187	外形图 Outside View	包覆材料类型 Type Of Coating Material	热固类 Thermosetting coils		
产品型号 Product Type	AB410F		常规电压 Normal Voltage	DC24V		
			常规功率 Normal Power	AC	—	
				DC	19.2W	
			线圈连接方式 Connection Type	接插式 Meet & Insert Type		
		连接件规格 Connector Specifications	TE 1599099-1			

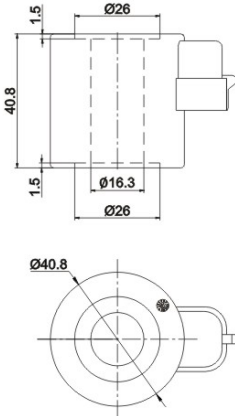
产品编号 Product No.	SB056	外形图 Outside View	包覆材料类型 Type Of Coating Material	热塑类 Thermoplastic coils		
产品型号 Product Type	AB410B		常规电压 Normal Voltage	DC12V、DC24V、AC220V		
			常规功率 Normal Power	AC	26VA、31VA	
				DC	10W、19W	
			线圈连接方式 Connection Type	引线式 With Flying leads		
			连接件规格 Connector Specifications	20AWG/0.5mm ² , 270mm		

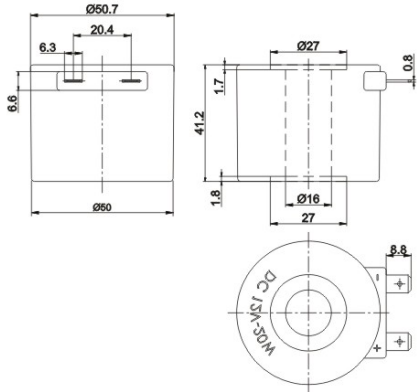
产品编号 Product No.	SB980	外形图 Outside View	包覆材料类型 Type Of Coating Material	热固类 Thermosetting coils		
产品型号 Product Type	AB410B-RG		常规电压 Normal Voltage	AC220V		
			常规功率 Normal Power	AC	26VA	
				DC	—	
			线圈连接方式 Connection Type	引线式 With Flying leads		
			连接件规格 Connector Specifications	20AWG/0.5mm², 300mm		

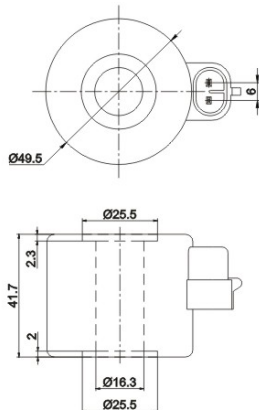
产品编号 Product No.	SB260	外形图 Outside View	包覆材料类型 Type Of Coating Material	热固类 Thermosetting coils		
产品型号 Product Type	AB510		常规电压 Normal Voltage	DC24V、AC220V		
			常规功率 Normal Power	AC	21VA、28VA	
				DC	31W	
			线圈连接方式 Connection Type	插片式 Pin type		
			连接件规格 Connector Specifications	DIN43650A		

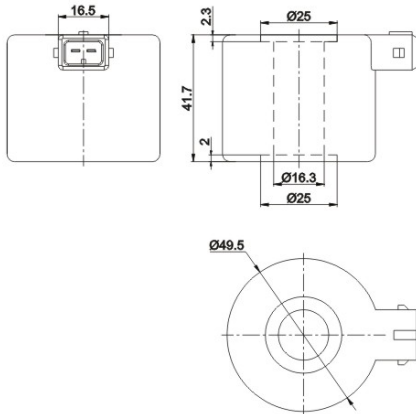
产品编号 Product No.	SB921	外形图 Outside View	包覆材料类型 Type Of Coating Material	热塑类 Thermoplastic coils		
产品型号 Product Type	AB-W		常规电压 Normal Voltage	DC24V、AC110V、AC220V		
			常规功率 Normal Power	AC	26VA	
				DC	10W	
			线圈连接方式 Connection Type	插片式 Pin type		
			连接件规格 Connector Specifications	DIN43650A		

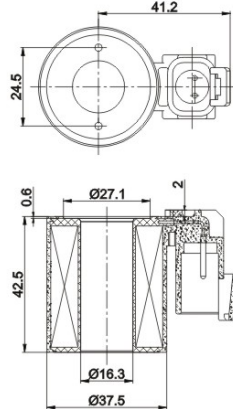
产品编号 Product No.	SB495	外形图 Outside View	包覆材料类型 Type Of Coating Material	热固类 Thermosetting coils		
产品型号 Product Type	HN16393		常规电压 Normal Voltage	DC24V、AC220V		
			常规功率 Normal Power	AC	26VA	
				DC	19W	
			线圈连接方式 Connection Type	插片式 Pin type		
			连接件规格 Connector Specifications	DIN43650A		

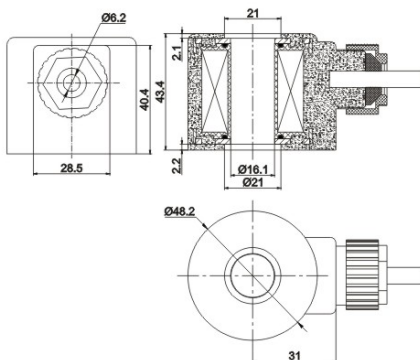
产品编号 Product No.	SB866	外形图 Outside View	包覆材料类型 Type Of Coating Material	热塑类 Thermoplastic coils		
产品型号 Product Type	XY16402		常规电压 Normal Voltage	DC12V		
			常规功率 Normal Power	AC	—	
				DC	18W	
			线圈连接方式 Connection Type	接插式 Meet & Insert Type		
			连接件规格 Connector Specifications	AMP 282080-1 AMP 2435050-1		

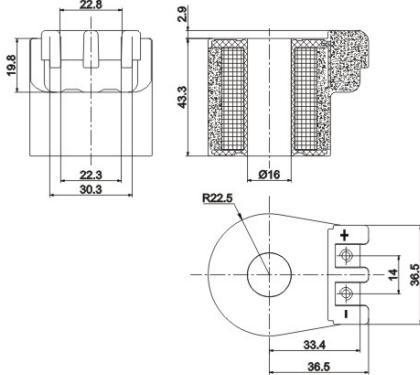
产品编号 Product No.	SB724	外形图 Outside View	包覆材料类型 Type Of Coating Material	热塑类 Thermoplastic coils
产品型号 Product Type	XY16412		常规电压 Normal Voltage	DC12V
			常规功率 Normal Power	AC — DC 20W
			线圈连接方式 Connection Type	插片式 Pin type
			连接件规格 Connector Specifications	6.3-2P

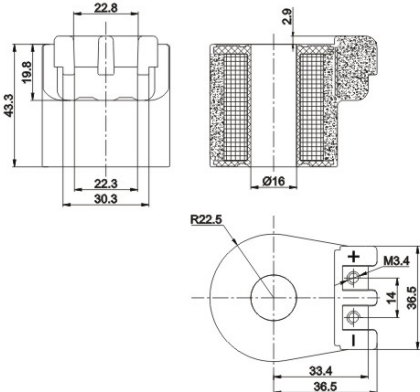
产品编号 Product No.	SB741	外形图 Outside View	包覆材料类型 Type Of Coating Material	热塑类 Thermoplastic coils		
产品型号 Product Type	XY16412B		常规电压 Normal Voltage	DC12V、DC24V、DC60V		
			常规功率 Normal Power	AC	—	
				DC	20W、32W	
					线圈连接方式 Connection Type	接插式 Meet & Insert Type
		连接件规格 Connector Specifications		AMP 282080-1 AMP 2435050-1		

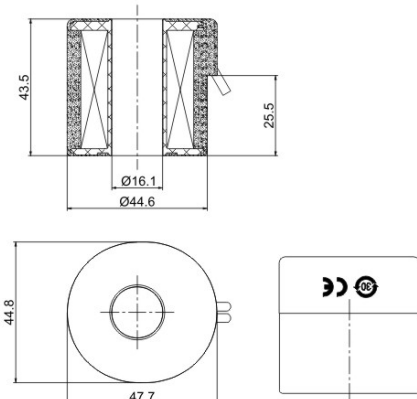
产品编号 Product No.	SB837	外形图 Outside View	包覆材料类型 Type Of Coating Material	热塑类 Thermoplastic coils		
产品型号 Product Type	XY16412D		常规电压 Normal Voltage	DC12V、DC24V		
			常规功率 Normal Power	AC	—	
				DC	20W	
			线圈连接方式 Connection Type	接插式 Meet & Insert Type		
			连接件规格 Connector Specifications	DJ7021A-3.5-21		

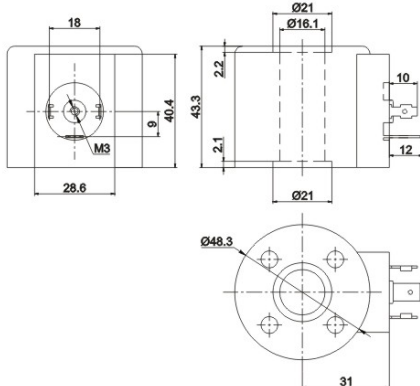
产品编号 Product No.	SB414	外形图 Outside View	包覆材料类型 Type Of Coating Material	热塑类 Thermoplastic coils
产品型号 Product Type	LCFW-10-02		常规电压 Normal Voltage	DC12V、DC24V
	常规功率 Normal Power		AC	—
			DC	18.5W、20.5W
	线圈连接方式 Connection Type		接插式 Meet & Insert Type	
		连接件规格 Connector Specifications	DEUTSCH DT04-2P	

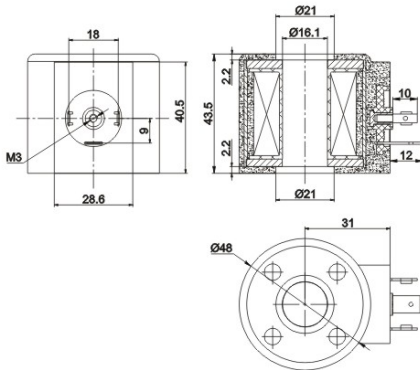
产品编号 Product No.	SB278	外形图 Outside View	包覆材料类型 Type Of Coating Material	热固类 Thermosetting coils
产品型号 Product Type	16431		常规电压 Normal Voltage	DC12V、DC24V、AC110V、AC220V
	常规功率 Normal Power		AC	20VA、22VA、24VA、28VA
			DC	18W、23W
	线圈连接方式 Connection Type		引线式 With Flying leads	
连接件规格 Connector Specifications	2×0.5mm ² ，1000mm			

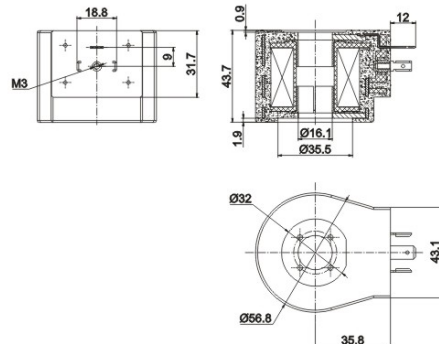
产品编号 Product No.	SB1001	外形图 Outside View	包覆材料类型 Type Of Coating Material	热固类 Thermosetting coils
产品型号 Product Type	16432		常规电压 Normal Voltage	DC24V、RAC220V
	常规功率 Normal Power		AC	6W、10W
			DC	3.8W、10W
	线圈连接方式 Connection Type		螺纹式 With Screw	
连接件规格 Connector Specifications				M3

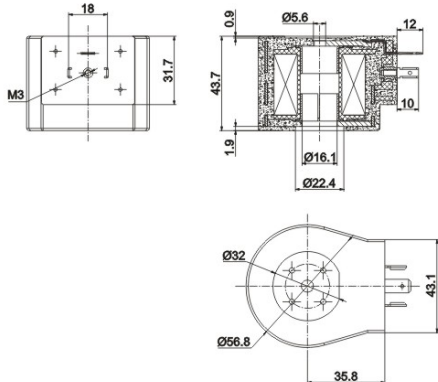
产品编号 Product No.	SB1170	外形图 Outside View	包覆材料类型 Type Of Coating Material	热塑类 Thermoplastic coils	
产品型号 Product Type	16432B		常规电压 Normal Voltage	DC24V、DC48V、AC120V、AC220V	
	常规功率 Normal Power		AC	4W	
			DC	3.7W、11.6W	
			线圈连接方式 Connection Type	螺纹式 With Screw	
连接件规格 Connector Specifications				M3.4	

产品编号 Product No.	SB1228	外形图 Outside View	包覆材料类型 Type Of Coating Material	热固类 Thermosetting coils		
产品型号 Product Type	XY16432X		常规电压 Normal Voltage	DC24V		
			常规功率 Normal Power	AC	—	
				DC	1.8W、3.7W	
					线圈连接方式 Connection Type	引线式 With Flying leads
		连接件规格 Connector Specifications		18AWG/0.85mm ² , 130mm		

产品编号 Product No.	SB474	外形图 Outside View	包覆材料类型 Type Of Coating Material	热固类 Thermosetting coils		
产品型号 Product Type	16433		常规电压 Normal Voltage	DC12V、DC24V、AC110V、AC220V		
			常规功率 Normal Power	AC	28VA	
				DC	23W	
			线圈连接方式 Connection Type	插片式 Pin type		
连接件规格 Connector Specifications	DIN43650A					

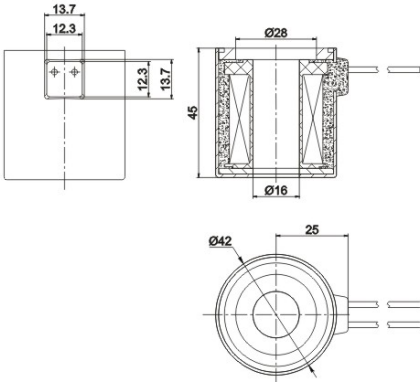
产品编号 Product No.	SB1198	外形图 Outside View	包覆材料类型 Type Of Coating Material	热固类 Thermosetting coils	
产品型号 Product Type	16433-B		常规电压 Normal Voltage	AC110V、AC220V	
	常规功率 Normal Power		AC	—	
			DC	—	
线圈连接方式 Connection Type			插片式 Pin type		
连接件规格 Connector Specifications		DIN43650A			

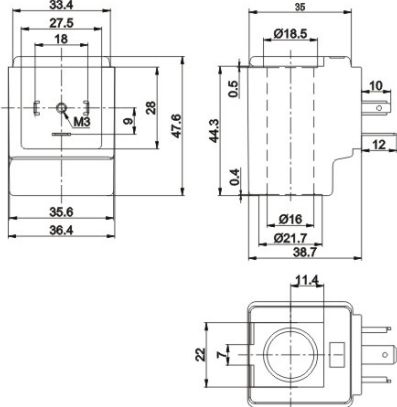
产品编号 Product No.	SB1200	外形图 Outside View	包覆材料类型 Type Of Coating Material	热塑类 Thermoplastic coils		
产品类型 Product Type	X15936		常规电压 Normal Voltage	AC24V		
			常规功率 Normal Power	AC	15W	
				DC	—	
					线圈连接方式 Connection Type	插片式 Pin type
			连接件规格 Connector Specifications	DIN43650A		

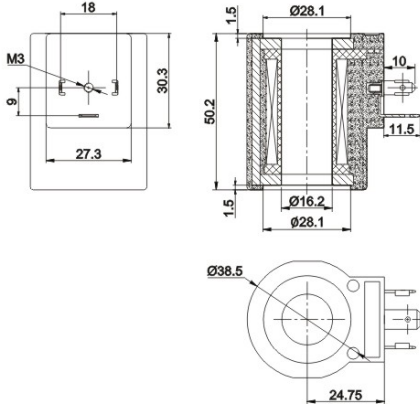
产品编号 Product No.	SB1124	外形图 Outside View	包覆材料类型 Type Of Coating Material	热塑类 Thermoplastic coils	
产品型号 Product Type	X15882		常规电压 Normal Voltage	DC24V、AC24V、AC120V、AC230V	
	常规功率 Normal Power		AC	15W	
			DC	18W	
	线圈连接方式 Connection Type		插片式 Pin type		
	连接件规格 Connector Specifications	DIN43650A			

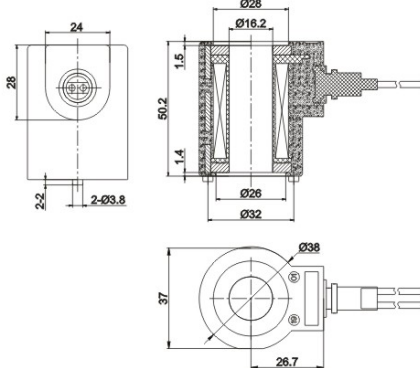
产品编号 Product No.	SB041	外形图 Outside View	包覆材料类型 Type Of Coating Material	热塑类 Thermoplastic coils		
产品型号 Product Type	STR-2 (插脚式)		常规电压 Normal Voltage	DC12V		
			常规功率 Normal Power	AC	—	
				DC	12W	
			线圈连接方式 Connection Type		插片式 Pin type	
			连接件规格 Connector Specifications		6.3×0.8	

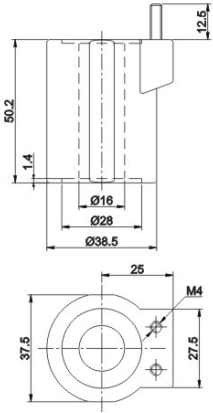
产品编号 Product No.	SB041	外形图 Outside View	包覆材料类型 Type Of Coating Material	热塑类 Thermoplastic coils				
产品型号 Product Type	STR-2 (螺纹式)		常规电压 Normal Voltage	DC12V				
			常规功率 Normal Power	AC	—			
				DC	12W			
			线圈连接方式 Connection Type	带螺纹接头 Pin Type With Screw				
			连接件规格 Connector Specifications	Ø4-2P M27X1				

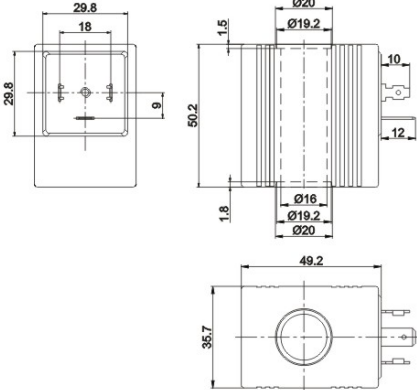
产品编号 Product No.	SB481	外形图 Outside View	包覆材料类型 Type Of Coating Material	热塑类 Thermoplastic coils		
产品型号 Product Type	Y-1		常规电压 Normal Voltage	DC12V		
			常规功率 Normal Power	AC	—	
				DC	21W	
			线圈连接方式 Connection Type	引线式 With Flying leads		
		连接件规格 Connector Specifications	18AWG/0.85mm ² , 400mm			

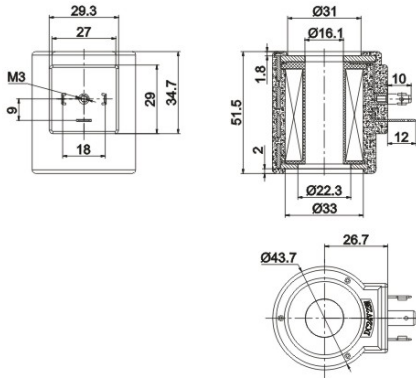
产品编号 Product No.		SB767		外形图 Outside View		包覆材料类型 Type Of Coating Material		热固类 Thermosetting coils	
产品型号 Product Type		XY3506				常规电压 Normal Voltage		DC24V	
		常规功率 Normal Power				AC	—		
		DC				12W、23W			
						线圈连接方式 Connection Type		插片式 Pin type	
				连接件规格 Connector Specifications		DIN43650A			

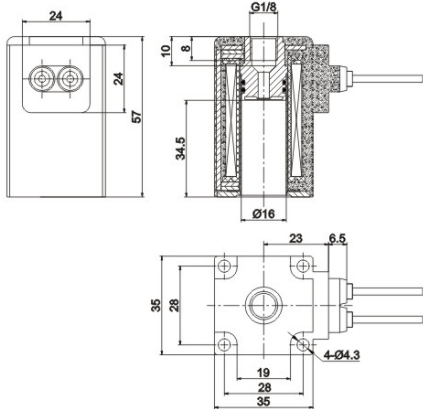
产品编号 Product No.	SB470	外形图 Outside View	包覆材料类型 Type Of Coating Material	热塑类 Thermoplastic coils		
产品型号 Product Type	WSH100		常规电压 Normal Voltage	DC12V、DC24V、AC110V、AC220V、RAC110V、RAC220V		
			常规功率 Normal Power	AC	22VA 24.5W	
				DC	15W、26W	
			线圈连接方式 Connection Type	插片式 Pin type		
			连接件规格 Connector Specifications	DIN43650A		

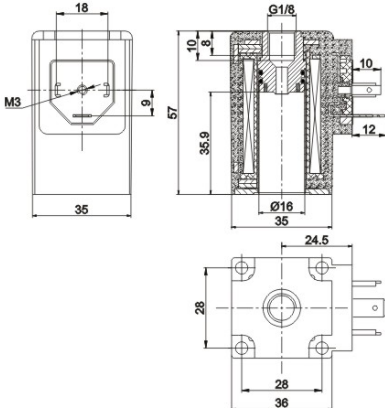
产品编号 Product No.	SB1119	外形图 Outside View	包覆材料类型 Type Of Coating Material	热塑类 Thermoplastic coils		
产品型号 Product Type	WSH100-1X		常规电压 Normal Voltage	DC24V		
			常规功率 Normal Power	AC	—	
				DC	24W、27W	
			线圈连接方式 Connection Type	引线式 With Flying leads		
			连接件规格 Connector Specifications	18AWG/0.75mm ² , 400mm		

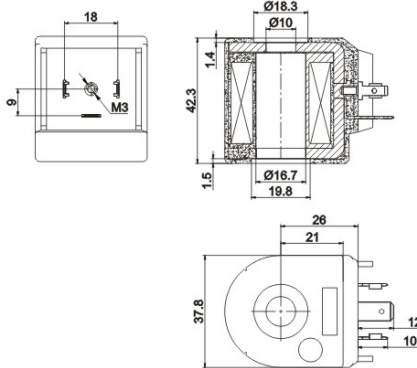
产品编号 Product No.	SB777	外形图 Outside View	包覆材料类型 Type Of Coating Material	热塑类 Thermoplastic coils		
产品型号 Product Type	SK16502S		常规电压 Normal Voltage	DC12V、DC24V		
			常规功率 Normal Power	AC	—	
				DC	32.5W	
			线圈连接方式 Connection Type	螺纹式 With Screw		
			连接件规格 Connector Specifications	M4		

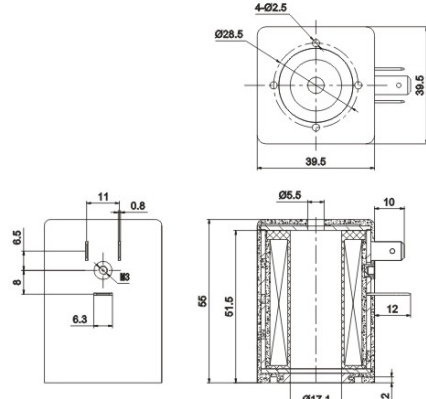
产品编号 Product No.	SB751	外形图 Outside View	包覆材料类型 Type Of Coating Material	热塑类 Thermoplastic coils		
产品型号 Product Type	XY16503		常规电压 Normal Voltage	DC12V、DC24V、AC220V		
			常规功率 Normal Power	AC	20W、29W	
				DC	19W、35W	
			线圈连接方式 Connection Type	插片式 Pin type		
			连接件规格 Connector Specifications	DIN43650A		

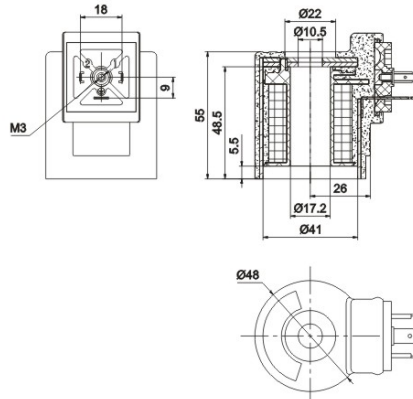
产品编号 Product No.	SB487	外形图 Outside View	包覆材料类型 Type Of Coating Material	热塑类 Thermoplastic coils		
产品型号 Product Type	LM251230		常规电压 Normal Voltage	DC12V、DC24V、DC48V		
			常规功率 Normal Power	AC	—	
				DC	19W、23W	
			线圈连接方式 Connection Type	插片式 Pin type		
			连接件规格 Connector Specifications	DIN43650A		

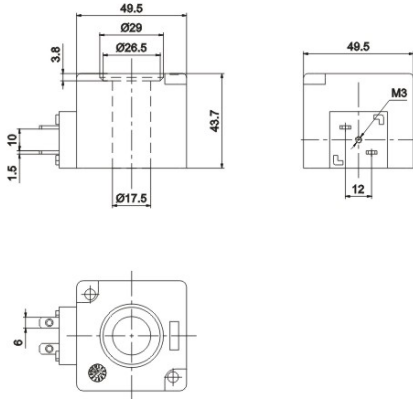
产品编号 Product No.	SB989	外形图 Outside View	包覆材料类型 Type Of Coating Material	热固类 Thermosetting coils		
产品型号 Product Type	XY16572X		常规电压 Normal Voltage	DC24V		
			常规功率 Normal Power	AC	—	
				DC	23W	
			线圈连接方式 Connection Type	引线式 With Flying leads		
			连接件规格 Connector Specifications	20AWG/0.5mm ² , 130mm		

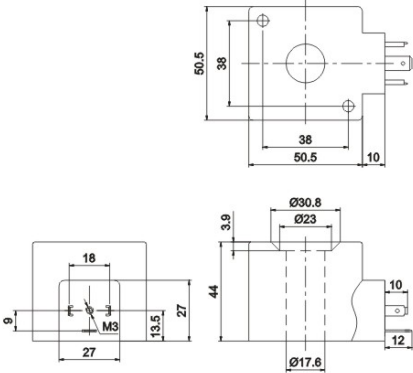
产品编号 Product No.	SB1000	外形图 Outside View	包覆材料类型 Type Of Coating Material	热固类 Thermosetting coils		
产品型号 Product Type	XY16573		常规电压 Normal Voltage	DC24V、DC110V、AC110V、AC220V		
			常规功率 Normal Power	AC	—	
				DC	8W	
			线圈连接方式 Connection Type	插片式 Pin type		
			连接件规格 Connector Specifications	DIN43650A		

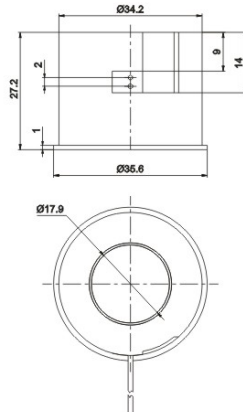
产品编号 Product No.	SB597	外形图 Outside View	包覆材料类型 Type Of Coating Material	热塑类 Thermoplastic coils		
产品型号 Product Type	XY16423		常规电压 Normal Voltage	DC24V、AC110V、AC220V、AC230V		
			常规功率 Normal Power	AC	18VA、21VA、27VA	
				DC	12W、20W	
			线圈连接方式 Connection Type	插片式 Pin type		
			连接件规格 Connector Specifications	DIN43650A		

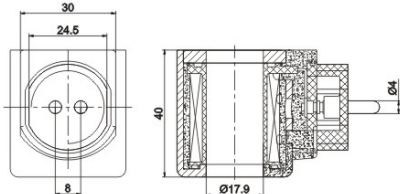
产品编号 Product No.	SB1043	外形图 Outside View	包覆材料类型 Type Of Coating Material	热塑类 Thermoplastic coils		
产品型号 Product Type	XY17553		常规电压 Normal Voltage	DC24V		
			常规功率 Normal Power	AC	—	
				DC	6W	
			线圈连接方式 Connection Type	插片式 Pin type		
连接件规格 Connector Specifications			工业B型 Industrial			

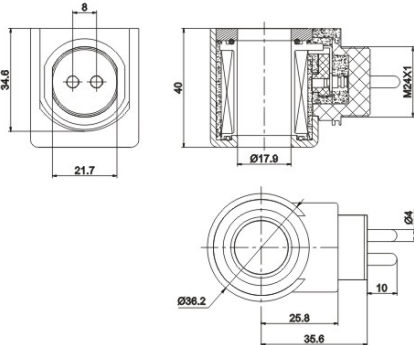
产品编号 Product No.	SB551	外形图 Outside View	包覆材料类型 Type Of Coating Material	热塑类 Thermoplastic coils	
产品型号 Product Type	HS17553		常规电压 Normal Voltage	DC24V、AC110V、AC220V	
			常规功率 Normal Power	AC	12VA
				DC	7.5W
			线圈连接方式 Connection Type	插片式 Pin type	
连接件规格 Connector Specifications			DIN43650A		

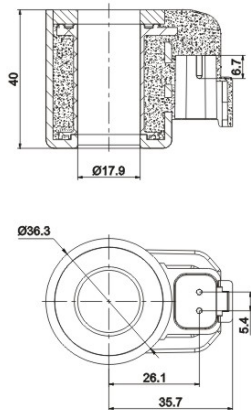
产品编号 Product No.	SB085	外形图 Outside View	包覆材料类型 Type Of Coating Material	热塑类 Thermoplastic coils
产品型号 Product Type	K23D-3		常规电压 Normal Voltage	DC24V、DC110V、AC110V、AC220V
			常规功率 Normal Power	AC 22VA DC 12W
			线圈连接方式 Connection Type	压板式 Plate mount
			连接件规格 Connector Specifications	—

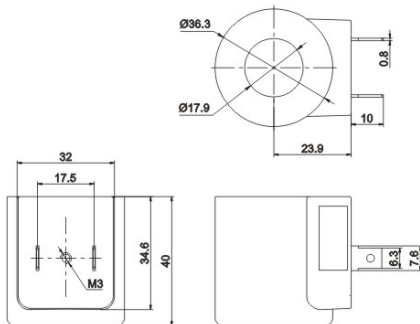
产品编号 Product No.	SB713	外形图 Outside View	包覆材料类型 Type Of Coating Material	热固类 Thermosetting coils
产品型号 Product Type	K23D-3H		常规电压 Normal Voltage	DC24V、DC48V、DC74V、 DC110V、AC220V
	常规功率 Normal Power		AC	22VA
			DC	9.5W、10.5W、12W
	线圈连接方式 Connection Type		插片式 Pin type	
		连接件规格 Connector Specifications	DIN43650A	

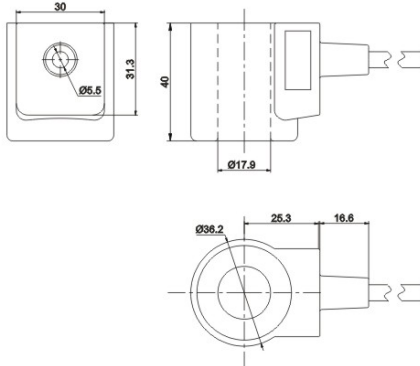
产品编号 Product No.	SB846	外形图 Outside View	包覆材料类型 Type Of Coating Material	热塑类 Thermoplastic coils	
产品型号 Product Type	VMG45		常规电压 Normal Voltage	DC24V	
			常规功率 Normal Power	AC	—
				DC	14W
					线圈连接方式 Connection Type
			连接件规格 Connector Specifications	24AWG/0.2mm², 100mm	

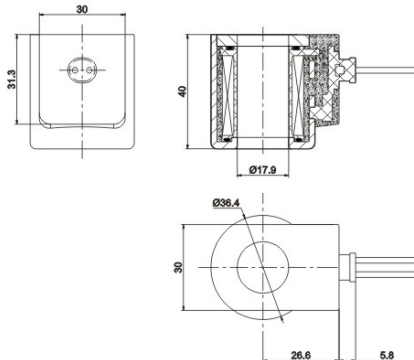
产品编号 Product No.	SB874	外形图 Outside View	包覆材料类型 Type Of Coating Material	热塑类 Thermoplastic coils
产品型号 Product Type	XY18402		常规电压 Normal Voltage	DC12V、DC24V
			常规功率 Normal Power	AC — DC 18W
			线圈连接方式 Connection Type	带螺纹接头 Pin Type With Screw
			连接件规格 Connector Specifications	Ø4-2P M27X1

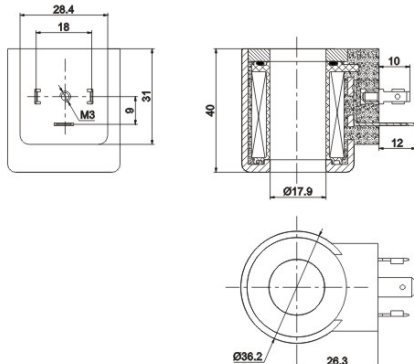
产品编号 Product No.	SB933	外形图 Outside View	包覆材料类型 Type Of Coating Material	热塑类 Thermoplastic coils
产品型号 Product Type	XY18402-A		常规电压 Normal Voltage	DC12V、DC24V
	常规功率 Normal Power		AC	—
			DC	18W、23W、25.5W
	线圈连接方式 Connection Type		带螺纹接头 Pin Type With Screw	
连接件规格 Connector Specifications		Ø4-2P M24X1		

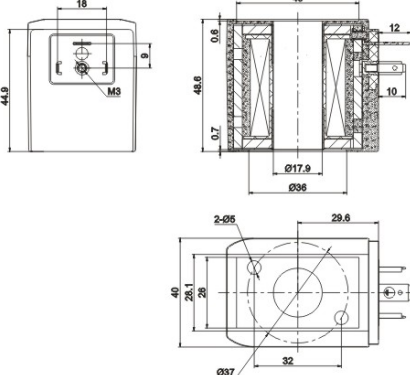
产品编号 Product No.	SB940	外形图 Outside View	包裹材料类型 Type Of Coating Material	热塑类 Thermoplastic coils	
产品型号 Product Type	XY18402B		常规电压 Normal Voltage	DC12V、DC24V	
			常规功率 Normal Power	AC	—
				DC	18W、19.2W
			线圈连接方式 Connection Type	接插式 Meet & Insert Type	
			连接件规格 Connector Specifications	DEUTSCH DT04-2P	

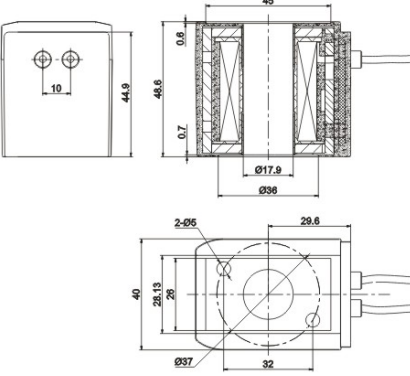
产品编号 Product No.	SB941	外形图 Outside View	包覆材料类型 Type Of Coating Material	热塑类 Thermoplastic coils	
产品型号 Product Type	XY18402-C		常规电压 Normal Voltage	DC12V	
	常规功率 Normal Power		AC	—	
			DC	18W	
			线圈连接方式 Connection Type	插片式 Pin type	
			连接件规格 Connector Specifications	6.3-2P	

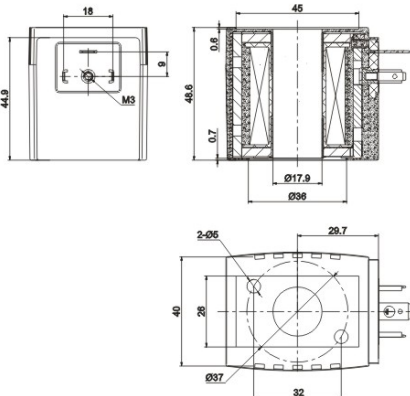
产品编号 Product No.	SB875	外形图 Outside View	包覆材料类型 Type Of Coating Material	热塑类 Thermoplastic coils	
产品型号 Product Type	XY18401X		常规电压 Normal Voltage	C12V、DC24V	
	常规功率 Normal Power		AC	—	
			DC	23W、26.5W	
	线圈连接方式 Connection Type		引线式 With Flying leads		
连接件规格 Connector Specifications		2×0.75mm ² , 3000mm			

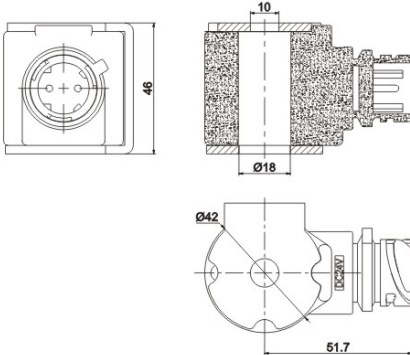
产品编号 Product No.	SB934	外形图 Outside View	包覆材料类型 Type Of Coating Material	热塑类 Thermoplastic coils	
产品型号 Product Type	XY18402X		常规电压 Normal Voltage	DC12V、DC24V	
			常规功率 Normal Power	AC	—
			DC	23W、25.5W	
			线圈连接方式 Connection Type	引线式 With Flying leads	
		连接件规格 Connector Specifications	18AWG/0.75mm ² , 450mm		

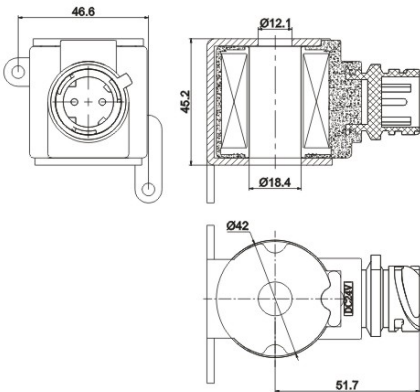
产品编号 Product No.		SB1026	外形图 Outside View		包覆材料类型 Type Of Coating Material		热塑类 Thermoplastic coils	
产品型号 Product Type			XY18403		常规电压 Normal Voltage		DC12V、DC24V	
					常规功率 Normal Power		AC	—
					DC		19W、26W	
					线圈连接方式 Connection Type		插片式 Pin type	
					连接件规格 Connector Specifications		DIN43650A	

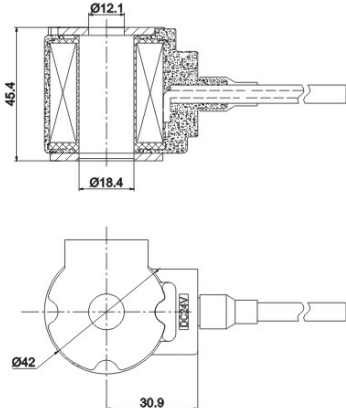
产品编号 Product No.	SB804	外形图 Outside View	包覆材料类型 Type Of Coating Material	热固类 Thermosetting coils		
产品型号 Product Type	XY18483		常规电压 Normal Voltage	DC24V		
			常规功率 Normal Power	AC	—	
				DC	11.5W	
			线圈连接方式 Connection Type	插片式 Pin type		
			连接件规格 Connector Specifications	DIN43650A		

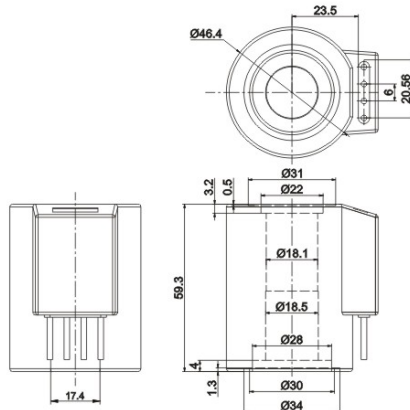
产品编号 Product No.	SB805	外形图 Outside View	包覆材料类型 Type Of Coating Material	热固类 Thermosetting coils		
产品型号 Product Type	XY18482X		常规电压 Normal Voltage	DC24V		
			常规功率 Normal Power	AC	—	
				DC	11.5W	
			线圈连接方式 Connection Type	引线式 With Flying leads		
			连接件规格 Connector Specifications	18AWG/0.75mm ² , 300mm		

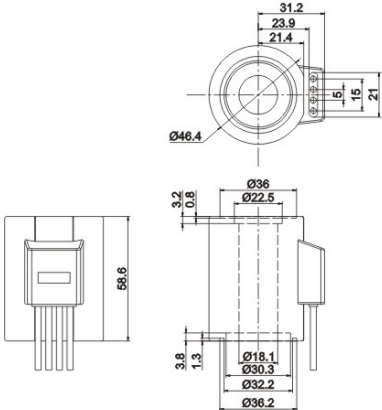
产品编号 Product No.		SB1224	外形图 Outside View		包覆材料类型 Type Of Coating Material		热固类 Thermosetting coils				
产品型号 Product Type		XY18483-A				常规电压 Normal Voltage		DC24V			
						常规功率 Normal Power		AC	—		
						DC		11.5W			
						线圈连接方式 Connection Type		插片式 Pin type			
						连接件规格 Connector Specifications		DIN43650A			

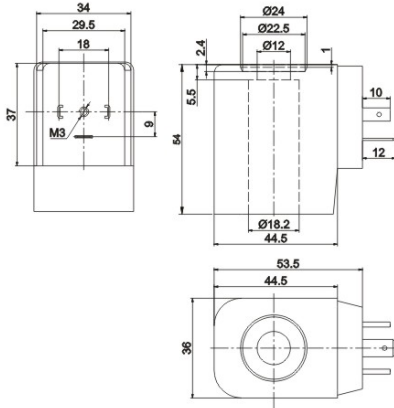
产品编号 Product No.	SB1165	外形图 Outside View	包覆材料类型 Type Of Coating Material	热固类 Thermosetting coils		
产品型号 Product Type	XY18402-TX		常规电压 Normal Voltage	DC24V		
			常规功率 Normal Power	AC	—	
				DC	23W	
			线圈连接方式 Connection Type	接插式 Meet & Insert Type		
			连接件规格 Connector Specifications	ISO 15170-B1-2.1-SN/K1-GN		

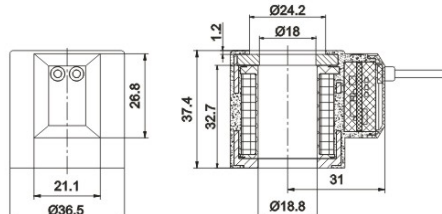
产品编号 Product No.	SB1155	外形图 Outside View	包覆材料类型 Type Of Coating Material	热固类 Thermosetting coils		
产品型号 Product Type	XY18402-RG		常规电压 Normal Voltage	DC24V		
			常规功率 Normal Power	AC	—	
				DC	23W	
			线圈连接方式 Connection Type	接插式 Meet & Insert Type		
			连接件规格 Connector Specifications	ISO 15170-B1-2.1-SN/K1-GN		

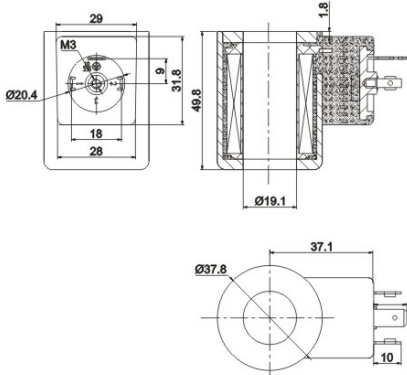
产品编号 Product No.	SB1178	外形图 Outside View	包覆材料类型 Type Of Coating Material	热固类 Thermosetting coils		
产品型号 Product Type	XY18402-1X		常规电压 Normal Voltage	DC24V		
			常规功率 Normal Power	AC	—	
			DC	23W		
			线圈连接方式 Connection Type	引线式 With Flying leads		
			连接件规格 Connector Specifications	2X0.75mm ² , 190mm		


产品编号 Product No.	SB553	外形图 Outside View	包覆材料类型 Type Of Coating Material	热塑类 Thermoplastic coils
产品型号 Product Type	DSWL-02-5		常规电压 Normal Voltage	DC12V、DC24V
	常规功率 Normal Power		AC	—
			DC	23.5W
	线圈连接方式 Connection Type		引线式 With Flying leads	
连接件规格 Connector Specifications	18AWG/0.75mm ² , 250mm			

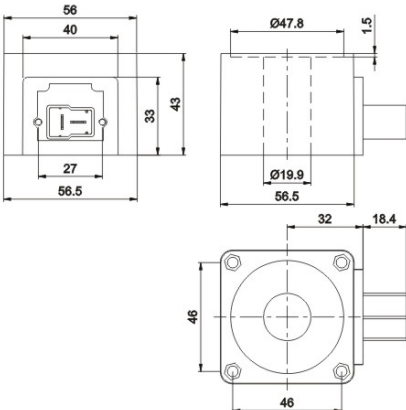
产品编号 Product No.	SB1023	外形图 Outside View	包覆材料类型 Type Of Coating Material	热塑类 Thermoplastic coils
产品型号 Product Type	DSWL-02-6		常规电压 Normal Voltage	DC12V、DC24V
			常规功率 Normal Power	AC —
				DC 27W
			线圈连接方式 Connection Type	引线式 With Flying leads
			连接件规格 Connector Specifications	18AWG/0.75mm ² , 220mm

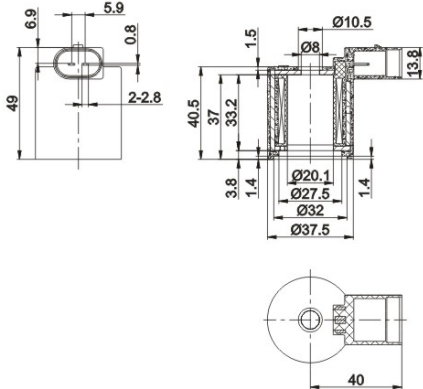
产品编号 Product No.	SB582	外形图 Outside View	包覆材料类型 Type Of Coating Material	热固类 Thermosetting coils		
产品型号 Product Type	GSR0545		常规电压 Normal Voltage	DC24V、AC220V		
			常规功率 Normal Power	AC	28VA	
				DC	25W	
			线圈连接方式 Connection Type	插片式 Pin type		
			连接件规格 Connector Specifications	DIN43650A		

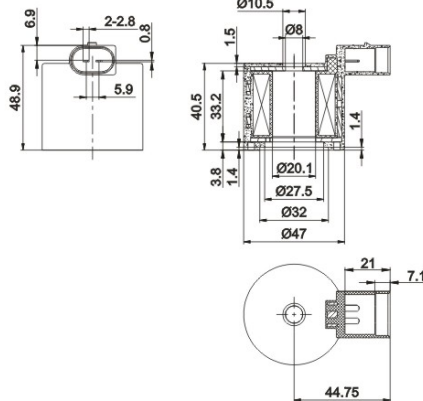
产品编号 Product No.	SB1189	外形图 Outside View	包覆材料类型 Type Of Coating Material	热塑类 Thermoplastic coils
产品型号 Product Type	XY18372X		常规电压 Normal Voltage	DC12V、DC24V
		常规功率 Normal Power	AC	—
			DC	36W/12W
		线圈连接方式 Connection Type	引线式 With Flying leads	
		连接件规格 Connector Specifications	22AWG/0.34mm ² , 200mm	

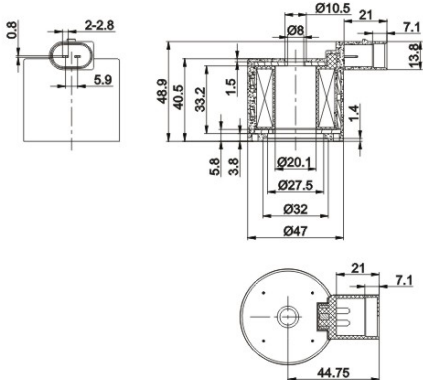
产品编号 Product No.	SB889	外形图 Outside View	包覆材料类型 Type Of Coating Material	热塑类 Thermoplastic coils
产品型号 Product Type	XY19503		常规电压 Normal Voltage	DC12V、DC24V、RAC220V
	常规功率 Normal Power		AC	—
			DC	27W
	线圈连接方式 Connection Type		插片式 Pin type	
		连接件规格 Connector Specifications	DIN43650A	

产品编号 Product No.	SB731	外形图 Outside View	包覆材料类型 Type Of Coating Material	热塑类 Thermoplastic coils	
产品型号 Product Type	XY19582		常规电压 Normal Voltage	DC12V、DC24V	
			常规功率 Normal Power	AC	—
				DC	10W 、 30W
			线圈连接方式 Connection Type	接插式 Meet & Insert Type	
连接件规格 Connector Specifications			DT04-2P		

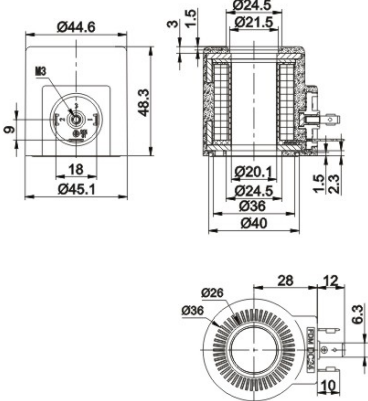
产品编号 Product No.	SB732	外形图 Outside View	包覆材料类型 Type Of Coating Material	热固类 Thermosetting coils
产品型号 Product Type	XY20432		常规电压 Normal Voltage	DC12V、DC24V
			常规功率 Normal Power	AC — DC 55W
			线圈连接方式 Connection Type	接插式 Meet & Insert Type
			连接件规格 Connector Specifications	—

产品编号 Product No.	SB1051	外形图 Outside View	包覆材料类型 Type Of Coating Material	热塑类 Thermoplastic coils	
产品型号 Product Type	XY20402		常规电压 Normal Voltage	DC12V	
	常规功率 Normal Power		AC	—	
			DC	26.2W	
	线圈连接方式 Connection Type		接插式 Meet & Insert Type		
连接件规格 Connector Specifications	—				

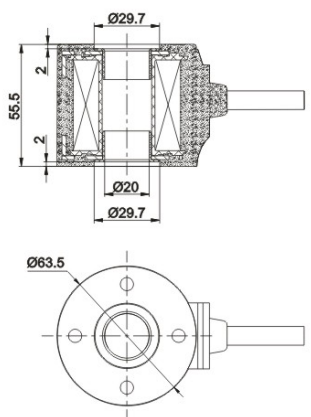
产品编号 Product No.	SB1225	外形图 Outside View	包覆材料类型 Type Of Coating Material	热塑类 Thermoplastic coils		
产品型号 Product Type	XY20402B		常规电压 Normal Voltage	DC12V		
			常规功率 Normal Power	AC	—	
				DC	26.2W	
			线圈连接方式 Connection Type	接插式 Meet & Insert Type		
			连接件规格 Connector Specifications	—		

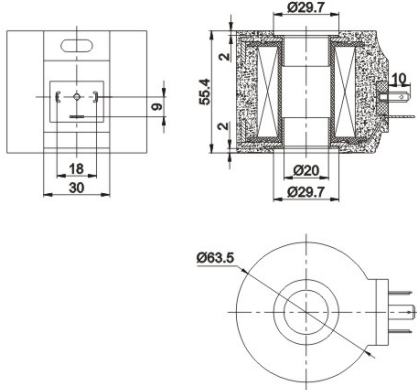
产品编号 Product No.	SB810	外形图 Outside View	包覆材料类型 Type Of Coating Material	热塑类 Thermoplastic coils	
产品型号 Product Type	XY20402E		常规电压 Normal Voltage	DC12V	
	常规功率 Normal Power		AC	—	
			DC	26.2W	
	线圈连接方式 Connection Type		接插式 Meet & Insert Type		
连接件规格 Connector Specifications	—				

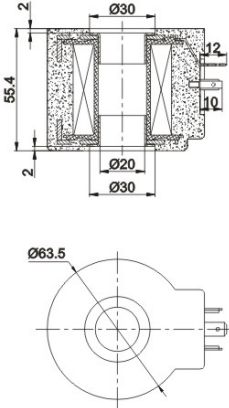
产品编号 Product No.	SB1073	外形图 Outside View	包覆材料类型 Type Of Coating Material	热固类 Thermosetting coils		
产品型号 Product Type	XY20482		常规电压 Normal Voltage	DC12V、DC24V		
常规功率 Normal Power			AC	—		
			DC	28.8W		
线圈连接方式 Connection Type			插针式 Needle Type			
连接件规格 Connector Specifications			Ø2.5-2P			


产品编号 Product No.	SB1074	外形图 Outside View	包覆材料类型 Type Of Coating Material	热固类 Thermosetting coils		
产品型号 Product Type	XY20483		常规电压 Normal Voltage	DC12V、DC24V		
			常规功率 Normal Power	AC	—	
			DC	28.8W		
			线圈连接方式 Connection Type	插片式 Pin type		
			连接件规格 Connector Specifications	DIN43650A		

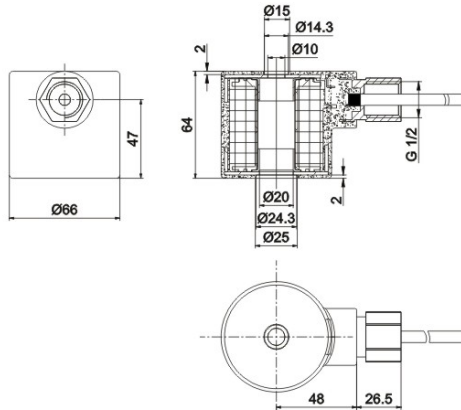
产品编号 Product No.	SB1154	外形图 Outside View	包覆材料类型 Type Of Coating Material	热固类 Thermosetting coils	
产品型号 Product Type	XY20532				

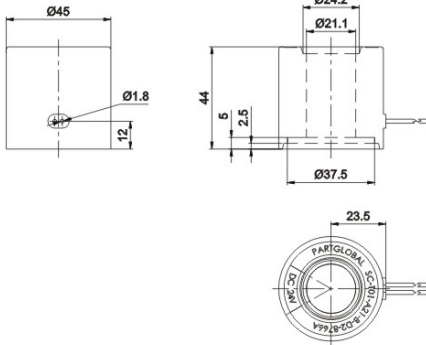
产品编号 Product No.	SB558	外形图 Outside View	包覆材料类型 Type Of Coating Material	热固类 Thermosetting coils		
产品型号 Product Type	XY20551		常规电压 Normal Voltage	DC12V、DC24V、AC24V、AC110V、AC220V		
			常规功率 Normal Power	AC	30W	
				DC	38W	
			线圈连接方式 Connection Type	引线式 With Flying leads		
			连接件规格 Connector Specifications	3X1mm ² , 1000mm		

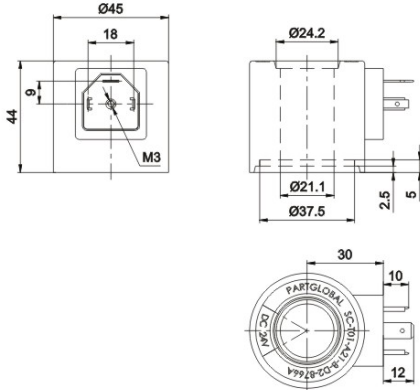
产品编号 Product No.	SB298	外形图 Outside View	包覆材料类型 Type Of Coating Material	热固类 Thermosetting coils		
产品型号 Product Type	XY20553		常规电压 Normal Voltage	DC12V、DC24V、AC24V、 AC110V、AC220V		
			常规功率 Normal Power	AC	28VA、44VA	
				DC	33W、38W	
			线圈连接方式 Connection Type	插片式 Pin type		
			连接件规格 Connector Specifications	DIN43650A		

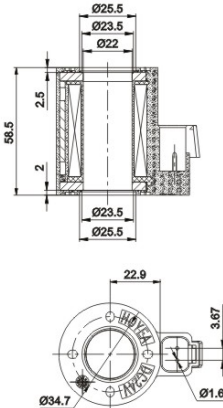
产品编号 Product No.	SB798	外形图 Outside View	包覆材料类型 Type Of Coating Material	热固类 Thermosetting coils		
产品型号 Product Type	20553EX		常规电压 Normal Voltage	DC24V、AC220V		
			常规功率 Normal Power	AC	33VA	
				DC	23W	
			线圈连接方式 Connection Type	插片式 Pin type		
			连接件规格 Connector Specifications	DIN43650A		

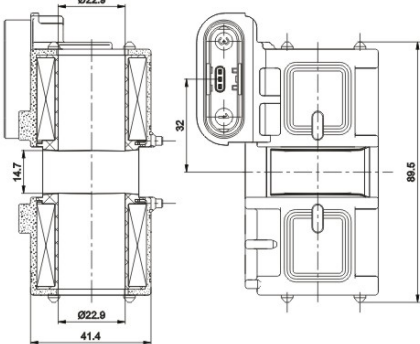
产品编号 Product No.	SB792	外形图 Outside View	包覆材料类型 Type Of Coating Material	热固类 Thermosetting coils		
产品型号 Product Type	XY20623		常规电压 Normal Voltage	DC12V、DC24V、AC110V、AC220V		
			常规功率 Normal Power	AC	44VA	
				DC	38W	
			线圈连接方式 Connection Type	插片式 Pin type		
		连接件规格 Connector Specifications	DIN43650A			

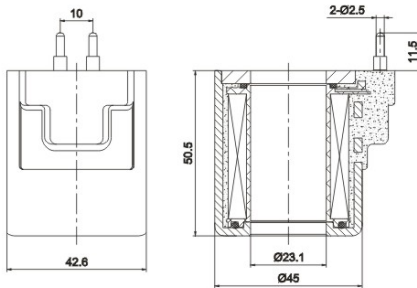
产品编号 Product No.	SB974	外形图 Outside View	包覆材料类型 Type Of Coating Material	热固类 Thermosetting coils		
产品型号 Product Type	XY20641X		常规电压 Normal Voltage	AC220V		
			常规功率 Normal Power	AC	—	
				DC	30W	
			线圈连接方式 Connection Type	引线式 With Flying leads		
连接件规格 Connector Specifications	3X0.75mm ² , 600mm					

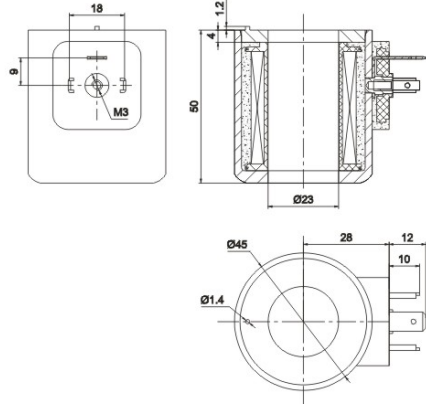
产品编号 Product No.	SB522	外形图 Outside View	包覆材料类型 Type Of Coating Material	热塑类 Thermoplastic coils		
产品型号 Product Type	XY21442		常规电压 Normal Voltage	DC12V、DC24V		
			常规功率 Normal Power	AC	—	
				DC	21W	
			线圈连接方式 Connection Type	引线式 With Flying leads		
连接件规格 Connector Specifications			17AWG/0.1mm ² , 350mm			

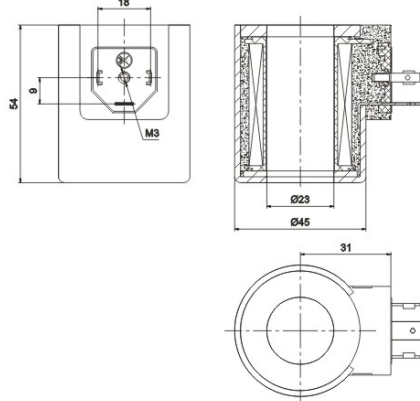
产品编号 Product No.	SB523	外形图 Outside View	包覆材料类型 Type Of Coating Material	热塑类 Thermoplastic coils		
产品型号 Product Type	XY21443		常规电压 Normal Voltage	DC12V、DC24V		
			常规功率 Normal Power	AC	—	
				DC	21W	
			线圈连接方式 Connection Type	插片式 Pin type		
连接件规格 Connector Specifications	DIN43650A					

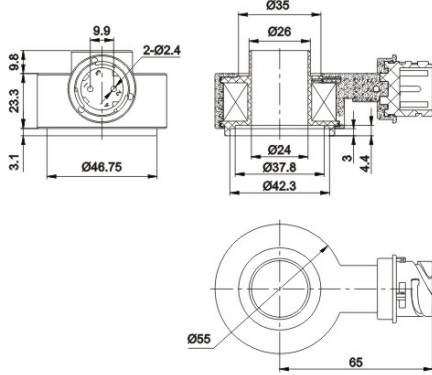
产品编号 Product No.	SB412	外形图 Outside View	包覆材料类型 Type Of Coating Material	热塑类 Thermoplastic coils		
产品型号 Product Type	MFZ16Y-37-02		常规电压 Normal Voltage	DC12V、DC24V		
			常规功率 Normal Power	AC	—	
			DC	34W		
			线圈连接方式 Connection Type	接插式 Meet & Insert Type		
		连接件规格 Connector Specifications	DEUTSCH DT04-2P			

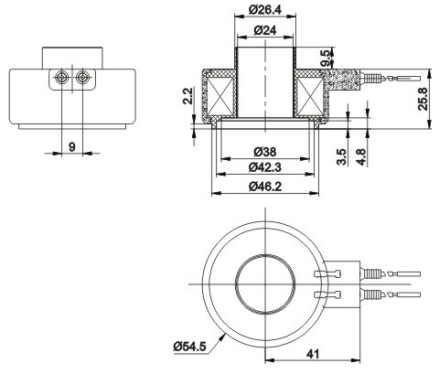
产品编号 Product No.	SB1219	外形图 Outside View	包覆材料类型 Type Of Coating Material	热固类 Thermosetting coils	
产品型号 Product Type	XY23893		常规电压 Normal Voltage	DC24V	
			常规功率 Normal Power	AC	—
			DC	192W	
			线圈连接方式 Connection Type	接插式 Meet & Insert Type	
			连接件规格 Connector Specifications	—	

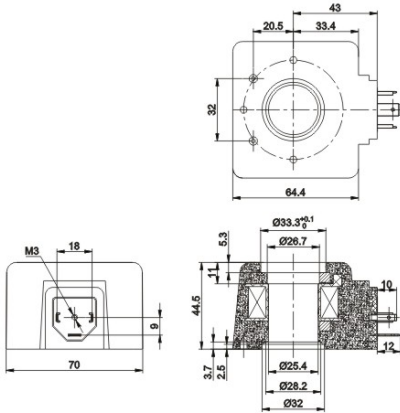
产品编号 Product No.	SB1199	外形图 Outside View	包覆材料类型 Type Of Coating Material	热塑类 Thermoplastic coils		
产品型号 Product Type	XY23502		常规电压 Normal Voltage	DC24V		
			常规功率 Normal Power	AC	—	
				DC	58W	
			线圈连接方式 Connection Type	插针式 Needle Type		
		连接件规格 Connector Specifications	Ø2.5-2P			

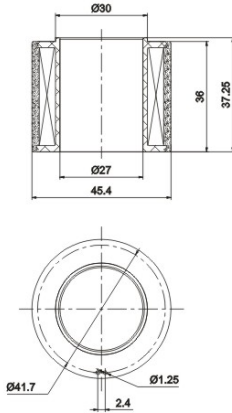
产品编号 Product No.	SB785	外形图 Outside View	包覆材料类型 Type Of Coating Material	热塑类 Thermoplastic coils		
产品型号 Product Type	XY23503		常规电压 Normal Voltage	DC12V、DC24V		
			常规功率 Normal Power	AC	—	
			DC	30W、36W		
			线圈连接方式 Connection Type	插片式 Pin type		
		连接件规格 Connector Specifications	DIN43650A			

产品编号 Product No.	SB506	外形图 Outside View	包覆材料类型 Type Of Coating Material	热塑类 Thermoplastic coils	
产品型号 Product Type	XY23553		常规电压 Normal Voltage	DC12V、DC24V	
	常规功率 Normal Power		AC	—	
			DC	32W	
	线圈连接方式 Connection Type		插片式 Pin type		
	连接件规格 Connector Specifications		DIN43650A		


产品编号 Product No.	SB1019	外形图 Outside View	包覆材料类型 Type Of Coating Material	热塑类 Thermoplastic coils		
产品型号 Product Type	XY24262		常规电压 Normal Voltage	DC24V		
			常规功率 Normal Power	AC	—	
				DC	13W	
			线圈连接方式 Connection Type	接插式 Meet & Insert Type		
			连接件规格 Connector Specifications	ISO 15170-B1-4.1-SN/K1-B		

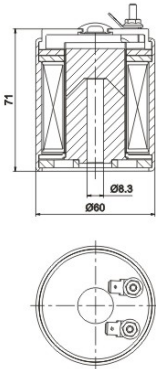
产品编号 Product No.	SB1143	外形图 Outside View	包覆材料类型 Type Of Coating Material	热塑类 Thermoplastic coils		
产品型号 Product Type	XY24352X		常规电压 Normal Voltage	DC24V		
			常规功率 Normal Power	AC	—	
				DC	16W	
			线圈连接方式 Connection Type	引线式 With Flying leads		
			连接件规格 Connector Specifications	18AWG/0.75mm ² , 300mm		

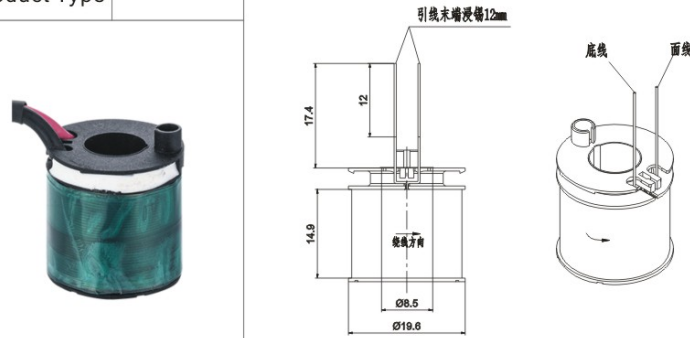
产品编号 Product No.		SB527	外形图 Outside View		包覆材料类型 Type Of Coating Material		热固类 Thermosetting coils	
产品型号 Product Type		AMC25453			常规电压 Normal Voltage		AC110V、AC220V	
		常规功率 Normal Power			AC	35VA		
					DC	—		
		线圈连接方式 Connection Type			插片式 Pin type			
		连接件规格 Connector Specifications			DIN43650A			

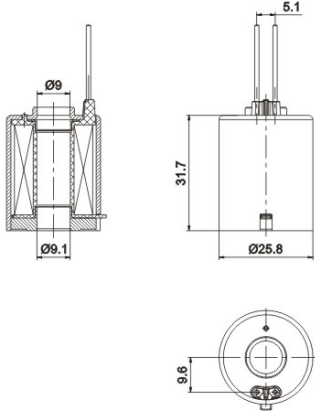
产品编号 Product No.	SB748	外形图 Outside View	包覆材料类型 Type Of Coating Material	热塑类 Thermoplastic coils	
产品型号 Product Type	VMG55		常规电压 Normal Voltage	DC24V	
			常规功率 Normal Power	AC	—
			DC	15.8W	
			线圈连接方式 Connection Type	引线式 With Flying leads	
			连接件规格 Connector Specifications	24AWG/0.2mm ² , 130mm	


产品编号 Product No.	SB996	外形图 Outside View	包覆材料类型 Type Of Coating Material	非塑封类 No Encapsulation	
产品型号 Product Type	P262				

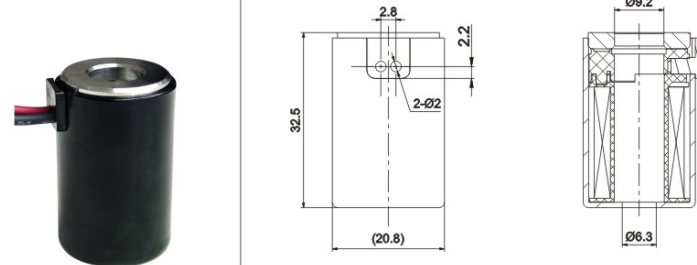
产品编号 Product No.	SB707	外形图 Outside View	包覆材料类型 Type Of Coating Material	非塑封类 No Encapsulation	
产品型号 Product Type	XY08322X		常规电压 Normal Voltage	DC24V	
	常规功率 Normal Power		AC	—	
			DC	7W	
	线圈连接方式 Connection Type		引线式 With Flying leads		
	连接件规格 Connector Specifications		26AWG/0.13mm ² , 200mm		

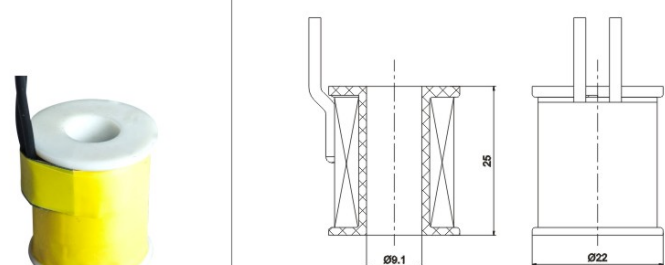
产品编号 Product No.	SB596	外形图 Outside View	包覆材料类型 Type Of Coating Material	非塑封类 No Encapsulation	
产品型号 Product Type	EM15		常规电压 Normal Voltage	DC12V、DC24V	
	常规功率 Normal Power		AC	—	
			DC	57.5W、85W	
			线圈连接方式 Connection Type	插片式 Pin type	
			连接件规格 Connector Specifications	6.3-2P	

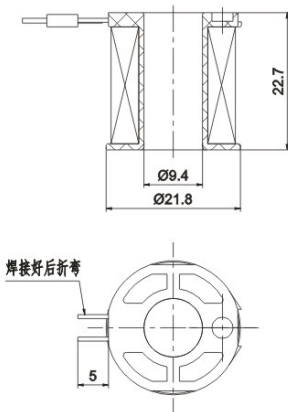
产品编号 Product No.	SB1217	外形图 Outside View	包覆材料类型 Type Of Coating Material	非塑封类 No Encapsulation		
产品型号 Product Type	P462.A082		常规电压 Normal Voltage	DC24V		
常规功率 Normal Power			AC	—		
			DC	144W		
线圈连接方式 Connection Type			引线式 With Flying leads			
连接件规格 Connector Specifications			22AWG/0.32mm ² , 150mm			

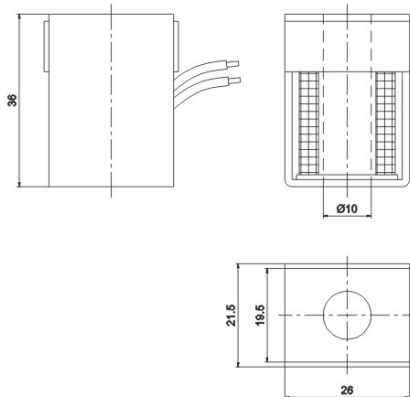
产品编号 Product No.	SB1218	外形图 Outside View	包覆材料类型 Type Of Coating Material	非塑封类 No Encapsulation		
产品型号 Product Type	XY09342		常规电压 Normal Voltage	DC24V		
			常规功率 Normal Power	AC	—	
				DC	39W	
			线圈连接方式 Connection Type	插针式 Needle Type		
			连接件规格 Connector Specifications	Ø1.2		

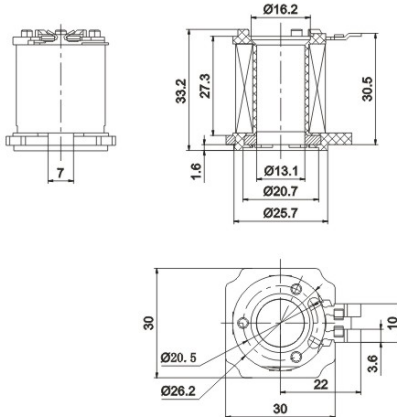
产品编号 Product No.	SB993	外形图 Outside View	包覆材料类型 Type Of Coating Material	非塑封类 No Encapsulation		
产品型号 Product Type	XY09282		常规电压 Normal Voltage	DC12V		
常规功率 Normal Power			AC	—		
			DC	3.8W		
线圈连接方式 Connection Type			插针式 Needle Type			
			连接件规格 Connector Specifications			0.8X08

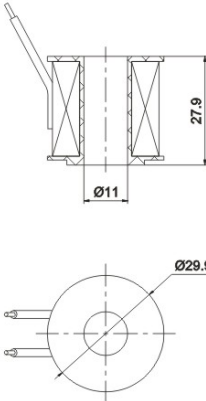
产品编号 Product No.	SB1153	外形图 Outside View	包覆材料类型 Type Of Coating Material	非塑封类 No Encapsulation		
产品型号 Product Type	XY09332X		常规电压 Normal Voltage	DC24V		
常规功率 Normal Power			AC	—		
			DC	5W		
线圈连接方式 Connection Type			引线式 With Flying leads			
			连接件规格 Connector Specifications			20AWG/0.5mm², 320mm


产品编号 Product No.	SB952	外形图 Outside View	包覆材料类型 Type Of Coating Material	非塑封类 No Encapsulation		
产品型号 Product Type	XY09242X		常规电压 Normal Voltage	DC24V、AC110V、AC220V		
常规功率 Normal Power			AC	5.7VA		
			DC	2.5W、4W		
线圈连接方式 Connection Type			引线式 With Flying leads			
			连接件规格 Connector Specifications			22AWG/0.32mm ² , 60mm


产品编号 Product No.	SB1081	外形图 Outside View	包覆材料类型 Type Of Coating Material	非塑封类 No Encapsulation		
产品型号 Product Type	XY09222X		常规电压 Normal Voltage	DC24V		
			常规功率 Normal Power	AC	—	
				DC	7.2W	
			线圈连接方式 Connection Type	引线式 With Flying leads		
			连接件规格 Connector Specifications	20AWG/0.5mm ² , 500mm		

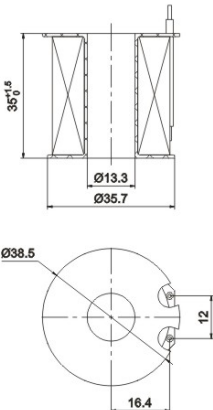
产品编号 Product No.	SB449	外形图 Outside View	包覆材料类型 Type Of Coating Material	非塑封类 No Encapsulation		
产品型号 Product Type	102A		常规电压 Normal Voltage	DC6V、DC24V		
			常规功率 Normal Power	AC	—	
				DC	6W、9W	
					线圈连接方式 Connection Type	引线式 With Flying leads
			连接件规格 Connector Specifications	18AWG/0.75mm ² , 550mm		


产品编号 Product No.	SB1205	外形图 Outside View	包覆材料类型 Type Of Coating Material	非塑封类 No Encapsulation		
产品型号 Product Type	XY13332		常规电压 Normal Voltage	DC24V		
			常规功率 Normal Power	AC	—	
				DC	63.3W	
			线圈连接方式 Connection Type	插片式 Pin type		
连接件规格 Connector Specifications	3.6X0.8					

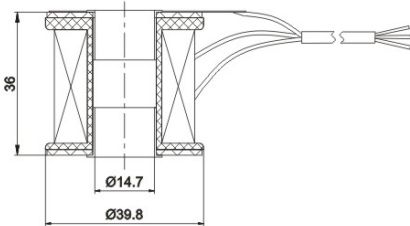
产品编号 Product No.	SB816	外形图 Outside View	包覆材料类型 Type Of Coating Material	非塑封类 No Encapsulation		
产品型号 Product Type	XY11282X		常规电压 Normal Voltage	DC24V		
			常规功率 Normal Power	AC	—	
				DC	12W	
					线圈连接方式 Connection Type	引线式 With Flying leads
		连接件规格 Connector Specifications		20AWG/0.5mm², 340mm		


产品编号 Product No.	SB1206	外形图 Outside View	包覆材料类型 Type Of Coating Material	非塑封类 No Encapsulation		
产品型号 Product Type	XY13332-L		常规电压 Normal Voltage	DC24V		
			常规功率 Normal Power	AC	—	
				DC	63.3W	
			线圈连接方式 Connection Type	插片式 Pin type		
连接件规格 Connector Specifications	3.6X0.8					

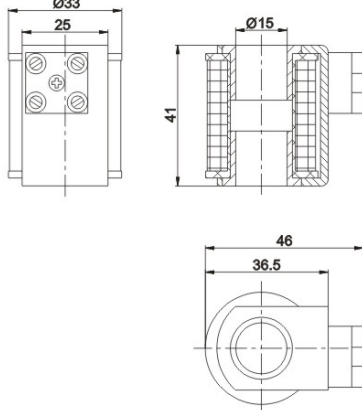
产品编号 Product No.	SB270	外形图 Outside View	包覆材料类型 Type Of Coating Material	非塑封类 No Encapsulation		
产品型号 Product Type	BD-C		常规电压 Normal Voltage	DC12V、DC24V		
			常规功率 Normal Power	AC	—	
				DC	3.3W、6W、16W	
			线圈连接方式 Connection Type		引线式 With Flying leads	
			连接件规格 Connector Specifications		20AWG/0.5mm ² , 450mm	


产品编号 Product No.	SB945	外形图 Outside View	包覆材料类型 Type Of Coating Material	非塑封类 No Encapsulation		
产品型号 Product Type	XY13352X		常规电压 Normal Voltage	DC24V		
			常规功率 Normal Power	AC	—	
				DC	10W	
			线圈连接方式 Connection Type	引线式 With Flying leads		
连接件规格 Connector Specifications	18AWG/0.75mm ² , 450mm					


产品编号 Product No.	SB063	外形图 Outside View	包覆材料类型 Type Of Coating Material	非塑封类 No Encapsulation				
产品型号 Product Type	KSD(小1B)		常规电压 Normal Voltage	DC24V、AC24V、AC110V、AC220V				
			常规功率 Normal Power	AC	—			
				DC	10W			
					线圈连接方式 Connection Type	引线式 With Flying leads		
					连接件规格 Connector Specifications	1mm², 420mm		


产品编号 Product No.	SB871	外形图 Outside View	包覆材料类型 Type Of Coating Material	非塑封类 No Encapsulation		
产品型号 Product Type	XY15333X		常规电压 Normal Voltage	DC12V、DC24V、AC220V		
			常规功率 Normal Power	AC	28VA	
				DC	9W、20W	
					线圈连接方式 Connection Type	引线式 With Flying leads
连接件规格 Connector Specifications	3X0.75mm², 2m					

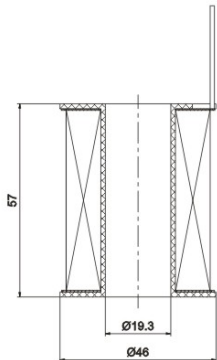
产品编号 Product No.	SB815	外形图 Outside View	包覆材料类型 Type Of Coating Material	非塑封类 No Encapsulation				
产品型号 Product Type	XY13292X		常规电压 Normal Voltage	DC24V				
			常规功率 Normal Power	AC	—			
				DC	12W、14W、16W			
					线圈连接方式 Connection Type	引线式 With Flying leads		
					连接件规格 Connector Specifications	0.3mm ² , 340mm		

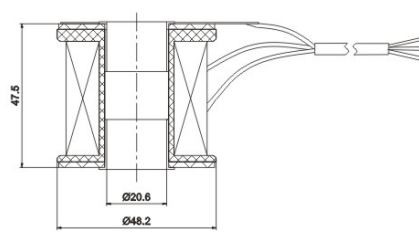
产品编号 Product No.	SB046	外形图 Outside View	包覆材料类型 Type Of Coating Material	非塑封类 No Encapsulation		
产品型号 Product Type	801-T1.2		常规电压 Normal Voltage	DC24V、AC24V、AC110V、AC220V		
			常规功率 Normal Power	AC	11VA	
				DC	7.5W	
					线圈连接方式 Connection Type	接线端子 Terminal Type
			连接件规格 Connector Specifications	—		

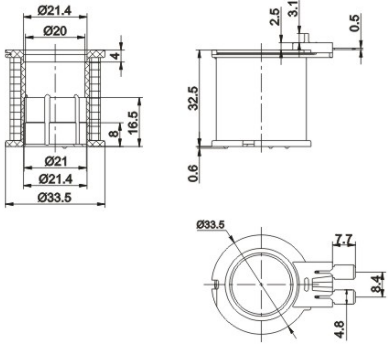
产品编号 Product No.	SB059	外形图 Outside View	包覆材料类型 Type Of Coating Material	非塑封类 No Encapsulation		
产品型号 Product Type	UD-8		常规电压 Normal Voltage	DC12V、DC24V、AC110V、AC220V		
			常规功率 Normal Power	AC	20VA	
				DC	9W、15W	
			线圈连接方式 Connection Type		引线式 With Flying leads	
			连接件规格 Connector Specifications		1mm², 350mm	

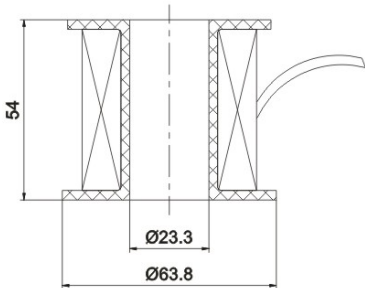
产品编号 Product No.	SB060	外形图 Outside View	包覆材料类型 Type Of Coating Material	非塑封类 No Encapsulation		
产品型号 Product Type	UD-15		常规电压 Normal Voltage	DC24V、AC24V、AC110V、AC220V		
			常规功率 Normal Power	AC	18VA	
				DC	20W、26W	
			线圈连接方式 Connection Type	引线式 With Flying leads		
			连接件规格 Connector Specifications	1mm², 350mm		

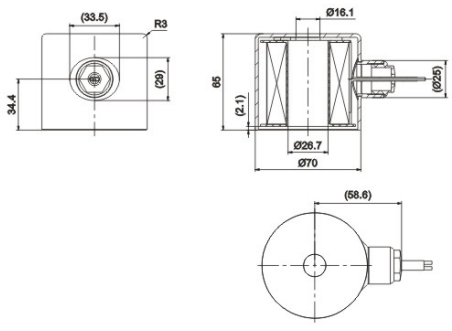
产品编号 Product No.	SB094	外形图 Outside View	包覆材料类型 Type Of Coating Material	非塑封类 No Encapsulation		
产品型号 Product Type	Q23XD-2A		常规电压 Normal Voltage	DC24V、AC220V		
			常规功率 Normal Power	AC	13VA	
				DC	9W	
			线圈连接方式 Connection Type		引线式 With Flying leads	
			连接件规格 Connector Specifications		0.3mm ² , 200mm	

产品编号 Product No.		SB997	外形图 Outside View	包覆材料类型 Type Of Coating Material	非塑封类 No Encapsulation		
产品型号 Product Type		XY19572X		常规电压 Normal Voltage	DC24V		
		常规功率 Normal Power		AC	—		
				DC	15W		
		线圈连接方式 Connection Type			引线式 With Flying leads		
		连接件规格 Connector Specifications			25AWG/0.15mm ² , 220mm		

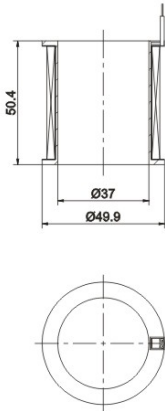
产品编号 Product No.	SB872	外形图 Outside View	包覆材料类型 Type Of Coating Material	非塑封类 No Encapsulation		
产品型号 Product Type	XY21453X		常规电压 Normal Voltage	DC12V、DC24V、AC110V、AC220V		
			常规功率 Normal Power	AC	44VA	
				DC	25W、41W	
						线圈连接方式 Connection Type
			连接件规格 Connector Specifications	3X0.75mm ² , 2m		

产品编号 Product No.	SB953	外形图 Outside View	包覆材料类型 Type Of Coating Material	非塑封类 No Encapsulation		
产品型号 Product Type	XYGJ05		常规电压 Normal Voltage	—		
			常规功率 Normal Power	AC	—	
				DC	—	
						线圈连接方式 Connection Type
			连接件规格 Connector Specifications	4.8X0.5		

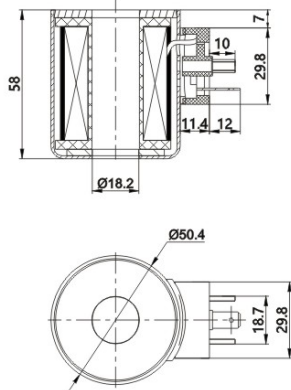
产品编号 Product No.	SB062	外形图 Outside View	包覆材料类型 Type Of Coating Material	非塑封类 No Encapsulation		
产品型号 Product Type	US		常规电压 Normal Voltage	DC24V、AC110V、AC220V		
			常规功率 Normal Power	AC	28VA	
				DC	23W	
					线圈连接方式 Connection Type	引线式 With Flying leads
		连接件规格 Connector Specifications		18AWG/0.75mm², 2m		

产品编号 Product No.	SB1226	外形图 Outside View	包覆材料类型 Type Of Coating Material	非塑封类 No Encapsulation		
产品型号 Product Type	XY26642X		常规电压 Normal Voltage	DC24V		
			常规功率 Normal Power	AC	—	
				DC	41W	
			线圈连接方式 Connection Type	引线式 With Flying leads		
			连接件规格 Connector Specifications	18AWG/0.75mm ² , 280mm		

非塑类线圈
No Encapsulation Coils

产品编号 Product No.	SB459	外形图 Outside View	包覆材料类型 Type Of Coating Material	非塑封类 No Encapsulation	
产品型号 Product Type	XY37502		常规电压 Normal Voltage	DC24V	
			常规功率 Normal Power	AC	—
				DC	15W
			线圈连接方式 Connection Type	引线式 With Flying leads	
			连接件规格 Connector Specifications	25AWG/0.15mm ² , 600mm	

产品编号 Product No.	SB249	外形图 Outside View	包覆材料类型 Type Of Coating Material	环氧树脂 Epoxy Resin		
产品型号 Product Type	F17	 	常规电压 Normal Voltage	DC12V、DC28V		
			常规功率 Normal Power	AC	—	
				DC	5W	
			线圈连接方式 Connection Type	引线式 With Flying leads		
			连接件规格 Connector Specifications	20AWG/0.5mm ² , 180mm		

产品编号 Product No.	SB1201	外形图 Outside View	包覆材料类型 Type Of Coating Material	环氧树脂 Epoxy Resin	
产品型号 Product Type	XY18583		常规电压 Normal Voltage	DC24V	
			常规功率 Normal Power	AC	—
				DC	13W
			线圈连接方式 Connection Type	插片式 Pin type	
			连接件规格 Connector Specifications	DIN43650A	

产品概述 Product Overview

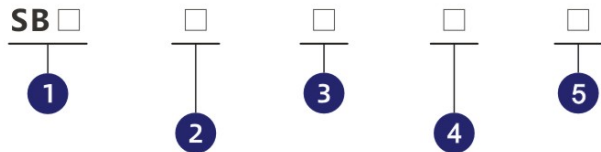
接线盒又名连接器，广泛应用于液压、气动、电器等行业中，作为电磁线圈等与外界控制部分的电气连接。本公司生产的接线盒接口形式有符合EN 175301-803（以前是DIN 43650）的43650A型和工业B型及工业C型，防护等级有IP65和IP67可供选择。塑料件采用优质工程塑料，具有良好的机械强度、耐腐蚀性和绝缘性能。插片采用高导电、高回弹材料，接触性能好、可靠性高。更有多种颜色，多种电路可供选择。如您有什么特殊的要求，请与我们联系。

The connector, also known as a junction box, is widely used in hydraulic, pneumatic, and electrical industries to connect electromagnetic coils with external control systems. Our junction boxes feature interfaces compliant with EN 175301-803 (formerly DIN 43650), including 43650A, industrial B, and industrial C types, with protection classes of IP65 and IP67. The plastic components are made of high-quality engineering plastics, offering excellent mechanical strength, corrosion resistance, and insulation. The contacts are made of highly conductive, highresilience materials for superior performance and reliability. Multiple colors and circuit configurations are available. For special requirements, please contact us.

注意事项 Precautions

- 接线前请务必断开电源，确保安全。
- 请根据电磁阀的额定电压和电流选择合适的接线盒。
- 直流接线盒接线时请注意区分正负极（1为正，2为负），避免接错。
- Always disconnect the power supply before wiring to ensure safety.
- Select a junction box that matches the solenoid valve's rated voltage and current.
- For DC junction boxes, ensure correct polarity (1 for positive, 2 for negative) to avoid wiring errors.

订购码 Ordering Code



1. 本公司货号/Our code
SB201、SB202...

2. 电压/Voltage
12V~60V、60V~220V...
3. 电路形式/Circuit type
No circuit、No.1、No.2...

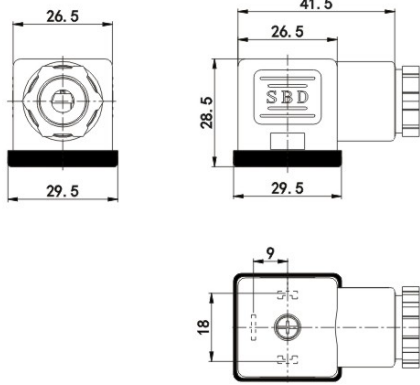
4. 外壳颜色/Case Color
黑色、茶色透明、白色透明等
Black, Clear Brown, Clear White
5. 其他说明/Other instruction
电缆外径、环保等
OD, Material

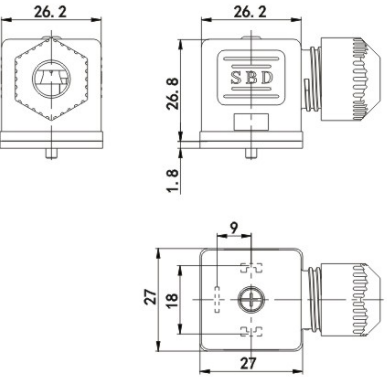
接线盒电气线路说明 Circuit Description Of Connectors

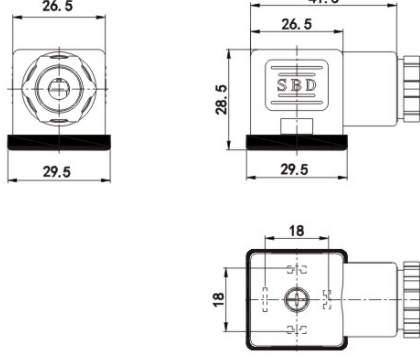
NO.1	NO.2	NO.3
单向LED与电阻串联作为电压指示，适用于AC、DC接线盒，DC接线盒接线时请注意区分正负极（1为正，2为负），避免接错。 A unidirectional LED in series with a resistor is used as a voltage indicator, suitable for AC and DC connectors. When wiring the DC connectors, please pay attention to distinguish between the positive and negative terminals (1 is positive, 2 is negative) to avoid incorrect connections.	双向LED与电阻串联作为电压指示，一般用于DC接线盒，也可用于AC接线盒(常规品为正向红光，反向绿光，量大可定制) A bidirectional LED in series with a resistor is used as a voltage indicator, typically in DC connectors, but also applicable to AC connectors (standard products show red light in the forward direction and green light in the reversedirection; customization is available for large quantities).	单向LED与电阻串联作为电压指示；单向二极管用于电磁线圈反向电动势浪涌吸收，适用于DC接线盒(注意正负极，接反短路损坏，慎选) A unidirectional LED in series with a resistor is used as a voltage indicator; a unidirectional diode is used for reverse electromotive force surge absorption of electromagnetic coils, suitable for DC connectors (note the positive and negative terminals, reverse connection will cause short circuit damage, choose carefully).

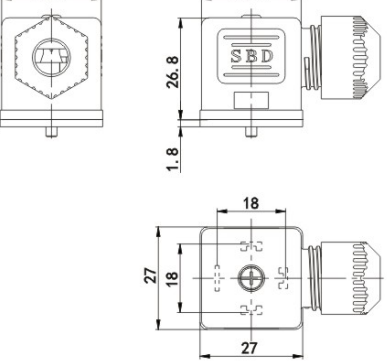
NO.4	NO.5	NO.6
单向LED与电阻串联作为电压指示；压敏电阻过压保护及浪涌吸收，适用于AC、DC接线盒，DC接线盒接线时请注意区分正负极（1为正，2为负），避免接错。 A unidirectional LED in series with a resistor is used as a voltage indicator; a varistor provides overvoltage protection and surge absorption, suitable for AC and DC connectors. When wiring the DC connectors, please pay attention to distinguish between the positive and negative terminals (1 is positive, 2 is negative) to avoid incorrect connections.	双向LED与电阻串联作为电压指示；压敏电阻过压保护及浪涌吸收，适用于AC、DC接线盒 A bidirectional LED in series with a resistor is used as a voltage indicator; a varistor provides overvoltage protection and surge absorption, suitable for AC and DC connectors.	桥堆半波整流，不带LED电压指示 Half-wave rectification with bridge rectifier, without LED voltage indication.

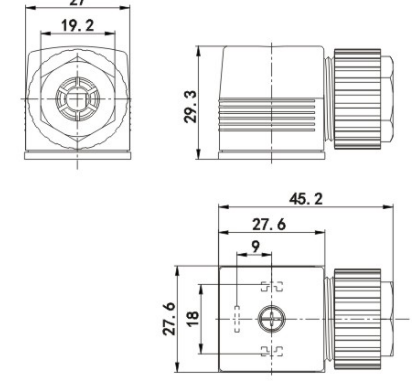
NO.7	NO.8	NO.9
桥堆全波整流，不带LED电压指示 Full-wave rectification with bridge rectifier, without LED voltage indication.	桥堆半波整流，单向LED与电阻串联作为电压指示；压敏电阻过压保护及浪涌吸收 Half-wave rectification with bridge rectifier, unidirectional LED in series with a resistor as voltage indication; varistor for overvoltage protection and surge absorption.	桥堆全波整流，双向LED与电阻串联作为电压指示；压敏电阻过压保护及浪涌吸收 Full-wave rectification with bridge rectifier, bidirectional LED in series with a resistor as voltage indication; varistor for overvoltage protection and surge absorption.

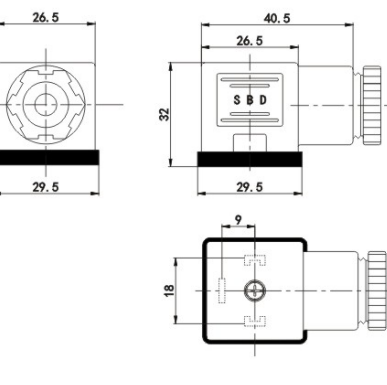
产品编号 Product No.	SB201	外形图 Outside View	插脚间距: 18mm 插脚形式: 2+1GND 防护等级: IP65 (IEC60529正确安装情况下) 工作电压: AC250V max. DC300V max. 额定电流: 10A 接触电阻: $\leq 5m\Omega$ 螺纹: PG11 适用电缆外径: $\varnothing 4mm$ 、 $\varnothing 5mm$ 、 $\varnothing 6mm$ 、 $\varnothing 6.5mm$ 、 $\varnothing 8mm$ (常规) 安装螺钉: M3X28 可选电路: 无电路 AC: 1、2、4、5 DC: 2、3、5
产品型号 Product Type	0200 3孔 (0200 3-pin)		Distance:18mm Form:2+1GND Protection Class: IP65 (Proper installation) IEC 60529 Working Voltage: AC250V max. DC300V max. Nominal Current: 10A Contact resistance: $\leq 5m\Omega$ Thread: PG11 Cable Diameter: $\varnothing 4mm$ 、 $\varnothing 5mm$ 、 $\varnothing 6mm$ 、 $\varnothing 6.5mm$ 、 $\varnothing 8mm$ (normal) Fixing Screw: M3X28 Selectable circuit: no circuit AC: 1、2、4、5 DC: 2、3、5

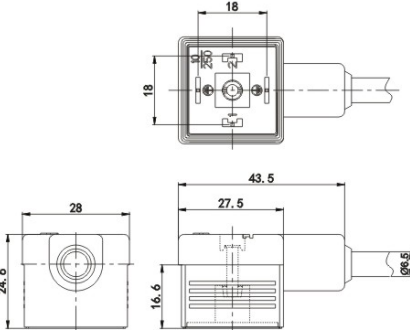
产品编号 Product No.	SB206	外形图 Outside View	插脚间距: 18mm 插脚形式: 2+1GND 防护等级: IP67 (IEC60529正确安装情况下) 工作电压: AC250V max DC300V max 额定电流: 10A 接触电阻: $\leq 5m\Omega$ 适用电缆外径: $\varnothing 4mm$ ~ $\varnothing 8mm$ 安装螺钉: M3X30 可选电路: 无电路 AC: 1、2、4、5 DC: 2、3、5
产品型号 Product Type	0200T 3孔 (0200T 3-pin)		Distance:18mm Form:2+1GND Protection Class: IP67 (Proper installation) IEC 60529 Working Voltage: AC250V max DC300V max Nominal Current: 10A Contact resistance: $\leq 5m\Omega$ Cable Diameter: $\varnothing 4mm$ ~ $\varnothing 8mm$ Fixing Screw: M3X30 Selectable circuit: no circuit AC: 1、2、4、5 DC: 2、3、5

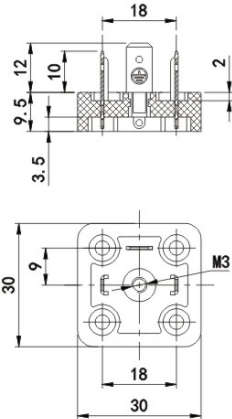
产品编号 Product No.	SB202	外形图 Outside View	插脚间距: 18mm 插脚形式: 3+1GND 防护等级: IP65 (IEC60529正确安装情况下) 工作电压: AC250V max. DC300V max. 额定电流: 10A 接触电阻: $\leq 5m\Omega$ 螺纹: PG11 适用电缆外径: $\varnothing 4mm$ 、 $\varnothing 5mm$ 、 $\varnothing 6mm$ 、 $\varnothing 6.5mm$ 、 $\varnothing 8mm$ (常规) 安装螺钉: M3X28 可选电路: 无电路 AC: 1、2 DC: 2、3
产品型号 Product Type	0200 4孔 (0200 4-pin)		Distance:18mm Form:3+1GND Protection Class: IP65 (Proper installation) IEC 60529 Working Voltage: AC250V max. DC300V max. Nominal Current: 10A Contact resistance: $\leq 5m\Omega$ Thread: PG11 Cable Diameter: $\varnothing 4mm$ 、 $\varnothing 5mm$ 、 $\varnothing 6mm$ 、 $\varnothing 6.5mm$ 、 $\varnothing 8mm$ (normal) Fixing Screw: M3X28 Selectable circuit: no circuit AC: 1、2 DC: 2、3

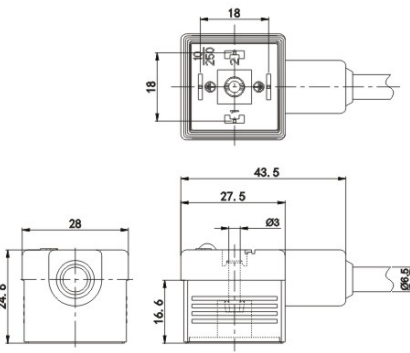
产品编号 Product No.	SB207	外形图 Outside View	插脚间距: 18mm 插脚形式: 3+1GND 防护等级: IP67 (IEC60529正确安装情况下) 工作电压: AC250V max DC300V max 额定电流: 10A 接触电阻: $\leq 5m\Omega$ 适用电缆外径: $\varnothing 4mm$ ~ $\varnothing 8mm$ 安装螺钉: M3X30 可选电路: 无电路 AC: 1、2 DC: 2、3
产品型号 Product Type	0200T 4孔 (0200T 4-pin)		Distance:18mm Form:3+1GND Protection Class: IP67 (Proper installation) IEC 60529 Working Voltage: AC250V max DC300V max Nominal Current: 10A Contact resistance: $\leq 5m\Omega$ Cable Diameter: $\varnothing 4mm$ ~ $\varnothing 8mm$ Fixing Screw: M3X30 Selectable circuit: no circuit AC: 1、2 DC: 2、3

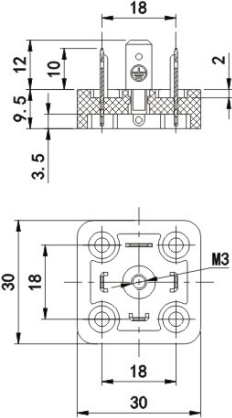
产品编号 Product No.	SB203	外形图 Outside View	插脚间距: 18mm 插脚形式: 2+1GND, 3+1GND 防护等级: IP65 (IEC60529正确安装情况下) 工作电压: AC250V max. DC300V max. 额定电流: 10A 接触电阻: $\leq 5m\Omega$ 螺纹: M22X1.25 适用电缆外径: $\varnothing 6.5mm$ 、 $\varnothing 8mm$ 安装螺钉: M3X30 可选电路: 无电路
产品型号 Product Type	DIN43650A-BD		Distance:18mm Form:2+1GND, 3+1GND Protection Class: IP65 (Proper installation) IEC 60529 Working Voltage: AC250V max. DC300V max. Nominal Current: 10A Contact resistance: $\leq 5m\Omega$ Thread: M22X1.25 Cable Diameter: $\varnothing 6.5mm$ 、 $\varnothing 8mm$ Fixing Screw: M3X30 Selectable circuit: no circuit

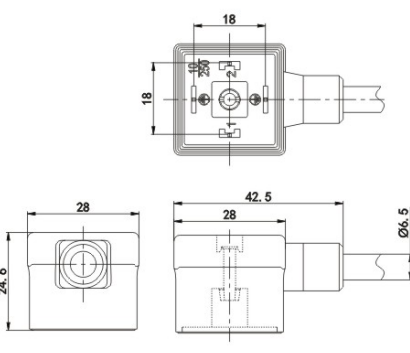
产品编号 Product No.	SB211	外形图 Outside View	插脚间距: 18mm 插脚形式: 2+1GND 防护等级: IP65 (IEC60529正确安装情况下) 工作电压: AC380V、AC220V、AC110V、AC24V 额定电流: 1A或2A 接触电阻: $\leq 5m\Omega$ 螺纹: PG11 适用电缆外径: $\varnothing 4mm$ 、 $\varnothing 5mm$ 、 $\varnothing 6mm$ 、 $\varnothing 6.5mm$ 、 $\varnothing 8mm$ 安装螺钉: M3X30 可选电路: 无电路、6、7、8、9
产品型号 Product Type	0200整流 (0200 Rectified)		Distance:18mm Form:2+1GND Protection Class: IP65 (Proper installation) IEC 60529 Working Voltage: AC380V、AC220V、AC110V、AC24V Nominal Current: 1A or 2A Contact resistance: $\leq 5m\Omega$ Thread: PG11 Cable Diameter: $\varnothing 4mm$ 、 $\varnothing 5mm$ 、 $\varnothing 6mm$ 、 $\varnothing 6.5mm$ 、 $\varnothing 8mm$ Fixing Screw: M3X30 Selectable circuit: no circuit、6、7、8、9

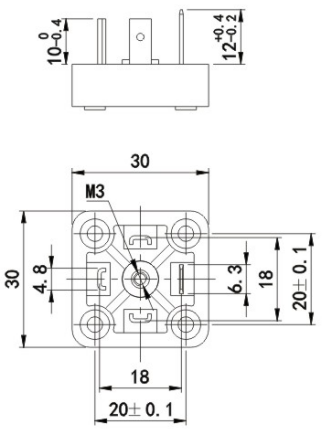
产品编号 Product No.	SB210	外形图 Outside View	
产品型号 Product Type	0200一体化 (0200Integrated)		插脚间距: 18mm 插脚形式: 2+2GND 防护等级: IP65 (IEC60529 正确安装情况下) 工作电压: AC250V max. DC300V max. 额定电流: 10A 接触电阻: $\leq 5\text{m}\Omega$ 引出线: $3\times 0.75\text{mm}^2$ 1.5米 安装螺钉: M3X30
			Distance:18mm Form:2+2GND Protection Class: IP65 (Proper installation) IEC 60529 Working Voltage: AC250V max. DC300V max. Nominal Current: 10A Contact resistance: $\leq 5\text{m}\Omega$ Cable: $3\times 0.75\text{mm}^2$ 1.5m Fixing Screw: M3X30

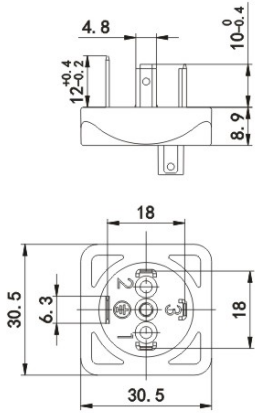
产品编号 Product No.	SB214-3	外形图 Outside View	
产品型号 Product Type	F4-3公插座 (F4-3 Male Socket)		插脚间距: 18mm 插脚形式: 2+1GND 防护等级: IP65 (IEC60529 正确安装情况下) 工作电压: AC250V max. DC300V max. 额定电流: 10A 接触电阻: $\leq 5\text{m}\Omega$ 安装螺钉: M3
			Distance:18mm Form:2+1GND Protection Class: IP65 (Proper installation) IEC 60529 Working Voltage: AC250V max. DC300V max. Nominal Current: 10A Contact resistance: $\leq 5\text{m}\Omega$ Fixing Screw: M3

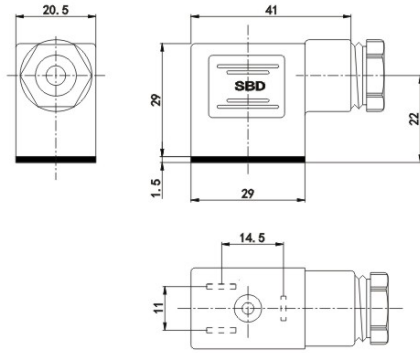
产品编号 Product No.	SB218	外形图 Outside View	
产品型号 Product Type	0200一体化带灯 (0200Integrated with Light)		插脚间距: 18mm 插脚形式: 2+2GND 防护等级: IP65 (IEC60529 正确安装情况下) 工作电压: AC250V max. DC300V max. 额定电流: 10A 接触电阻: $\leq 5\text{m}\Omega$ 电源指示: AC: 灯亮为ON, 灯灭为OFF DC: 红绿双色 引出线: $3\times 0.75\text{mm}^2$ 1.5米 安装螺钉: M3X30 可选电路: AC: 3、5 DC: 4
			Distance:18mm Form:2+2GND Protection Class: IP65 (Proper installation) IEC 60529 Working Voltage: AC250V max. DC300V max. Nominal Current: 10A Contact resistance: $\leq 5\text{m}\Omega$ Indicator: AC:Light open is "ON",Light out is "OFF" DC:Red and green light Cable: $3\times 0.75\text{mm}^2$ 1.5m Fixing Screw: M3X30 Selectable circuit: AC: 3、5 DC: 4

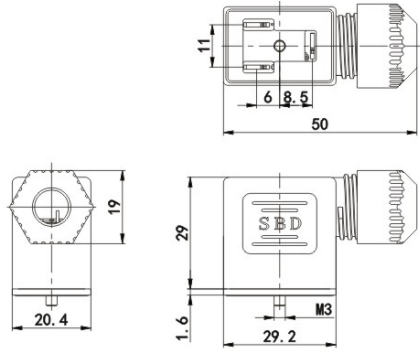
产品编号 Product No.	SB214-4	外形图 Outside View	
产品型号 Product Type	F4-4公插座 (F4-4 Male Socket)		插脚间距: 18mm 插脚形式: 3+1GND 防护等级: IP65 (IEC60529 正确安装情况下) 工作电压: AC250V max. DC300V max. 额定电流: 10A 接触电阻: $\leq 5\text{m}\Omega$ 安装螺钉: M3
			Distance:18mm Form:3+1GND Protection Class: IP65 (Proper installation) IEC 60529 Working Voltage: AC250V max. DC300V max. Nominal Current: 10A Contact resistance: $\leq 5\text{m}\Omega$ Fixing Screw: M3

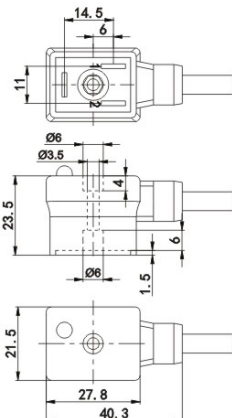
产品编号 Product No.	SB223	外形图 Outside View	
产品型号 Product Type	0200S一体化 (0200SIntegrated)		插脚间距: 18mm 插脚形式: 2+2GND 防护等级: IP65 (IEC60529 正确安装情况下) 工作电压: AC250V max. DC300V max. 额定电流: 10A 接触电阻: $\leq 5\text{m}\Omega$ 引出线: $3\times 0.75\text{mm}^2$ 1.5米 安装螺钉: M3X30
			Distance:18mm Form:2+2GND Protection Class: IP65 (Proper installation) IEC 60529 Working Voltage: AC250V max. DC300V max. Nominal Current: 10A Contact resistance: $\leq 5\text{m}\Omega$ Cable: $3\times 0.75\text{mm}^2$ 1.5m Fixing Screw: M3X30

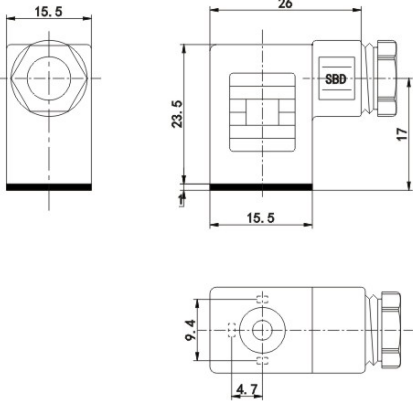
产品编号 Product No.	SB224	外形图 Outside View	
产品型号 Product Type	F5公插座 (F5 Male Socket)		插脚间距: 20mm 插脚形式: 3+1GND 防护等级: IP65 (IEC60529 正确安装情况下) 工作电压: AC250V DC300V 额定电流: 10A 接触电阻: $\leq 5\text{m}\Omega$ 安装螺钉: M3
			Distance:20mm Form:3+1GND Protection Class: IP65 (Proper installation) IEC 60529 Working Voltage: AC250V DC300V Nominal Current: 10A Contact resistance: $\leq 5\text{m}\Omega$ Fixing Screw: M3

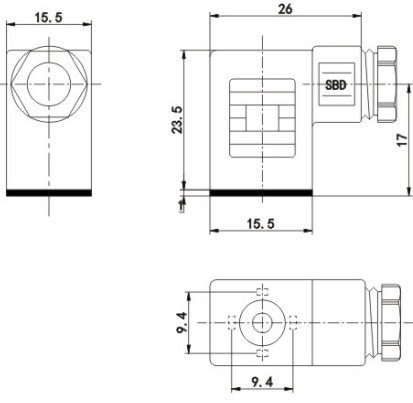
产品编号 Product No.	SB222	外形图 Outside View	插脚间距: 18mm 插脚形式: 2+1GND, 3+1GND 防护等级: IP65 (IEC60529 正确安装情况下) 工作电压: AC250V max. DC300V max. 额定电流: 10A 接触电阻: $\leq 5\text{m}\Omega$ 安装螺钉: M3
产品型号 Product Type	0200公插座 (0200 Male Socket)		Distance: 18mm Form: 2+1GND, 3+1GND Protection Class: IP65 (Proper installation) IEC 60529 Working Voltage: AC250V max. DC300V max. Nominal Current: 10A Contact resistance: $\leq 5\text{m}\Omega$ Fixing Screw: M3

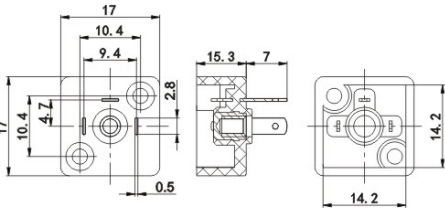
产品编号 Product No.	SB204	外形图 Outside View	插脚间距: 11mm 插脚形式: 2+1GND 防护等级: IP65 (IEC60529 正确安装情况下) 工作电压: AC250V max. DC300V max. 额定电流: 10A 接触电阻: $\leq 5\text{m}\Omega$ 螺纹: PG9 适用电缆外径: $\varnothing 6.5\text{mm}$ 安装螺钉: M3X30 可选电路: 无电路 AC: 1、2、4、5 DC: 2、3、5
产品型号 Product Type	210		Distance: 11mm Form: 2+1GND Protection Class: IP65 (Proper installation) IEC 60529 Working Voltage: AC250V max. DC300V max. Nominal Current: 10A Contact resistance: $\leq 5\text{m}\Omega$ Thread: PG9 Cable Diameter: $\varnothing 6.5\text{mm}$ Fixing Screw: M3X30 Selectable circuit: no circuit AC: 1、2、4、5 DC: 2、3、5








产品编号 Product No.	SB205	外形图 Outside View	插脚间距: 11mm 插脚形式: 2+1GND 防护等级: IP67 (IEC60529 正确安装情况下) 工作电压: AC250V max DC300V max 额定电流: 10A 接触电阻: $\leq 5\text{m}\Omega$ 适用电缆外径: $\varnothing 4\text{mm} \sim \varnothing 8\text{mm}$ 安装螺钉: M3X30 可选电路: 无电路 AC: 1、2、4、5 DC: 2、3、5
产品型号 Product Type	210T		Distance: 11mm Form: 2+1GND Protection Class: IP67 (Proper installation) IEC 60529 Working Voltage: AC250V max DC300V max Nominal Current: 10A Contact resistance: $\leq 5\text{m}\Omega$ Cable Diameter: $\varnothing 4\text{mm} \sim \varnothing 8\text{mm}$ Fixing Screw: M3X30 Selectable circuit: no circuit AC: 1、2 DC: 2、3

产品编号 Product No.	SB213	外形图 Outside View	插脚间距: 11mm 插脚形式: 2+1GND 防护等级: IP65 (IEC60529 正确安装情况下) 工作电压: AC250V max. DC300V max. 额定电流: 10A 接触电阻: $\leq 5\text{m}\Omega$ 引出线: $3 \times 0.75\text{mm}^2$ 1.5米 安装螺钉: M3X30
产品型号 Product Type	210一体化 (210 Integrated)		Distance: 11mm Form: 2+1GND Protection Class: IP65 (Proper installation) IEC 60529 Working Voltage: AC250V max. DC300V max. Nominal Current: 10A Contact resistance: $\leq 5\text{m}\Omega$ Cable: $3 \times 0.75\text{mm}^2$ 1.5m Fixing Screw: M3X30

产品编号 Product No.	SB208	外形图 Outside View	插脚间距: 9.4mm 插脚形式: 2+1GND 防护等级: IP65 (IEC60529 正确安装情况下) 工作电压: AC250V max. DC300V max. 额定电流: 10A 接触电阻: $\leq 5m\Omega$ 螺纹: PG7 适用电缆外径: $\varnothing 4mm$ 、 $\varnothing 5.5mm$ 安装螺钉: M3X25 可选电路: 无电路 AC: 1 DC: 1
产品型号 Product Type	110 3孔 (110 3-pin)		Distance: 9.4mm Form: 2+1GND Protection Class: IP65 (Proper installation) IEC 60529 Working Voltage: AC250V max. DC300V max. Nominal Current: 10A Contact resistance: $\leq 5m\Omega$ Thread: PG7 Cable Diameter: $\varnothing 4mm$ 、 $\varnothing 5.5mm$ Fixing Screw: M3X25 Selectable circuit: no circuit AC: 1 DC: 1

产品编号 Product No.	SB209	外形图 Outside View	插脚间距: 9.4mm 插脚形式: 3+1GND 防护等级: IP65 (IEC60529 正确安装情况下) 工作电压: AC250V max. DC300V max. 额定电流: 10A 接触电阻: $\leq 5m\Omega$ 螺纹: PG7 适用电缆外径: $\varnothing 4mm$ 、 $\varnothing 5.5mm$ 安装螺钉: M3X25 可选电路: 无电路 AC: 1 DC: 1
产品型号 Product Type	110 4孔 (110 4-pin)		Distance: 9.4mm Form: 3+1GND Protection Class: IP65 (Proper installation) IEC 60529 Working Voltage: AC250V max. DC300V max. Nominal Current: 10A Contact resistance: $\leq 5m\Omega$ Thread: PG7 Cable Diameter: $\varnothing 4mm$ 、 $\varnothing 5.5mm$ Fixing Screw: M3X25 Selectable circuit: no circuit AC: 1 DC: 1

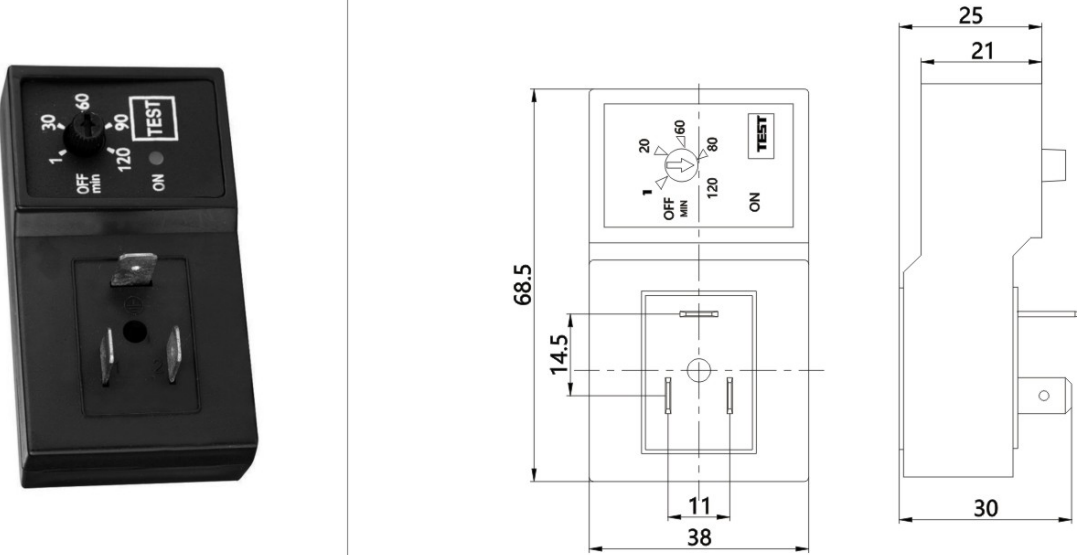
产品编号 Product No.	SB217-3	外形图 Outside View	插脚间距: 9.4mm 插脚形式: 2+1GND 防护等级: IP65 (IEC60529 正确安装情况下) 工作电压: AC250V max. DC300V max. 额定电流: 10A 接触电阻: $\leq 5m\Omega$ 安装螺钉: M3
产品型号 Product Type	110 公插座 (110 Male Socket)		Distance: 9.4mm Form: 2+1GND Protection Class: IP65 (Proper installation) IEC 60529 Working Voltage: AC250V max. DC300V max. Nominal Current: 10A Contact resistance: $\leq 5m\Omega$ Fixing Screw: M3

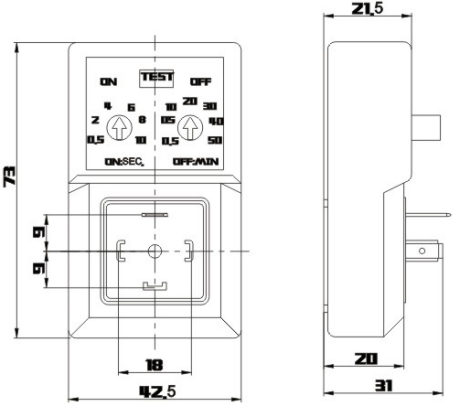
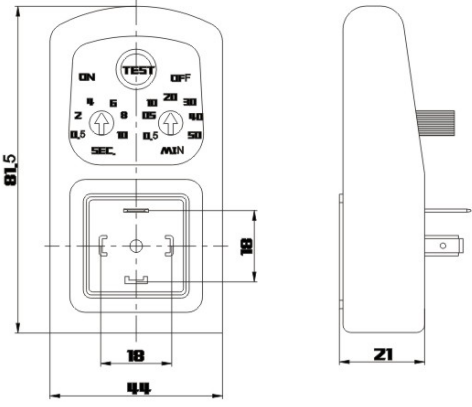
编号 No.	橡胶垫类型 Gasket Type	适配接线盒 For Connectors	编号 No.	橡胶垫类型 Gasket Type	适配接线盒 For Connectors
1		DIN43650A	5		工业B型 Industrial Form B
2		DIN43650A	6		工业B型 Industrial Form B
3		DIN43650A	7		工业B型 Industrial Form B
4		工业C型 Industrial Form C			

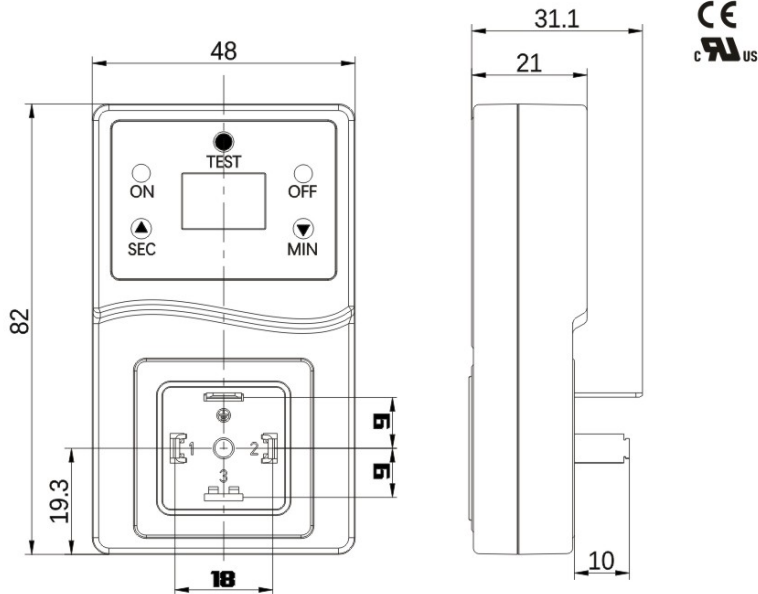
产品概述 Product Overview

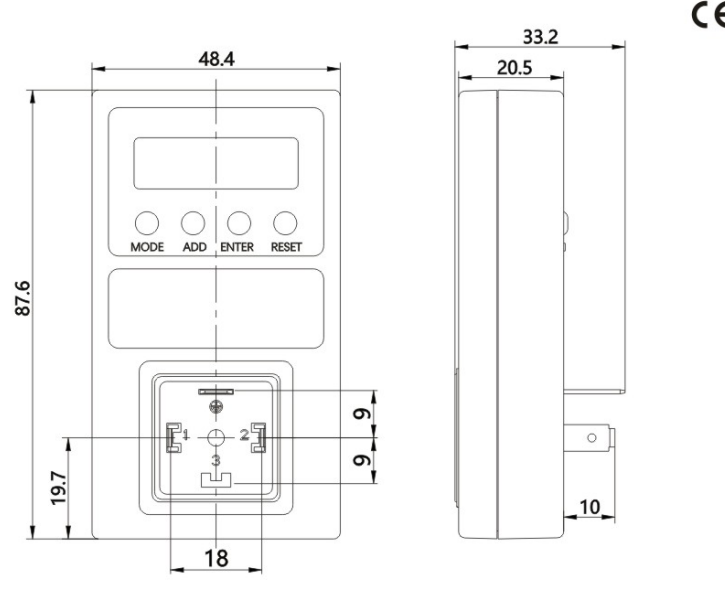
我公司生产的定时器是一种使用芯片控制，根据设置在特定的时间段开启/关闭电源的产品。配备标准工业接口，方便与电磁阀直接连接提高IP等级。可以根据需要按时完成启动电磁阀或者关闭电磁阀的功能。例如压缩容器罐内废水废气的排放、需频繁通断的用电场合。如花圃、草坪的间歇喷灌、鱼缸的周期性增氧过滤、喷泉等场景。

Our timer uses chip control to automatically turn power on or off at set times. It has a standard industrial interface for easy connection with solenoid valves and improved protection. Common applications include waste discharge from tanks, garden and lawn irrigation, aquarium aeration and filtration, and fountain control.

产品型号/Product Type		XY-11	外形图 /Outside View
			
输入 Input	电压范围 Voltage	24~240V AC/DC-50Hz/60Hz	
	消耗功率 Power	4mA max.	
输出 Output	输出形式 Form	MOS管输出 MOS output	
	输出模式 Model	先闭合再断开 Power on first, then off.	
时间设定 Time setting	ON	2s	
	OFF	1min~120min	
环境温度 Ambient temperature		-10℃~+50℃	
防护等级 IP Grade		IP65（正确安装） IP65 (Proper installation)	
指示 Indicators		红灯/Red LED	
手动 Manual override		Test	
电气接口 Connection		工业B型/Industrial Form B	

产品型号/Product Type		XY-720A	外形图 /Outside View
			
产品型号/Product Type		SMD-720	外形图 /Outside View
			
输入 Input	电压范围 Voltage	24~240V AC/DC-50Hz/60Hz	
	消耗功率 Power	4mA max.	
输出 Output	输出形式 Form	MOS管输出 MOS output	
	输出模式 Model	先闭合再断开 Power on first, then off.	
时间设定 Time setting	ON	0.5s~10s	
	OFF	0.5min~45min	
环境温度 Ambient temperature		-10℃~+50℃	
防护等级 IP Grade		IP65（正确安装） IP65 (Proper installation)	
指示 Indicators		黄灯/Yellow LED	
手动 Manual override		Test	
电气接口 Connection		DIN43650A	

产品型号/Product Type		XY-790	外形图 /Outside View	
				
产品型号/Product Type		XY-790H	XY-790L	
输入 Input	电压范围 Voltage	110~240V AC/DC		7~36V AC/DC
	消耗功率 Power	10mA max.		20mA max.
输出 Output	输出形式 Form	MOS管输出 MOS output		继电器输出 Relay output
	输出模式 Model	先闭合再断开 Power on first, then off.		
	输出电流 Current	1.5A max.		
显示 Display	基本描述 Basic display	2位数码管显示时间数值, 2个LED开关指示 2 digitaltube show the time value, 2 LED indicator		
	状态显示 Stauts display	秒状态, 数码管倒计时. 分钟状态右下小数点按秒跳数 Digital tube countdown ,decirmal point flashes ever y seconds		
	调整模式 Adjust mode	更改数据时相应状态指示灯闪烁 The corresponding status indicat or flashes when changing data		
时间设定 Time setting	ON	0.1~99s		
	OFF	0.5~99min		
防护等级 IP Grade		IP65 (正确安装) IP65 (Proper installation)		
电气接口 Connection		DIN43650A		
绝缘电压 Insulation voltage		1000VAC 1min		
绝缘电阻 Insulation resistance		50MΩ(500VDC)		
耐冲击 Impact resistance		最大100m/s2 ,3轴方向各3次 MAX 100m/s2 each 3 axis and 6 direction for 3 times		
环境温度 Ambient temperature		使用环境温度-10℃~70℃, 贮存环境温度-20℃~80℃ Working :-10℃~70℃, storage:-20℃~80℃		
环境湿度 Ambient humidity		使用环境湿度35%RH~90%RH Operating humidity: 35%RH to 90%RH		

产品型号/Product Type		XY-3801	外形图 /Outside View	
				
产品型号/Product Type		XY-3801H	XY-3801L	
输入 Input	电压范围 Voltage	110~240V AC/DC		7~36V AC/DC
	消耗功率 Power	10mA max.		20mA max.
输出 Output	输出形式 Form	继电器输出 Relay output		
	输出模式 Model	先开、先闭、单次 Initial ON, Initial OFF, One-time mode		
	输出电流 Current	1.5A max.		
显示 Display	基本描述 Basic display	4位LCD显示数值 LCD display		
	状态显示 Stauts display	背光绿色→开关ON, 背光红色→开关 Green→ON, Red→OFF		
	调整模式 Adjust mode	LCD数值闪烁 LCD value flickering		
时间设定 Time setting	ON	1s~99h 59min 59s		
	OFF	1s~99h 59min 59s		
防护等级 IP Grade		IP65 (正确安装) IP65 (Proper installation)		
电气接口 Connection		DIN43650A		
绝缘电压 Insulation voltage		1000VAC 1min		
绝缘电阻 Insulation resistance		50MΩ(500VDC)		
耐冲击 Impact resistance		最大100m/s2, 3轴方向各3次 MAX 100m/s2 each 3 axis and 6 direction for 3 times		
环境温度 Ambient temperature		使用环境温度-10℃~70℃, 贮存环境温度-20℃~80℃ Working :-10℃~70℃, storage:-20℃~80℃		
环境湿度 Ambient humidity		使用环境湿度35%RH~90%RH Operating humidity: 35%RH to 90%RH		

产品概述 Product Overview

- 1、特别选用高导磁、低剩磁、耐腐蚀材料制作动、静铁芯。

2、隔磁管由铜管或不锈钢无缝管制作。

3、密封材料可根据您的不同要求选用耐温级、耐油级和食品级等。

4、有常开、常闭、交流、直流等多种不同规格供选用。

5、本册为本公司具有代表性之简明说明，未列出全部产品，部分产品为客户定制，详情敬请垂询。
- 1.Specially using High Magnetic Permeability, Low Remanence, Corrosion-ResistantMaterial for iron core.

2.Using copper tube or stainless steel tube as the Magnetic Isolation Tube.

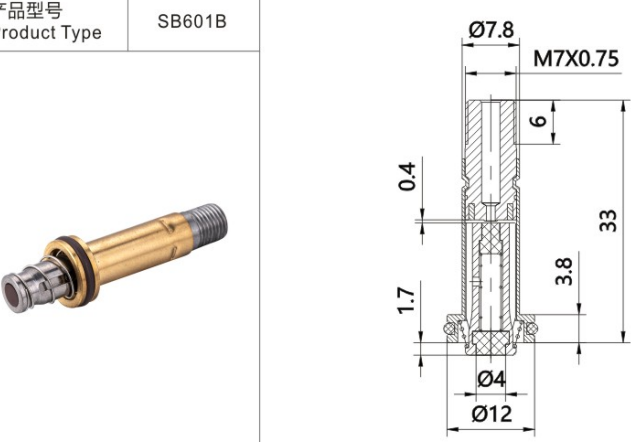
3.Sealing Material can be selected according to requirements (temperature-resistant, oil-resistant, food-grade, etc.).

4.Available in Normally Open (NO), Normally Closed (NC),AC/DC configurations.

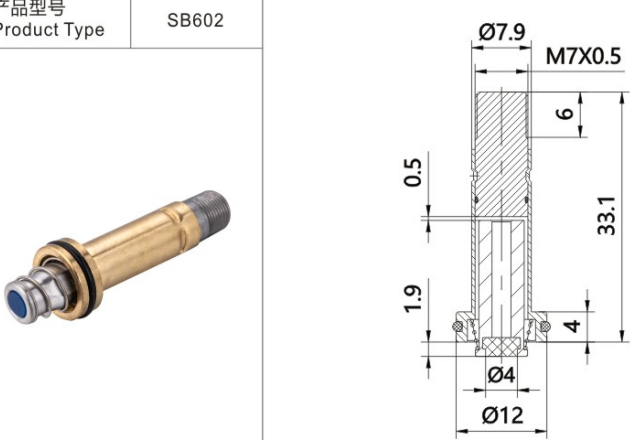
5.This brochure provides a concise overview of our representative products. Not all products are listed, and some are custom-made for clients. For more details, please feel free to contact us.

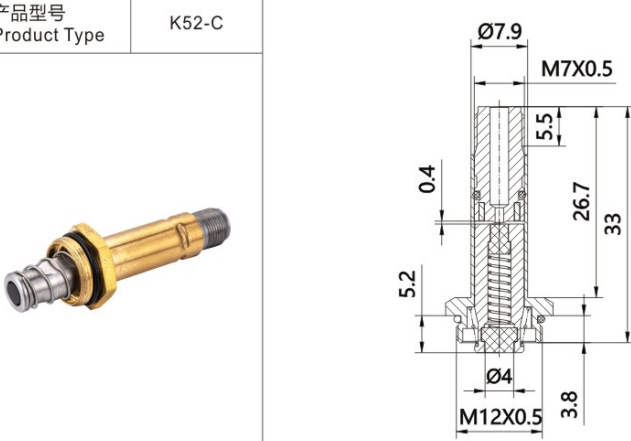
可选橡胶件/Optional Rubber Parts									
材质 Material	物性等级 Physical Property Class								
	耐寒性 Cold Resistance	耐热 Heat Resistance	耐化学品性 Chemical Resistance	耐油性 Oil Resistance	密水性 Water Density	耐水蒸气性 Steam Resistance	耐酸性 Acid Resistance	耐碱性 Alkali Resistance	抗燃性 Flame Resistance
丁腈橡胶 NBR	-5℃	100℃	普通 Normal	特佳 Best	佳 Good	差 Poor	普通 Normal	佳 Good	差 Poor
氢化丁腈橡胶 HNBR	-10℃	180℃	特佳 Best	特佳 Best	佳 Good	普通 Normal	特佳 Best	佳 Good	特佳 Best
氟橡胶 FKM	-20℃	120℃	佳 Good	特佳 Best	佳 Good	普通 Normal	佳 Good	特佳 Best	差 Poor

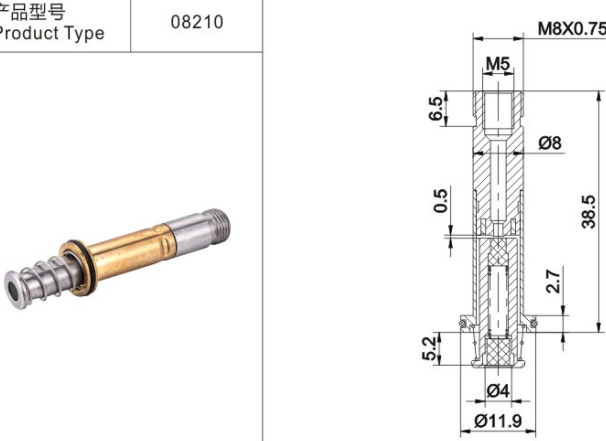
外径Ø8mm系列/Outer Diameter Ø8mm Series

产品编号 Product No.	SB6601	外形图 Outside View	安装方式 Installation Method	压板式 Clamp Mount
产品型号 Product Type	SB601B		动作类型 Action Type	3/2 NC
			动作方式 Operation Method	直动式 Direct Acting Type
			进气方式 Air Supply Mode	阀口进气 Port Inlet
			介质 Medium	压缩空气 Compressed Air
			适用通径 Orifice	Ø0.9mm
			工作压力 Working Pressure	0~8bar
			耐压强度 Compression resistance	12bar
			适用线圈案例 Applicable Coils	4V110 Series

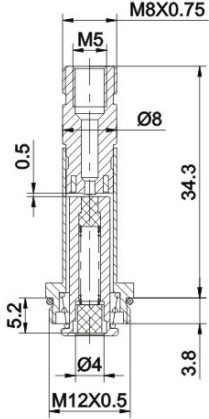
外径Ø8mm系列/Outer Diameter Ø8mm Series

产品编号 Product No.	SB6602	外形图 Outside View	安装方式 Installation Method	压板式 Clamp Mount
产品型号 Product Type	SB602		动作类型 Action Type	2/2 NC
			动作方式 Operation Method	直动式 Direct Acting Type
			进气方式 Air Supply Mode	侧向进气 Side Port Inlet
			介质 Medium	压缩空气 Compressed Air
			适用通径 Orifice	Ø1mm
			工作压力 Working Pressure	0.5~7bar
			耐压强度 Compression resistance	10.5bar
			适用线圈案例 Applicable Coils	4V110 Series

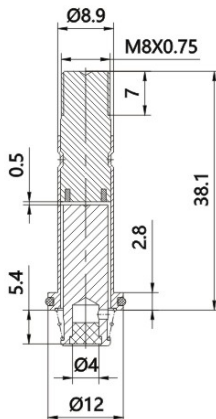
产品编号 Product No.	SB6697	外形图 Outside View	安装方式 Installation Method	螺纹式 Thread Type
产品型号 Product Type	K52-C		动作类型 Action Type	3/2 NC
			动作方式 Operation Method	直动式 Direct Acting Type
			进气方式 Air Supply Mode	阀口进气 Port Inlet
			介质 Medium	压缩空气 Compressed Air
			适用通径 Orifice	Ø0.9mm
			工作压力 Working Pressure	0~10bar
			耐压强度 Compression resistance	15bar
			适用线圈案例 Applicable Coils	4V110 Series

产品编号 Product No.		外形图 Outside View	安装方式 Installation Method	压板式 Clamp Mount
产品型号 Product Type	08210		动作类型 Action Type	3/2 NC
			动作方式 Operation Method	直动式 Direct Acting Type
			进气方式 Air Supply Mode	阀口进气 Port Inlet
			介质 Medium	压缩空气 Compressed Air
			适用通径 Orifice	Ø0.9mm
			工作压力 Working Pressure	0~10bar
			耐压强度 Compression resistance	15bar
			适用线圈案例 Applicable Coils	08210 Series

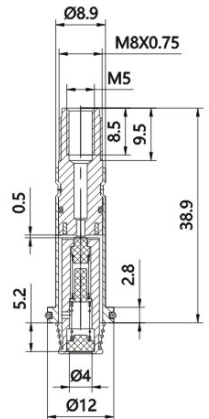
➡ 外径Ø8mm系列/Outer Diameter Ø8mm Series

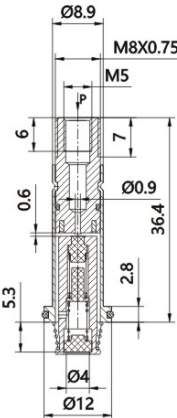
产品编号 Product No.	SB605-8	外形图 Outside View	安装方式 Installation Method	螺纹式 Thread Type
产品型号 Product Type	08210-A		动作类型 Action Type	3/2 NC
			动作方式 Operation Method	直动式 Direct Acting Type
			进气方式 Air Supply Mode	阀口进气 Port Inlet
			介质 Medium	压缩空气 Compressed Air
			适用通径 Orifice	Ø0.9mm
			工作压力 Working Pressure	0~10bar
			耐压强度 Compression resistance	15bar
			适用线圈案例 Applicable Coils	08210 Series

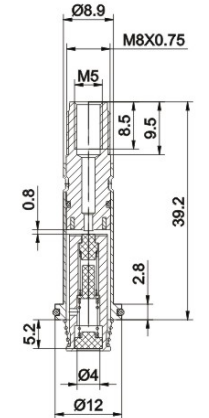
➡ 外径Ø9mm系列/Outer Diameter Ø9mm Series

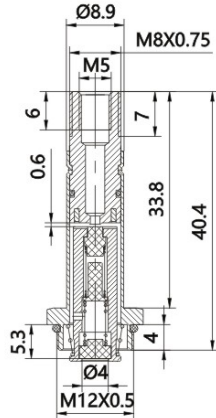
产品编号 Product No.	SB6604	外形图 Outside View	安装方式 Installation Method	压板式 Clamp Mount
产品型号 Product Type	SB604		动作类型 Action Type	2/2 NC
			动作方式 Operation Method	直动式 Direct Acting Type
			进气方式 Air Supply Mode	侧向进气 Side Port Inlet
			介质 Medium	压缩空气 Compressed Air
			适用通径 Orifice	Ø2mm
			工作压力 Working Pressure	0.5~16bar
			耐压强度 Compression resistance	24bar
			适用线圈案例 Applicable Coils	4V210 Series

➡ 外径Ø9mm系列/Outer Diameter Ø9mm Series

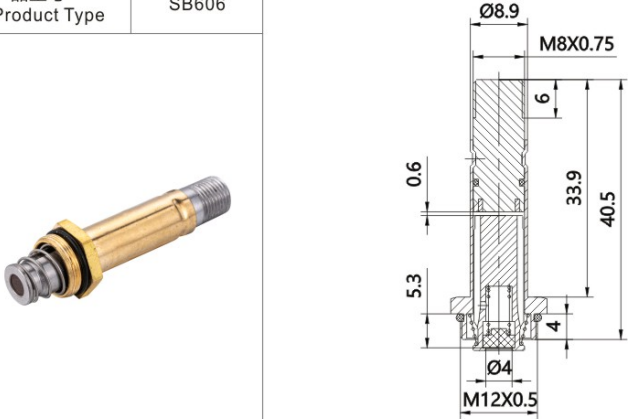
产品编号 Product No.	SB6603	外形图 Outside View	安装方式 Installation Method	压板式 Clamp Mount
产品型号 Product Type	SB603/210		动作类型 Action Type	3/2 NC
			动作方式 Operation Method	直动式 Direct Acting Type
			进气方式 Air Supply Mode	阀口进气 Port Inlet
			介质 Medium	压缩空气 Compressed Air
			适用通径 Orifice	Ø1.1mm
			工作压力 Working Pressure	0~8bar
			耐压强度 Compression resistance	12bar
			适用线圈案例 Applicable Coils	4V210 Series

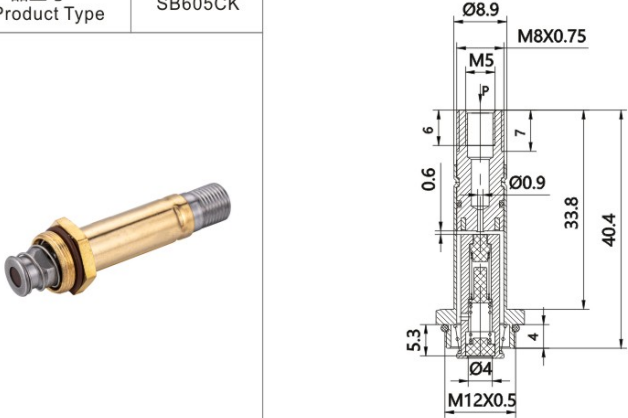
产品编号 Product No.	SB6603	外形图 Outside View	安装方式 Installation Method	压板式 Clamp Mount
产品型号 Product Type	SB603CK		动作类型 Action Type	3/2 NO
			动作方式 Operation Method	直动式 Direct Acting Type
			进气方式 Air Supply Mode	顶部进气 Top Port Inlet
			介质 Medium	压缩空气 Compressed Air
			工作压力 Working Pressure	0~10bar
			耐压强度 Compression resistance	15bar
			适用线圈案例 Applicable Coils	4V210 Series

产品编号 Product No.	SB6603	外形图 Outside View	安装方式 Installation Method	压板式 Clamp Mount
产品型号 Product Type	SB603/210-A		动作类型 Action Type	3/2 NC
			动作方式 Operation Method	直动式 Direct Acting Type
			进气方式 Air Supply Mode	阀口进气 Port Inlet
			介质 Medium	压缩空气 Compressed Air
			适用通径 Orifice	Ø1.1mm
			工作压力 Working Pressure	0~10bar
			耐压强度 Compression resistance	15bar
			适用线圈案例 Applicable Coils	4V210 Series

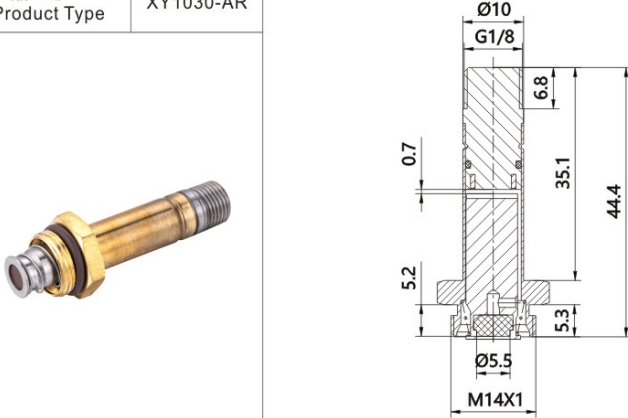
产品编号 Product No.	SB6605	外形图 Outside View	安装方式 Installation Method	螺纹式 Thread Type
产品型号 Product Type	SB605		动作类型 Action Type	3/2 NC
			动作方式 Operation Method	直动式 Direct Acting Type
			进气方式 Air Supply Mode	阀口进气 Port Inlet
			介质 Medium	压缩空气 Compressed Air
			适用通径 Orifice	Ø1.1mm
			工作压力 Working Pressure	0~8bar
			耐压强度 Compression resistance	12bar
			适用线圈案例 Applicable Coils	4V210 Series

➡ 外径Ø9mm系列/Outer Diameter Ø9mm Series

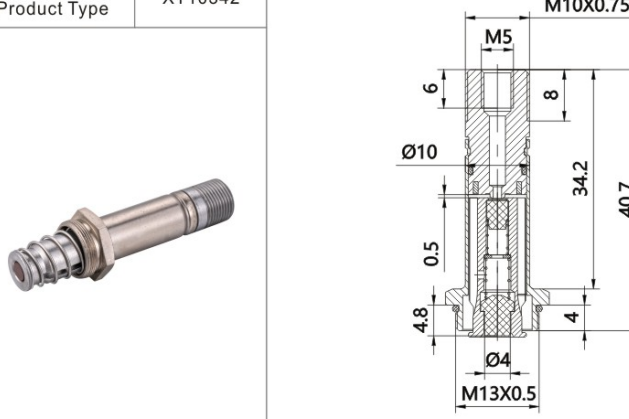
产品编号 Product No.	SB6606	外形图 Outside View	安装方式 Installation Method	螺纹式 Thread Type
产品型号 Product Type	SB606		动作类型 Action Type	2/2 NC
			动作方式 Operation Method	直动式 Direct Acting Type
			进气方式 Air Supply Mode	侧向进气 Side Port Inlet
			介质 Medium	压缩空气 Compressed Air
			适用通径 Orifice	Ø2mm
			工作压力 Working Pressure	0~8bar
			耐压强度 Compression resistance	12bar
			适用线圈案例 Applicable Coils	4V210 Series

产品编号 Product No.	SB6605	外形图 Outside View	安装方式 Installation Method	螺纹式 Thread Type
产品型号 Product Type	SB605CK		动作类型 Action Type	3/2 NO
			动作方式 Operation Method	直动式 Direct Acting Type
			进气方式 Air Supply Mode	顶部进气 Top Port Inlet
			介质 Medium	压缩空气 Compressed Air
			工作压力 Working Pressure	0~10bar
			耐压强度 Compression resistance	15bar
			适用线圈案例 Applicable Coils	4V210 Series

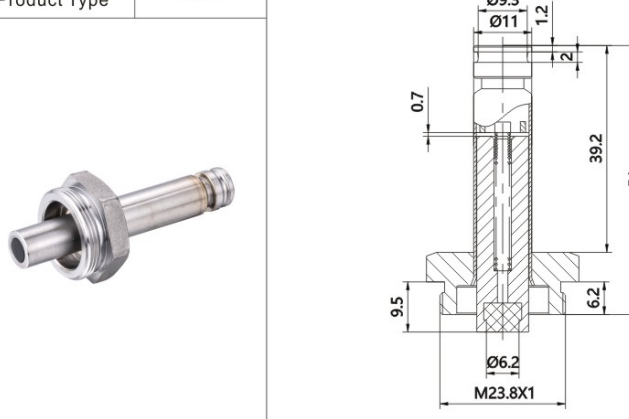
➡ 外径Ø10mm系列/Outer Diameter Ø10mm Series

产品编号 Product No.	SB6632	外形图 Outside View	安装方式 Installation Method	螺纹式 Thread Type
产品型号 Product Type	XY1030-AR		动作类型 Action Type	2/2 NC
			动作方式 Operation Method	直动式 Direct Acting Type
			进气方式 Air Supply Mode	侧向进气 Side Port Inlet
			介质 Medium	压缩空气 Compressed Air
			适用通径 Orifice	Ø2.95mm
			工作压力 Working Pressure	0.5~6bar
			耐压强度 Compression resistance	9bar
			适用线圈案例 Applicable Coils	SB285 XY1030

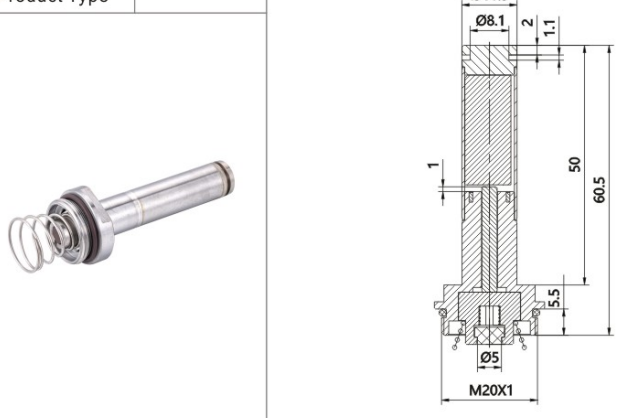
➡ 外径Ø10mm系列/Outer Diameter Ø10mm Series

产品编号 Product No.	SB6854	外形图 Outside View	安装方式 Installation Method	螺纹式 Thread Type
产品型号 Product Type	XT10342		动作类型 Action Type	3/2 NC
			动作方式 Operation Method	直动式 Direct Acting Type
			进气方式 Air Supply Mode	阀口进气 Port Inlet
			介质 Medium	压缩空气 Compressed Air
			适用通径 Orifice	Ø1.4mm
			工作压力 Working Pressure	0~10bar
			耐压强度 Compression resistance	15bar
			适用线圈案例 Applicable Coils	SB754 XY210-10

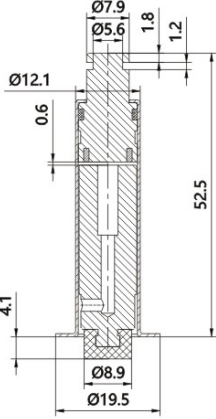
➡ 外径Ø11mm系列/Outer Diameter Ø11mm Series

产品编号 Product No.	SB6630	外形图 Outside View	安装方式 Installation Method	螺纹式 Thread Type
产品型号 Product Type	A044		动作类型 Action Type	2/2 NC
			动作方式 Operation Method	直动式 Direct Acting Type
			进气方式 Air Supply Mode	阀口进气 Port Inlet
			介质 Medium	压缩空气 Compressed Air
			适用通径 Orifice	Ø2.5mm
			工作压力 Working Pressure	0~8bar
			耐压强度 Compression resistance	15bar
			适用线圈案例 Applicable Coils	SB254 A044

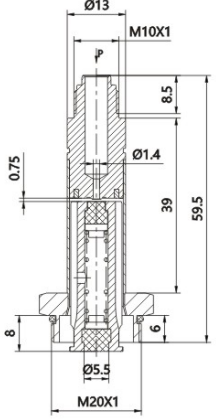
➡ 外径Ø11.5mm系列/Outer Diameter Ø11.5mm Series

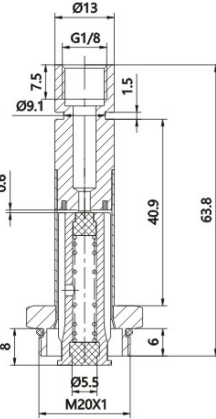
产品编号 Product No.	SB6855	外形图 Outside View	安装方式 Installation Method	螺纹式 Thread Type
产品型号 Product Type	XT11464		动作类型 Action Type	2/2 NO
			动作方式 Operation Method	直动式 Direct Acting Type
			进气方式 Air Supply Mode	侧向进气 Side Port Inlet
			介质 Medium	压缩空气 Compressed Air
			适用通径 Orifice	Ø2mm
			工作压力 Working Pressure	2~15bar
			耐压强度 Compression resistance	22.5bar
			适用线圈案例 Applicable Coils	SB771 XY11403

➡ 外径Ø12mm系列/Outer Diameter Ø12mm Series

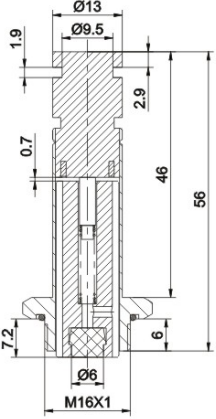
产品编号 Product No.	SB6638	外形图 Outside View	安装方式 Installation Method	压板式 Clamp Mount
产品型号 Product Type	CY123		动作类型 Action Type	2/2 NC
			动作方式 Operation Method	直动式 Direct Acting Type
			进气方式 Air Supply Mode	侧向进气 Side Port Inlet
			介质 Medium	压缩空气 Compressed Air
			适用通径 Orifice	Ø3mm
			工作压力 Working Pressure	3~8bar
			耐压强度 Compression resistance	15bar
			适用线圈案例 Applicable Coils	SB461 XY123A

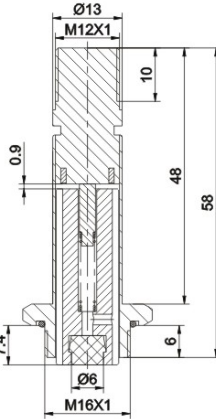
➡ 外径Ø13mm系列/Outer Diameter Ø13mm Series

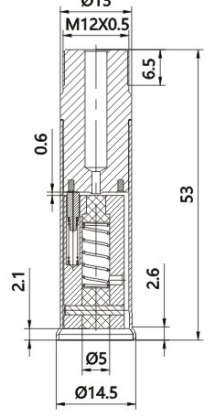
产品编号 Product No.	SB6856	外形图 Outside View	安装方式 Installation Method	螺纹式 Thread Type
产品型号 Product Type	XT13415		动作类型 Action Type	3/2 NO
			动作方式 Operation Method	直动式 Direct Acting Type
			进气方式 Air Supply Mode	顶部进气 Top Port Inlet
			介质 Medium	压缩空气 Compressed Air
			工作压力 Working Pressure	0~15bar
			耐压强度 Compression resistance	22.5bar
			适用线圈案例 Applicable Coils	SB547 0200D

产品编号 Product No.	SB6856	外形图 Outside View	安装方式 Installation Method	螺纹式 Thread Type
产品型号 Product Type	XT13415B		动作类型 Action Type	3/2 NC
			动作方式 Operation Method	直动式 Direct Acting Type
			进气方式 Air Supply Mode	阀口进气 Port Inlet
			介质 Medium	压缩空气 Compressed Air
			适用通径 Orifice	Ø1.2mm
			工作压力 Working Pressure	0~20bar
			耐压强度 Compression resistance	30bar
			适用线圈案例 Applicable Coils	SB547 0200D

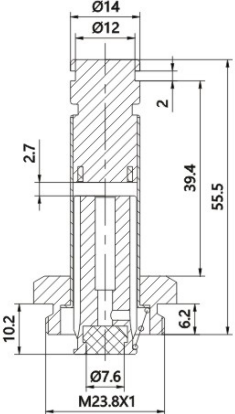
➡ 外径Ø13mm系列/Outer Diameter Ø13mm Series

产品编号 Product No.	SB6614	外形图 Outside View	安装方式 Installation Method	卡簧式 Snap Ring Type
产品型号 Product Type	0927-卡簧式		动作类型 Action Type	2/2 NC
			动作方式 Operation Method	直动式 Direct Acting Type
			进气方式 Air Supply Mode	侧向进气 Side Port Inlet
			介质 Medium	压缩空气 Compressed Air
			适用通径 Orifice	Ø2.8
			工作压力 Working Pressure	0~8bar
			耐压强度 Compression resistance	12bar
			适用线圈案例 Applicable Coils	SB050 0200

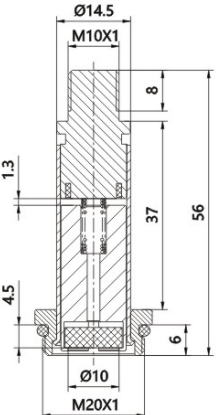
产品编号 Product No.	SB6615	外形图 Outside View	安装方式 Installation Method	螺纹式 Thread Type
产品型号 Product Type	0927-螺纹式		动作类型 Action Type	2/2 NC
			动作方式 Operation Method	直动式 Direct Acting Type
			进气方式 Air Supply Mode	侧向进气 Side Port Inlet
			介质 Medium	压缩空气 Compressed Air
			适用通径 Orifice	Ø3
			工作压力 Working Pressure	0~12bar
			耐压强度 Compression resistance	18bar
			适用线圈案例 Applicable Coils	SB051 0200B

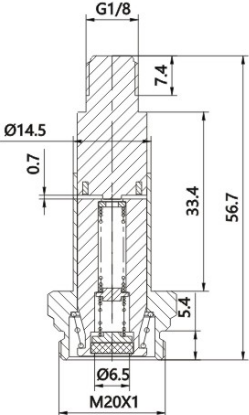
产品编号 Product No.	SB6613	外形图 Outside View	安装方式 Installation Method	压板式 Clamp Mount
产品型号 Product Type	SB613B		动作类型 Action Type	3/2 NC
			动作方式 Operation Method	直动式 Direct Acting Type
			进气方式 Air Supply Mode	阀口进气 Port Inlet
			介质 Medium	压缩空气 Compressed Air
			适用通径 Orifice	Ø1.8mm
			工作压力 Working Pressure	0~8bar
			耐压强度 Compression resistance	12bar
			适用线圈案例 Applicable Coils	SB050 0200

➡ 外径Ø14mm系列/Outer Diameter Ø14mm Series

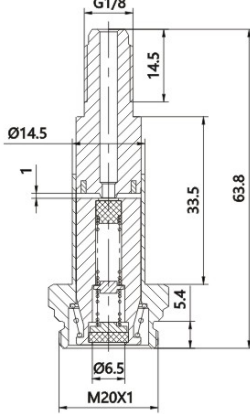
产品编号 Product No.	SB6631	外形图 Outside View	安装方式 Installation Method	卡簧式 Snap Ring Type
产品型号 Product Type	A051-AC		动作类型 Action Type	2/2 NC
			动作方式 Operation Method	直动式 Direct Acting Type
			进气方式 Air Supply Mode	阀口进气 Port Inlet
			介质 Medium	压缩空气 Compressed Air
			适用通径 Orifice	Ø2.8mm
			工作压力 Working Pressure	3~8bar
			耐压强度 Compression resistance	15bar
			适用线圈案例 Applicable Coils	SB255 A051

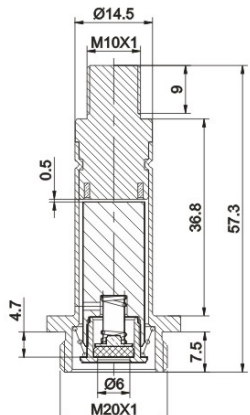
➡ 外径Ø14.5mm系列/Outer Diameter Ø14.5mm Series

产品编号 Product No.	SB6620	外形图 Outside View	安装方式 Installation Method	螺纹式 Thread Type
产品型号 Product Type	CS-720		动作类型 Action Type	2/2 NC
			动作方式 Operation Method	直动式 Direct Acting Type
			进气方式 Air Supply Mode	侧向进气 Side Port Inlet
			介质 Medium	压缩空气 Compressed Air
			适用通径 Orifice	Ø3.5mm
			工作压力 Working Pressure	0.5~16bar
			耐压强度 Compression resistance	24bar
			适用线圈案例 Applicable Coils	SB256 0543

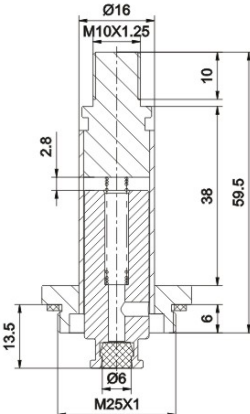
产品编号 Product No.	RV22020-B	外形图 Outside View	安装方式 Installation Method	螺纹式 Thread Type
产品型号 Product Type			动作类型 Action Type	2/2 NC
			动作方式 Operation Method	直动式 Direct Acting Type
			进气方式 Air Supply Mode	侧向进气 Side Port Inlet
			介质 Medium	压缩空气、水 Compressed Air or water
			适用通径 Orifice	Ø2mm
			工作压力 Working Pressure	0.5~10bar
			耐压强度 Compression resistance	15bar
			适用线圈案例 Applicable Coils	SB243 XM148

➡ 外径Ø14.5mm系列/Outer Diameter Ø14.5mm Series

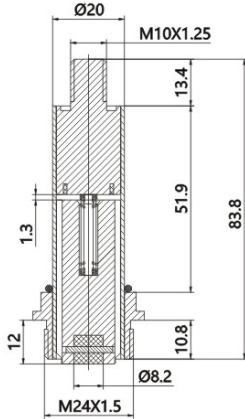
产品编号 Product No.	RV23015-B	外形图 Outside View	安装方式 Installation Method	螺纹式 Thread Type
产品型号 Product Type			动作类型 Action Type	3/2 NC
			动作方式 Operation Method	直动式 Direct Acting Type
			进气方式 Air Supply Mode	阀口进气 Port Inlet
			介质 Medium	压缩空气、水 Compressed Air or water
			适用通径 Orifice	Ø1.5mm
			工作压力 Working Pressure	0~15bar
			耐压强度 Compression resistance	22.5bar
			适用线圈案例 Applicable Coils	SB243 XM148

产品编号 Product No.	SB6634	外形图 Outside View	安装方式 Installation Method	螺纹式 Thread Type
产品型号 Product Type	FX04H		动作类型 Action Type	2/2 NC
			动作方式 Operation Method	直动式 Direct Acting Type
			进气方式 Air Supply Mode	侧向进气 Side Port Inlet
			介质 Medium	压缩空气 Compressed Air
			适用通径 Orifice	Ø1mm
			工作压力 Working Pressure	0.5~350bar
			耐压强度 Compression resistance	450bar
			适用线圈案例 Applicable Coils	SB257 0545

➡ 外径Ø16mm系列/Outer Diameter Ø16mm Series

产品编号 Product No.	2W160-15XY	外形图 Outside View	安装方式 Installation Method	螺纹式 Thread Type
产品型号 Product Type			动作类型 Action Type	2/2 NC
			动作方式 Operation Method	直动式 Direct Acting Type
			进气方式 Air Supply Mode	侧向进气 Side Port Inlet
			介质 Medium	压缩空气 Compressed Air
			适用通径 Orifice	Ø2.5mm
			工作压力 Working Pressure	1~10bar
			耐压强度 Compression resistance	15bar
			适用线圈案例 Applicable Coils	SB260 AB510

➡ 外径Ø20mm系列/Outer Diameter Ø20mm Series

产品编号 Product No.	XY472-A	外形图 Outside View	安装方式 Installation Method	螺纹式 Thread Type
产品型号 Product Type			动作类型 Action Type	2/2 NC
			动作方式 Operation Method	直动式 Direct Acting Type
			进气方式 Air Supply Mode	侧向进气 Side Port Inlet
			介质 Medium	压缩空气 Compressed Air
			适用通径 Orifice	Ø2mm
			工作压力 Working Pressure	1~20bar
			耐压强度 Compression resistance	30bar
			适用线圈案例 Applicable Coils	SB298 XY20553